





reddot design award |
winner 2015



EVoline® BackFlip

Electricity and water - not a problem.

Always available, but never in the way. When closed, the EVoline BackFlip is only a thin panel on the desktop. Push it with a finger and it rotates by 180 degrees to show its useful side:

USB charger and power sockets are

located so far above the panel that they are protected against water running in from the side.

The low installation depth of just 53 mm allows mounting even above drawers or devices.

NEW:
Backflip with
USB C charger
available.



Available with
internationally
approved
sockets.



Quick assembly in panels of 10 - 40 mm in thickness.



Stainless steel
brushed



Stainless steel
brass look printed



Stainless steel
matt black lacquered
(similar RAL 9005)



Stainless steel
matt white lacquered
(similar RAL 9010)



Glass
glossy black
(similar RAL 9005)



Glass
matt white
(similar RAL 9003)




Ceramic
concrete look

Surfaces match the ambience:



Flush mounted
installation
possible.

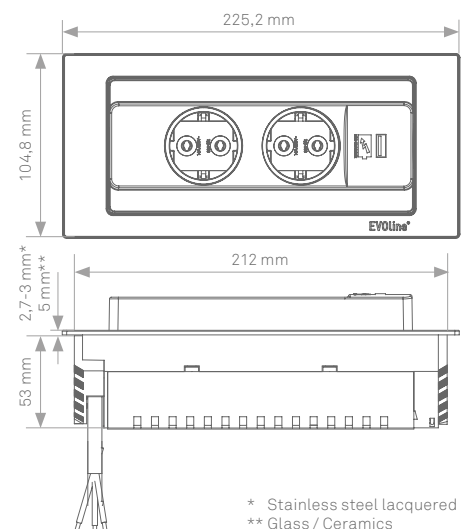

* Stainless steel lacquered
** Glass / Ceramics

Description	Picture	Specifications	Order Number
EVoline BackFlip 2 × sockets, VDE-compliant, 0°, 16 A, contact-protected 1 × USB Type A or C charger, 5V / 2.1A Fixed power supply cable 3.0 m with angled plug.		with USB A charger:	
		Cover	1592 7100 0200
		Brushed stainless steel	
		Cover	1592 7100 2000
		Glass, frosted white	
		Cover	1592 7100 2100
		Glass, glossy black	
		Cover	1592 7100 5000
		matt white lacquered	
		Cover	1592 7100 5100
		matt black lacquered	
		Cover	1592 7101 3700
		Ceramic, concrete look	
		Cover	1592 7101 6000
		Stainless steel, brass look	
NEW: Backflip with USB C charger available.	with USB C charger:		
	Cover	1592 7101 6100	
	Brushed stainless steel		
	Cover	1592 7101 6200	
	Glass, frosted white		
	Cover	1592 7101 6300	
	Glass, glossy black		
Cover	1592 7101 6400		
matt white lacquered			
Cover	1592 7101 6500		
matt black lacquered			
Cover	1592 7101 7700		
Stainless steel, brass look			

de deutsch

Vor Installation und Gebrauch sorgfältig lesen!

Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachlesen auf.
Wenn Sie das Produkt weiterverarbeiten, legen Sie diese Anleitung Ihrem Produkt bei.

Symbolerklärung

Gefahr des elektrischen Schlages

Sicherheitshinweis/Warnhinweis

Technische Daten	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V _{AC}	230	230	230	230	230
Nennstrom A	16	10	16	5	13
		16		13	
Anschlussleistung W _{max}	3.600	2.300	3.600	1.150	2.990
		3.600		2.990	

Schutz	
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Ausführung USB Charger * (optional)
Technische Daten zum USB Charger sind im dazugehörigen Datenblatt, unter www.evoline.com/service/downloads/, enthalten.

Funktions- und Anwendungsbereich

Der EVoline BackFlip öffnet sich durch einfaches Drehen des Deckels. Es stehen zwei Steckdosen und ein USB-Charger zur Verfügung.

- Das Produkt darf nicht abgedeckt werden.
- Keine heißen Gegenstände, z.B. Töpfe, auf das Produkt abstellen.

Hinweis

Der USB-Charger lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

- Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

- Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie - Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!


- *) Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:**

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen;
- (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.).

- Jegliche Modifikation des Produkts ist verboten und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder auch Brandgefahr!

Funktionsbeschreibung. Vor Gebrauch beachten:

- Beachten Sie die Installationsart!
Mehrere elektrische Produkte dürfen nur hintereinander geschaltet werden, wenn sie in die feste Installation integriert werden. Die Verwendung der Steckdosen auf der Oberseite des Profils ist für das Hintereinanderschalten weiterer Steckdosen nicht gestattet.



Steckdosen mit Schalter sind nur bei getrenntem Anschlusskabel spannungsfrei.

- Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

- Das Gerät darf nur in trockenen, geschlossenen Räumen betrieben werden.
Bei einer Umgebungstemperatur von unter 15°C, kann es zu einer Verlangsamung des Drehmechanismus kommen.

Reinigungshinweis

Zur Reinigung sollte ein leicht feuchtes Tuch, ggf. mit sanftem Reinigungsmittel, verwendet werden.

en english

Read before installation and usage!

Keep this manual for future reference.
If you install this product include this manual.

Definition of symbols

Danger of electric shock

Safety advice/Warning

Technical Data	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nominal Voltage V _{AC}	230	230	230	230	230
Nominal Current A	16	10	16	5	13
		16		13	
Input Power W _{max}	3,600	2,300	3,600	1,150	2,990
		3,600		2,990	

Protection	
Protection category	I
Protection rating	IP20

Version USB Charger * (optional)
Technical data on the USB Charger can be found in the associated data sheet, at www.evoline.com/service/downloads/.

Function and application range

The EVoline BackFlip opens by simply turning the lid. Two sockets and a USB charger are available.

- Do not cover.
- Do not place anything hot, i.e pans on the product.

Note

The USB charger generally charges all common products. The USB charging function cannot be guaranteed due to the multitude of manufacturers and devices on the market.

- Must be installed by qualified electrician!*)

- Incorrect installation may endanger:
- Life safety of the installer
- Life safety of the enduser and safety of the property.
Incorrect installation may result in personal liability for damage of property or injury to persons.
Qualified electrician required!


- *) For safe installation please ensure the following:**

- The „5 safety rules“ to apply: Disconnect mains; Prevent reconnection; Test for absence of harmful voltages; Ground and short circuits; Cover or close of nearby live parts;
- Choose proper tools, measuring devices and personal protective equipment
- Analyse measured results
- Selection of electrical installation material to ensure switch-off conditions
- IP protection ratings
- Fitting of electrical installation material;
- Type of the feeding system (TN system, IT system, TT system...) and the resulting switching conditions.
- (classic zeroing, protective earthing, necessary additional measures, etc.).

- Any modification of the product is prohibited and will void the warranty. Risk of electric shock or fire!

Functional description. Check before use:

- Respect the type of installation! Electrical products may only be daisy-chained if integrated into a fixed installation. Normal power sockets in the profile fascia may not be used for the connection to further socket rails!



Sockets with switches are only voltage-free if the connection cable is disconnected.

- Electronic equipment is recyclable and should not be disposed of with household waste. If the device has reached the end of its life, dispose of at the recycling points in accordance with local regulations. Disposal with household waste is prohibited.

- The device may only be used in a dry, internal environment.

If the ambient temperature is below 15°C, the rotation mechanism may slow down.

Cleaning Instruction

A moist cloth should be used to clean. If necessary add a gentle cleaning agent.

fr français

Lire attentivement avant l'installation et l'utilisation !

Conservez ce manuel pour référence future.
Si vous continuez à utiliser le produit, veuillez joindre ces instructions à votre produit.

Explication des symboles

Danger de choc électrique

Consigne de sécurité/avertissement

Données techniques	VDE	CH	B/F	UK	DK
Tension nominale V _{AC}	230	230	230	230	230
Courant nominal A	16	10	16	5	13
		16		13	
Puissance d'entrée W	3.600	2.300	3.600	1.150	2.990
		3.600		2.990	

Protection	
Degré de protection	I
Classe de protection	IP20

Version Chargeur USB * (en option)
Les données techniques du chargeur USB se trouvent dans la fiche technique associée, à l'adresse www.evoline.com/service/downloads/.

Domaine fonctionnel et d'application

L'EVoline BackFlip s'ouvre en tournant simplement le couvercle. Deux prises et un chargeur USB sont disponibles.

- Le produit ne doit pas être recouvert.
- Ne placez pas d'objets chauds, par exemple des pots, sur le produit.

Notices explicatives

Le chargeur USB charge généralement tous les produits courants. La fonction de charge USB ne peut pas être garantie en raison de la multitude de fabricants et d'appareils sur le marché.

- Montage uniquement par des personnes ayant des connaissances électrotechniques et de l'expérience dans le domaine de l'électrotechnique !*)

- Une installation incorrecte peut mettre en danger les éléments suivants
- Leur propre vie ;
- la vie des utilisateurs du système électrique.
Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels, par exemple à la suite d'un incendie. Vous pouvez être personnellement responsable des dommages corporels et matériels.
Contactez un électricien !


- *) En particulier, les éléments suivants sont nécessaires à l'installation Connaissances spécialisées requises :**

- Les „5 règles de sécurité“ à appliquer :
Débrancher ; empêcher toute reconnexion ; vérifier qu'il n'y a pas de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou isoler les parties sous tension adjacentes ;
- Choix de l'outil approprié, de l'outil des instruments de mesure et, si nécessaire, des équipements de protection individuelle ;
- Évaluation des résultats des mesures ;
- Choix du matériel d'installation électrique pour assurer les conditions d'arrêt.
- Classes de protection IP ;
- Type de réseau d'alimentation (système TN, système informatique, système TT) et les conditions de connexion qui en résultent ;
- mise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.

- Toute modification du produit est interdite et annulera la garantie. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie!

Description fonctionnelle. Avant utilisation :

- Tenez compte du type d'installation ! Plusieurs produits électriques ne peuvent être connectés en série que s'ils sont intégrés dans l'installation fixe. L'utilisation des douilles sur le dessus du profilé n'est pas autorisée pour le raccordement d'autres douilles en série.



Les prises avec interrupteurs ne sont hors tension que lorsque le câble de raccordement est débranché.

- Les déchets électroniques sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Lorsque l'appareil a atteint la fin de sa durée de vie utile, il doit être éliminé dans les points de collecte municipaux conformément à la réglementation en vigueur. L'élimination par les ordures ménagères est interdite.


- L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux secs et fermés.
À une température ambiante inférieure à 15 °C, le mécanisme de rotation peut ralentir.

Information de nettoyage

Un chiffon légèrement humide doit être utilisé pour le nettoyage, si nécessaire avec un produit de nettoyage doux.

EVoline® BackFlip

Bedienungs- und Montageanleitung
Operating and assembly instructions
Instructions d'utilisation et d'installation

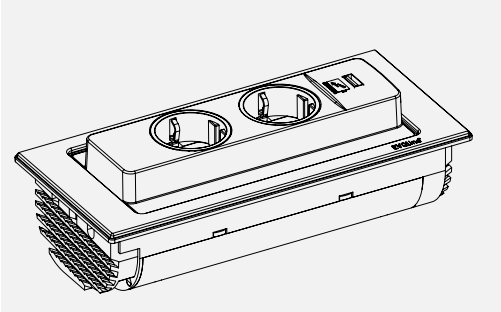

EVoline®

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid
Telefon +49 23 51 / 94 81-0
Telefax +49 23 51 / 4 26 58
Email info@schulte.com


www.evoline.com

invented and made by
Schulte Elektrotechnik,
Lüdenscheid, Germany

Stand 11/2021
Technische
Änderungen
vorbehalten

4040 1550 0005

Lieferumfang | Box Contents | Contenu de la livraison



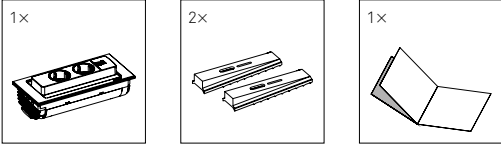


Die aktuellen Bedienungs- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer Homepage www.evoline.com/service/downloads.



The current operating and installation instructions can be found on our homepage www.evoline.com/service/downloads.

Les instructions d'utilisation et d'installation sont disponibles sur notre page d'accueil www.evoline.com/service/downloads.



Maße | Dimensions | Dimensions

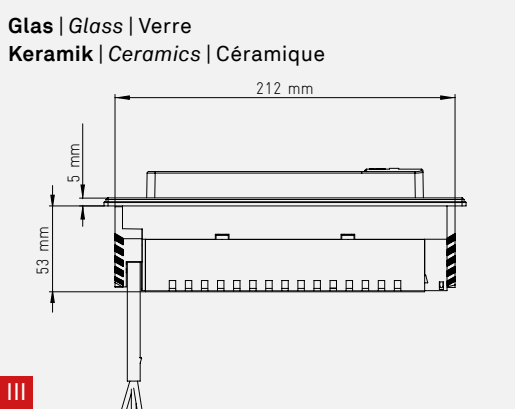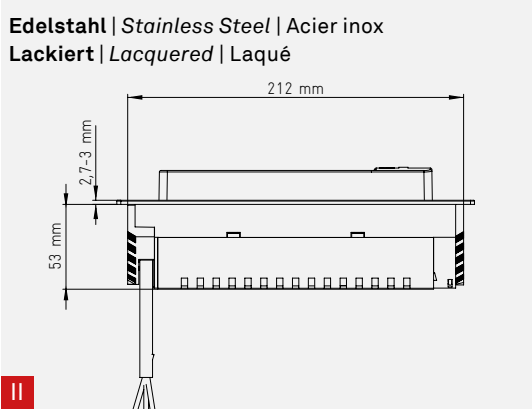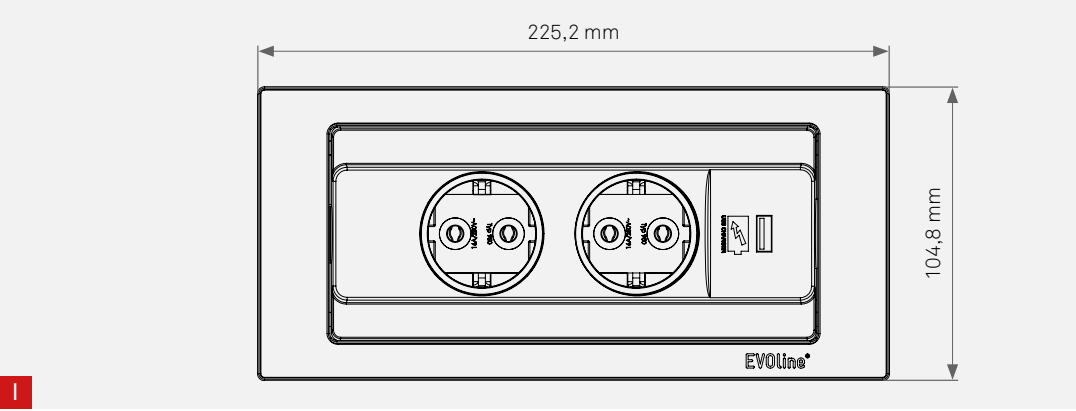





Ausschnittmaße | Cutout Dimensions | Dimensions

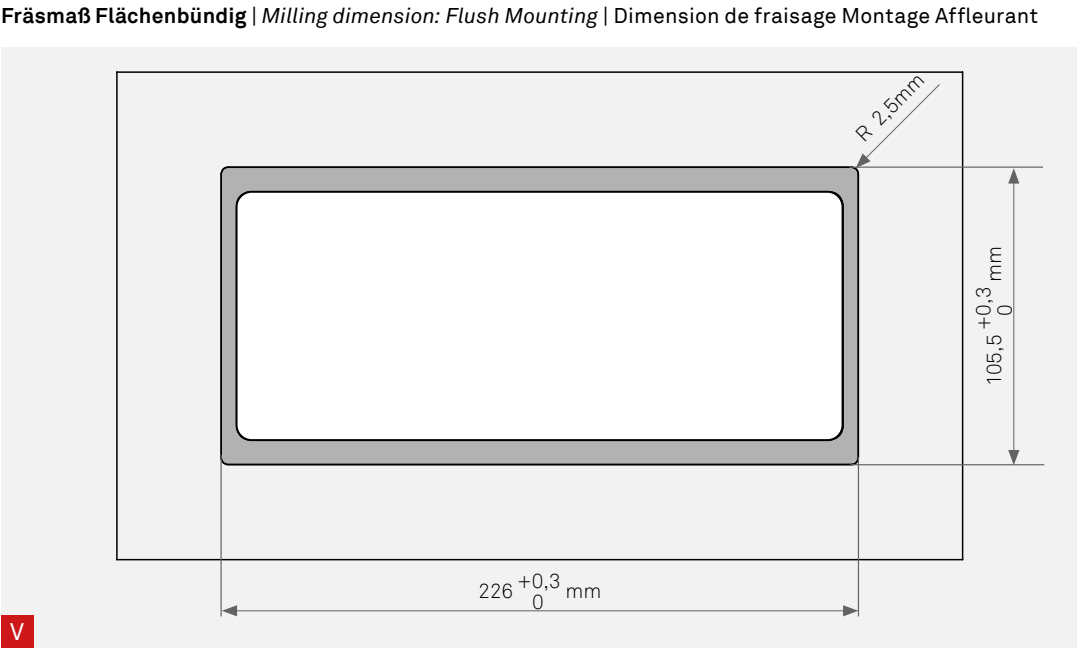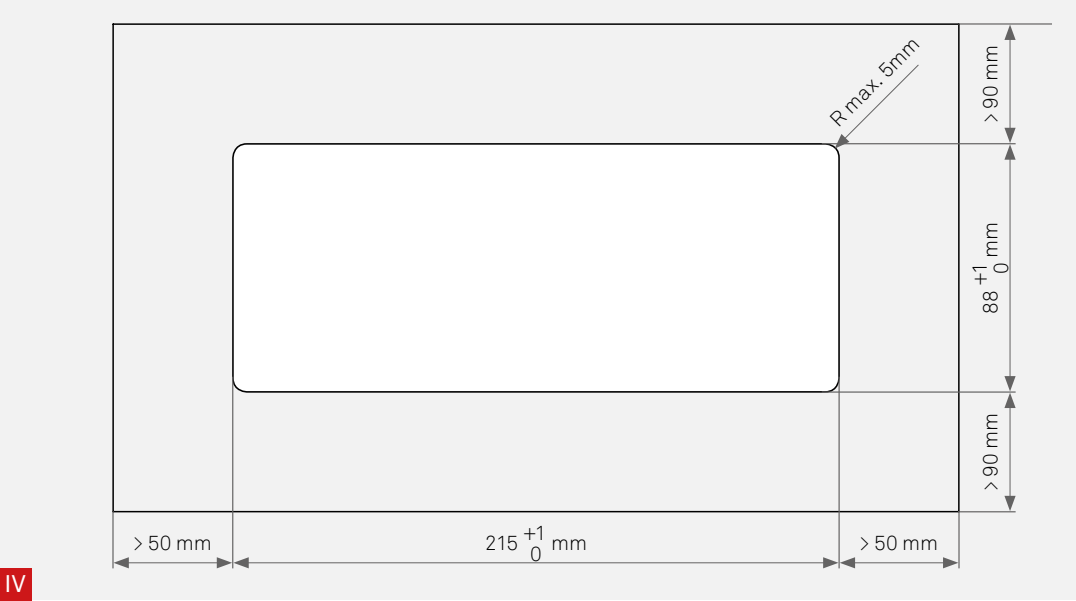





Frästiefe bei flächenbündigem Einbau | Milling depth for flush installation | Profondeur de fraisage pour montage affleurant

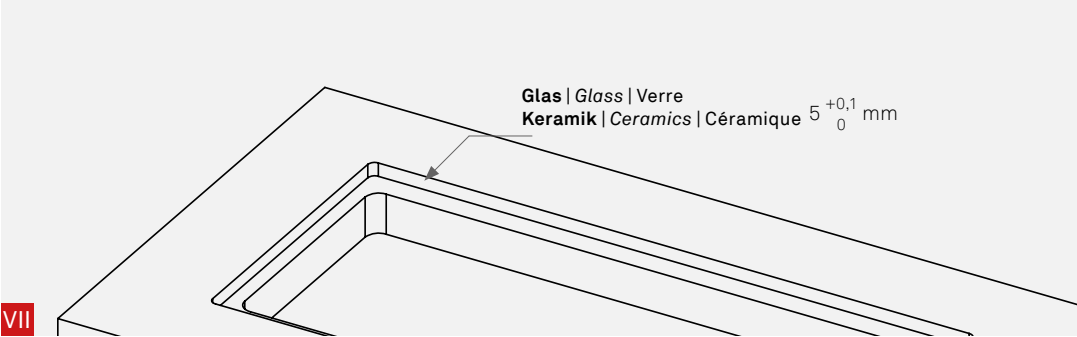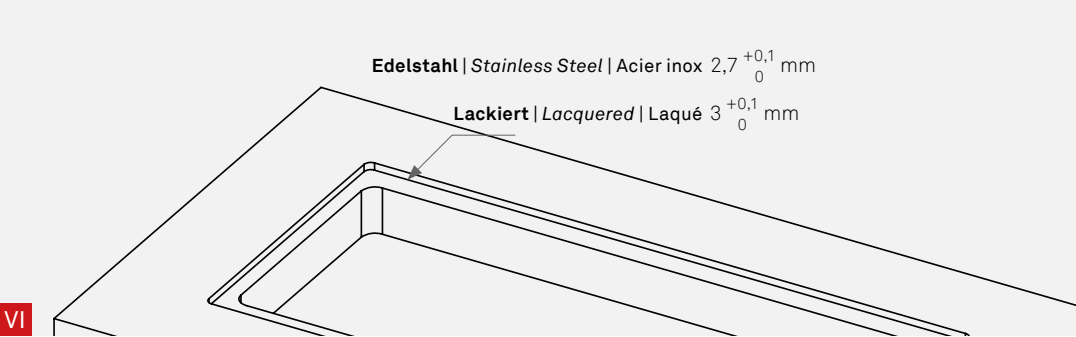

Einbauanleitung | Installation Instructions | Guide d'installation

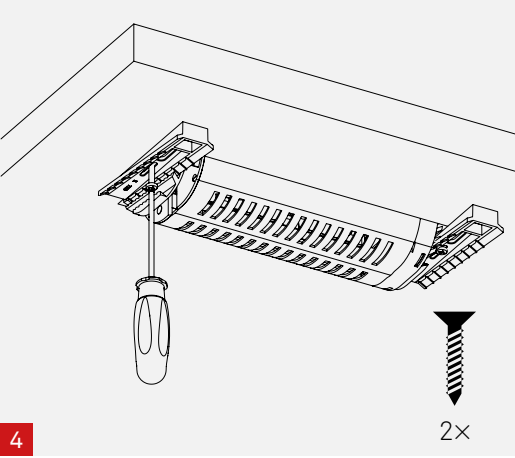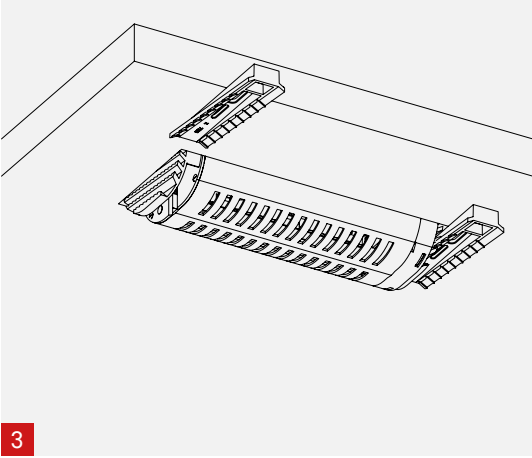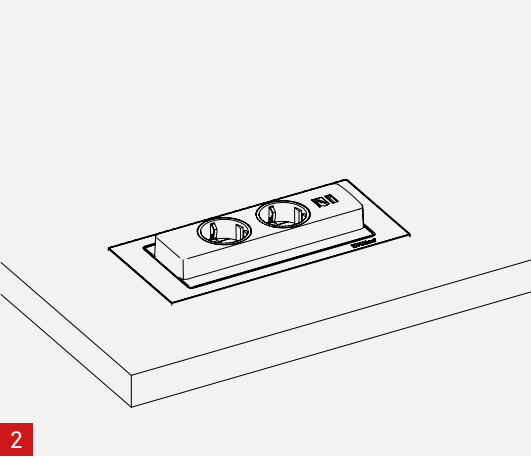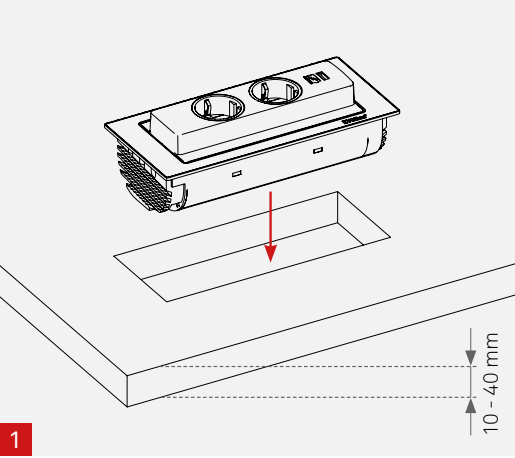

Bedienungsanleitung | User Guide | Mode d'emploi

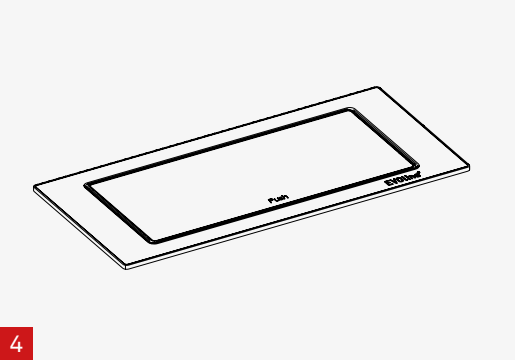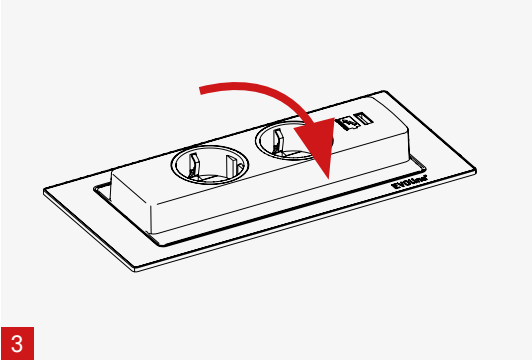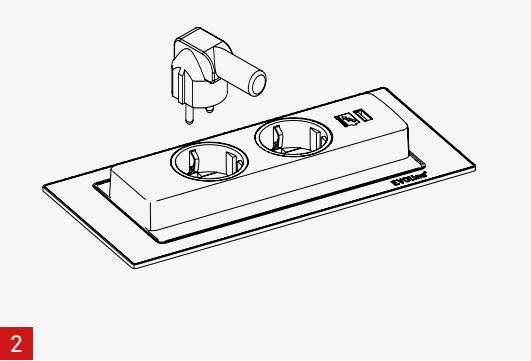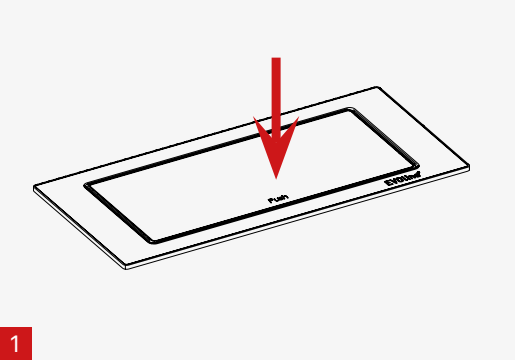

EVoline® BackFlip



Elettricità - acqua - nessun problema.

Sempre disponibile, ma mai tra i piedi. Quando è chiuso, EVoline Back-Flip è solo un pannello sottile sulla superficie di lavoro. Toccan-dolo con un dito ruota di 180 gradi e mostra il suo lato utile: Il caricabatterie e le prese USB

sono situati al di sopra del pannello in modo tale da essere protetti da-ll'acqua che scorre lateralmente. La profondità di installazione ridotta di solo 53 mm consente anche l'installa-zione su cassette o dispositivi.

NUOVO:
Backflip con
caricatore USB C
disponibile.



*Disponibile con
prese approvate a
livello internazionale.*



Superfici specifiche per l'ambiente:



Acciaio inox:
Spazzolato



Acciaio inox:
simil ottone



Acciaio inox:
Nero opaco



Acciaio inox:
Bianco opaco



Vetro:
Nero lucido





Vetro:
Bianco opaco



Montaggio rapido in pannelli di spes- sore compreso tra 10 e 40 mm.

Installazione a
filo possibile.

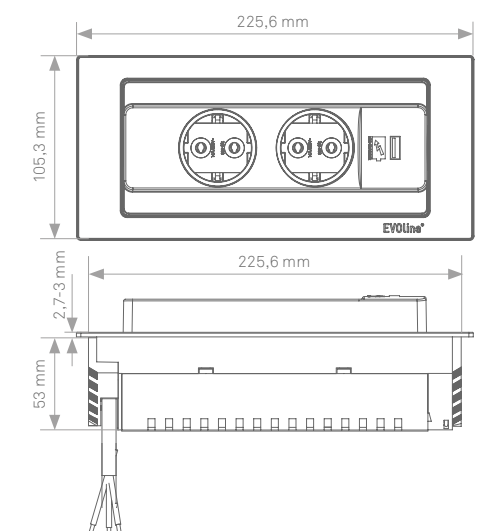

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefono +49 23 51 / 94 81-0
Fax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

