


1NCA Mullion

INSTALLATION GUIDE (EN)



Iseo Serrature s.p.a
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com



Non contractual document. Subject to change. Cod. KW21871 - 02/04/2024
1NCA Mullion Installation Guide (EN) - © 2024 Iseo Serrature S.p.a.

WARNINGS



EC Declarations of conformity available at:
<https://www.iseo.com/it/en/download>

- Read this manual prior to use the device in order to ensure a safe and proper use.
- Preserve this manual as future reference.
- The installation and maintenance of the device must be carried out by qualified technical staff, adequately trained by ISEO.
- The instructions should be carefully followed during installation. These instructions and any maintenance instructions should be passed on by the installer to the user.
- No modifications of any kind are permitted, except for those described in these instructions.
- The product must be destined only for the use for which it is expressly designed and therefore as a credential reader for residential, commercial and light industry locations. Any other use is considered improper and dangerous.
- The electrical connection must be made according to the constructor's instructions and respecting the regulations in force.
- In the event of a failure and/or poor operation, remove the power supply using the main switch and do not tamper with it. For all repairs, exclusively contact a technical assistance center authorized by the constructor.
- Disconnect the power supply before carrying out any technical service that involves opening or accessing the internal parts of the product.

TECHNICAL DATA

- **PRODUCT:**
1NCA MULLION
- **APPLICATION:**
Credential reader to open any electrical device
- **MODELS:**
 - 1NCA Mullion Lockbus
 - 1NCA Mullion Relay
 - 1NCA Mullion Keyboard Lockbus
 - 1NCA Mullion Keyboard Relay
- **SOFTWARE COMPATIBILITY:**
 - ARGO
 - 1RIS (Integrated Resources of ISEO)
 - V364 (no Keyboard version)
 - Luckey and LSA
- **POWER SUPPLY:**
9÷24 Vdc - Max power consumption = 1W
- **KEY FEATURES:**
 - 12 keys capacitive keyboard (keyboard models)
 - Tri-color LED (green, red, blu)
 - Multifrequencies buzzer
 - Automatic low power mode (max 0,4mW)
 - 5mt data and power cable included (AWG22)
 - Multi-holes fixing bracket
- **COMMUNICATION INTERFACES:**
 - Bluetooth 5.0 - Frequency 2,40 - 2,4835 GHz
Maximum power: < 10 mW
 - RFID reader frequency 13,553 - 13,567 MHz,
maximum magnetic field: < 40 µA/m (measured
at 10m at the maximum power capacity).
Compatible to:
 - ISO/IEC 14443 Type A and Type B cards
 - MIFARE Classic & DESFire (EV1, EV2, EV3)
 - ISEO Cards & Keyfobs (min.20mm antenna diam.)
- **CERTIFICATIONS:**
Compliance to RED, European and UK directives
concerning radio equipment regulations
IP Grade: IP66
- **HOUSING:**
To be fixed to the wall by the multi-holes fixing
bracket
- **OPERATING TEMPERATURES:**
 - Working temperature: -20°C/+60°C
 - Storage temperature: -20°C/+70°C
 - H.R.: Max. 95% with no condensing
- **TAMPERING DETECTION (*):**
 - Tamper on the back of the housing
 - Detects if the Mullion is removed from the wall

(*) Tamper will be managed in future software application.


- **LOCKBUS:**
 - 3 wires multipoint serial bus for power and data
 - Self-adjusting power supply from 9Vdc to 24Vdc
(recommended voltage 24 Vdc)
 - Secure device authentication among readers
and actuators and encrypted data transmission
 - Max cable length 100 mt
- **RELAY:**
 - Output power relay 30Vac/dc - 2A
 - N.O. (normally open) contact available
 - Estimated operation's cycles: 100.000
- **PIGTAIL CABLE:**
 - Polyethylene grey 5mt shielded cable AWG22
 - 2 twisted pair conductors 2x2x0,34mmq - 250V
 - Cable external diameter 7,6mm
 - Wires colors and signals:
 - WHITE = Power supply positive +
 - BROWN = Power supply negative -
 - YELLOW = Lockbus / Relay N.O.
 - GREEN = Relay COM

- **BATTERY:**
Backup RTC (real time clock) internal battery
- CR2032 3V Lithium coin battery



Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.
Battery replacement must be carried out by qualified technical staff.


PACKAGE CONTENTS

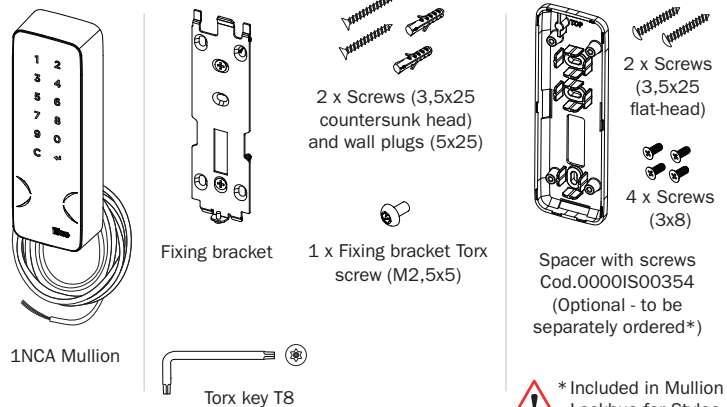

* Included in Mullion
Lockbus for Stylos
replacement

DIMENSIONS


UM = mm

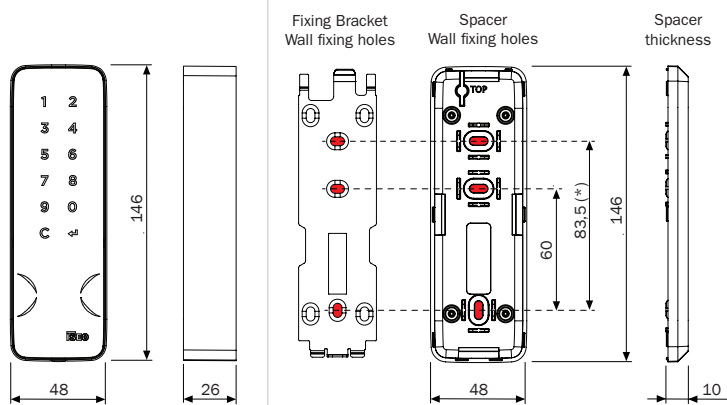

(*) Stylos compatible holes

MODELS & VERSIONS

(*) Compatible with Stylos




1NCA Mullion
Keyboard

RFID + Keyboard



- Lockbus (*)
- Relay




1NCA Mullion

RFID




- Lockbus (*)
- Relay


MULLION RELAY: ELECTRICAL CONNECTION EXAMPLE

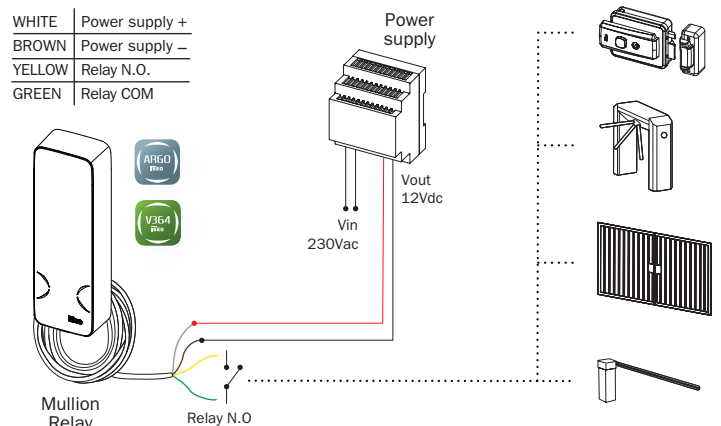


Actuator wiring diagram and exchange of coded keys

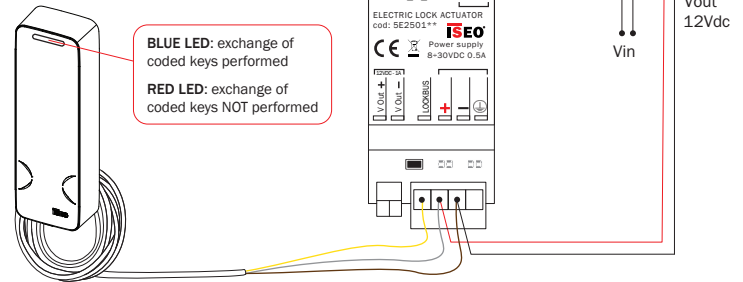[illegible]



WHITE	Power supply +
BROWN	Power supply -
YELLOW	Lockbus
GREEN	Not used

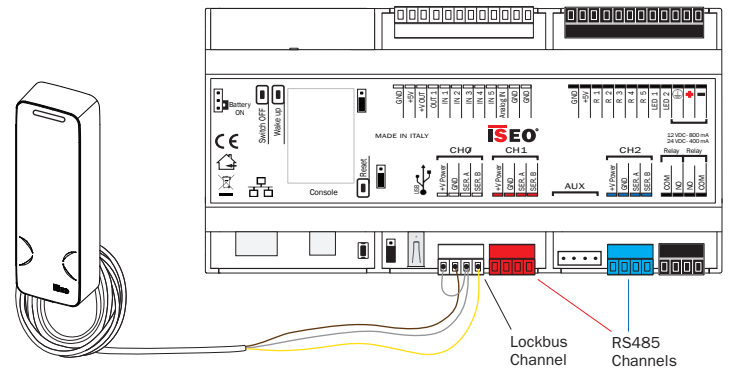

INSTALLATION EXAMPLE: fixing with SPACER

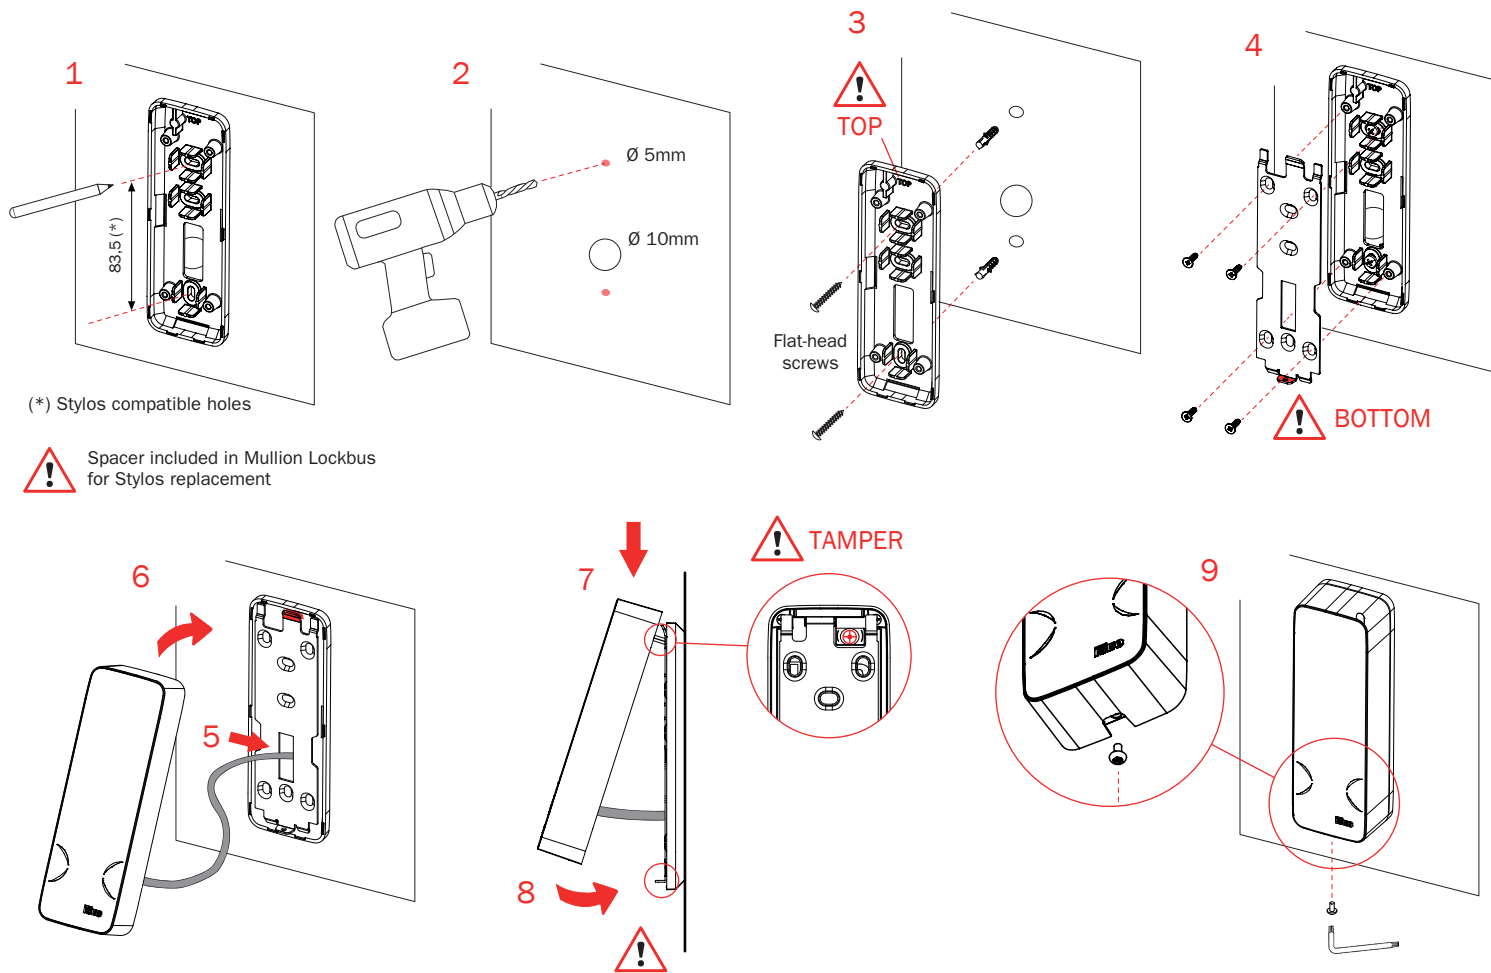


MAINTANANCE: BATTERY REPLACEMENT

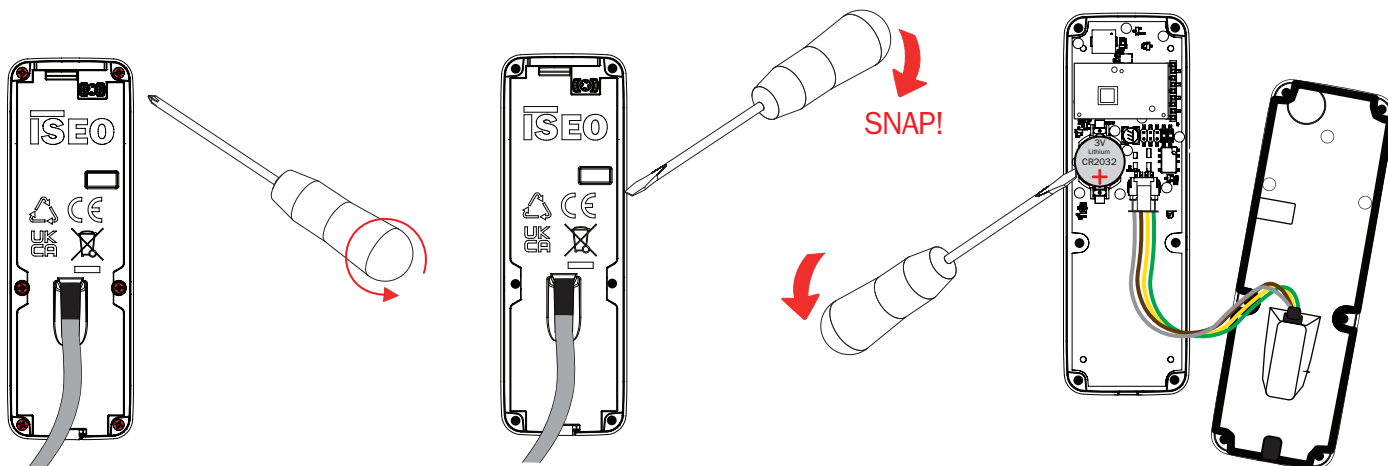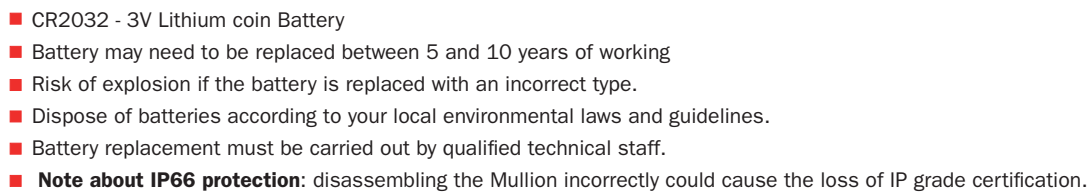

1NCA Mullion

GUIDA INSTALLAZIONE (IT)



Iseo Serrature s.p.a
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com



Documento non contrattuale. Soggetto a modifica. Cod. KW21871 - 02/04/2024
Guida Installazione 1NCA Mullion (IT) - © 2024 Iseo Serrature S.p.a.

AVVERTENZE



EC Declarations of conformity available at:
<https://www.iseo.com/it/en/download>



- Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo del prodotto al fine di garantire un uso sicuro e corretto.
- Conserva questo manuale come riferimento futuro.
- L'installazione e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate da personale tecnico qualificato, adeguatamente addestrato da ISEO.
- Le istruzioni devono essere seguite attentamente durante l'installazione. L'installatore deve fornire all'utente queste istruzioni ed eventuali istruzioni per la manutenzione.
- Nessuna modifica di alcun tipo è consentita, ad eccezione di quelle descritte in queste istruzioni.
- Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come serratura di porta per ambiente civile e industriale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- I collegamenti elettrici devono essere fatti secondo le istruzioni del costruttore e nel rispetto delle normative vigenti
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento, scollegare l'alimentazione utilizzando l'interruttore generale senza effettuare manomissioni. Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore.
- Scollegare l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento tecnico che comporti l'apertura o l'accesso alle parti interne del prodotto.

DATI TECNICI

- **PRODOTTO:**
1NCA MULLION
- **APPLICAZIONE:**
Lettore di credenziali per aprire qualsiasi dispositivo elettrico
- **MODELLI:**
 - 1NCA Mullion Lockbus
 - 1NCA Mullion Relay
 - 1NCA Mullion Lockbus con tastiera
 - 1NCA Mullion Relay con tastiera
- **COMPATIBILITÀ SOFTWARE:**
 - ARGO
 - 1RIS (Integrated Resources of ISEO)
 - V364 (no versione con tastiera)
 - Luckey ed LSA
- **ALIMENTAZIONE:**
9÷24 Vdc - Consumo energetico massimo = 1W
- **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**
 - Tastiera capacitiva a 12 tasti (modelli con tastiera)
 - LED multi-colore (verde, rosso, giallo)
 - Buzzer multifrequenza
 - Modalità basso consumo automatica (max 0,4mW)
 - Incluso cavo 5mt dati e alimentazione (AWG22)
 - Staffa fissaggio con fori multipli
- **INTERFACCE DI COMUNICAZIONE:**
 - Bluetooth 5.0 - Frequenza 2,40 - 2,4835 GHz
Potenza massima: < 10 mW
 - Frequenza lettore RFID 13,553 - 13,567 MHz, massimo campo magnetico: < 40 µA/m (misurato a 10m alla massima potenza erogabile).
Compatibile a:
 - ISO/IEC 14443 cards Tipo A e Tipo B
 - MIFARE Classic & DESFire (EV1, EV2, EV3)
 - ISEO Cards & Keyfobs (diam. antenna min.20mm)
- **CERTIFICAZIONI:**
Conformità alle direttive RED, europee e britanniche relative alle normative sulle apparecchiature radio Grado IP IP66
- **INSTALLAZIONE:**
Fissaggio a muro per mezzo della staffa con fori multipli
- **TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO:**
 - Temperatura di funzionamento: -20°C/+60°C
 - Temperatura di immagazzinamento: -20°C/+70°C
 - H.R.: Max. 95% senza condensa
- **RILEVAMENTO MANOMISSIONE (*):**
 - Tamper posto sul retro del carter Mullion
 - Rileva se il Mullion viene rimosso dalla parete

(*) Il tamper sarà gestito in applicazioni software future.

- **LOCKBUS:**
 - Dati e alimentazione sulla stessa connessione a 3 fili
 - Alimentazione autoregolante da 8Vdc a 24Vdc (alimentazione consigliata 24 Vdc)
 - Autenticazione sicura dei dispositivi tra lettori ed attuatori) e trasmissione crittografata dei dati
 - Massima lunghezza cavo 100 mt
- **CAVO PIGTAIL:**
 - Cavo grigio schermato 5mt in polietilene AWG22
 - Doppino intrecciato 2 conduttori 2x2x0,34mmq - 250V
 - Diametro esterno cavo 7,6mm
 - Colori e segnali dei fili:
 - BIANCO = Alimentazione positivo +
 - MARRONE = Alimentazione negativo -
 - GIALLO = Lockbus / Relè N.O.
 - VERDE = Relè COM
- **RELAY:**
 - Relè in uscita di potenza 30Vac/dc - 2A
 - Contatto N.O. (normalment aperto) disponibile
 - Cicli di funzionamento stimati: 100.000

- **BATTERIA:**
Batteria interna di backup RTC (Real Time Clock)
- CR2032 3V Batteria a bottone al litio




Pericolo d'esplosione se la pila è sostituita con altra di tipo errato.
Smaltire separatamente le pile usate seguendo le disposizioni locali.
La sostituzione della pila deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



* Incluso in Mullion Lockbus per la sostituzione di Stylos


DIMENSIONI

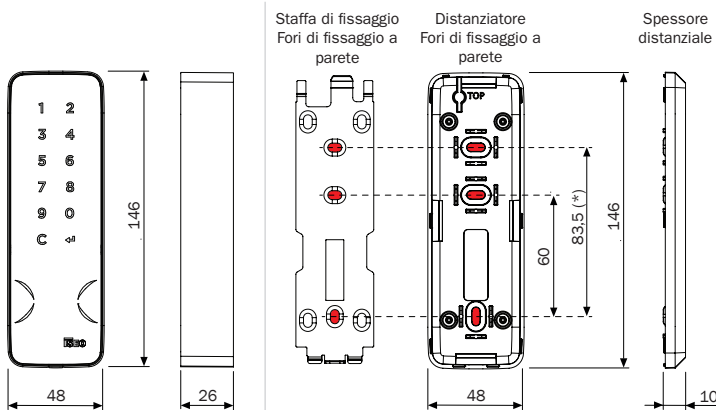

(*) Fori compatibili con Stylos

MODELLI E VERSIONI

(*) Compatibile con Stylos




1NCA Mullion con tastiera

RFID + Tastiera



- Lockbus (*)
- Relay




1NCA Mullion

RFID




- Lockbus (*)
- Relay


MULLION RELAY: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

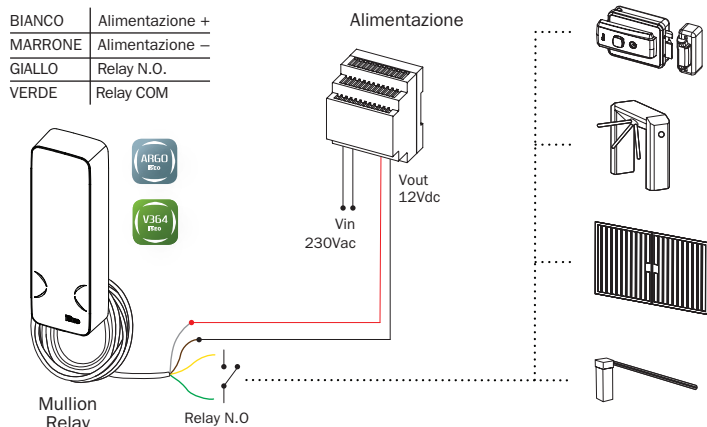


MULLION LOCKBUS: esempio di collegamento elettrico cancello autonomo

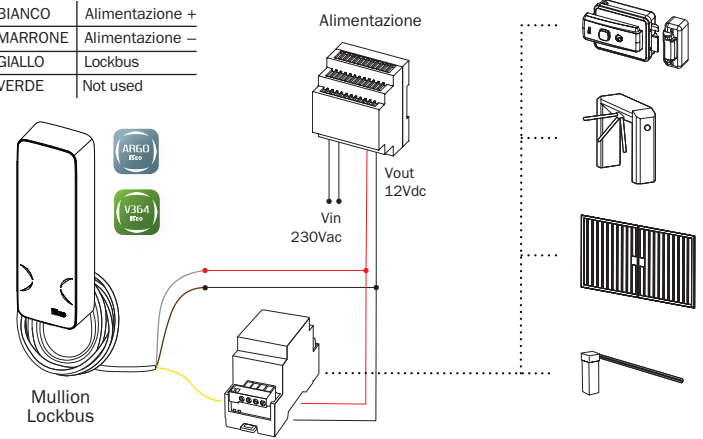

Schema elettrico dell'attuatore e scambio di chiavi codificate

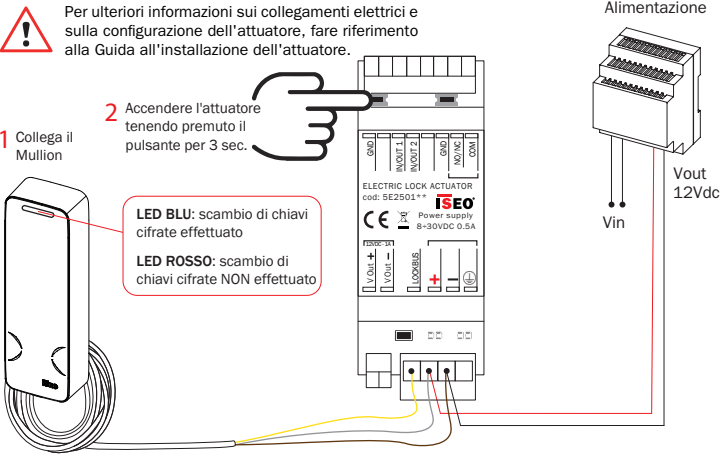


MULLION LOCKBUS: esempio di collegamento elettrico Porta On-Line

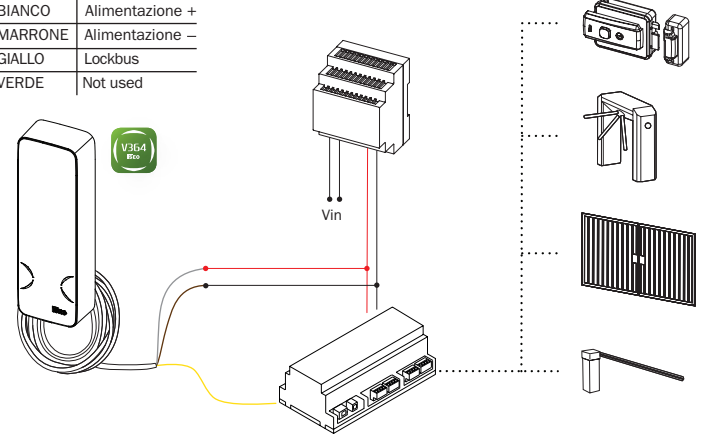


Schema elettrico Atlas



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE: fissaggio a parete senza distanziale

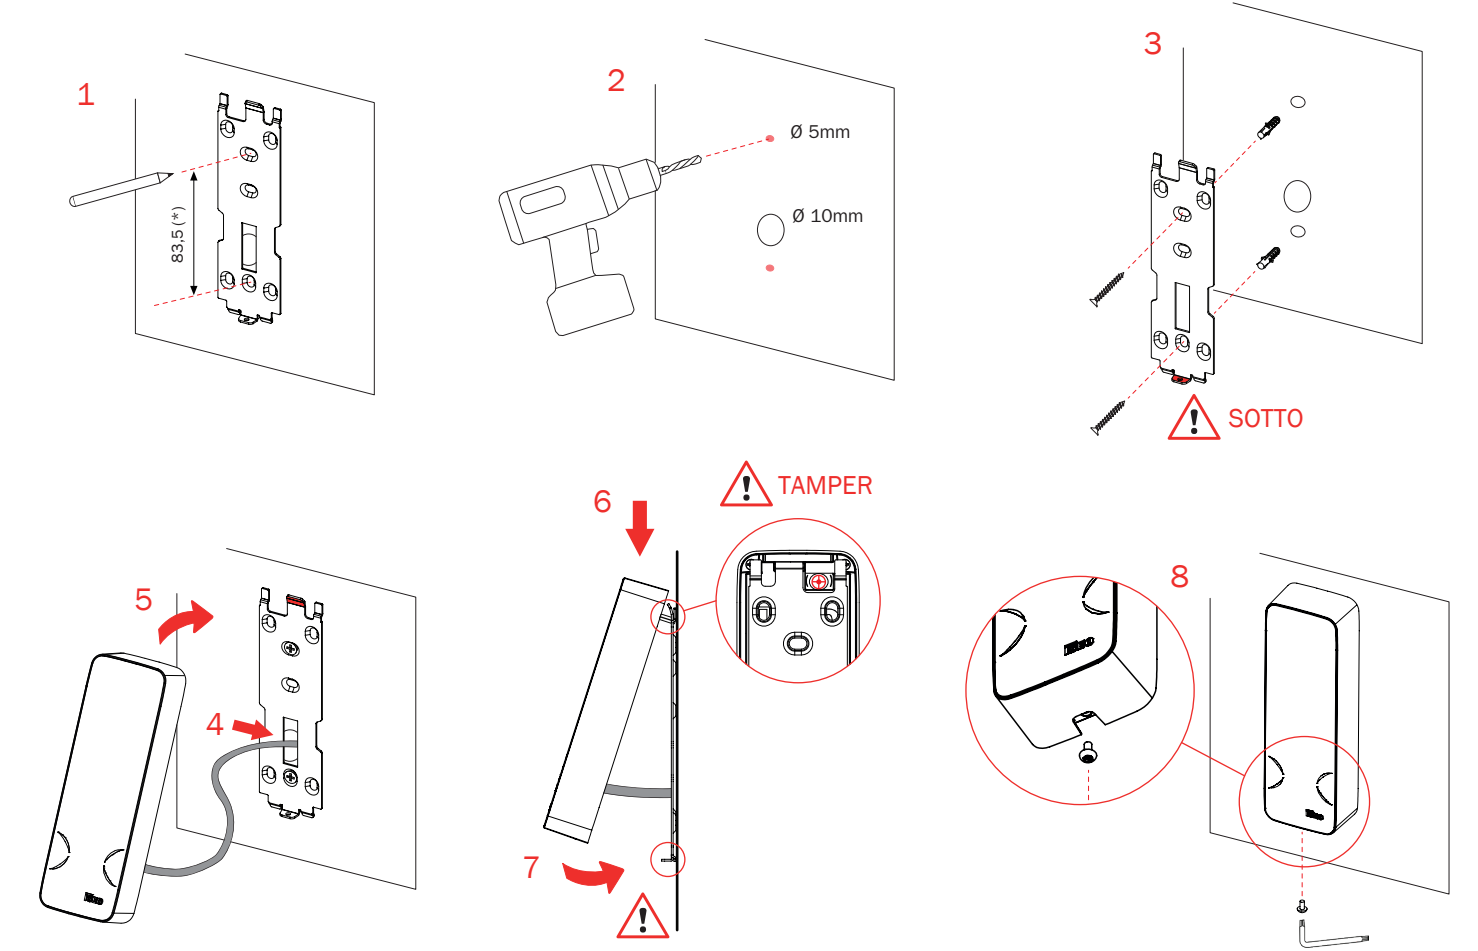

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE: fissaggio con DISTANZIALE

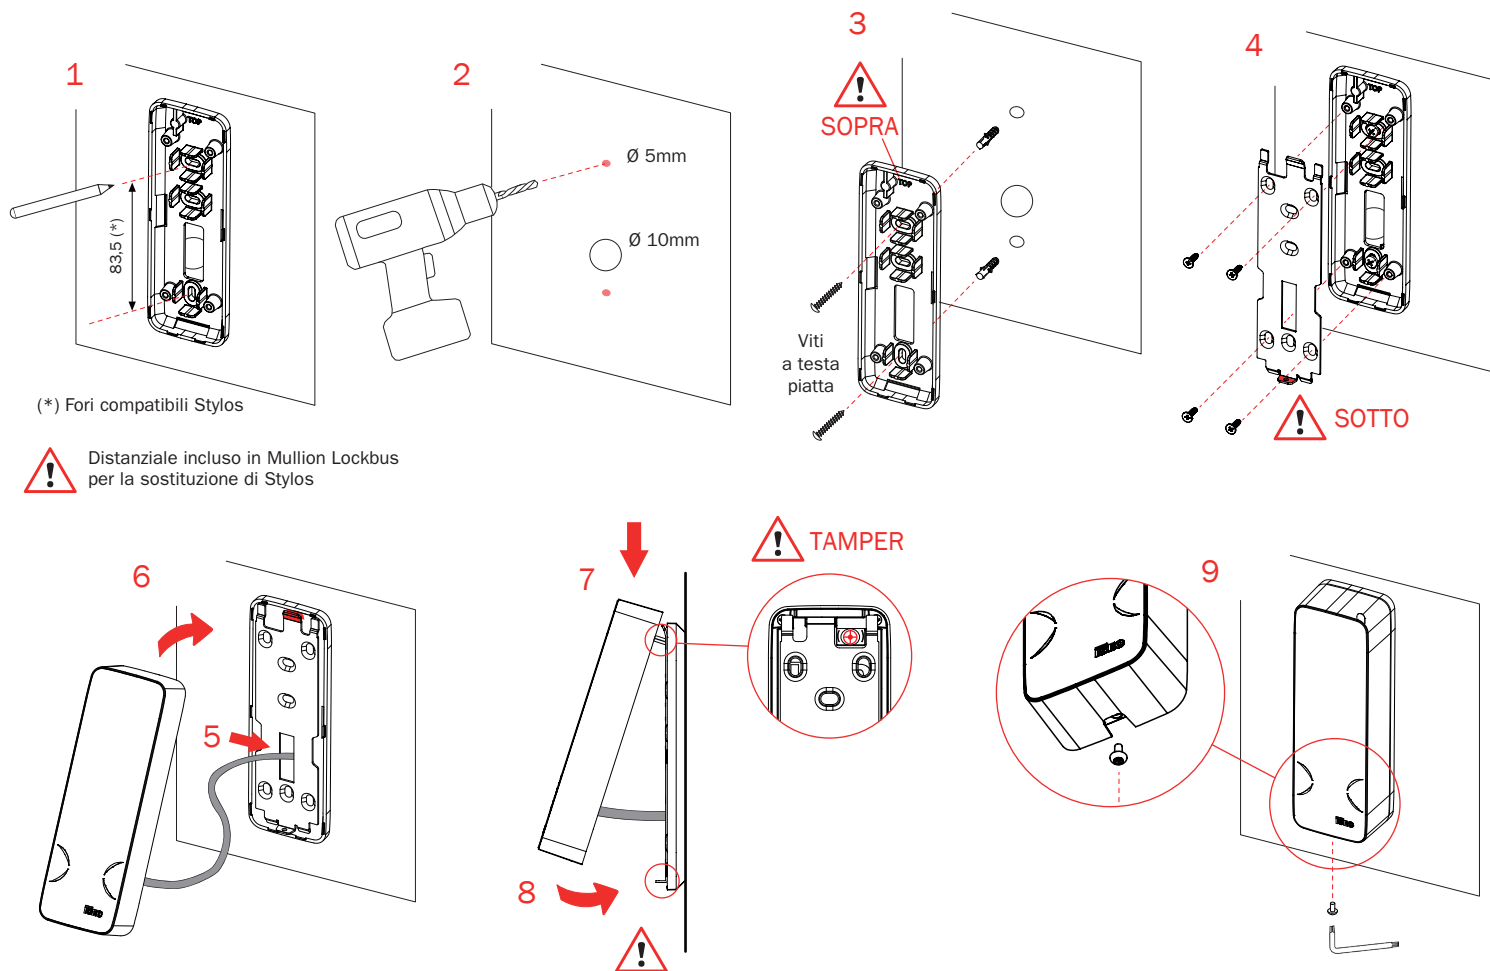

MANUTENZIONE: SOSTITUZIONE BATTERIA



- CR2032 - Batteria a bottone 3V al litio.
- Potrebbe essere necessario sostituire la batteria tra 5 e 10 anni di funzionamento.
- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.
- Smaltire la batteria secondo le leggi e le linee guida ambientali locali.
- La sostituzione della batteria deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
- **Nota sulla protezione IP66:** lo smontaggio errato del Mullion potrebbe causare la perdita della certificazione del grado IP.

