


Livello di sicurezza
STANDARDResistenza all'uso
STANDARDApplicare su
ALLUMINIOTipo di applicazione
Multi applicazione**Triplice doppia mappa****Caratteristiche**

- Meccanica - 3 punti di chiusura con incontro 6819/1
- Catenaccio a 2 mandate
- Asole per montaggio aste
- Scrocco reversibile: vedi sovrapprezzi per esecuzioni speciali
- Predisposta per:
 - Aste interne cod. 6827-6828
 - Attacco aste esterne serie 6850
- Finitura inox



	Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Quadro maniglia	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Scrocco e catenaccio	F6603	27 / 23	170	-	25	1	28
Rullo e catenaccio	F6603R	27 / 23	-	-	25	1	28
Solo catenaccio	F6603C	27 / 23	-	-	25	1	28

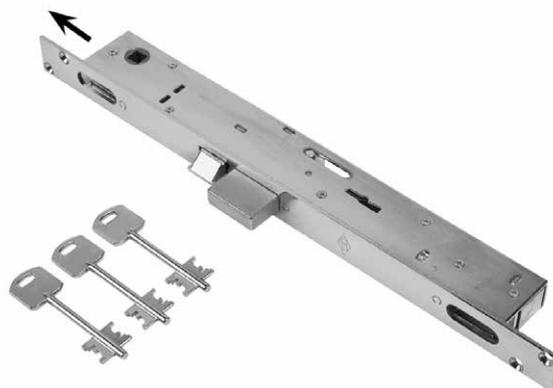