Wave, kit maniglia per porte a battente - quadro bagno, spessore porta 38-50 mm

Descrizione

Maniglia a filo brevettata a movimento assiale versione bagno di facile installazione e utilizzo.

Utilizzo

Da utilizzare in abbinamento alla Polaris Wave in tutte quelle applicazioni in cui non si vuole la maniglia tradizionale sporgente (es.: porte rasomuro, boiserie) anche su porte già forate per la maniglia tradizionale.

Fissaggio

Fare riferimento allo schema per il montaggio e i campi di applicazione.

NB. *Le lavorazioni per l'alloggiamento della maniglia sono descritte nella pagina di catalogo tecnico delle serrature dedicate a Wave.*

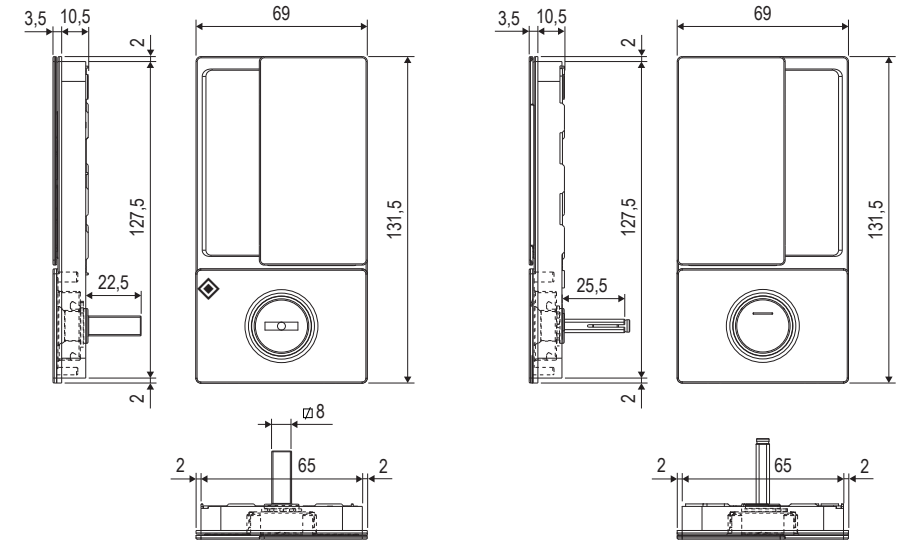

SCELTA ACCESSORI						
Dati anta			Accessori			
X	A	B	1	2	3	4
38	19	19	13	13	30	38
40	19/20	21/20	13	13	35	38
44	19	25	13	18,7	35	45
45	19	26	13	18,7	35	45
50	19,5	30,5	13	25,2	45	50
50	22	28	13	18,7	45	45
55	21	34	13	25,2	45	50
60	30	30	24,7	25,2	50	50
60	33,5	26,9	24,7	18,7	50	50

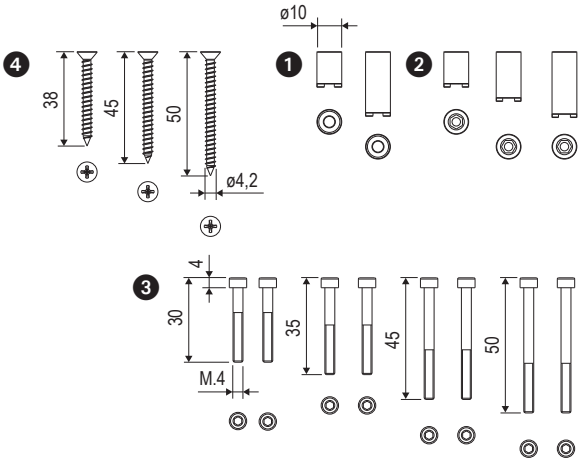

Esempio di applicazione

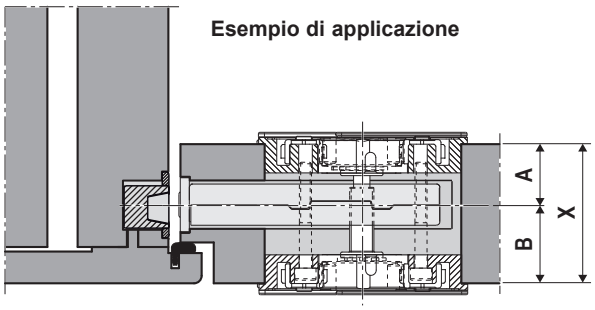

Contenuto del kit

1	1	M4x30 M4x35 M4x45 M4x50	4x38 4x45 4x50	L13 L24,7	L13 L18,7 L25,2

Specifiche d'ordine

	Articolo	
	B30002.00.XX	

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.*