


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	FUNZIONE	QUADRO MANIGLIA	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	PESO UNITARIO	N. PEZZI	ARTICOLO			
											TIPO	DIM.	MANO	FIN.

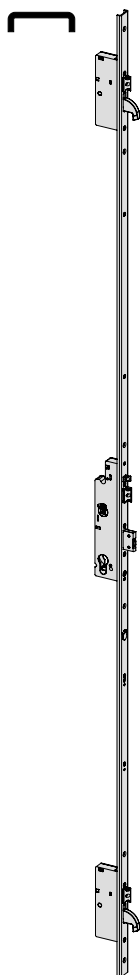

- **Interasse 92 mm**
- **Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm.**
In acciaio inox con altezza 2300 mm.
- rasabilità superiore 350 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 8 a 14 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.

IN DOTAZIONE

- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- viti di fissaggio serratura e cilindro
- foglio istruzioni

A RICHIESTA

- MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0
- Microinterruttore art. 1.06195.08.0
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0
- Piastre antitrapano art. 1.06436.12/13.0 per funzione A e art. 1.06436.10/13.0 per funzione B

A	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P110	35	0
A	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P110	40	0
A	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P110	45	0
B	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P130	35	0
B	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P130	40	0
B	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P130	45	0

- **Interasse 92 mm**
- **Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm.**
In acciaio inox con altezza 2300 mm.
- rasabilità superiore 350 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 8 a 14 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.

IN DOTAZIONE

- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- viti di fissaggio serratura e cilindro
- foglio istruzioni

A RICHIESTA

- MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0
- Microinterruttore art. 1.06195.08.0
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0
- Piastre antitrapano art. 1.06436.12/13.0 per funzione A e art. 1.06436.10/13.0 per funzione B

A	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P210	35	0
A	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P210	40	0
A	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P210	45	0
B	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P230	35	0
B	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P230	40	0
B	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P230	45	0

Componenti a richiesta per configurazione porta antipanico

- Maniglioni FAST Push art. 1.59607.10.0 e 1.59617.12.0 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1.59711.00/01.0
- Borchia art. 1.06473.20/30.0.B1
- Perno quadro art. 1.07085.79.0 (per funzione A)
- Perno quadro art. 1.07206.00.0 (per funzione B)

FUNZIONE TIPO A

- Interno: - maniglione antipanico per aprire
- Esterno: - chiave per azionare scrocco e catenaccio

FUNZIONE TIPO B

- Interno: - maniglione antipanico per aprire
- chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno: - chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco