



LED 2001



- Applicazione: per l'illuminazione decorativa di mobili con ripiani e scaffali
- Caratteristiche: cover traslucida e prismatica
- Esecuzione: plastica
- Montaggio: da avvitare

| | |
|--------------------------|--------|
| Temperatura colore | 6400 K |
| Numero di LED | 21 |
| Indice di resa cromatica | 60 |
| Flusso luminoso (lm) | 126 |
| Lunghezza cavo | 2 m |

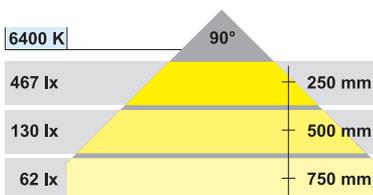

12 V

| Finitura/Colore | Potenza W | Codice |
|-----------------|-----------|------------|
| color argento | 1,7 | 833.73.000 |
| bianco | 1,7 | 833.73.001 |


Confezione: 1 oppure 50 pezzi

| | Potenza W | Codice |
|--------|-----------|------------|
| Driver | 15 | 833.74.902 |
| | 30 | 833.74.903 |

Confezione: 1 pezzo


Dispositivi di accensione ► FM 2.53

LED 2002



- Applicazione: per l'illuminazione decorativa sotto gli scaffali, negli armadi e nelle vetrinette
- Caratteristiche: design estremamente piatto
- Esecuzione: cover in plastica con anello in acciaio inox
- Montaggio: da avvitare

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|-----|
| Temperatura colore | 3200 K | 5000 K | blu |
| Numero di LED | 19 | | |
| Indice di resa cromatica | 90 | 80 | – |
| Flusso luminoso (lm) | 51 | 62 | 16 |
| Lunghezza cavo | 2 m | 2 m | 2 m |

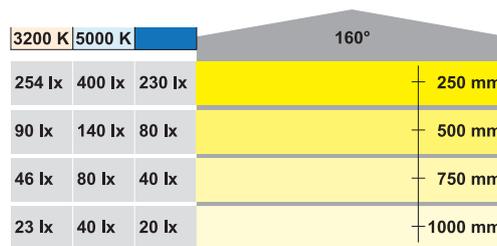

12 V

| Temperatura colore | Potenza W | Codice |
|--------------------|-----------|------------|
| 5000 K | 1,5 | 833.73.200 |
| 3200 K | 1,5 | 833.73.210 |
| blu | 1,5 | 833.73.220 |

Confezione: 1 oppure 200 pezzi

| | Potenza W | Codice |
|--------|-----------|------------|
| Driver | 15 | 833.74.902 |
| | 30 | 833.74.903 |

Confezione: 1 pezzo

Dispositivi di accensione ► FM 2.53

