


FR
Frenante

Panelvit® FR
FRENANTE

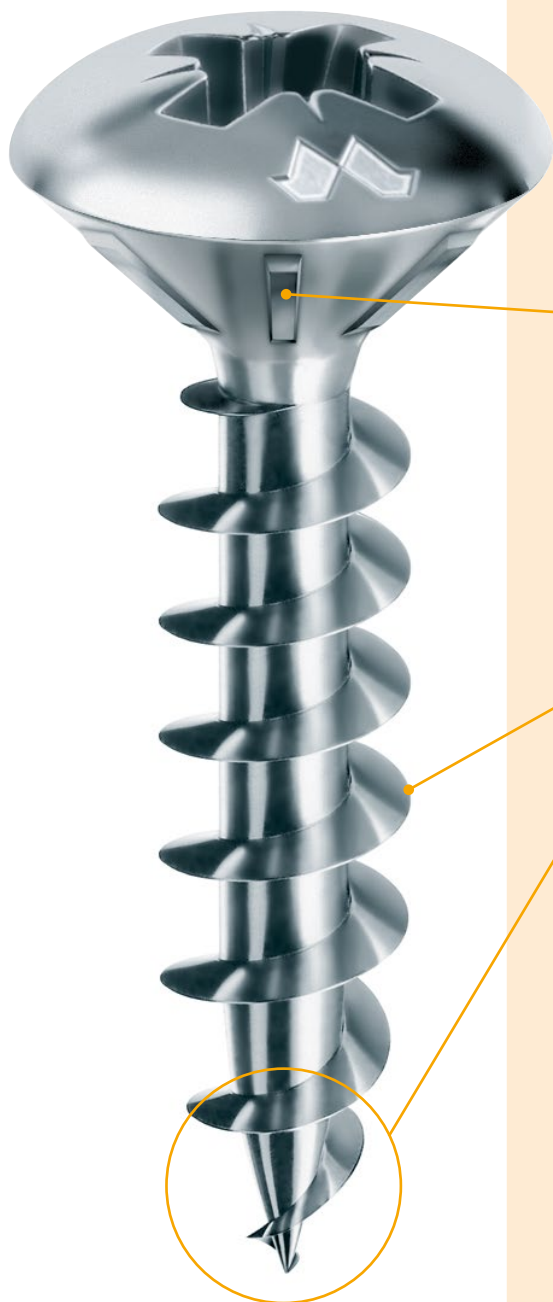

Vite specifica per fissaggio di ferramenta per mobile su materiali a bassa densità (truciolari, MDF o legni teneri), evitando lo spanamento in fase di serraggio.

Le nervature frenanti sottotesta, grazie al loro spigolo vivo, determinano:
- un **arresto per attrito in fase di serraggio**, evitando lo spanamento del materiale.
- una **elevata resistenza allo svitamento e allo strappo** anche in applicazioni soggette a forti stress meccanici.



Il filetto tagliente ed il passo stretto consentono alla vite di esercitare una **forte tenuta allo strappo**, anche nel caso di avvitamento in spessori sottili, come i pannelli per mobili.

La punta ogiva, filettata fin sull'estremità, penetra nel materiale deformandolo gradualmente **senza provocare fenditure** ed evitando il danneggiamento dello strato laminato di finitura.

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:
- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO ZINCATO BIANCO 100H

Garantisce una **resistenza alla ruggine di un terzo superiore** rispetto alle normali zincature.
Conforme al **grado 3 della norma EN1670**.

LUBRIFICAZIONE LUBEX®

Trattamento antifrizione di formulazione MUSTAD, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50%**.




Panelvit® FR

ZINCATA BIANCA 100H - LUBRIFICATA LUBEX®
TSC - Testa Svasata con Calotta - Cava PZ - Scatole Industriali



CE
EN 14592 : 2009



Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs.
FR259A350160B8S	3,5	16	TOT	7	10000
FR259A350180B8S	3,5	18	TOT	7	8000

