


SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIPIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



Cilindri esterni per serrature da applicare meccaniche ed elettriche

Cilindri esterni in ottone

CARATTERISTICHE

Corpo:
in ottone massiccio trafileato.

Barilotto:
in ottone a 5 pistoncini.

Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

■ Disponibili versioni con chiavi a profilo Universale per la sostituzione delle più diffuse serrature già installate senza necessità di ritiro delle chiavi in uso. [Profilo Universale Cilindri ricicrabili con specifico kit per ammaestramenti](#)

■ Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro ([profilo .PB](#)) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro ([profilo .PV](#)).

Meccanismo:

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

Forniti con:

mostrina ovale e canotto in ottone, viti di fissaggio.

Confezione:


individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 6 pz.

[Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.](#)

[Fornibili kit per ammaestramenti.](#)

DATI TECNICI

Kit allungamento cilindro esterno da mm. 50 a mm. 83 (max) ART. 798.0600

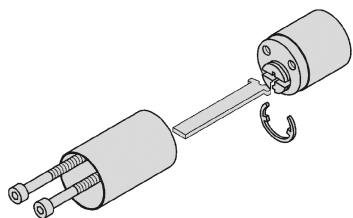

PER SERRATURE MECCANICHE DA APPLICARE SERIE 7500 - 7600

Art. N.	Dimensioni mm. A x B	Lunghezza totale mm. C	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
713	25 x 23	60	5	015	175	6
714	25 x 23	50	5	015	165	6

PER SERRATURE ELETTRICHE SERIE V05 - V97 - V97 APERTURA ESTERNA - BLOCK-OUT - V90 - V83 - V9083

Art. N.	Dimensioni mm. A x B	Lunghezza totale mm. C	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
794	25 x 23	53	5	015	170	6

COPPIA CILINDRI (ESTERNO + INTERNO) 3 CHIAVI IN DOTAZIONE PER SERRATURE V05 - V97 - V97 APERTURA ESTERNA - V90 - V83 - V9083

Art. N.	Descrizione	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
791/712	Fisso/Staccato	5	015	245	6
791/794	Fisso/Fisso	5	015	240	6

■ Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN

■ Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: .PV oppure .PB