PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412
FAX. +39 (0)49 - 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

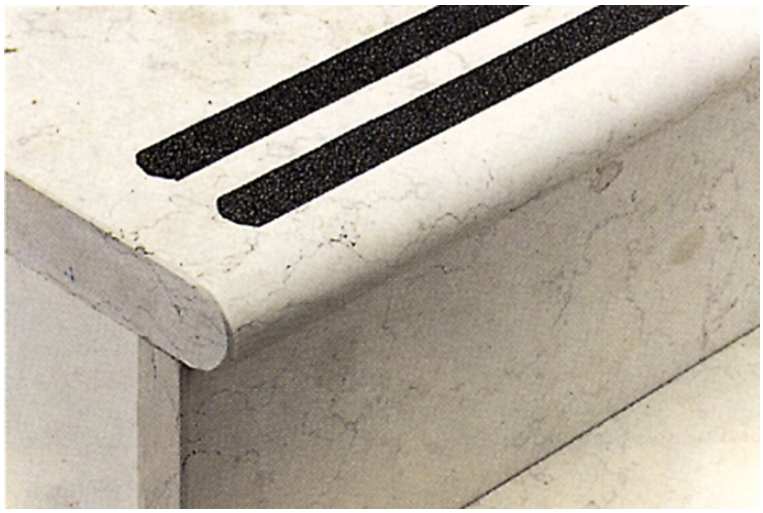

Profili per scale
Protect
Safetywalk

Applicazione

E' una linea di rivestimenti antiscivolo, idonea per aree calpestabili, di gradevole estetica. Disponibile in diversi colori e formati risponde alle normali esigenze di applicazioni residenziali e commerciali.

Resilient Medio/Fine (rotolo bianco e grigio), igienico e di gradevole estetica, non essendo abrasivo risulta particolarmente confortevole e si colloca soprattutto in aree bagnate o umide di passaggio a piede nudo, con funzione di antiscivolo. Il prodotto è ideale per spogliatoi, pedane isolanti, piscine, aree fitness, imbarcazioni.

General Purpose (striscia e rotolo nero, trasparente, giallo e marrone) è indicato per tutte le superfici di inteso passaggio; si applicano su pavimentazioni umide o asciutte sia industriali che commerciali quali: magazzini, rampe, scale, gradini, piattaforme di macchinari, uscite di emergenza.

Materiali

3M™ Safety-Walk™
Pellicole autoadesive costituite da una superficie in gomma resiliente su supporto in poliestere morbido (Resilient Medio/Fine) o da granuli abrasivi aggregati da resine sintetiche su supporto in poliestere dimensionalmente stabile (General Purpose).
Il retro del prodotto è rivestito con un adesivo a contatto protetto da un linear.

Posa

Modalità di posa
Pulire la pavimentazione con un prodotto sgrassante per rimuovere ogni particella di grasso e polvere.
Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare completamente.
La temperatura minima per una corretta applicazione è di 4 °C (10 °C per il resilient fine).
Sulle superfici porose sia lisce che ruvide (come legno non verniciato, cemento o pietra), applicare un omogeneo strato di adesivo EC 1236 coprendo l'esatta superficie sulla quale verrà applicata la pellicola antiscivolo.
Sulle scale si consigli di posare la pellicola ad una distanza di 12/15 mm dal bordo del gradino in modo da evitare il futuro sollevamento dell'estremità della stessa. Applicare l'intera pellicola rimuovendo gradualmente il linear e pressandola da un'estremità all'altra sulla superficie utilizzando un rullo per garantire una perfetta adesione.
Per applicazioni in aree particolarmente bagnate (acqua piovana o altro) sigillare perimetralmente la pellicola con apposito sigillante EC 1103, coprendo perfettamente sia il bordo della pellicola che quello del pavimento come una guarnizione.

Una volta lasciato asciugare il sigillante (normalmente 30 minuti a 20 °C) l'area è pronta per il passaggio.

Cura e manutenzione

3M™ Safety-Walk™
Controllare periodicamente l'applicazione per mantenere l'efficacia del prodotto. Pulire regolarmente la pellicola con una spazzola per evitare che sporco o detriti possano ridurre la funzionalità del prodotto. Lavare con acqua e detergente e risciacquare per mantenere pulito il prodotto e il pavimento circostante.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

Striscia

Articolo	23000	23001	23002	23016	23060
Altezza H [mm]	19	25	19	19	19
Lunghezza [cm]	61	61	1820	61	61
Safetywalk					
Marrone					23060
Nero	23000	23001	23002		
Trasparente				23016	

Rotolo

Articolo	23004	23006	23018	23020	23022	23028	23030	23036	23038	23044	23046	23062	23064	23066
Altezza H [mm]	25	50	19	25	50	25	50	25	50	25	50	19	25	50
Lunghezza [cm]	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Safetywalk														
Bianco								23036	23038					
Grigio										23044	23046			
Marrone												23062	23064	23066
Nero	23004	23006												
Trasparente			23018	23020	23022									
RAL 1023 - Giallo						23028	23030							

Striscia in confezione Blister

Articolo	23100
Altezza H [mm]	19
Lunghezza [cm]	61
Safetywalk	
Nero	23100

Rotolo in confezione Blister

Articolo	23101	23102	23103	23104	23105
Altezza H [mm]	25	19	19	25	25
Lunghezza [cm]	61	1820	360	1820	360
Safetywalk					
Nero	23101	23102	23103	23104	23105

Adesivo

	Articolo	EC 1236
Colla		
		23180