

Duomatic 105°

per telai sottili in alluminio larghezza da 17 a 24 mm




5

Cerniere Duomatic




Schema di foratura e di montaggio

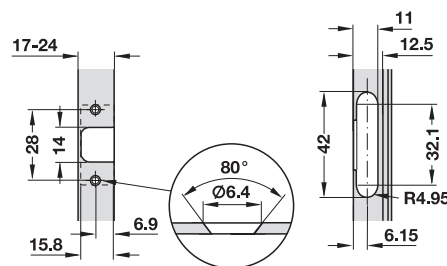

- Esecuzione: gabbia in pressofusione di zinco, braccio in acciaio
- Finitura: nichelato
- Montaggio: fissaggio anta con basi di montaggio Duomatic A oppure con basi di montaggio Duomatic SM per il montaggio rapido
- Con chiusura automatica


→ **Montaggio ad angolo**



Fissaggio gabbia da avvitare	Codice
	329.23.610

Confezione: 1 oppure 50 pezzi


→ **Montaggio intermedio/doppio**



Fissaggio gabbia da avvitare	Codice
	329.23.630

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ **Montaggio a filo**



Fissaggio gabbia da avvitare	Codice
	329.23.640

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso per l'ordine

Le viti per il fissaggio sono da ordinare a parte:

viti 3.5 x 9.5 mm, zincate, testa svasata, inserto PZ, autofilettanti (codice **028.01.062**).

Schema di foratura/ informazioni tecniche ► FM 5.8

Ammortizzatore per ante Smove ► FM 5.61

IGH-M 2012, HIT, 03/12. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.