




**Sistema scorrevole con carrello su perno inox
per porte portata 250 kg**
**Sistema corredero con pernio de carro en inox
para puertas hasta 250 kg**

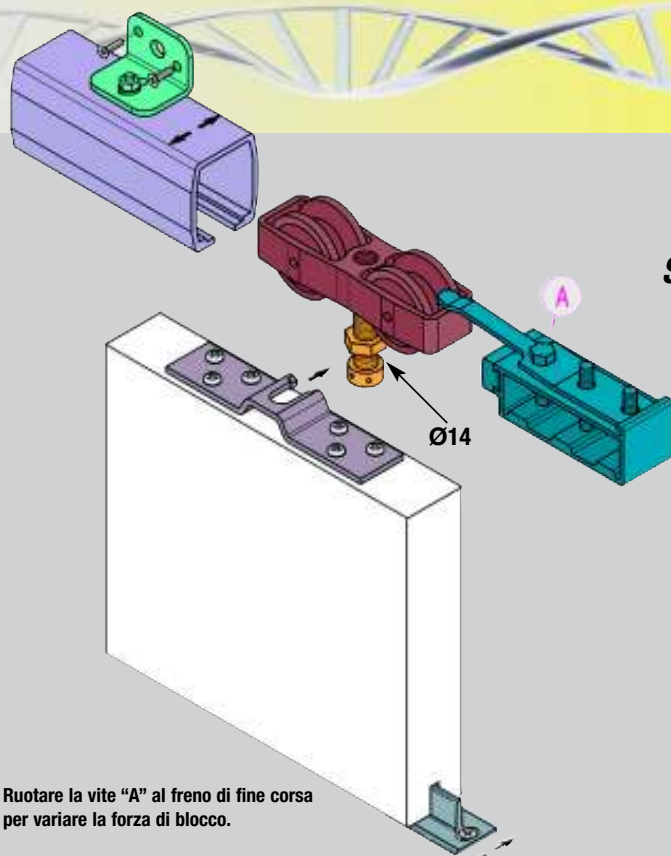

Ruotare la vite "A" al freno di fine corsa
per variare la forza di blocco.

Girar el tornillo "A" en el freno tope para variar
la fuerza del bloque.

KIT Art. 0850/3

Art. 0850/53

Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas. 2



Art. 0850/52

Staffa ancoraggio porta
Pz. 2
Soporte anclaje puerta
Pzas. 2



Art. 0850/51

Vite supporto carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas. 2



Art. 0810/80x800

Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pz. 1



Art. 0850/4

Freno d'arresto regolabile
Pz. 1
Freno tope
Pz. 1



Chiave regolazione grano Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1


Art. 0850/1

m 6

Art. 0850/2

m 3

Binario in alluminio
anodizzato,
portata 250 kg
Guia en aluminio
anodizada 250 kg




Art. 0850/5

Supporto attacco
laterale 250 kg
Soporte de sujeción
lateral 250 kg



SYSTEM 0850/250

KOBLENZ
SISTEMI - SISTEMAS

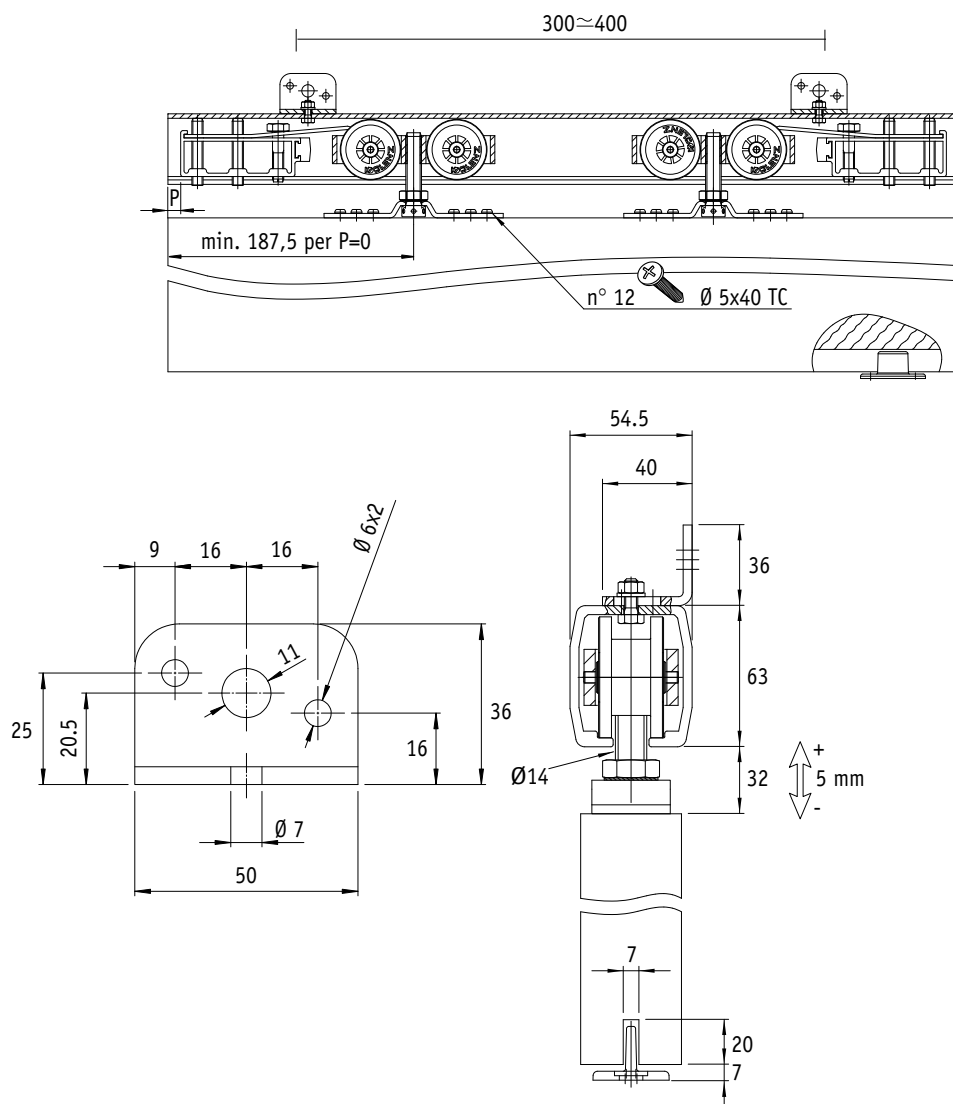

CARATTERISTICHE

- **FUNZIONE** Consente di far scorrere una **porta rigida**.
- **PORTATA** **250 kg** per anta.
- **UTILIZZO** Per **porte rigide**.
- **SCORREVOLEZZA** L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo.
- **INOSSIDABILITA'** I carrelli in **alluminio**, con ruote in Delrin e con perno in **inox**, permettono il funzionamento costante nel tempo sia in **ambienti esterni** che in quelli interni particolarmente umidi.
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- **REGOLAZIONE** Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta.

CARACTERÍSTICAS

- **FUNCIÓN** Permite deslizar una **puerta rígida**.
- **CAPACIDAD** **250 kg** por hoja.
- **USO** Para **puertas rígidas**.
- **DESGLIZAMIENTO** La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silencioso y fiable en el tiempo. Los carros son en **aluminio**, con ruedas en Delrin con **perno en inox** permiten el buen funcionamiento tanto en **ambientes externos** como en aquellos internos particularmente húmedos.
- **FACILIDAD** El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.
- **REGULACIÓN** El freno es **regulable** según el peso de la puerta.