

# KIT ANTE SCORREVOLI SOSPESI

## VERSIONI TELAIO PER ANTA VETRO


**KIT 1 ANTA** binario sospeso 1 via fissaggio a parete



cod. **PAKIT1**

composto da: **A001 + AT001 x 1**

**KIT 2 ANTE** binario sospeso 2 vie fissaggio a soffitto

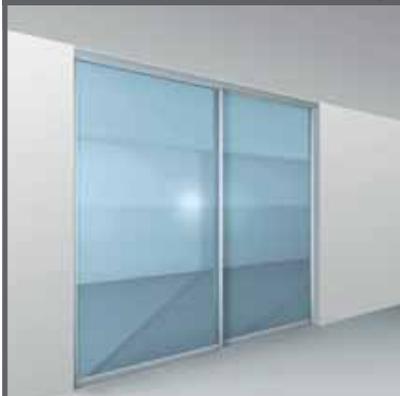

cod. **PAKIT2**

composto da: **A002 + AT001 x 2**

**KIT 3 ANTE** binario sospeso 2 vie fissaggio a soffitto




cod. **PAKIT3**

composto da: **A002 + AT001 x 3**

Altre configurazioni a 2 e 4 ante vedi esempi a pag.18.

## VERSIONI ANTA LEGNO SPESSORE 30/35 MM


### KIT 1 ANTA binario sospeso 1 via fissaggio a parete



cod. **PAKIT1W**

composto da: **A001 + AW001 x 1**

### KIT 2 ANTE binario sospeso 2 vie fissaggio a soffitto



cod. **PAKIT2W**

composto da: **A002 + AW001 x 2**

### KIT 3 ANTE binario sospeso 2 vie fissaggio a soffitto




cod. **PAKIT3W**

composto da: **A002 + AW001 x 3**


# COMPONENTI KIT ANTA SOSPESA

**A001 - Componenti binario sospeso ad una via.** Alluminio anodizzato argento (tasselli e viti di fissaggio a parete esclusi). È incluso:

(A) Profilo binario L 3000 mm	x 1
(B) Terminale di chiusura (grani di fissaggio inclusi)	x 2
(C) Staffa per binario ad 1 via	x 4

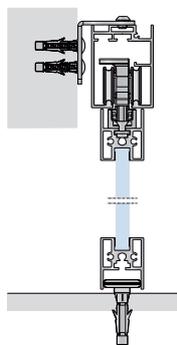


Fissaggio a parete

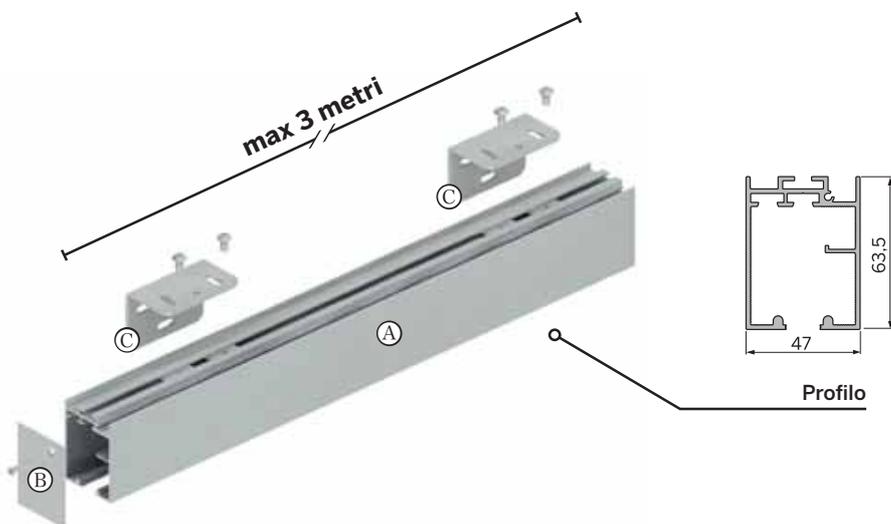


**A002 - Componenti binario sospeso a due vie.** Alluminio anodizzato argento (tasselli e viti di fissaggio esclusi). È incluso:

(A) Profilo binario L 3000 mm	x 1
----------------------------------	-----

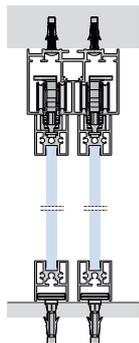

Fissaggio a soffitto

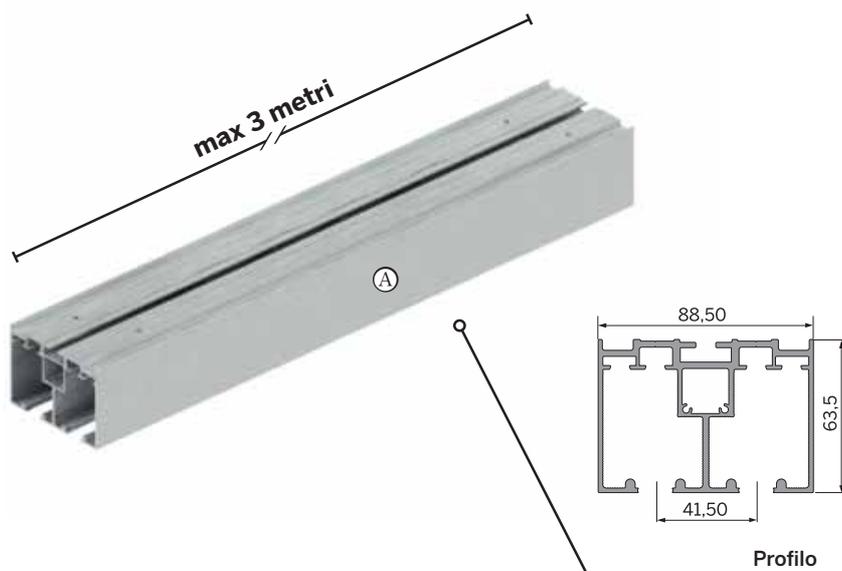


# COMPONENTI KIT ANTA SOSPESA

**AT001 - Componenti per telaio anta.** Profili in alluminio anodizzato argento, (montanti preforati parte inferiore). È incluso:

(A)	Profilo verticale H 3000 mm	x 2
(B)	Profilo orizzontale L 1500 mm	x 2
(C)	Carrello	x 2
(D)a	Spazzolino adesivo	x 6 m
(D)b	Adesivo copriforo	x 4
(E)	Staffa aggancio carello/anta	x 2
(F)	Perno guida pavimento	x 1
(G)	Ammortizzatore	x 2
(H)	Guarnizione per pannello spessore 4/6 mm	x 9 m
(I)	Guarnizione per pannello spessore 8 mm	x 9 m
(J)	Viti assemblaggio	

**N.B. Pannello anta NON fornito** (peso anta finita max 80 kg).

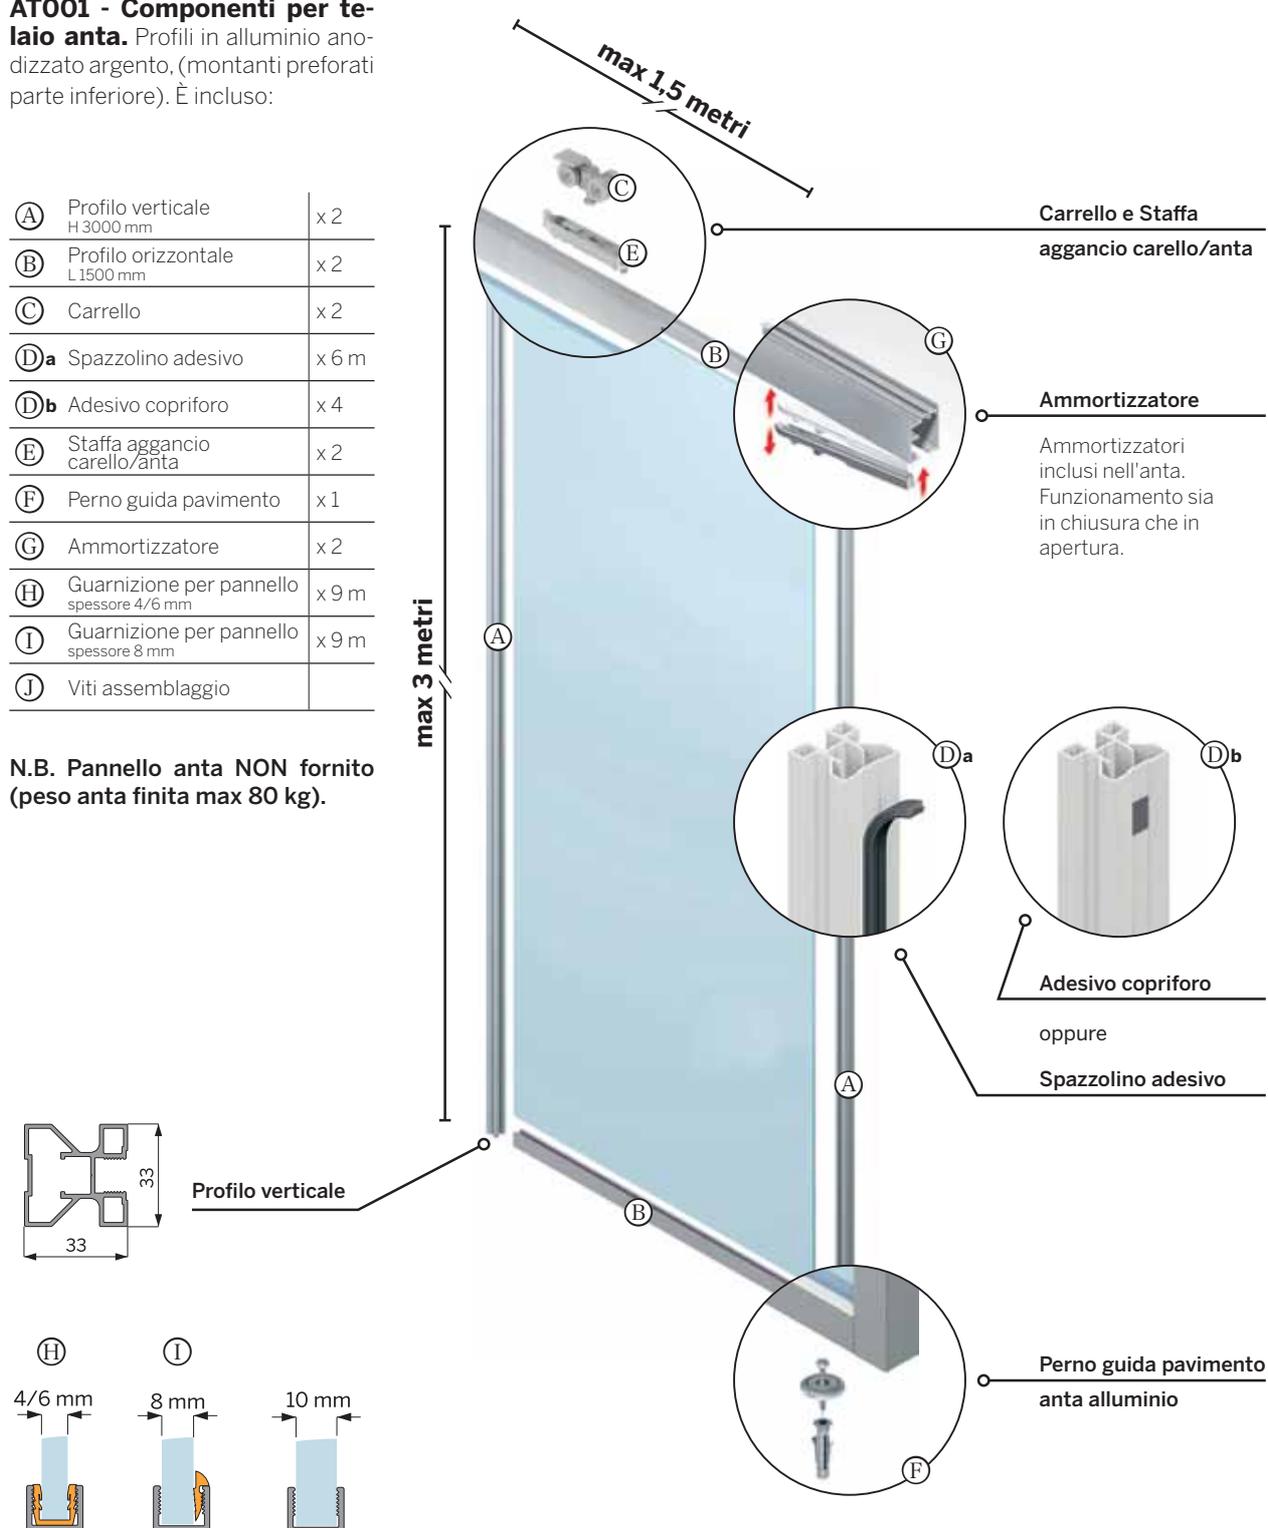

## Guarnizioni per spessore pannelli

Con le apposite guarnizioni si possono montare pannelli anta di vario materiale e vario spessore (4÷10 mm) Il profilo senza guarnizione permette l'inserimento di pannelli di spessore 10 mm. **Le guarnizioni sono tutte comprese, si utilizzano una in alternativa dell'altra.**



# COMPONENTI KIT ANTA SOSPESA

## AW001 - Componenti per anta in legno, spessore 30/35 mm.


È incluso:

Ⓐ	Carrello	x 2
Ⓑ	Staffa aggancio carello/anta	x 2
Ⓒ	Ammortizzatore	x 2
Ⓓ	Perno guida pavimento	x 1

**N.B. Pannello anta NON fornito (peso anta finita max 80 kg).**

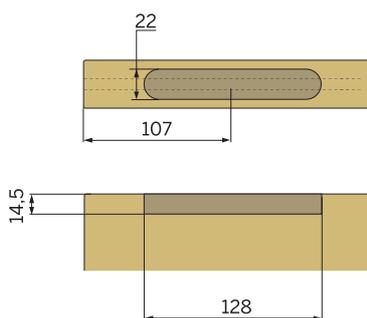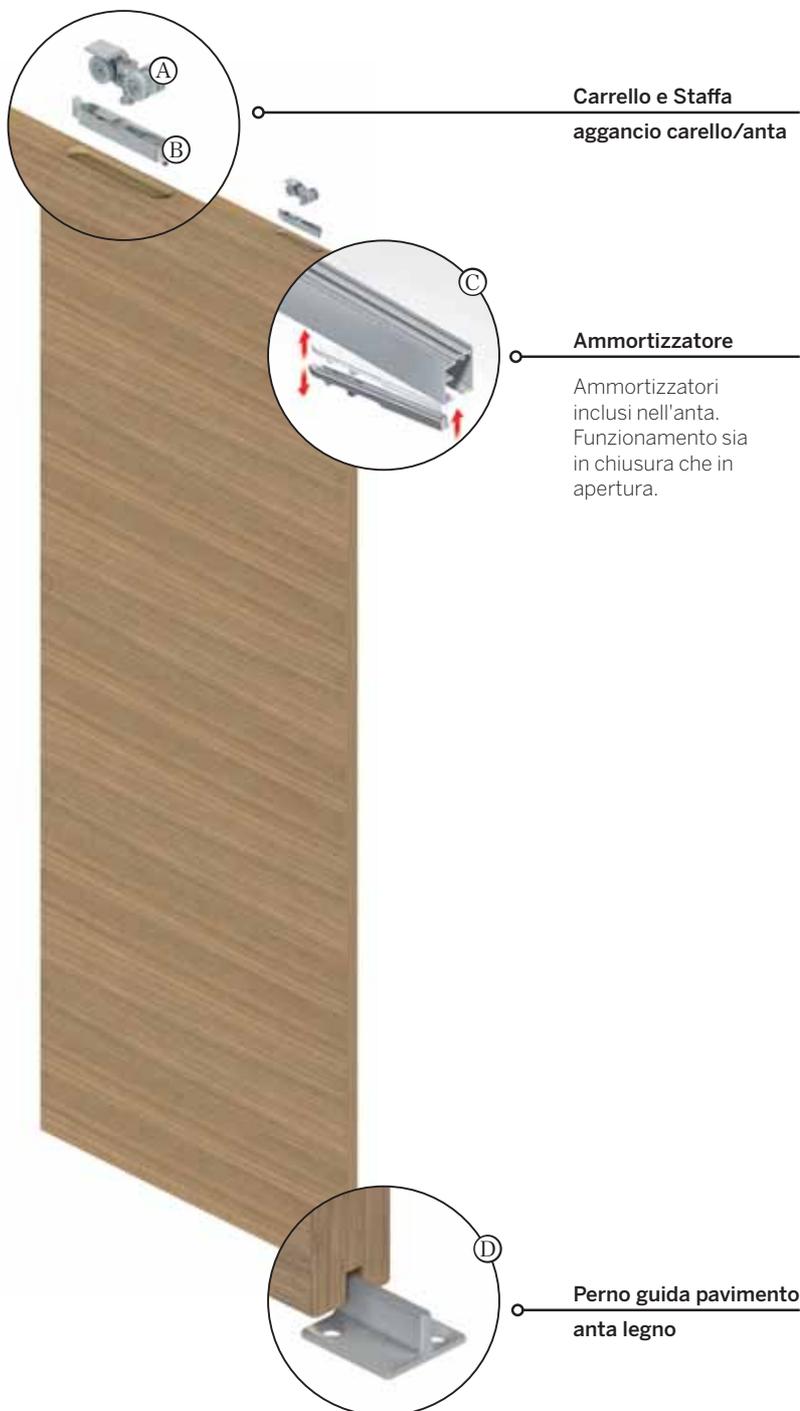

Lavorazione superiore pannello in legno





Lavorazione inferiore pannello in legno

# ACCESSORI OPZIONALI PER TUTTE LE VERSIONI

## OML003 - Stipite di battuta


Coppia profili in alluminio da utilizzare nelle soluzioni in luce. Completa di guarnizione centrale. Altezza 3000 mm. Permette di compensare eventuali fuorisquadra presenti sulle pareti di battuta del vano da chiudere.

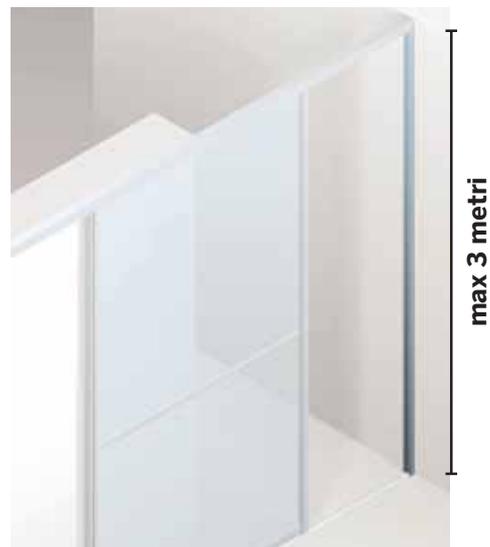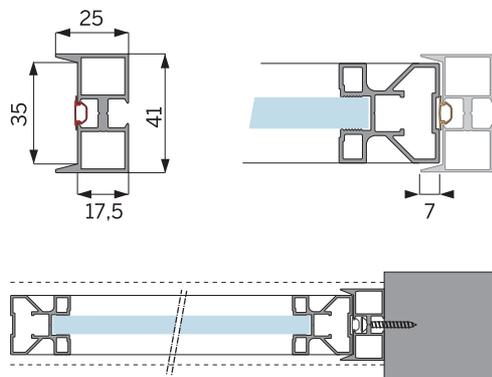

max 3 metri

## OML001 - Profilo intermedio adesivo (decorativo)

Coppia profili in alluminio. Lunghezza 1500 mm. Permette di dividere l'anta/e in settori utilizzando **pannelli di uguale spessore**. Oltre al taglio, non necessita di altre lavorazioni.

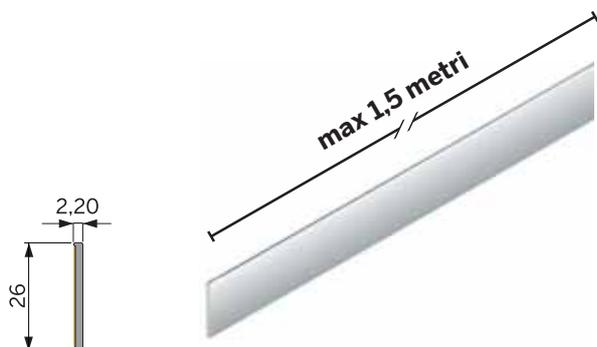

## OML002 - Profilo intermedio (strutturale)



Profilo in alluminio completo di guarnizioni. Lunghezza 1500 mm. Permette di dividere l'anta/e in settori utilizzando **pannelli di differente spessore**.

Oltre al taglio, per il fissaggio, necessita di lavorazione di foratura sui profili verticali dell'anta.




## ESEMPI DI CONFIGURAZIONI POSSIBILI

**KIT 1 ANTA** binario 1 via fissaggio a parete

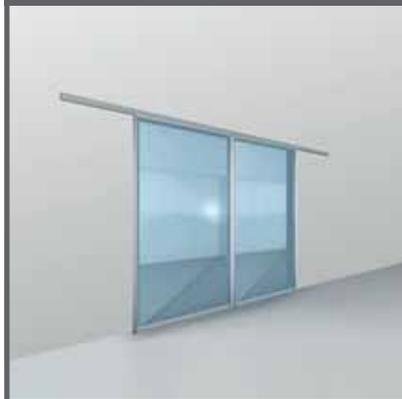

composto da: **BINARIO** + **ANTA** x 2

**KIT 2 ANTE** binario 2 vie fissaggio a soffitto

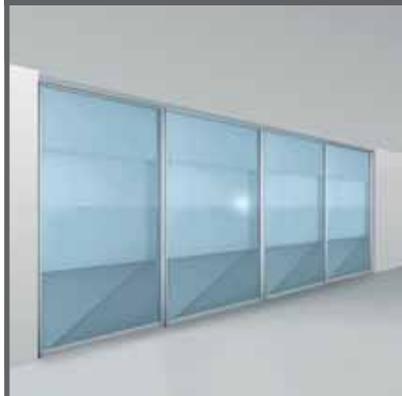

composto da: **BINARIO** + **ANTA** x 4

**N.B.: Combinazioni disponibili sia in versione a terra che in versione sospesa.**