

#### La scelta estetica

La SPAX a testa svasata con calotta è la soluzione ideale per il fissaggio di ferramenta in cui **l'estetica è molto importante**.

In aggiunta, per alcune particolari applicazioni, le finiture speciali - **nichelata, ottone, ottonata** - rendono questa SPAX ancora più bella visivamente poiché permettono un abbinamento ottimale con la ferramenta da fissare.

Questa SPAX è particolarmente indicata per le applicazioni su **mobili ed infissi** poiché consente una straordinaria tenuta, ad esempio sui truciolati usati nelle cucine, e nel fissaggio delle maniglie. La svasatura inoltre assicura una chiusura "a filo" sul metallo.

#### I vantaggi SPAX

##### Frena sulla ferramenta

a contatto col metallo le alette interne frenano e **prevencono la "spanatura"**, garantiscono il fissaggio e la tenuta nel tempo, assicurano la chiusura "a filo"; la geometria del sottotesta rende dunque possibile un **accoppiamento ottimale** su tutti i materiali e nelle applicazioni più universali.

##### "Entra" più velocemente, "tiene" di più


il filetto ondulado **fino in punta** entra più facilmente e riduce lo sforzo grazie alla maggiore scorrevolezza, aumentando la velocità di avvitamento;

l'ondulazione **crea una contro filettatura** molto profonda che aumenta il fissaggio e la tenuta, contrastando a lungo lo svitamento naturale;

##### Non "crepa" il legno, evita il preforo



la nuova punta quadra autoforante trancia le fibre del legno, anche quello duro, prevenendo le spaccature del materiale **anche vicino al bordo**;

nella quasi totalità delle applicazioni diventa così **inutile il preforo**, anche nei materiali più duri, con un enorme risparmio di tempo.

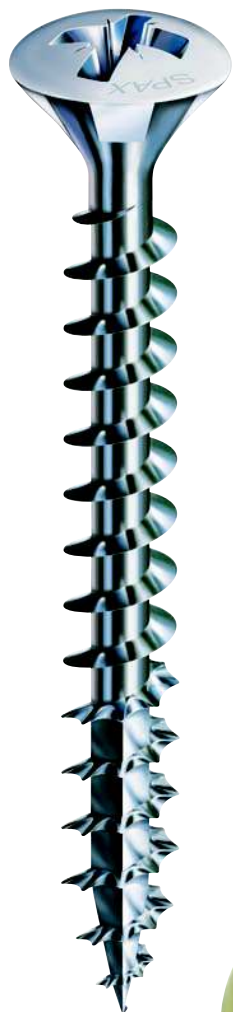



Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.

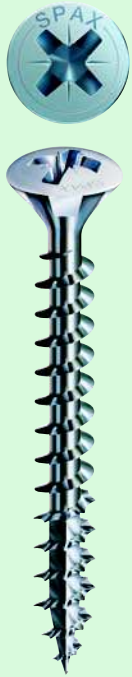

Diametro mm	Dimensioni mm		Zincata bianca	Nichelata	Ottonata	Bronzata	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale	Filetto standard						
<b>3,0</b>	12	10	●				1000	10
	16	13	●	●			1000	10
	20	16	●	●			1000	10
	25	21	●	●	●	●	1000	10
	30	26	●	●		●	1000	10
	35	31	●				1000	10
<b>3,5</b>	12	9	●				1000	10
	16	13	●	●			1000	10
	18	14	●	●			1000	10
	20	16	●	●	●	●	1000	10
	25	21	●	●	●	●	1000	10
	30	25	●	●	●	●	1000	10
	35	35	●	●		●	1000	10
	40	35	●				1000	10
<b>4,0</b>	16	13	●	●			1000	10
	18	14	●	●			1000	10
	20	16	●	●			1000	10
	25	21	●	●			1000	10
	30	25	●	●			1000	10
	35	30	●	●			1000	10
	40	35	●	●			500	10
	45	40	●	●			500	10
	50	45	●	●			500	10
<b>4,5</b>	30	25	●				1000	10
	35	30	●	●			500	10
	40	34	●	●			500	10
	45	39	●				500	10
	50	44	●	●			500	10
	60	54		●			500	10
<b>5,0</b>	35	30	●				500	10
	40	35	●				500	10
	45	39	●				200	10
	50	44	●	●			200	10
	60	54	●	●			200	10
	70	61		●			200	10
	80	61		●			200	10

● Fornibile anche zincata gialla fino ad esaurimento scorte