



SPAX-FV

Testa Ridotta

Per listelli fermavetro



La marcatura CE dei serramenti

La recente **obbligatorietà** di marcatura CE dei serramenti secondo le norme europee (direttiva 89/106/CEE), che saranno inderogabili dall'1-02-2009, impongono la resistenza del serramento - su tutti - alla **pressione del vento** e all'**infiltrazione dell'acqua**.

E' pertanto necessario un fissaggio dei listelli fermavetro affidabile e resistente, che a tutt'oggi non è sufficientemente garantito da sistemi tradizionali (colle, chiodi e graffe). **I test condotti** finora dai laboratori certificati dimostrano la **necessità** di ancorare i listelli fermavetro **con le viti**.


Inoltre le **lastre di vetro** utilizzate nelle finestre, e nelle porte, sono sempre più spesse (per isolamento acustico, termico, antintrusione), fino a 3 centimetri, dunque sempre **più pesanti**. L'uso crescente di ante a ribalta aggrava ulteriormente i carichi sul listello.

La **SPAX FV risponde pienamente** alle necessità di robustezza, sicurezza, affidabilità finora analizzate.

Garantisce i requisiti di solidità

La ABC ha **realizzato appositamente** per l'Italia questa SPAX per listelli fermavetro, ideale per il lavoro dell'utilizzatore anche grazie alle caratteristiche uniche e brevettate:

- punta autoforante per **evitare l'effetto di fessurazione** del legno e per evitare il preforo;
- filetto parziale che permette alla testa di esercitare un **"effetto tirante"** del listello contro il serramento;
- filetto ondulato che aumenta la scorrevolezza nel legno **incrementando la tenuta** allo strappo;
- alette esterne al sottotesta ridotto e affusolato che creano una svasatura per l'**annegamento della testa** senza rischi di crepe, anche su listelli verniciati o laccati;
- estetica gradevole della testa della vite una volta inserita, grazie all'**abbinamento cromatico a legni** chiari e scuri, ai bordi stondati della testa ridotta, e all'impronta a stella.

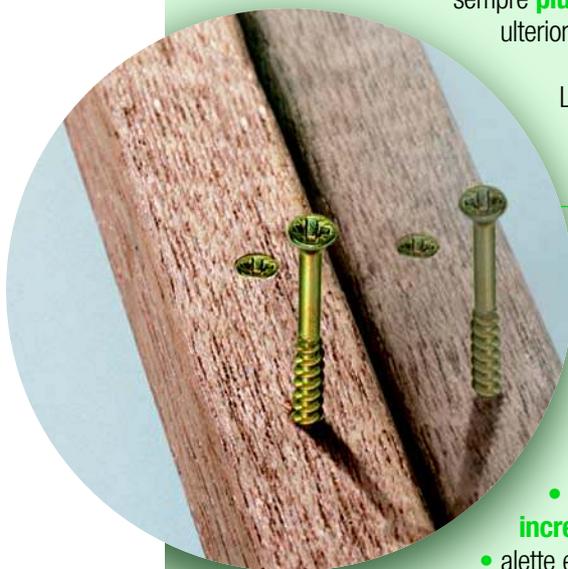



Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.

T-STAR plus



Alette esterne



Auto forante




Serramenti



Diametro
mm
3,0

Dimensioni mm

Lunghezza totale (Ls)	Filetto parziale (LgT)	Zincata gialla	Bronzata	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
40	23	●	●	200	10

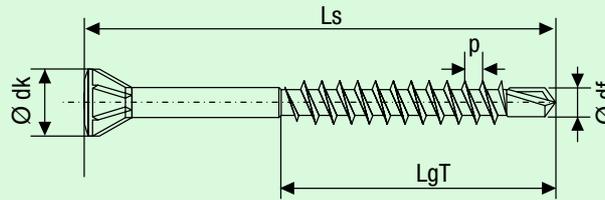

T10 (impronta tx)

dk = 5,0 mm (diametro testa)
p = 1,5 mm (passo filetto)
df = 2,2 mm (diametro foro)

SPAX-FV

Testa Ridotta
Punta Cut

Pozidriv



Alette esterne



Punta cut




Serramenti



Diametro
mm
3,5

Dimensioni mm

Lunghezza totale (Ls)	Filetto parziale (LgT)	Zincata gialla	Inox A2	stainless Rostfrei inox.	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
40	23	●	●	●	200	10

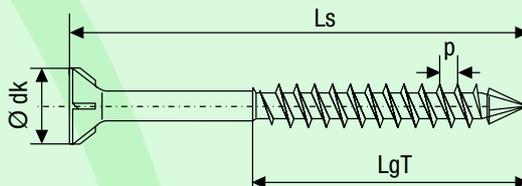

Pz2 (impronta pozidriv)

dk = 6,0 mm (diametro testa)
p = 1,8 mm (passo filetto)