Mod. 600, con codolo da 63 mm - chiave

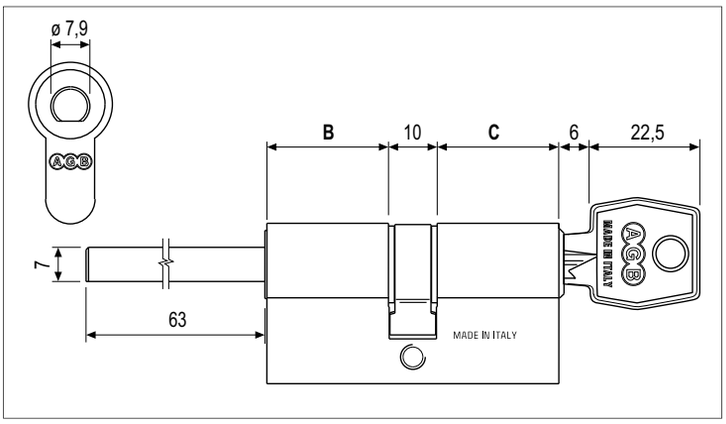

Caratteristiche

- Cilindro in ottone naturale con codolo da 63 mm accorciabile e chiave.
- Progettato secondo il grado 3 di sicurezza intrinseca della normativa EN 1303.
- 5 pistoncini in ottone per la cifratura. 1
- Ingegno in acciaio sinterizzato. 2
- 3 chiavi profilate in ottone nichelato. 3
- Viene utilizzato con il pomolo con grano art. C00645.00.XX.

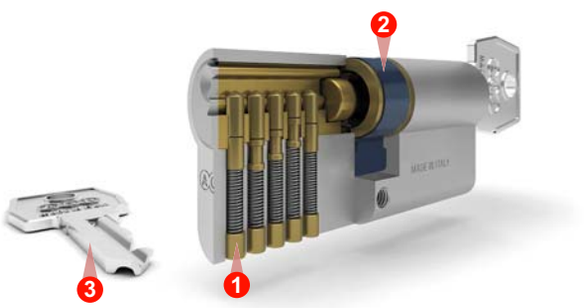

NB. *Immagine indicativa.*

Classificazione cilindro

EN 1303:2015 - ICIM 0039CS							
1	6	0	B	0	C	3	0

ANTI-PICKING: **Pass**

NB. *Le certificazioni di prodotto ICIM, sono disponibili sul sito www.agb.it*

NB. *Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Tabella comparativa cilindri secondo normative EN 1303 e EN 1627" nel catalogo tecnico dei cilindri.*

Guida alla scelta del cilindro

Antieffrazione

Sistemi

Durata

Finitura

NB. *Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Guida alla scelta del cilindro" nel catalogo tecnico dei cilindri.*

Ottone naturale

Articolo	Pistoncini	B	C
C62301.XX.XX	5	XX	XX

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle misure e di eventuali finiture speciali a richiesta.*