



Mod. 600, mezzi cilindri con codolo da 63 mm

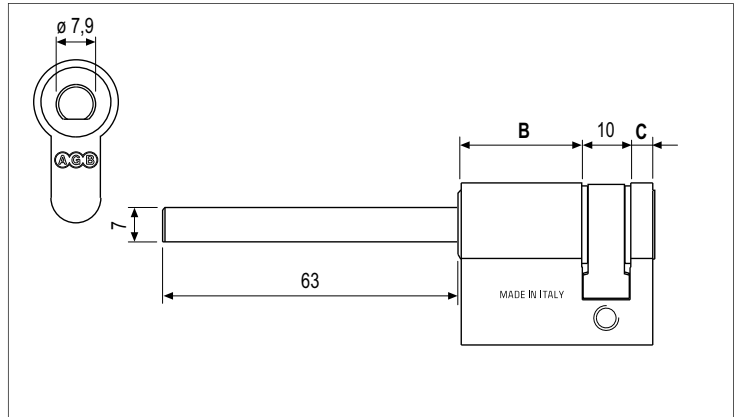

Caratteristiche

- Mezzo cilindro in ottone naturale con codolo da 63 mm accorciabile.
- Progettato secondo il grado 3 di sicurezza intrinseca della normativa EN 1303.
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato (inclinazione 23°). **1**
- Viene utilizzato con il pomolo con grano art. C00645.00.XX.

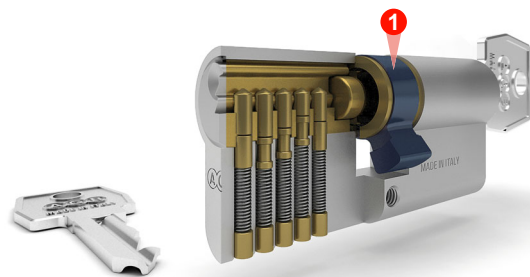

NB. Immagine indicativa.

Classificazione cilindro



EN 1303:2015 - ICIM 0039CS							
1	6	0	B	0	C	3	0

ANTI-PICKING: Pass

NB. Le certificazioni di prodotto ICIM, sono disponibili sul sito www.agb.it

NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Tabella comparativa cilindri secondo normative EN 1303 e EN 1627" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Guida alla scelta del cilindro

Antieffrazione						
Sistemi						
Durata						
Finitura						

NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Guida alla scelta del cilindro" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Ottone naturale

Articolo	B	C
C62501.25.05	25	05

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle misure e di eventuali finiture speciali a richiesta.