
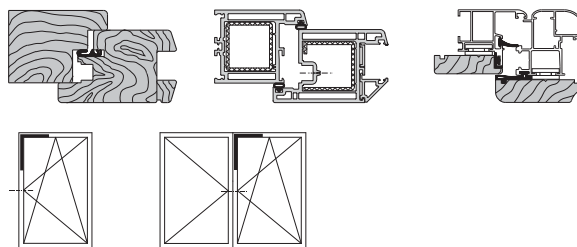


GR4 per microventilazione - 180x180 con 2 nottolini

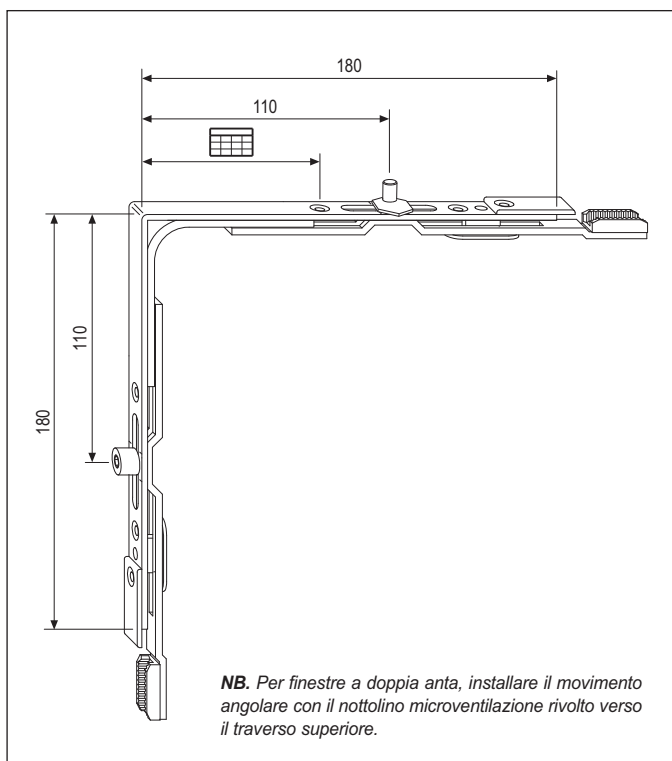

Descrizione

Elemento di collegamento, che trasmette il movimento del cremonese alla forcice e consente la posizione di apertura a ribalta per la microventilazione, grazie alla combinazione con lo specifico incontro, dove l'apposito nottolino di dimensioni ridotte consente un'apertura limitata della finestra in posizione di vasistas.

Utilizzo

Per finestre anta ribalta a 1 o 2 ante con larghezza LBB superiore a 410 mm e altezza HBB superiore a 435 mm (vedi tabella " Campi di applicazione"). Per la simmetria dei due lati e per la posizione dei 2 nottolini è indicato per montaggi in automatico in produzioni industriali.

Compatibile con applicazioni per legno in aria 4 mm, per le quali è necessario utilizzare l'apposito nottolino per la microventilazione sulla parte superiore. Sempre superiormente andrà posizionato anche l'incontro per microventilazione, con l'accortezza di effettuare una fresata passante sul montante superiore del traverso.

Per le altre tipologie di applicazione è possibile posizionare la microventilazione sia lateralmente che superiormente. Il movimento angolare è fornito preorientato per ante dx, per cambiare il verso di orientamento è sufficiente ruotare il nottolino specifico per la microventilazione con una chiave esagonale da 13 mm.

Fissaggio

Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. L'unione con la forcice ed il cremonese viene garantita da 2 piastrelle mobili premontate che coprono anche il taglio delle parti rasabili.

Campi di applicazione dei componenti collegabili

GR	LBB		HBB			
	Forcice		Cremonese		Cremonese variabile	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0			435	550		
1	410	540	490	600	530	650
2	530	660	601	800	640	800
3	661	860	801	1000	801	1200
4	861	1060	1001	1200	1201	1600
5	1061	1260	1201	1400	1601	2000
6	1261	1460	1401	1600	2001	2400
7	1461	1660	1601	1800		
8			1801	2000		
9			2001	2200		
10			2201	2400		

Posizione fori vite

	GR 4	
	Rif B-A	Rif B-C
1°	80	80
2°	140	140
3°	160	160

POSIZIONE INCONTRI

Rif.	Tipo		Rif.	Tipo	
X	A4 * A11 A12 Misti	57 + Aria	Asse incontro	A4	110 + Aria trav. sup.
X	PVC	34 + Aria	Y	A11 A12 PVC Misti	110 - 9 + Aria

* Con fresata passante sul traverso

Specifiche d'ordine

GR	Articolo				
4	A41011.00.04	410-1660	435-2400	180x180	1+1