
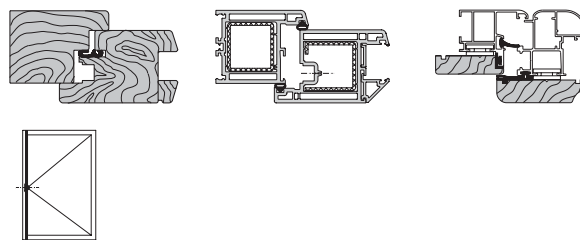


Mod. 402 entrata 7,5

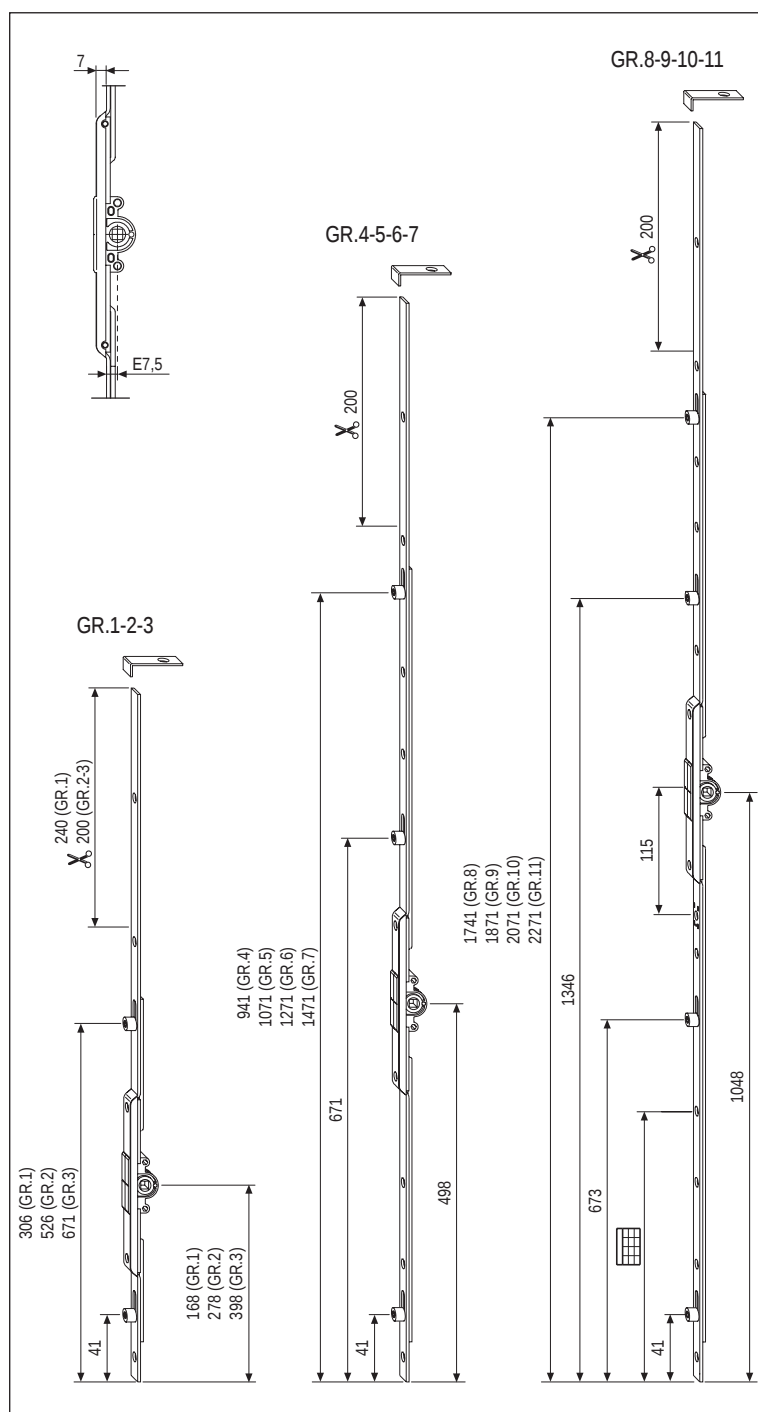

Descrizione

Cremonese entrata 7,5 mm con altezza maniglia fissa. Asta rasabile sulla parte superiore. Nottolini di chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.

A partire dal GR8 è prevista la possibilità di applicare il DSS.

Utilizzo


Per serramenti con montanti anta a sezione ridotta a 1 battente con apertura a bandiera, nei quali sia richiesta la sola chiusura frontale.

Fissaggio


Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Utilizzare 1 piastrina ad angolo (da ordinare a parte) per nascondere il taglio del frontale e mantenere l'asta in posizione nel canalino. La martellina deve essere fissata alle apposite bussole già assemblate, con viti M5 di lunghezza variabile secondo lo spessore della battuta.

Le bussole sono prefuse nel cremonese per tutte le entrate. Per i sistemi in legno, nella versione entrata 15 mm, è possibile fissare la martellina direttamente al montante con viti 5x30.

Accessori



- Art. A00403.00.01,
piastrina di copertura



- Art. A30906.00.01 DSS,
Dispositivo di sicurezza e
sollevamento

Specifiche d'ordine

Articolo					
COD	E	GR			
A00402	08	01	356-596	596	2
A00402	08	02	597-796	796	2
A00402	08	03	797-996	996	2
A00402	08	04	997-1196	1196	3
A00402	08	05	1197-1396	1396	3
A00402	08	06	1397-1596	1596	3
A00402	08	07	1597-1796	1796	3
A00402	08	08	1797-1996	1996	4 1
A00402	08	09	1997-2196	2196	4 1
A00402	08	10	2197-2396	2396	4 1
A00402	08	11	2397-2596	2596	4 1



Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B														
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
1	19	98	238	350											
2	19	100	208	348	486	586									
3	19	100	328	468	631	741	866								
4	19	100	265	428	568	744	871	986	1136						
5	19	100	265	428	568	744	1001	1141	1266						
6	19	100	265	428	568	744	1001	1201	1341	1466					
7	19	100	265	428	568	744	1001	1201	1401	1541	1666				
8	19	100	345	595	978	1118	1266	1426	1671	1786	1936				
9	19	100	345	595	755	978	1118	1266	1466	1616	1801	1941	2066		
10	19	100	345	595	755	978	1118	1266	1466	1616	1801	2001	2141	2266	
11	19	100	345	595	755	978	1118	1266	1466	1616	1801	2001	2201	2341	2466