

# MA1A

Connected  
Smart Handle



**ISEO**<sup>®</sup>  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

CONNECTED

# MA1A



La maniglia MA1A Connected Smart Handle di ISEO è una serratura smart estremamente versatile. È compatta, facile da usare ed è caratterizzata da un design elegante e contemporaneo e al tempo stesso raffinato e funzionale. Può essere installata in modo facile e veloce, e rappresenta la soluzione di retrofit ideale per le porte interne, in quanto è compatibile con tutte le serrature meccaniche di tipo DIN. In combinazione con i software Argo, V364, LSA o Luckey, la maniglia MA1A offre la soluzione perfetta per tutte le esigenze.

## APERTURA TRAMITE RFID E BLUETOOTH

La maniglia MA1A ha tutto ciò che serve: canali di comunicazione RFID e Bluetooth. La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) consente di leggere i tipi più comuni di tessere, tag e portachiavi RFID, come Mifare Classic e DESFire. Il canale di comunicazione Bluetooth permette di aprire le porte, gestire i diritti di accesso e aggiornare il software, semplicemente dal proprio smartphone.



## COMPATIBILITÀ CON I SOFTWARE

La maniglia MA1A è compatibile con tutte le soluzioni software ISEO: Argo, V364, Luckey e LSA. Argo è la soluzione smart di ISEO per gli edifici residenziali e le piccole attività commerciali. Grazie alla semplicità e alla flessibilità dell'installazione e dell'applicazione, è accessibile a tutti. V364 è un sistema di controllo accesso per applicazioni commerciali web-based e di facile utilizzo che consente la gestione di porte sia online che offline per edifici di piccole e medie dimensioni. Grazie alla semplicità di progettazione, installazione e messa in servizio, Luckey è la soluzione software cloud native di Sofia, appositamente progettata per il mercato immobiliare (co-working, co-living, condomini...). LSA è una suite software sicura e personalizzabile, orientata in particolare al segmento delle utilities: elettricità, gas, acqua, solare, eolico, telecomunicazioni. Grazie all'elevato livello di integrazione, all'analisi dei big data, alle statistiche e alla flessibilità è la soluzione ideale per gli integratori di sistemi e per il settore PropTech in generale.

## Safe Touch

### PROTEZIONE ANTIBATTERICA

Safe Touch è la protezione antibatterica e antimicrobica di ISEO che può essere applicata alle maniglie MA1A. Si tratta di un rivestimento trasparente che, grazie agli ioni d'argento, riduce il 99,99% dei batteri, migliorando l'igiene e la salute delle persone ed evitando la diffusione di virus per tutta la vita del prodotto. L'efficacia è garantita anche in caso di graffi superficiali e non richiede alcuna manutenzione. Le maniglie MA1A con protezione antibatterica Safe Touch sono facilmente riconoscibili dal logo Safe Touch inciso al laser sulla maniglia.

La soluzione MA1A è disponibile con 2 diverse maniglie eleganti, da ordinare separatamente, in 2 diversi colori:

#### YUMA



#### URACAN




Entrambe le maniglie sono disponibili anche con l'opzione Safe Touch: la protezione antibatterica di ISEO.


## SPECIFICHE TECNICHE

MA1A è compatibile con tutte le serrature DIN europee e, grazie alle dimensioni ridotte, è ideale per qualsiasi soluzione di accesso. La piastra di fissaggio multiforo, presente sul lato posteriore della maniglia MA1A, consente una grande flessibilità in fase di installazione, rendendola adatta a diverse applicazioni.

### MA1A dimensioni

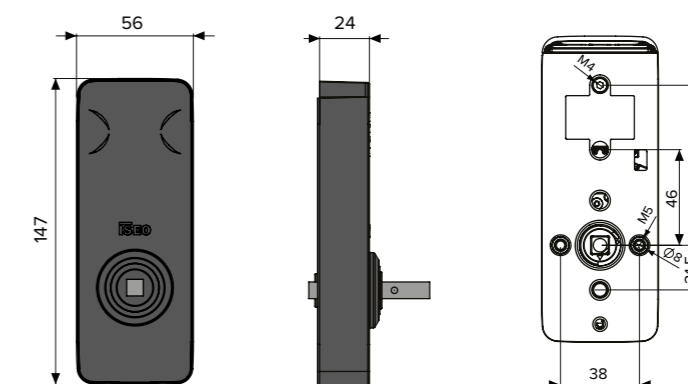

### Installazione

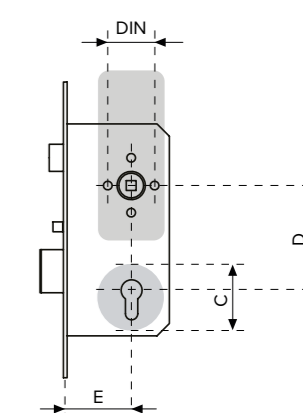



#### Compatibilità con le serrature meccaniche:

- Entrata min. = 35 mm (E)
- Interasse min. = 70 mm (D)
- Diametro max. della ghiera = 52 mm (C)
- DIN holes = 38mm (DIN)
- Max handle rotation angle = 40°



Alimentazione mediante 3 batterie alcaline da 1,5 V di tipo AAA

### Dimensioni maniglia

#### YUMA

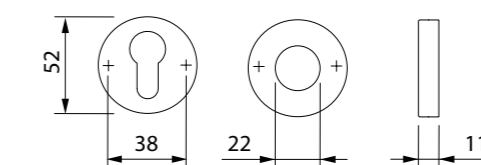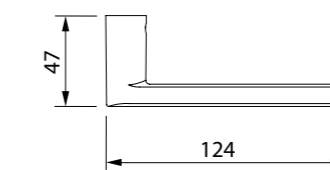

#### URACAN

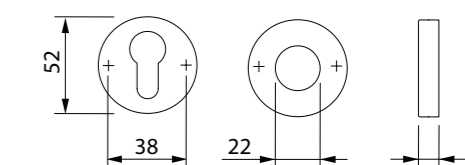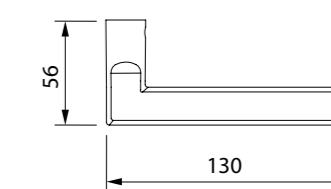

#### GRADO DI PROTEZIONE: IP54

MA1A ha un grado di protezione IP54, ovvero è protetta da limitate infiltrazioni di polvere e spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

#### DURATA DELLA BATTERIA

La durata della batteria rispetta gli stessi standard elevati di tutti i dispositivi smart di ISEO: fino a 2 anni o 20.000 aperture a 20°C\*

#### DIRETTIVE DI CONFORMITÀ

MA1A è conforme alle direttive europee più comuni e richieste: CE, UKCA, EN16867:2020 ed EN1634-1

\* A seconda del tipo di utilizzo, dell'ambiente e delle opzioni

#### DIMENSIONI MINIME

Le dimensioni contenute consentono versatilità e facilità di installazione.

#### ALIMENTAZIONE A BATTERIA

L'alimentazione a batteria evita costosi cablaggi e consente un'elevata flessibilità.

#### LA SOLUZIONE IDEALE

La maniglia MA1A è la soluzione perfetta per tutti coloro che cercano una serratura elettronica semplice, versatile, minimale ma al contempo funzionale.

#### UFFICI



#### CO-WORKING



#### NEGOZI



#### EDIFICI RESIDENZIALI



#### PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI



#### STRUTTURE RICETTIVE



**ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES  
TO UNLOCK YOUR FREEDOM TO MOVE.**





**001112 - 06/2023.**

Documento non contrattuale.

Con riserva di modifica. Immagini a scopo illustrativo.

**ISEO Serrature s.p.a.**  
Via San Girolamo, 13  
25055 Pisogne BS, Italy  
Tel. +39 0364 8821  
[iseo@iseo.com](mailto:iseo@iseo.com)

**iseo.com**