


BIADEPAN

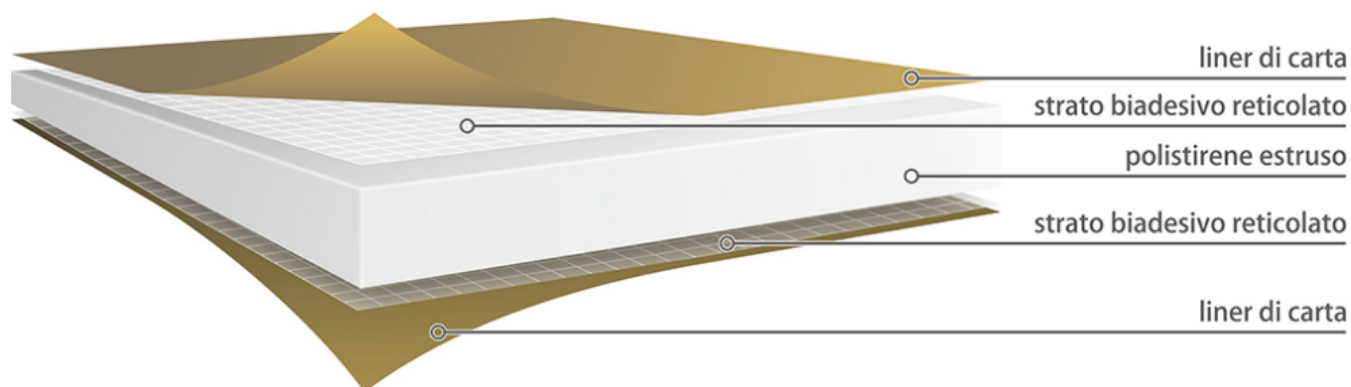

COMPOSIZIONE

IL PANNELLO È COMPOSTO DA:
 UNO STRATO CENTRALE IN POLISTIRENE ESTRUSO
 DENSITÀ 30 KG/MC E DA DUE STRATI DI BIADESIVO RETICOLATO
 AD ALTO POTERE.

APPLICAZIONI

IL PANNELLO BIADEPAN È ADATTO PER L'ASSEMBLAGGIO
 CON DIVERSE FINITURE SUPERFICIALI:

- LAMIERE IN ALLUMINIO;
- LAMIERE IN ACCIAIO;
- LAMINATI PLASTICI;
- LASTRE DI PVC;
- LASTRE DI VETRORESINA;
- PANNELLI IN LEGNO.

REAZIONE AL FUOCO

EURO CLASSE E

DATI TECNICI

SPESSORE [mm]	TRASMITTANZA TERMICA "U" [W/m ² K]	PESO [Kg/m ²]
17	1,53	0,51
22	1,25	0,66
27	1,06	0,81
32	0,92	0,96
37	0,81	1,11

FORMATI STANDARD [mm]

750 x 1020
 610 x 1525

QUANTITÀ PER SCATOLA

SPESSORE [mm]	PEZZI
17	22
22	17
27	14
32	11
37	10