

## Scheda tecnica



## Perform

AR8200



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 4, regolabile tramite posizionamento
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: piastra scorrevole
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**  
testato: larghezza anta 950-1100 mm, peso anta 60-80 kg  
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3  
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:  
CE: AD0118, DOP HUK0020  
Certifire: CF295

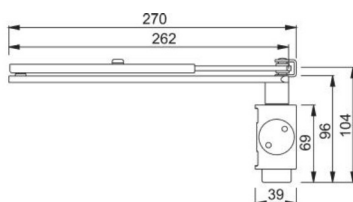

Codice articolo	50013798
Rif. prodotto	AR8200-WHT
Codice EAN	5051358004719
Paese d'origine	Cina
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1100 mm
Peso della porta testato	80 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	regolazione forza via template, velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	207x55x38,5 mm; distanza foro 97x197x39 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione fissa
Finitura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura copertura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura braccio	RAL 9016 bianco traffico
Assortimento	Assortimento AR-RONE
Confezione	1
Imballo	6