



CERNIERE PROXIMA 3 ALI

Funzioni

Cerniera filiforme a 3 ali ambidestra per porte, da applicare a contrasto in canaletta.

Regolabile nelle tre direzioni (laterale, altezza e compressione).

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

Con la tecnologia InstaFit la cerniera permette un montaggio rapido sul profilo grazie ai piastrini pre-assemblati e le regolazioni, sia quella laterale (brevetata) che quella verticale, non richiedono di allentare e serrare le viti di fissaggio. Questo rende le regolazioni immediatamente fruibili e stabili ed è necessario un solo operatore per eseguirle.

Cerniera idonea per porte soggette ad uso frequente (categoria d'uso 4* - uso gravoso).

Le cerniere lato telaio dispongono degli speciali piastrini di fissaggio pre-assemblati (sistema RAPID Giesse) che permettono un montaggio rapido ed un perfetto posizionamento della cerniera su infissi già assemblati.

Le viti supplementari di rinforzo incrementano la resistenza allo scivolamento.

Regolazioni nelle tre direzioni:

- Regolazione laterale (+/- 1,5 mm), agendo con chiave esagonale sul grano.

- Regolazione in altezza (- 2/+ 4 mm), agendo con chiave esagonale sulla vite di registro.

- Regolazione in compressione (+/- 0,3 mm.), agendo sulla boccola eccentrica.

La boccola permette anche di dare una precarica (+/- 0,15 mm) alla cerniera.

Le regolazioni laterale e verticale non richiedono di allentare e serrare le viti di fissaggio rendendo la regolazione immediata e stabile.

(*) In conformità a EN1935

Materiali

Corpi cerniera e piastrino di regolazione in alluminio estruso

Perno in acciaio inox


Viti e grani in acciaio inox

Piastrini di fissaggio, piastra con grano di registro in acciaio


Boccole in tecnopolimero

Portate


vedi tabella

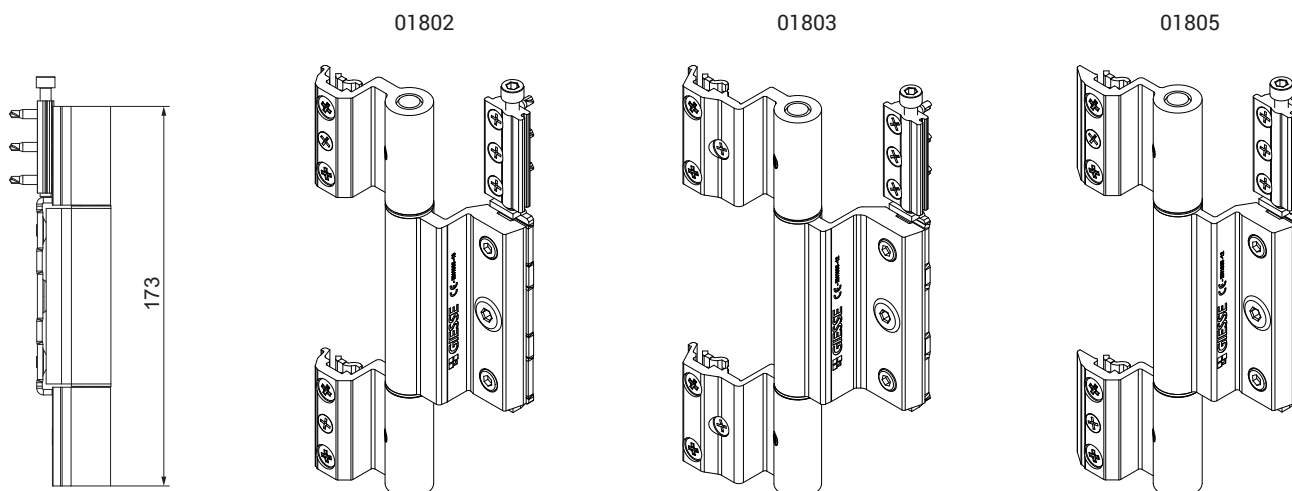

Regolazione in altezza

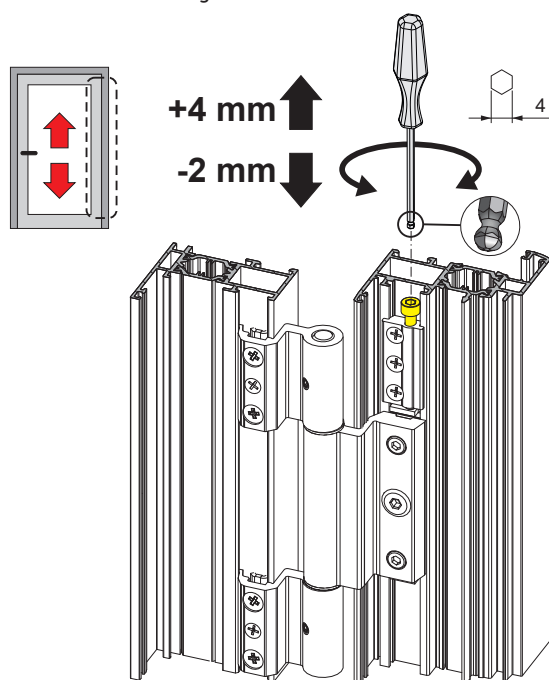

Regolazione laterale

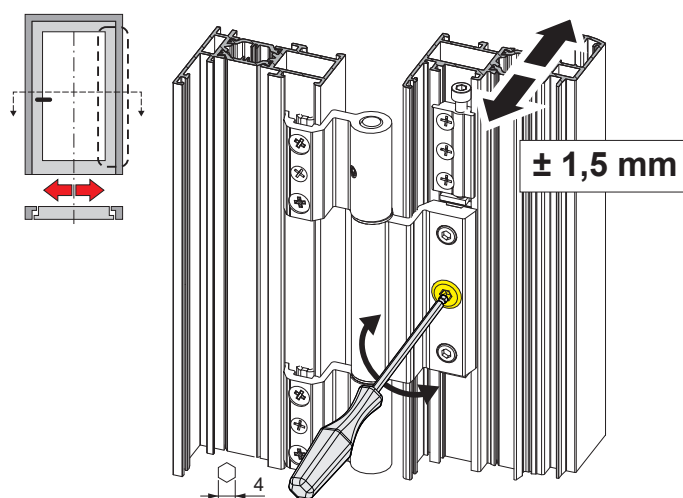

Codice	Descrizione	NODO	Apertura	Regolazione altezza	Regolazione laterale	Portata 2 cerniere [kg]	Portata 3 cerniere [kg]	Portata 4 cerniere [kg]	Marcatura CE	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01802	CERNIERA PROXIMA C.E. 3 ALI	C001	Interna	+4 / -2 mm	±1,5 mm	140	150	160	grado 13	X	X	X		2
01803	CERNIERA PROXIMA R40 3 ALI	C007	Interna	+4 / -2 mm	±1,5 mm	130	140	150	grado 12	X	X	X		2
01805	CERN.PROXIMA APEST.COMPLA- NARE 3ALI	C013 - C016	Esterna / Interna	+4 / -2 mm	±1,5 mm	120	130	140	grado 12	X	X	X		2