

Guida superiore con profilo di copertura per spessori da 56 a 64 mm

Descrizione

Profilo guida superiore in alluminio anodizzato, con aletta di copertura.

Utilizzo

Questo genere di profilo permette di mascherare la parte superiore del battente e la guida, senza dover effettuare una mantovana di copertura da applicare al traverso superiore del telaio. Lo spazio tra

guida e aletta consente di utilizzare il profilo con battenti di spessore da 56 a 64 mm .



NB. Deve essere considerato che l'aletta della guida rimanga a piombo con il bordo del telaio, pertanto la larghezza di quest'ultimo dovrà essere pari alla somma degli spessori delle ante, più 28 mm, più il valore della quota "D" da calcolarsi secondo la formula riportata in figura.

Esempio con spessore anta di 56 mm:

per schema A: spessore telaio= 56+56+28+8
per schema B: spessore telaio=56+56+28+8+8
(vedi esempio di applicazione).

Fissaggio

Sulla guida sono praticati ogni 30 centimetri dei fori vite svasati nei quali devono essere inserite viti da 4x25 mm.

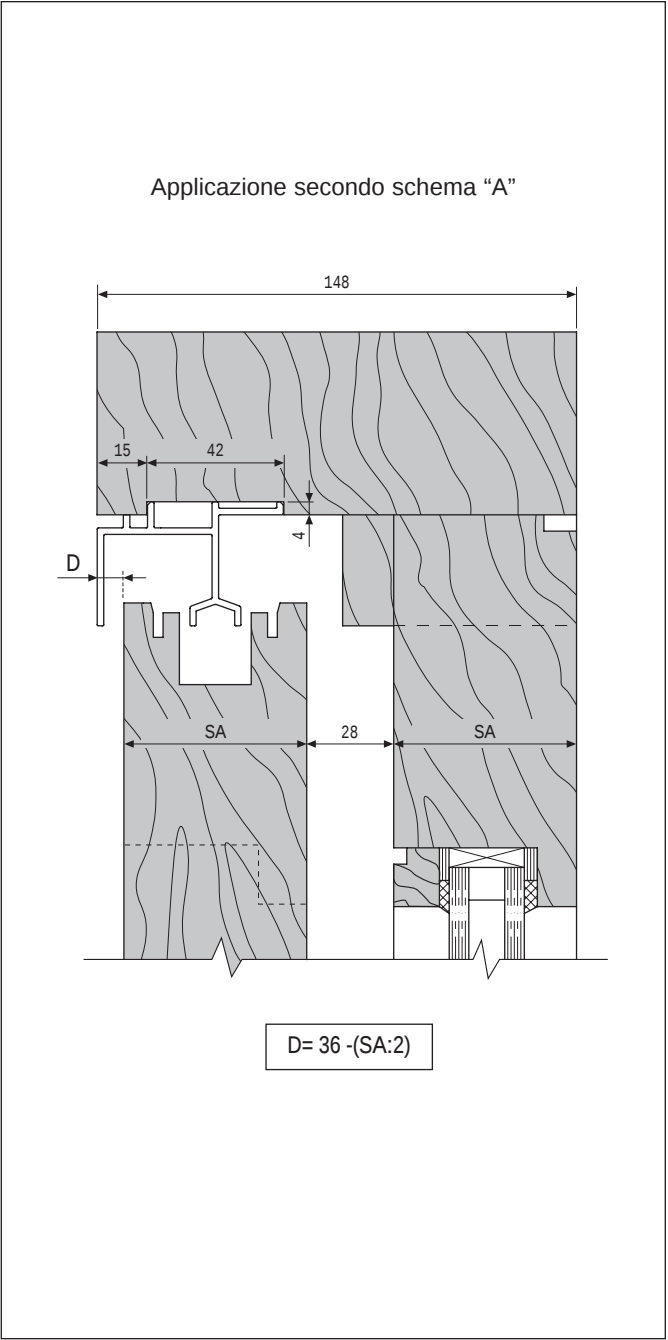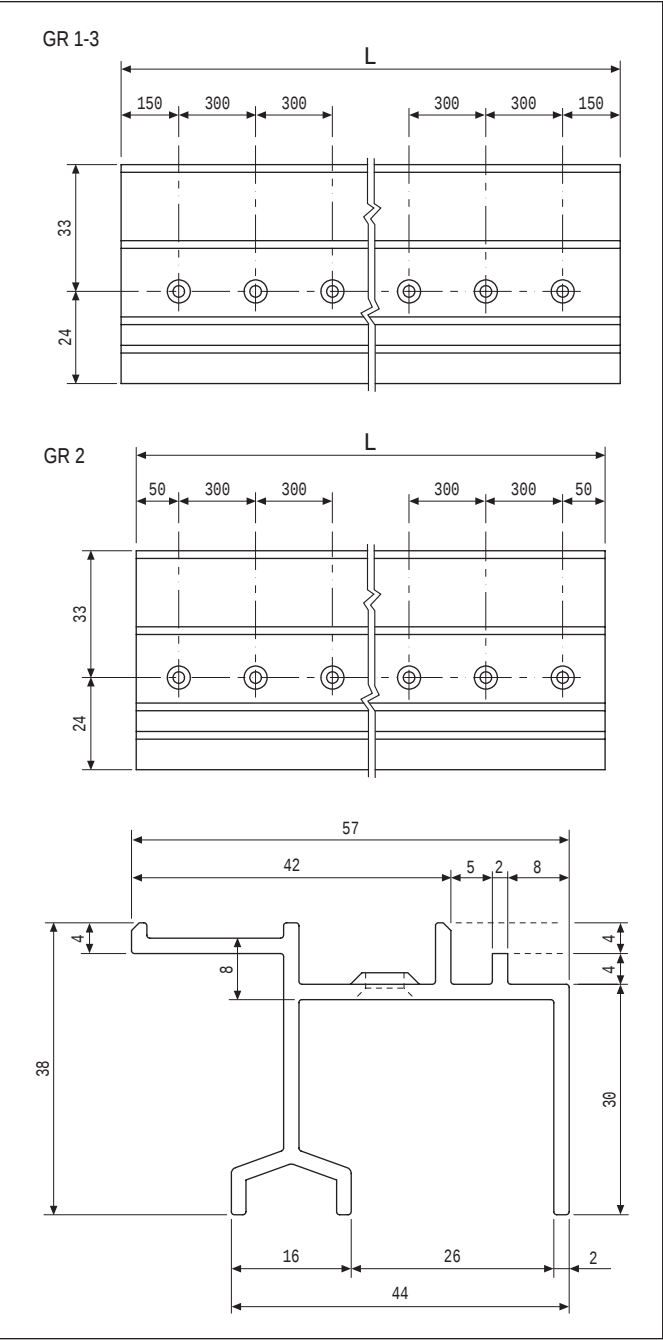

Specifiche d'ordine

GR	L	Finitura Argento F1		Finitura Elettrocolore F5	
		Articolo	Sigla finitura	Articolo	Sigla finitura
1	3000	G00735.01.01	AF1	G00735.01.02	AF5
2	4000	G00735.02.01	AF1	G00735.02.02	AF5
3	6000	G00735.03.01	AF1	G00735.03.02	AF5