



# Deviatore per coprigiunto centrale asse 9, battuta 15 mm, con guarnizione in battuta

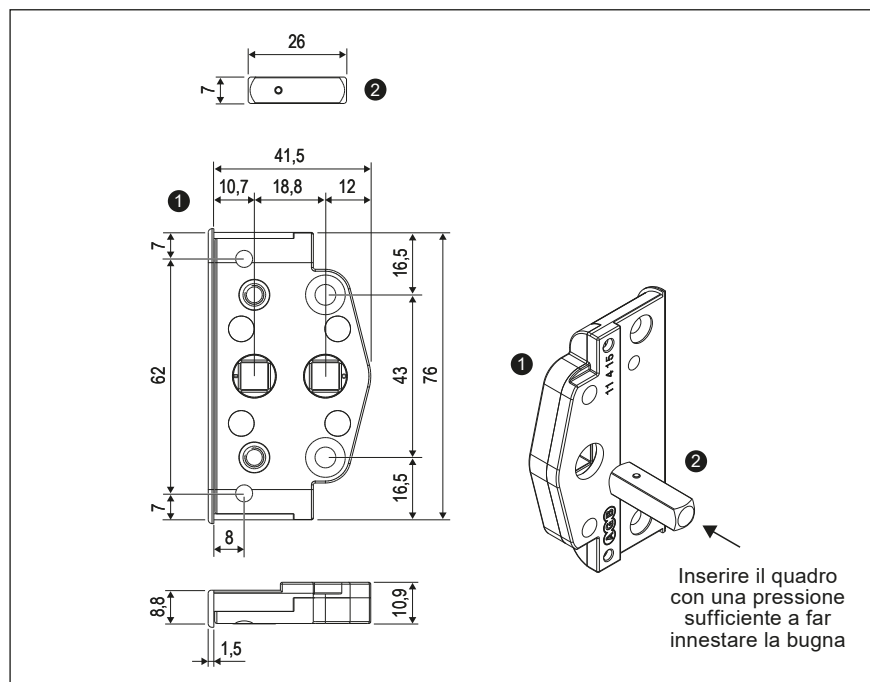

## Descrizione

Scatola movimento per il posizionamento in asse della martellina su serramenti a 2 battenti dotati di coprigiunto centrale.


## Utilizzo

Per serramenti in legno. Può essere abbinato ai cremonesi entrata 15 mm, per aperture a bandiera o ad anta ribalta.

**NB.** Per la fresatura manuale dell'anta è disponibile la dima A20030.01.15.


## ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Battuta con guarnizione  
Interasse 9, battuta 15 mm

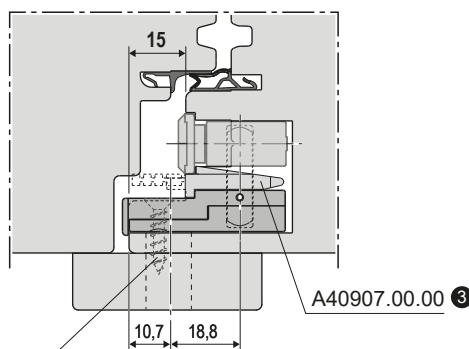

**NB.** In queste applicazioni fissare il deviatore solo in battuta con le viti della martellina. Non fissare con viti M5 al cremonese.

## SCHEMA FRESATE

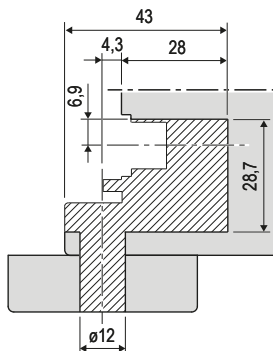

## Specifiche d'ordine

| Rif. | Articolo     | Descrizione                                             |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ①    | A50182.15.01 | Deviatore battuta 15                                    | 28,7x43x76 |
| ②    | A50181.00.24 | Quadro per deviatore; asse 9 con guarnizione in battuta |            |
| ③    | A40907.00.00 | Spessore compensatore asse 9 per guarnizione in battuta |            |