


Anta e ribalta con altezza maniglia fissa GR1, monofungo sul traverso inferiore, entrata 7,5



Descrizione

Cremonese con altezza maniglia fissa predisposto per il collegamento ad un movimento angolare superiore.
Il movimento angolare inferiore è già montato.

Utilizzo




Versione con un fungo nel traverso inferiore.
È disponibile la versione prolungabile con aggancio per il terminale, non prolungabile per ante con LBB ridotto.
Non è possibile applicare il dispositivo DSS.

Fissaggio

Trancia dedicata per il taglio delle aste e la predisposizione del foro di fissaggio del frontale.

Per serramenti in Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

La martellina deve essere fissata alle bussole, con viti M5 di lunghezza variabile secondo lo spessore della battuta.

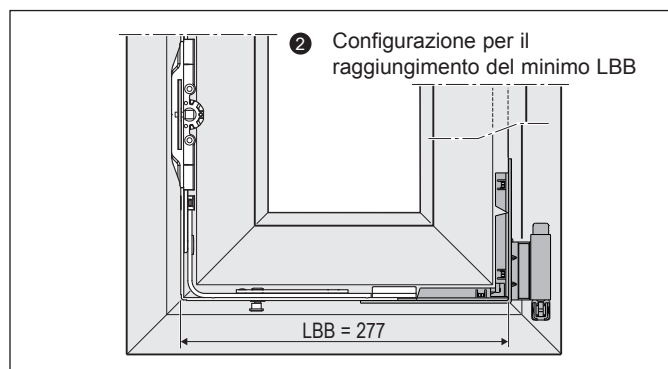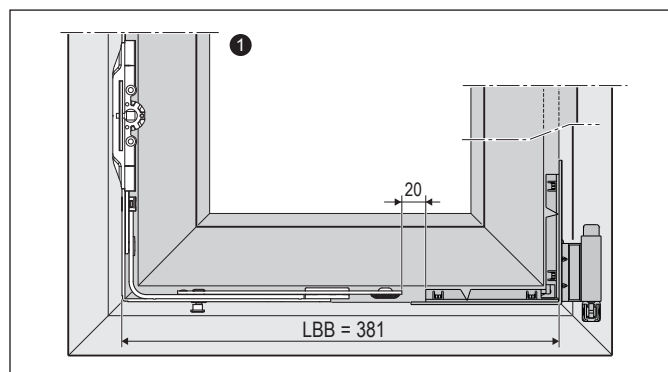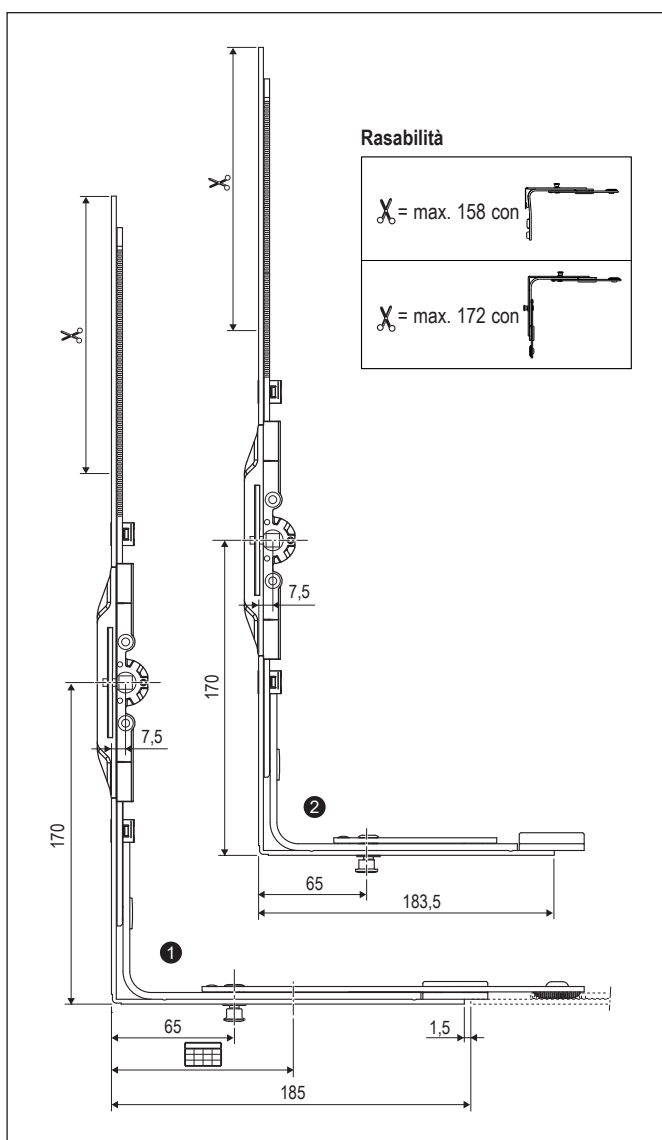

Determinazione LBB minimi [mm]

A50122.08.31	GR2	LBB = 362	LBB = 381
	GR 1 invertito		
A50122.08.41	GR1 diritto	LBB = 347	LBB = 362
	GR2	LBB = 277	LBB = 311
	GR 1 invertito		

Specifiche d'ordine

Rif.	GR mov. angolari	Articolo			
1	1	A50122.08.31	440-620	183,5x495	1
	1 inv.	A50122.08.31	357-527	183,5x495	1
	2	A50122.08.31	440-620	183,5x495	1
2	1	A50122.08.41	440-620	123,5x495	1
	1 inv.	A50122.08.41	357-527	123,5x495	1
	2	A50122.08.41	440-620	123,5x495	1

Posizione fori vite

	Rif A-B	Rif A-D
	1	2
1°	103,5	97
2°	236,5	167