RIBANTA 5

Per profili a Camera Unificata ed NC International

- Tutti gli elementi si inseriscono frontalmente a scatto
- Le aste sono modulari pre-tagliate in misure fisse
- Tutti gli elementi sono pre-assemblati e auto-posizionanti
- 11 brevetti internazionali

AV SAVIO

Ribanta 5.

Ha solo due semplici elementi

Grano speciale autoforante, di collegamento tra i componenti e l'asta specifica in alluminio

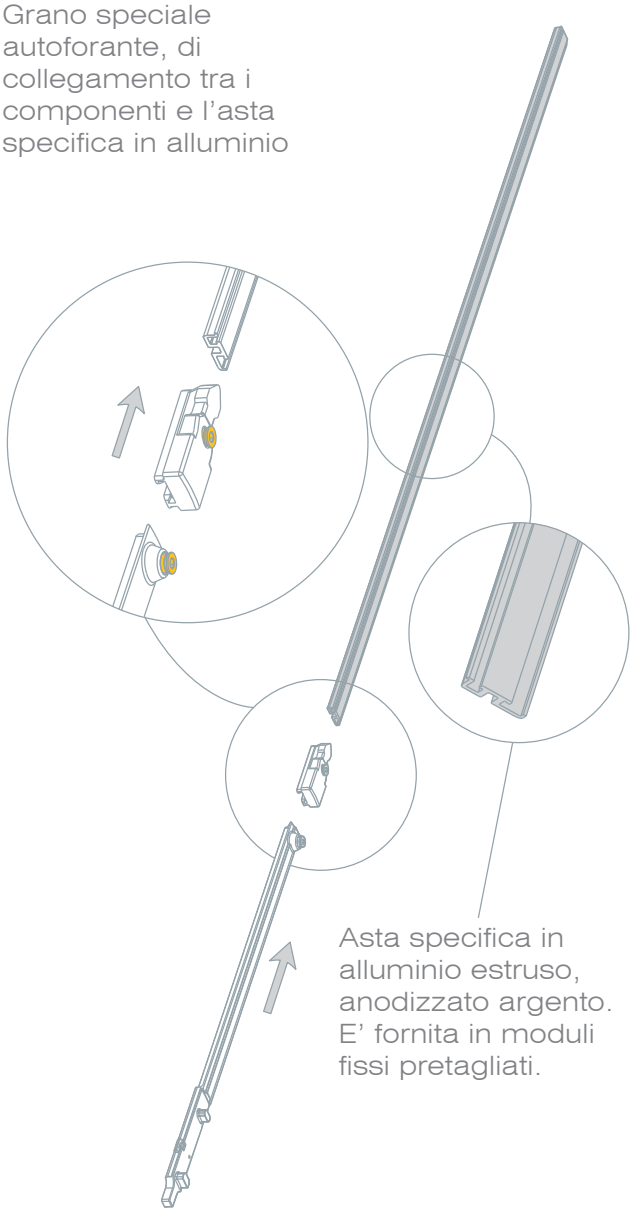

Asta specifica in alluminio estruso, anodizzato argento. E' fornita in moduli fissi pretagliati.

..... e tre semplici manovre

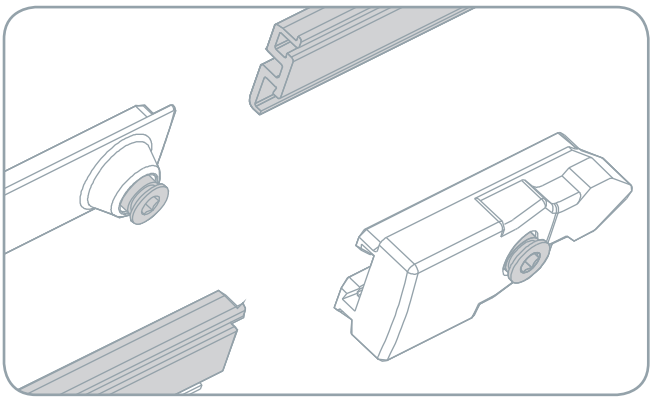

Accoppiamento aste ed elementi telescopici

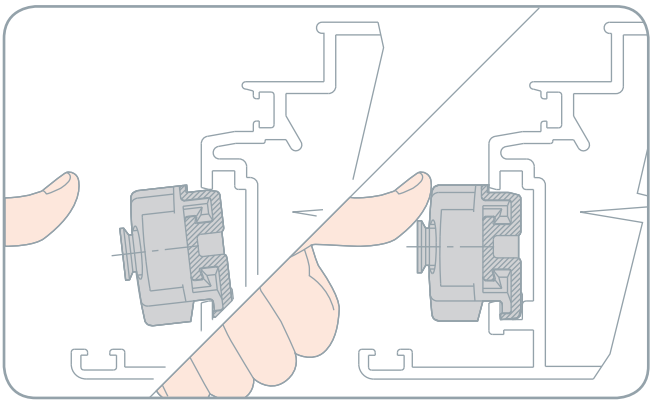

Inserimento frontale a scatto

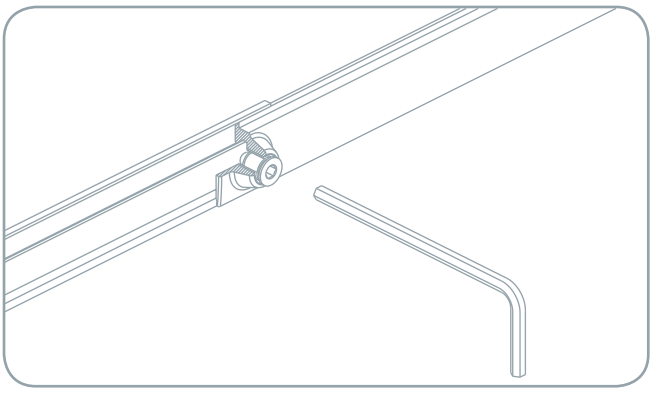

Grano speciale autoforante

SAVIO

Open mind for closing systems.

• Tutte le fasi di montaggio sono semplici e intuitive.

• Il sistema dà la massima tolleranza nella lavorazione di montaggio della cremonese (per altezza cremonese < 350 mm consultare le istruzioni sul sito www.savio.it)

• Le regolazioni nelle tre direzioni sono semplici e intuitive: le principali si effettuano a serramento già assemblato.

• La semplicità e l'intuitività di Ribanta 5 consentono di rendere operativi in tempi molto rapidi anche i nuovi collaboratori che non hanno dimestichezza con la tipologia di anta-ribalta.

Semplicità

• Non si devono scantonare gli angoli dei profili.

• Non è prevista alcuna misura nè calcolo per il taglio delle aste.

• Non si devono tagliare e forare le aste (per ante con L > 795)

• I particolari sono preassemblati e perfettamente autoposizionanti.

• Tutti gli accessori si applicano frontalmente.

• Non è necessario alcun attrezzo specifico.

Rapidità

Per questo il montaggio di Ribanta 5 è estremamente rapido, garantendo un notevole risparmio di tempo.

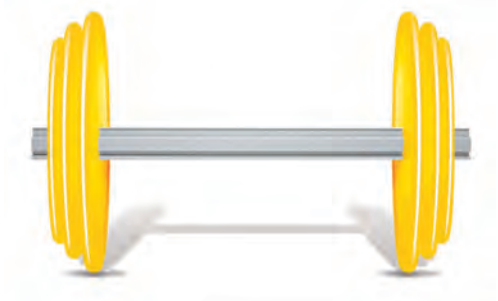

• 2 cerniere e un kit aggiuntivo consentono di raggiungere 3 diversi livelli di portata: 110-140-170 Kg (per profili complanari interni vedere le apposite istruzioni di montaggio)

• Testata secondo la norma europea EN 13126-8:2006

Robustezza

Ribanta 5.

La nuova era dell'anta-ribalta è ufficialmente aperta

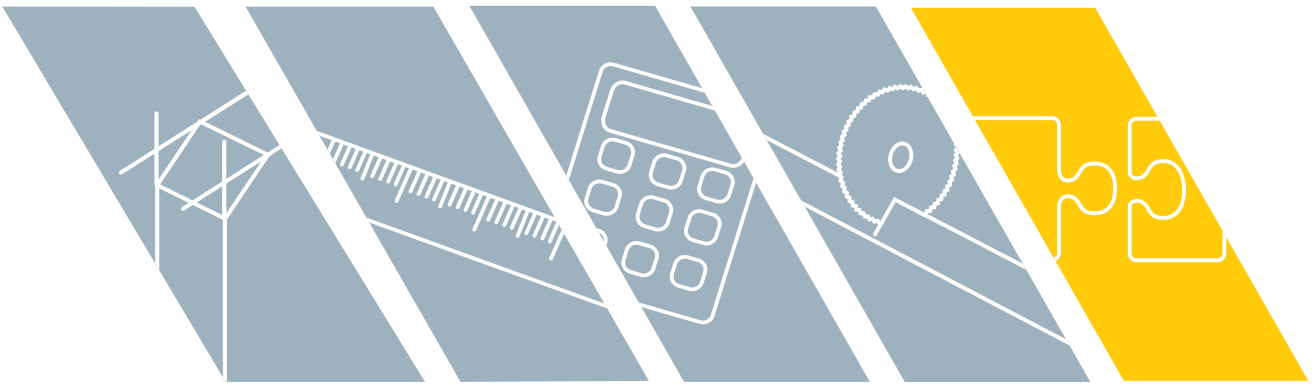

Non scantoni, non misuri, non calcoli,
non tagli e non fori:
RIBANTA 5 è così
semplice
che si monta in
un terzo del tempo
e senza errori.

Ribanta 5 : la gamma

- Per profli a Camera Unifcata ed NC International
- Fulcro verticale
- Fulcro orizzontale
- Manovra tradizionale
- Manovra logica
- Campo di applicazione (larghezze fno a 1700 mm e altezze fno a 2700 mm)
- Microventilazione già integrata
- Anta affancata
- Anta a battente
- Cerniere a vista e nascoste

Optional

(accessori e/o attrezzature)

- Rostri di sicurezza (classe 3 norma EN 1627÷1630)
- Kit di sicurezza SKG (classe 2 norma EN 1627:2011)
- Meccanismo per martellina
- Dime
- Punzonatrice pneumatica e manuale
- Banco di montaggio
- Bracci limitatori frizionati

Anta-ribalta per profili a Camera Unificata e NC Int.

Anta-ribalta per profili a Camera Unificata e NC Int.

Rinvio con sicurezza contro falsa manovra e con microventilazione integrata



Per la microventilazione, con la cremonese in posizione di vasistas, scostare leggermente l'anta e ruotare la cremonese fino al blocco sull'incontro registrabile superiore.

Braccio supplementare applicabile senza lavorazioni

Braccio a forbice auto-posizionante e con apertura modulare

Innesto cremonese a posizionamento libero

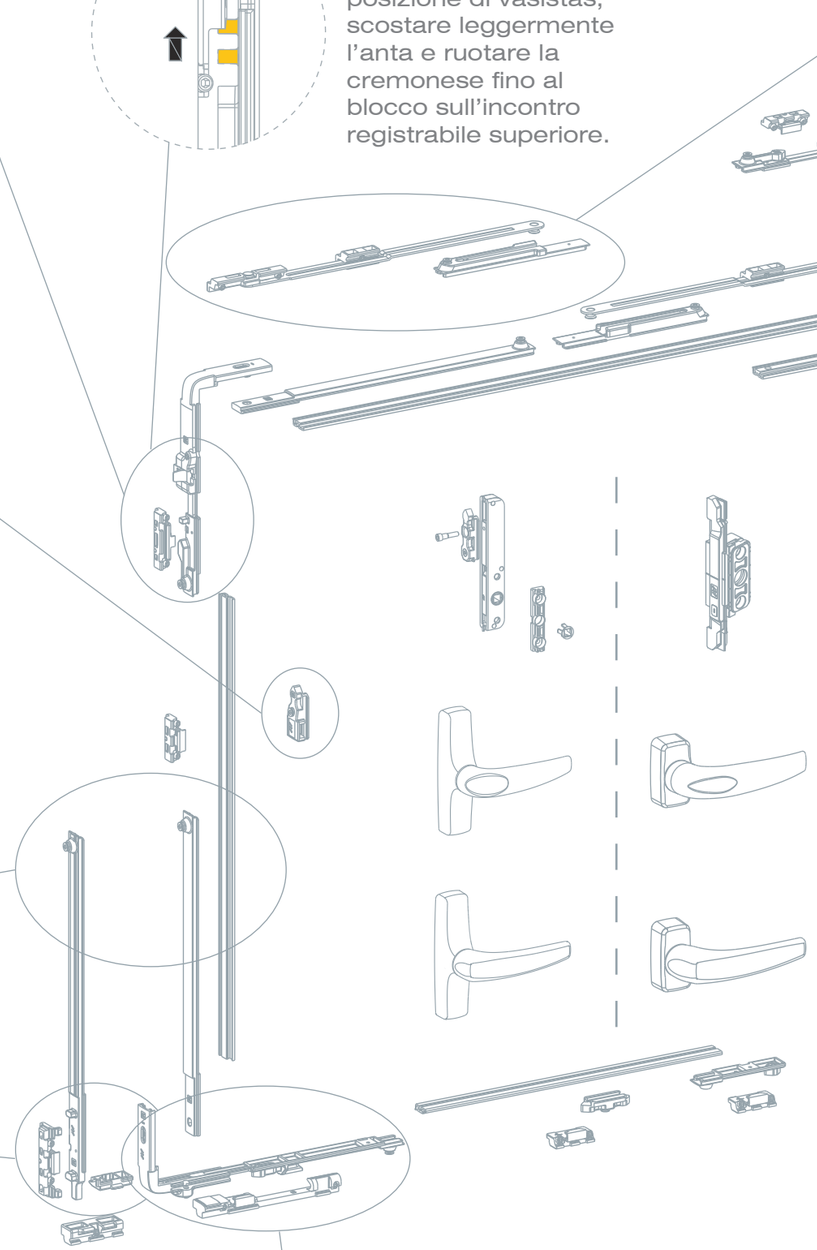

Cerniera modulare auto-posizionante per portate 110 - 140 - 170 Kg:
A = 110 Kg
A+B = 140 Kg
C = 170 Kg

Tutti i componenti sono forniti zincati bianchi con trattamento che garantisce il Grado 4 - Punto 5.2 della UNI EN 1670



Cerniera inferiore regolabile nelle 3 direzioni

Fulcro verticale o a rinvio d'angolo, auto-posizionante e con elemento telescopico

Incontro e rinvio monolitici

Manovra tradizionale

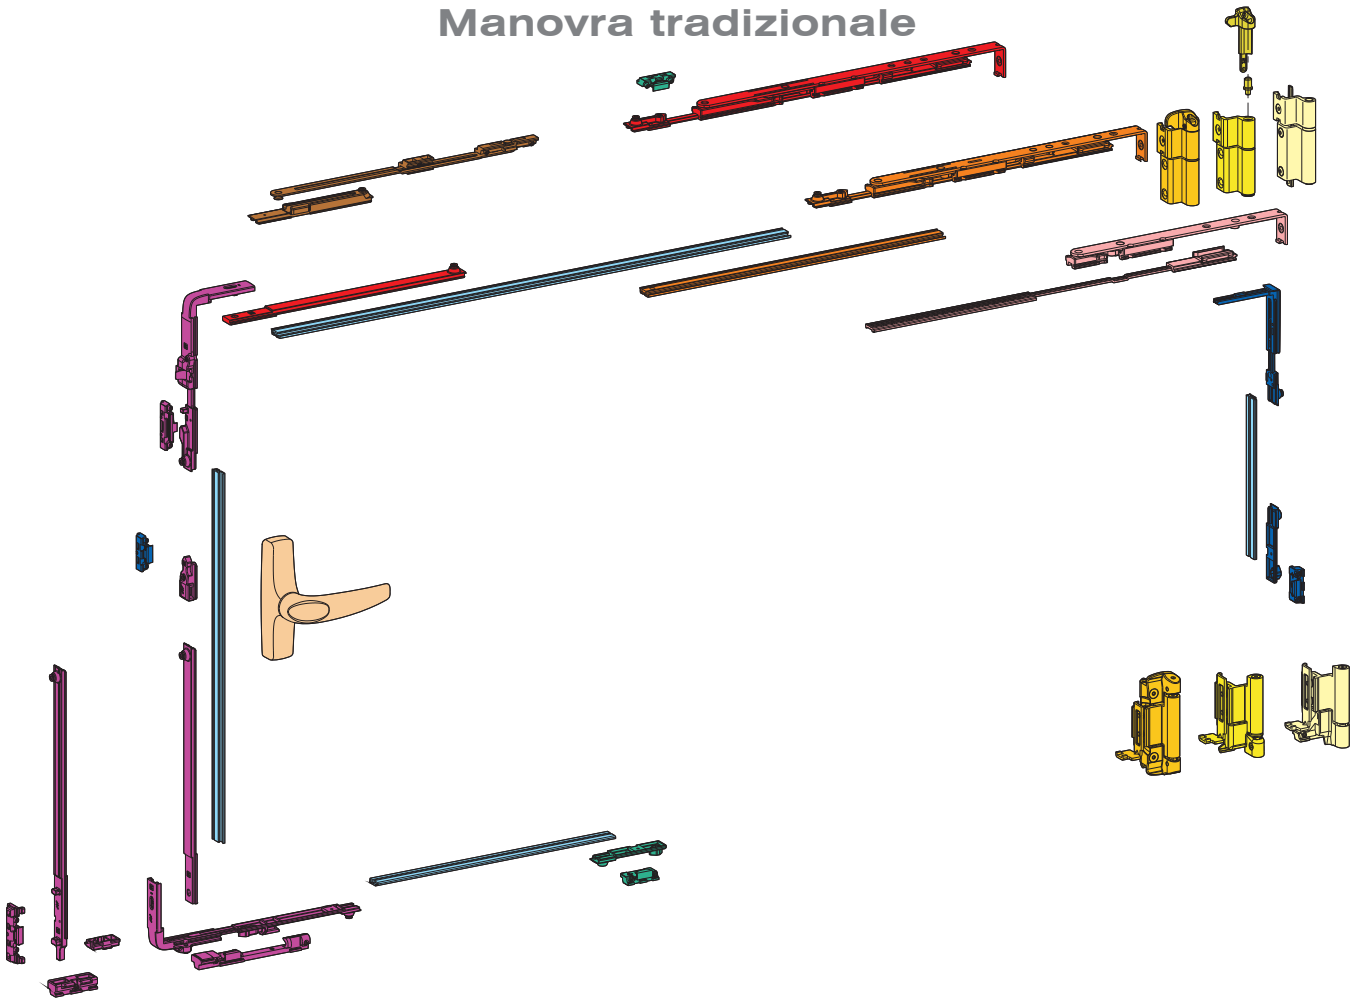

Descrizione (VASISTAS / ANTA / CHIUSO)	Codici		Pz. x conf.	Dimensioni anta									
H mm	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700
L mm	360 509		510 794		795 1200		1201 1400		1401 1700	
Gruppo base con fulcro verticale (con cardine e supporto)	3200.R	3200.L	5										
Gruppo base con fulcro verticale (senza cardine e supporto)	3200.20R	3200.20L	20										
Gruppo base con fulcro verticale (senza cardine e supporto)	3200.5R	3200.5L	5										
Gruppo base con fulcro verticale (senza cardine e supporto) da abbinare ai paletti art. 3200.859	3200.7R	3200.7L	5										
Gruppo base con fulcro orizzontale (con cardine e supporto)	3200.2R	3200.2L	5	1									
Gruppo base con fulcro orizzontale (senza cardine e supporto)	3200.22R	3200.22L	20										
Gruppo base con fulcro orizzontale e altezza cremonese fissa a 300 mm (con cardine e supporto)	3200.3R	3200.3L	5										1
Gruppo base con fulcro orizzontale (senza cursore telescopico)	3200.4R	3200.4L	5										
Gruppo base con fulcro orizzontale (senza cardine e supporto)	3200.6R	3200.6L	5										
Braccio corto	3200.750R	3200.750L	5	1									
	3200.770R	3200.770L	20										
Braccio standard	3200.751R	3200.751L	5			1							
	3200.771R	3200.771L	20										
Braccio lungo	3200.752R	3200.752L	5					1					
	3200.772R	3200.772L	20										
Braccio supplementare	3200.800R	3200.800L	5						1				
Kit cerniere ambidestre (portata 110 Kg)	3200.709		5	1									
	3200.729		20										
Supporto inferiore per art. 3200.5/.6/.7/.20/.22 (portate 110-140 Kg)	3200.710R	3200.710L	5	1									
	3200.730R	3200.730L	20										
Kit di rinforzo per cerniera 3200.709 (parte superiore) per portata 140 Kg	3200.708R	3200.708L	5	1									
Kit cerniere ambidestre (portata 170 Kg)	3200.701		5	1									
	3200.721		20										
Supporto inferiore per cerniera (portata 170 Kg)	3200.700R	3200.700L	5	1									
	3200.720R	3200.720L	20										
Kit di cerniere ambidestre (portata 70 Kg) per complanare interno	3200.740		5	1									
Kit di cerniere ambidestre (portata 70 Kg) per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm	3200.742		5										
Kit di cerniere (portata 70 Kg) per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm	3200.743R	3200.743L	5										
Kit di cerniere ambidestre (portata 70 Kg), per profili complanari interni con dente da 4 mm	3200.745		5										
Kit per 6 punti di chiusura (H > 1400 mm)	3200.820R	3200.820L	5		1		1		1		1		1
Kit per 8 punti di chiusura (L > 1400 mm)	3200.825R	3200.825L	5										1

Manovra logica

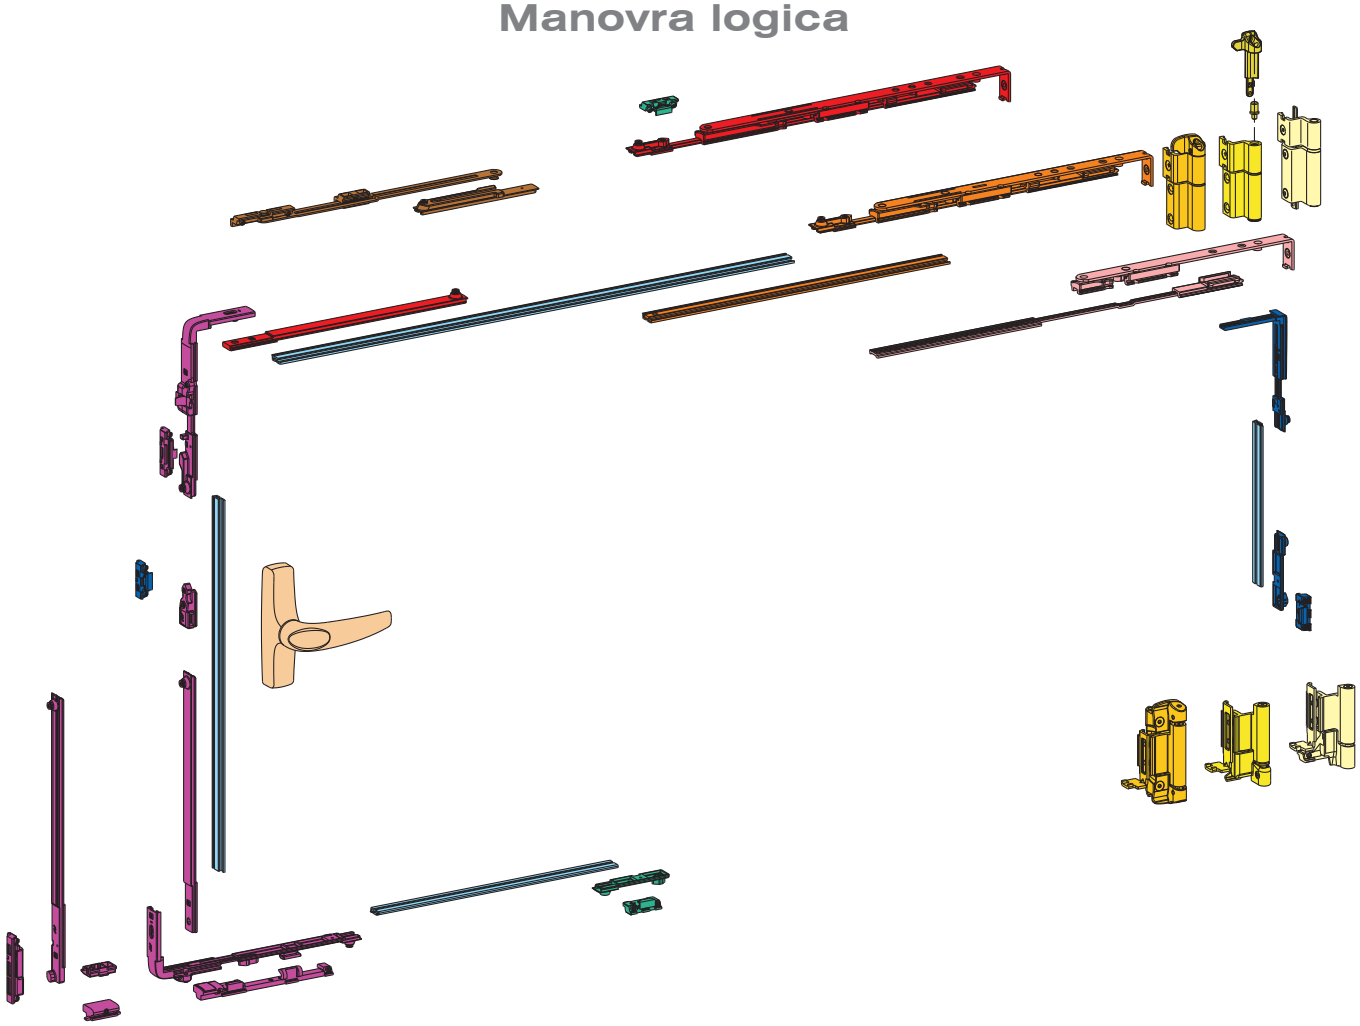

Descrizione (ANTA / VASISTAS / CHIUSO)	Codici		Pz. x conf.	Dimensioni anta									
H mm	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700
L mm	360 509		510 794		795 1200		1201 1400		1401 1700	
Gruppo base con fulcro verticale (con cardine e supporto)	3201.R	3201.L	5											
Gruppo base con fulcro verticale (senza cardine e supporto)	3201.20R	3201.20L	20											
Gruppo base con fulcro orizzontale (con cardine e supporto)	3201.2R	3201.2L	5					1						
Gruppo base con fulcro orizzontale (senza cardine e supporto)	3201.22R	3201.22L	20											1
Braccio corto	3201.750R	3201.750L	5		1									
	3201.770R	3201.770L	20											
Braccio standard	3201.751R	3201.751L	5				1							
	3201.771R	3201.771L	20											
Braccio lungo	3201.752R	3201.752L	5						1					
	3201.772R	3201.772L	20											
Braccio supplementare	3201.800R	3201.800L	5							1				
Kit cerniere ambidestre (portata 110 Kg)	3200.709		5					1						
	3200.729		20											
Supporto inferiore per art. 3200.5/.6/.7/.20/.22 (portate 110-140 Kg)	3200.710R	3200.710L	5					1						
	3200.730R	3200.730L	20											
Kit di rinforzo per cerniera 3200.709 (parte superiore) per portata 140 Kg	3200.708R	3200.708L	5					1						
Kit cerniere ambidestre (portata 170 Kg)	3200.701		5					1						
	3200.721		20											
Supporto inferiore per cerniera (portata 170 Kg)	3200.700R	3200.700L	5					1						
	3200.720R	3200.720L	20											
Kit di cerniere ambidestre (portata 70 Kg) per complanare interno	3200.740		5					1						
Kit di cerniere ambidestre (portata 70 Kg) per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm	3200.742		5											
Kit di cerniere (portata 70 Kg) per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm	3200.743R	3200.743L	5											
Kit di cerniere ambidestre (portata 70 Kg), per profili complanari interni con dente da 4 mm	3200.745		5											
Kit per 6 punti di chiusura (H > 1400 mm)	3200.820R	3200.820L	5			1		1		1		1		1
Kit per 8 punti di chiusura (L > 1400 mm)	3200.825R	3200.825L	5											1

Schema per la scelta delle aste

Valido per tutte le configurazioni (manovra tradizionale, manovra logica, fulcro verticale, fulcro orizzontale).

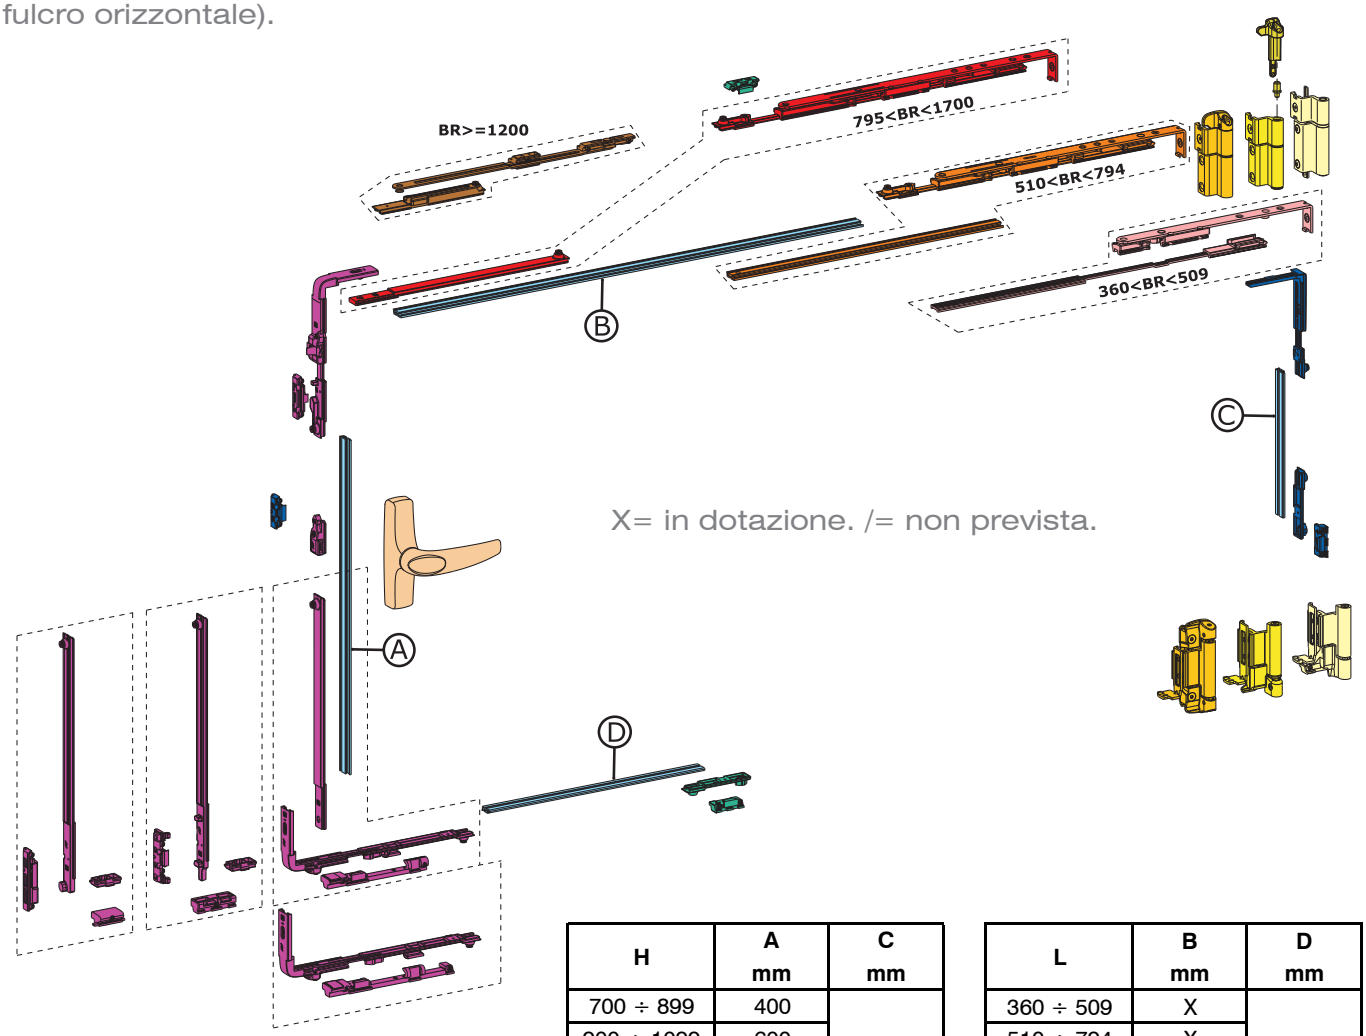

X= in dotazione. /= non prevista.

H	A mm	C mm
700 ÷ 899	400	/
900 ÷ 1099	600	
1100 ÷ 1299	800	
1300 ÷ 1399	1000	
1400 ÷ 1499		600
1500 ÷ 1699	1200	
1700 ÷ 1899	1400	800
1900 ÷ 2099	1600	
2100 ÷ 2299	1800	1000
2300 ÷ 2499	2000	
2500 ÷ 2700	2200	1200

L	B mm	D mm
360 ÷ 509	X	/
510 ÷ 794	X	
795 ÷ 944	250	
945 ÷ 1144	400	
1145 ÷ 1199	600	
1200 ÷ 1344	600	
1345 ÷ 1544	800	400
1545 ÷ 1700	1000	

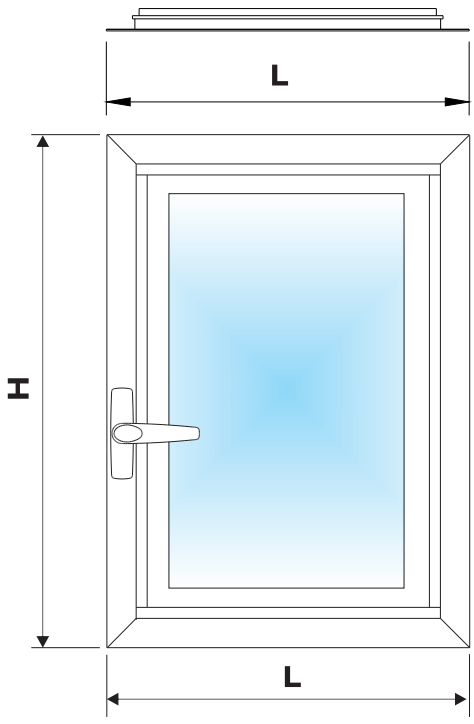

Descrizione	mm	Art.	Pz./ Conf.
Asta di trasmissione misura:	250	**3205/25**	100
	400	**3205/40**	100
	600	**3205/60**	100
	800	**3205/80**	100
	1000	**3205/100**	100
	1200	**3205/120**	100
	1400	**3205/140**	100
	1600	**3205/160**	100
	1800	**3205/180**	50
	2000	**3205/200**	50
	2200	**3205/220**	50
	3000	**3205/300**	50

Regolazioni

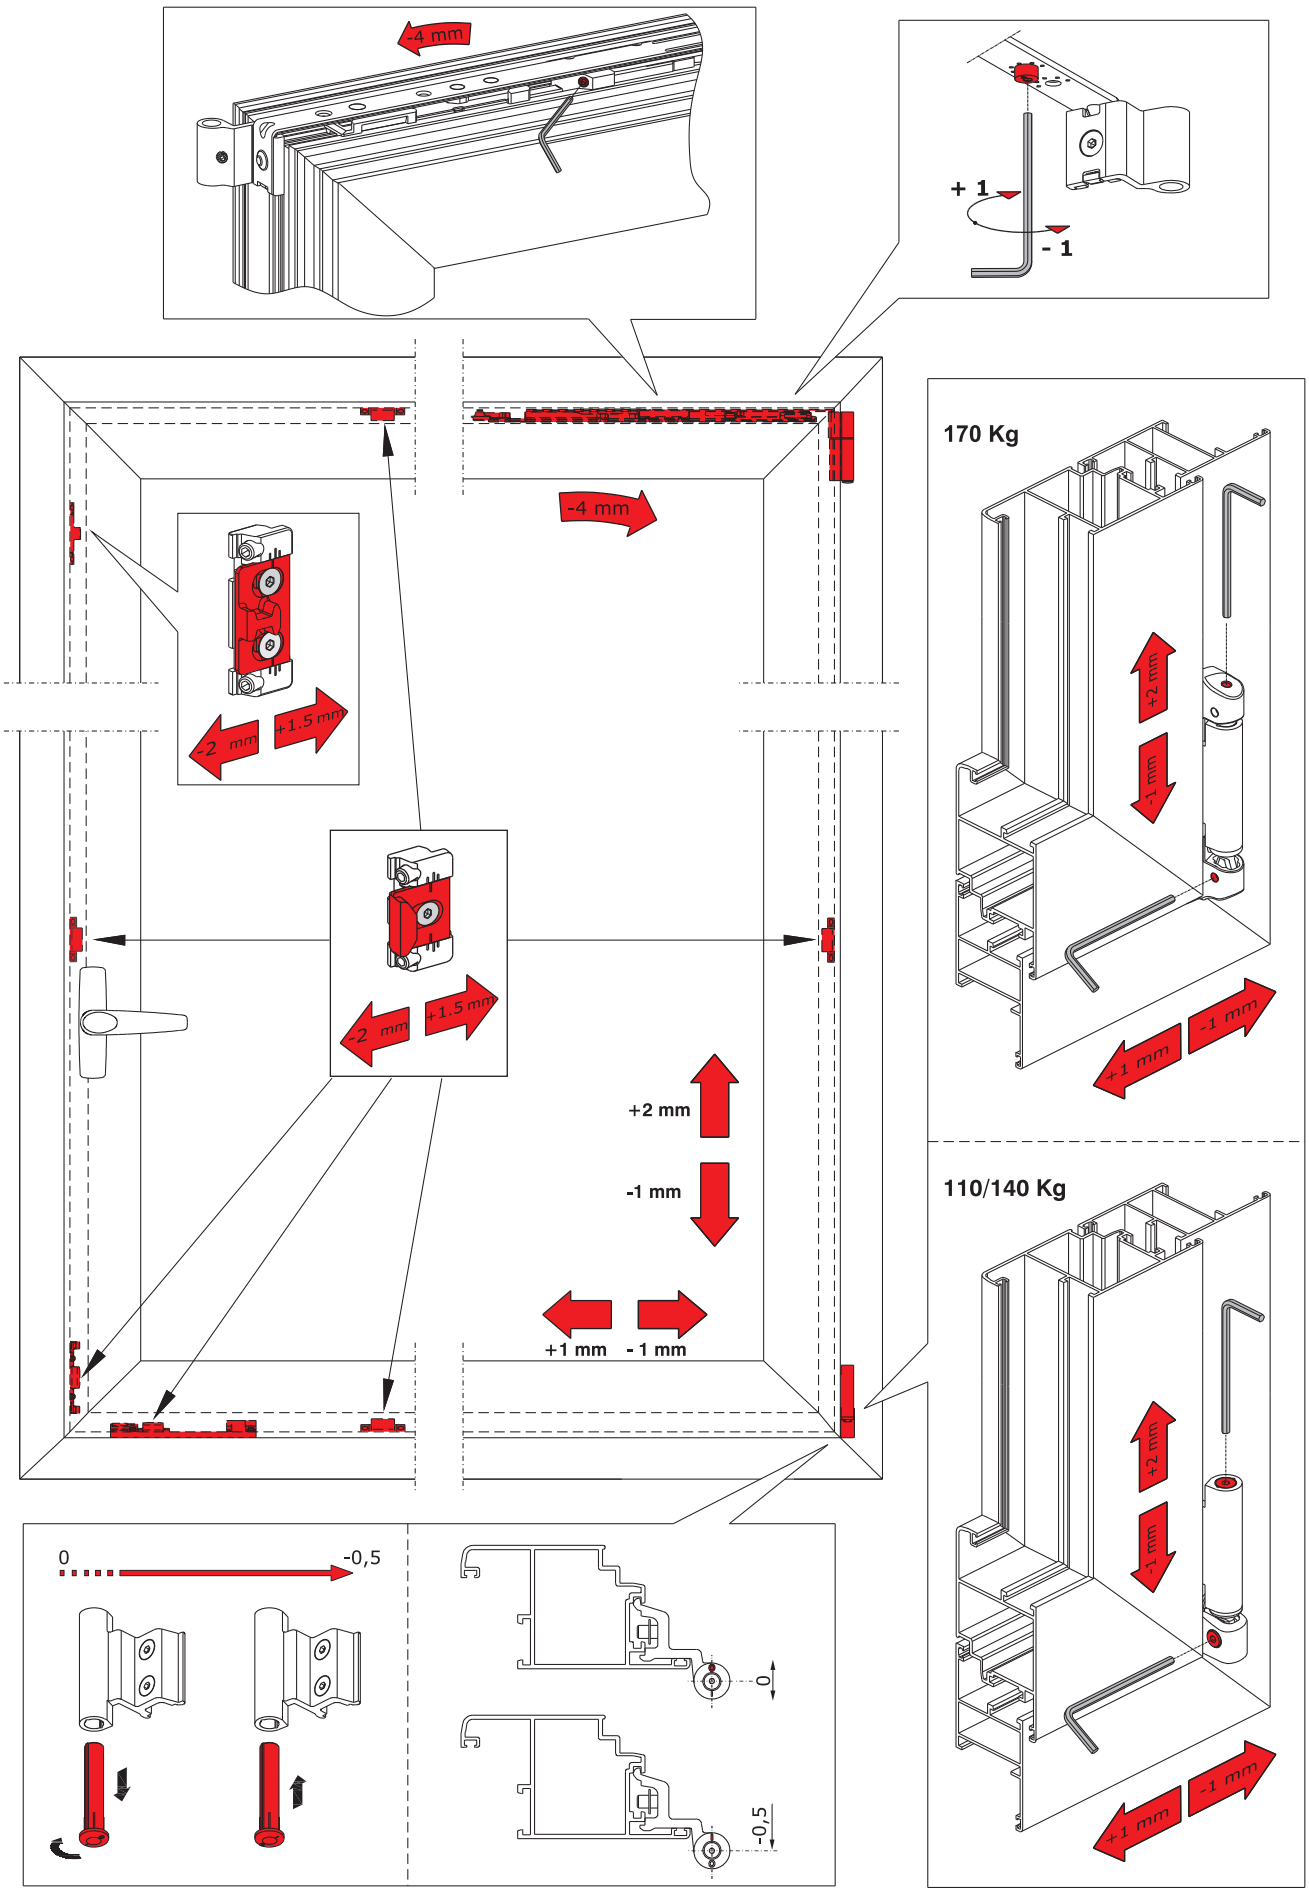

Microventilazione

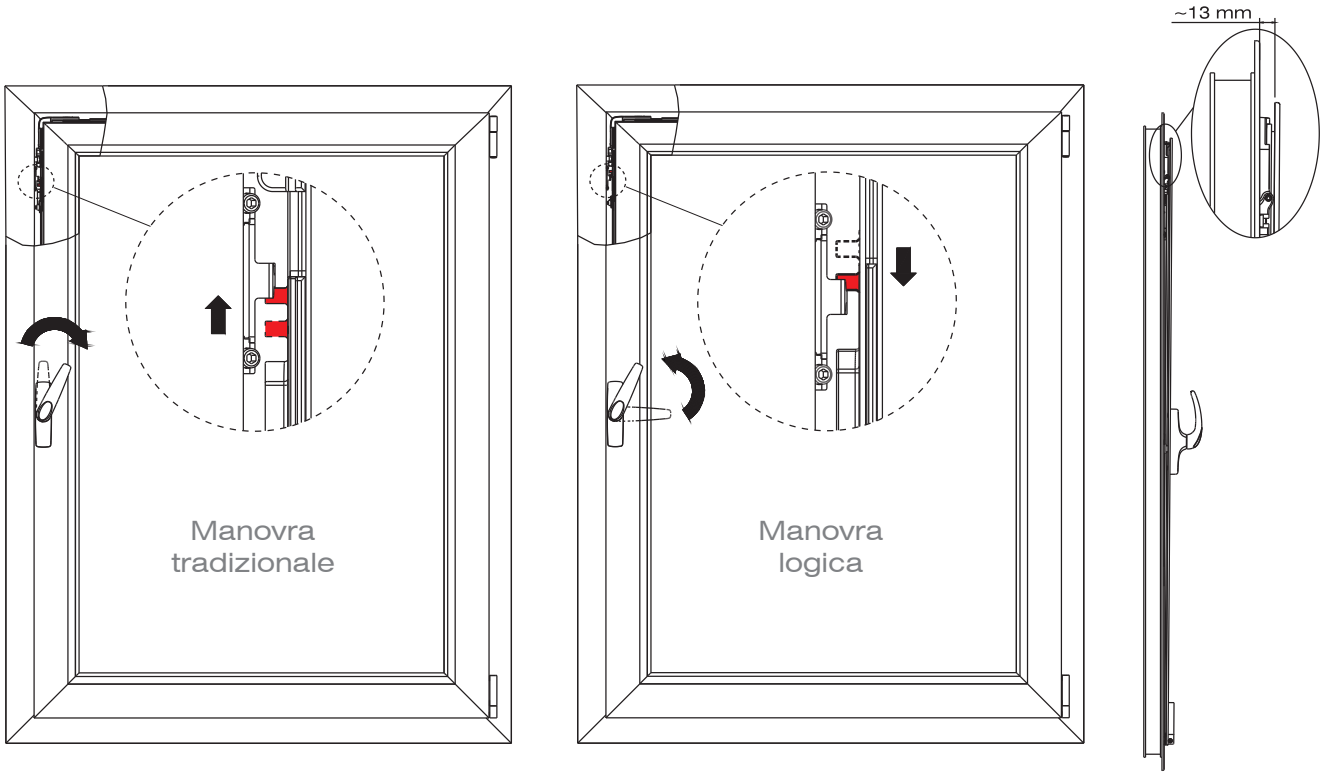

Per la microventilazione, con la cremonese in posizione di vasistas, scostare leggermente l'anta e ruotare la cremonese fino al blocco sull'incontro registrabile superiore.

Utilizzo del Kit nasello+ferrogliera registrabile art. 3200.805

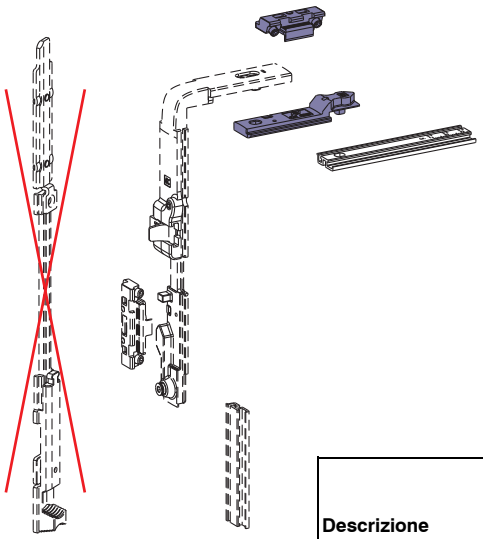



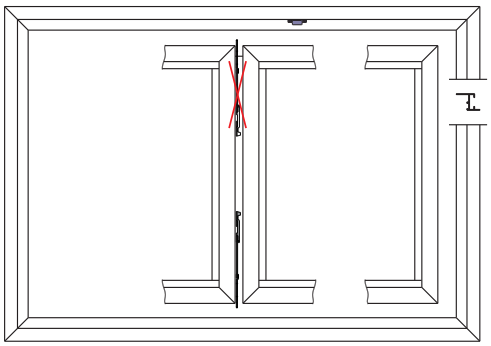

Descrizione	RH	LH	Pz. x conf.	Dimensioni anta				
				H mm	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700
				L mm	430 584		585 849	
Braccio corto manovra tradizionale	3200.750R	3200.750L	5		1			
	3200.770R	3200.770L	20					
Braccio corto manovra logica	3201.750R	3201.750L	5					
	3201.770R	3201.770L	20					
Braccio standard manovra tradizionale	3200.751R	3200.751L	5				1	
	3200.771R	3200.771L	20					
Braccio standard manovra logica	3201.751R	3201.751L	5					
	3201.771R	3201.771L	20					
Kit nasello + ferrogliera	3200.805R	3200.805L	40		1			

Campi di applicazione

Peso max dell'anta 110 Kg
(art. 3200.709/.729)



H \ L	360	460	509	510	610	710	794	795	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2700	•	42	37	37	29	25	22	21	19	16	15	13	12	11	10	10	9
2600	•	44	39	38	31	26	22	22	19	17	15	14	13	12	11	10	9
2500	•	46	40	40	32	27	23	23	20	18	16	15	13	12	11	11	10
2400	•	48	42	42	34	28	25	25	21	19	17	15	14	13	12	11	10
2300	•	•	44	44	35	29	26	26	22	20	18	16	15	13	12	12	11
2200	•	•	47	46	37	31	27	27	23	21	19	17	15	14	13	12	11
2100	•	•	49	49	39	33	29	29	25	22	20	18	16	15	14	12	11
2000	•	•	•	•	41	35	30	30	26	23	21	19	17	16	14	12	11
1900	•	•	•	•	44	37	32	32	28	25	22	20	18	16	14	12	11
1800	•	•	•	•	47	39	34	34	29	26	23	21	19	16	14	12	11
1700	•	•	•	•	50	41	36	36	31	28	25	23	19	16	14	12	11
1600	•	•	•	•	•	44	39	39	34	30	27	23	19	16	14	12	11
1500	•	•	•	•	•	48	42	42	36	32	28	23	20	16	14	12	10
1400	•	•	•	•	•	•	45	45	39	35	28	23	20	16	14	12	10
1300	•	•	•	•	•	•	49	49	42	35	29	23	20	16	14	12	9
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	45	35	29	24	20	16	13	10	7
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	45	36	29	24	20	15	11	7	5
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	45	36	29	24	17	12	8	5	X
900	•	•	•	•	•	•	•	•	46	36	28	19	13	8	4	X	X
800	•	•	•	•	•	•	•	•	46	34	22	13	7	X	X	X	X
700	•	•	•	•	•	•	•	•	41	25	14	6	X	X	X	X	X

Peso max dell'anta 140 Kg
(art. 3200.709/.729+3200.708R/L)



H \ L	360	460	509	510	610	710	794	795	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2700	•	•	48	48	39	32	28	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12
2600	•	•	•	•	40	34	29	29	25	23	20	18	17	15	14	13	12
2500	•	•	•	•	42	35	31	31	27	24	21	19	17	16	15	14	13
2400	•	•	•	•	44	37	32	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2300	•	•	•	•	46	38	34	34	29	26	23	21	19	18	16	15	14
2200	•	•	•	•	48	40	35	35	31	27	24	22	20	19	17	16	15
2100	•	•	•	•	•	42	37	37	32	29	26	23	21	20	18	17	16
2000	•	•	•	•	•	45	39	39	34	30	27	25	22	21	19	18	17
1900	•	•	•	•	•	47	42	42	36	32	29	26	24	22	20	19	17
1800	•	•	•	•	•	•	44	44	38	34	30	28	25	23	21	19	17
1700	•	•	•	•	•	•	47	47	41	36	32	29	27	25	22	19	17
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	44	39	35	31	29	26	22	19	17
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	47	42	37	34	31	26	22	19	17
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	40	36	31	26	22	19	17
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	49	44	37	31	26	22	19	17
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	19	17
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	18	14
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	20	16	12
900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	30	23	17	12	9
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	46	34	25	18	12	8	5
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39	27	18	11	6	X	X

Peso max dell'anta 170 Kg
(art. 3200.7701/.721)

H \ L	360	460	509	510	610	710	794	795	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2700	•	•	•	•	48	40	35	35	30	27	24	22	20	18	17	16	15
2600	•	•	•	•	50	41	36	36	31	28	25	23	21	19	18	16	15
2500	•	•	•	•	•	43	38	38	33	29	26	24	22	20	18	17	16
2400	•	•	•	•	•	45	40	40	34	30	27	25	23	21	19	18	17
2300	•	•	•	•	•	47	42	41	36	32	29	26	24	22	20	19	17
2200	•	•	•	•	•	50	44	44	38	33	30	27	25	23	21	19	17
2100	•	•	•	•	•	•	46	46	40	35	32	29	26	24	22	19	17
2000	•	•	•	•	•	•	48	48	42	37	33	30	28	25	22	19	17
1900	•	•	•	•	•	•	•	•	44	39	35	32	29	26	22	19	17
1800	•	•	•	•	•	•	•	•	47	42	37	34	30	26	22	19	17
1700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	40	36	30	26	22	19	17
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	43	36	30	26	22	19	17
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	36	31	26	22	19	17
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	36	31	26	22	19	17
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	37	31	26	22	19	17
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	19	17
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	18	14
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	20	16	12
900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	30	23	17	12	9
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	46	34	25	18	12	8	5
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39	27	18	11	6	X	X

Peso max dell'anta 70 Kg
per profili complanari interni
(art. 3200.740/.742/.743R/.743L/.745)

H \ L	360	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2700	37	31	23	18	15	13	11	10	9	8	7	6	6
2600	39	32	24	19	16	13	11	10	9	8	7	7	6
2500	40	34	25	20	16	14	12	11	9	8	8	7	6
2400	42	35	26	21	17	15	13	11	10	9	8	7	7
2300	45	37	29	22	18	15	13	12	10	9	8	8	7
2200	47	39	29	23	19	16	14	12	11	10	9	8	8
2100	•	41	31	24	20	17	15	13	12	10	9	9	8
2000	•	44	32	26	21	18	16	14	12	11	10	9	8
1900	•	46	34	27	23	19	17	15	13	12	11	10	9
1800	•	49	37	29	24	20	18	16	14	13	11	10	10
1700	•	•	39	31	26	22	19	17	15	13	12	11	10
1600	•	•	42	33	28	23	20	18	16	14	13	12	11
1500	•	•	45	36	30	25	22	19	17	16	14	13	12
1400	•	•	45	36	30	25	22	19	17	16	14	13	12
1300	•	•	•	42	35	30	26	23	20	18	17	15	14
1200	•	•	•	47	38	33	28	25	22	20	18	17	13
1100	•	•	•	•	43	36	32	28	25	22	20	15	11
1000	•	•	•	•	48	41	35	31	28	24	17	12	8
900	•	•	•	•	•	46	40	35	28	19	13	8	4
800	•	•	•	•	•	•	46	34	22	14	8	3	X
700	•	•	•	•	•	•	41	25	14	6	X	X	X

Spessore massimo del vetro 50 mm ▪
Spessore massimo del vetro indicato (es. 20 mm) 20
Non realizzabile X

NOTA: lo spessore del vetro si riferisce allo spessore del materiale senza camera d'aria.

Le portate e i campi di applicazione indicati sono garantiti utilizzando gli accessori su profili idonei. In caso di dimensioni e pesi importanti, contattare il dipartimento tecnico del gammista o quello di SAVIO.

Gamma cerniere per anta affiancata all'anta-ribalta

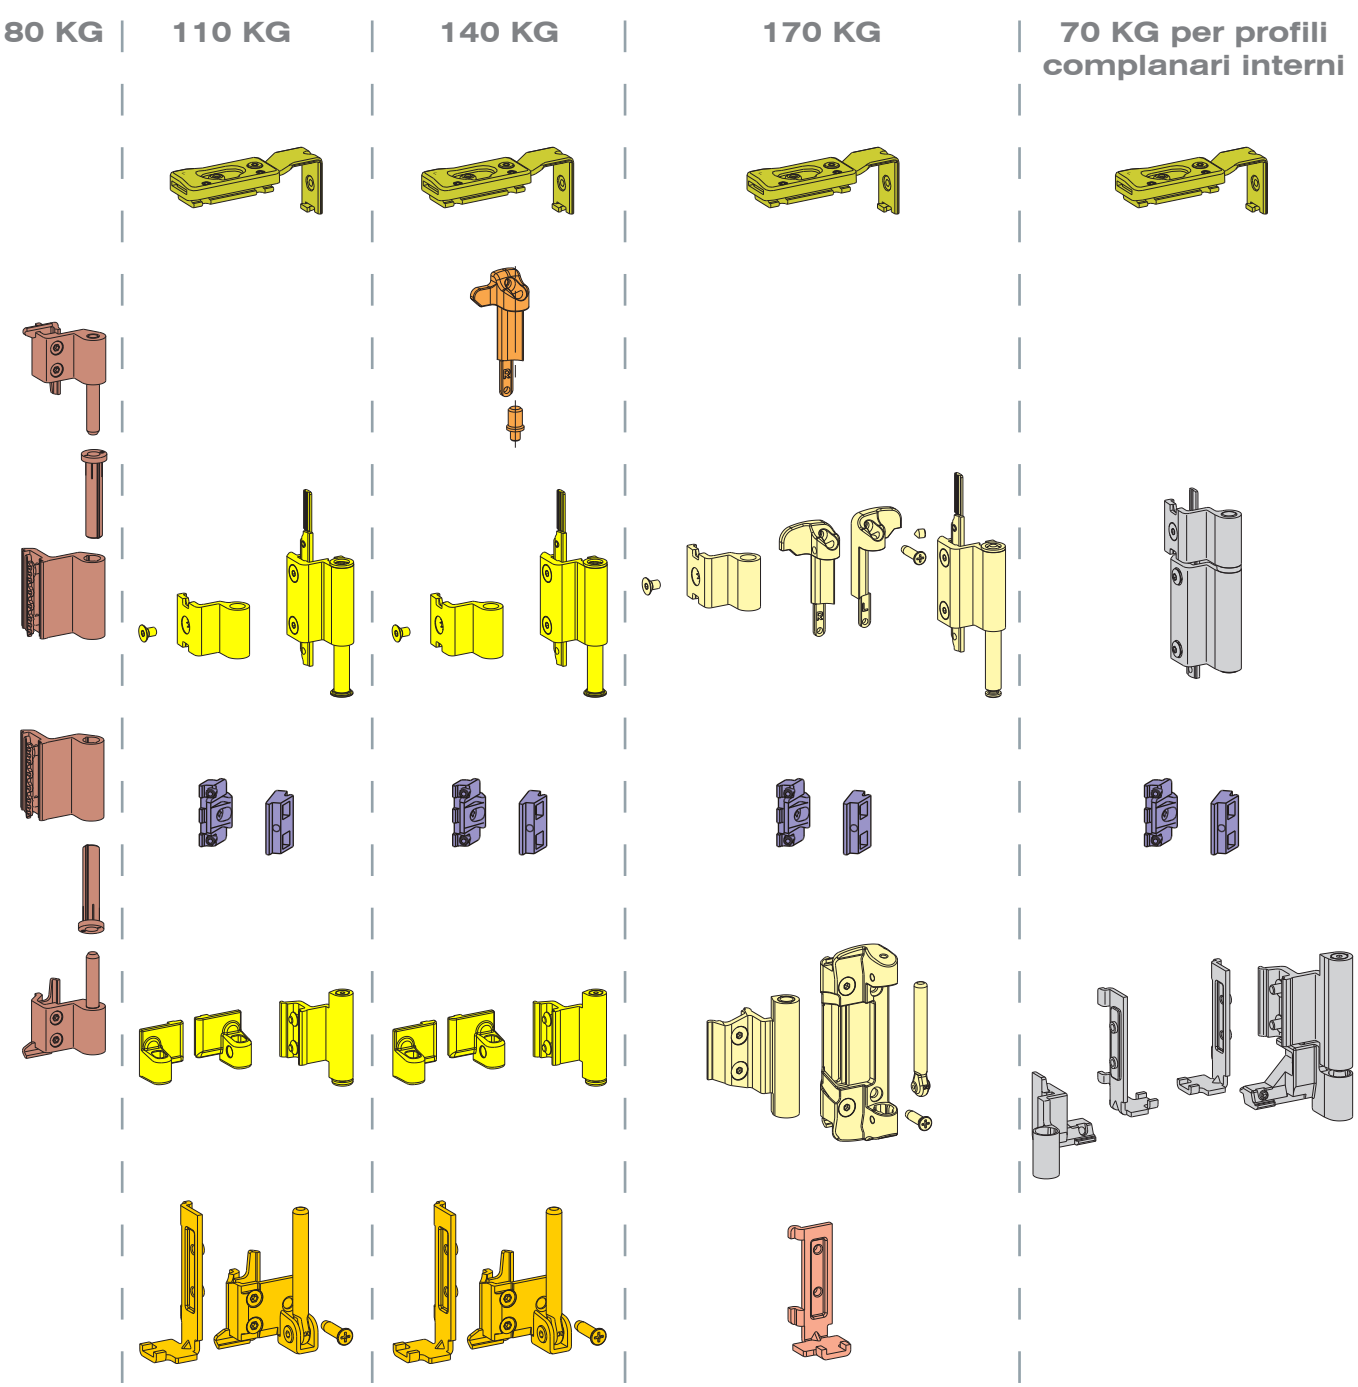

3200.809
3200.829

3200.840R - 3200.840L
3200.860R - 3200.860L

1246.832W

3200.709/.729

3200.710R - 3200.710L
3200.730R - 3200.730L

3200.708R - 3200.708L

3200.701/.721

3200.700R - 3200.700L
3200.720R - 3200.720L

3200.740 - 3200.742
3200.743R - 3200.743L - 3200.745

Gamma paletti per anta affiancata all'anta-ribalta

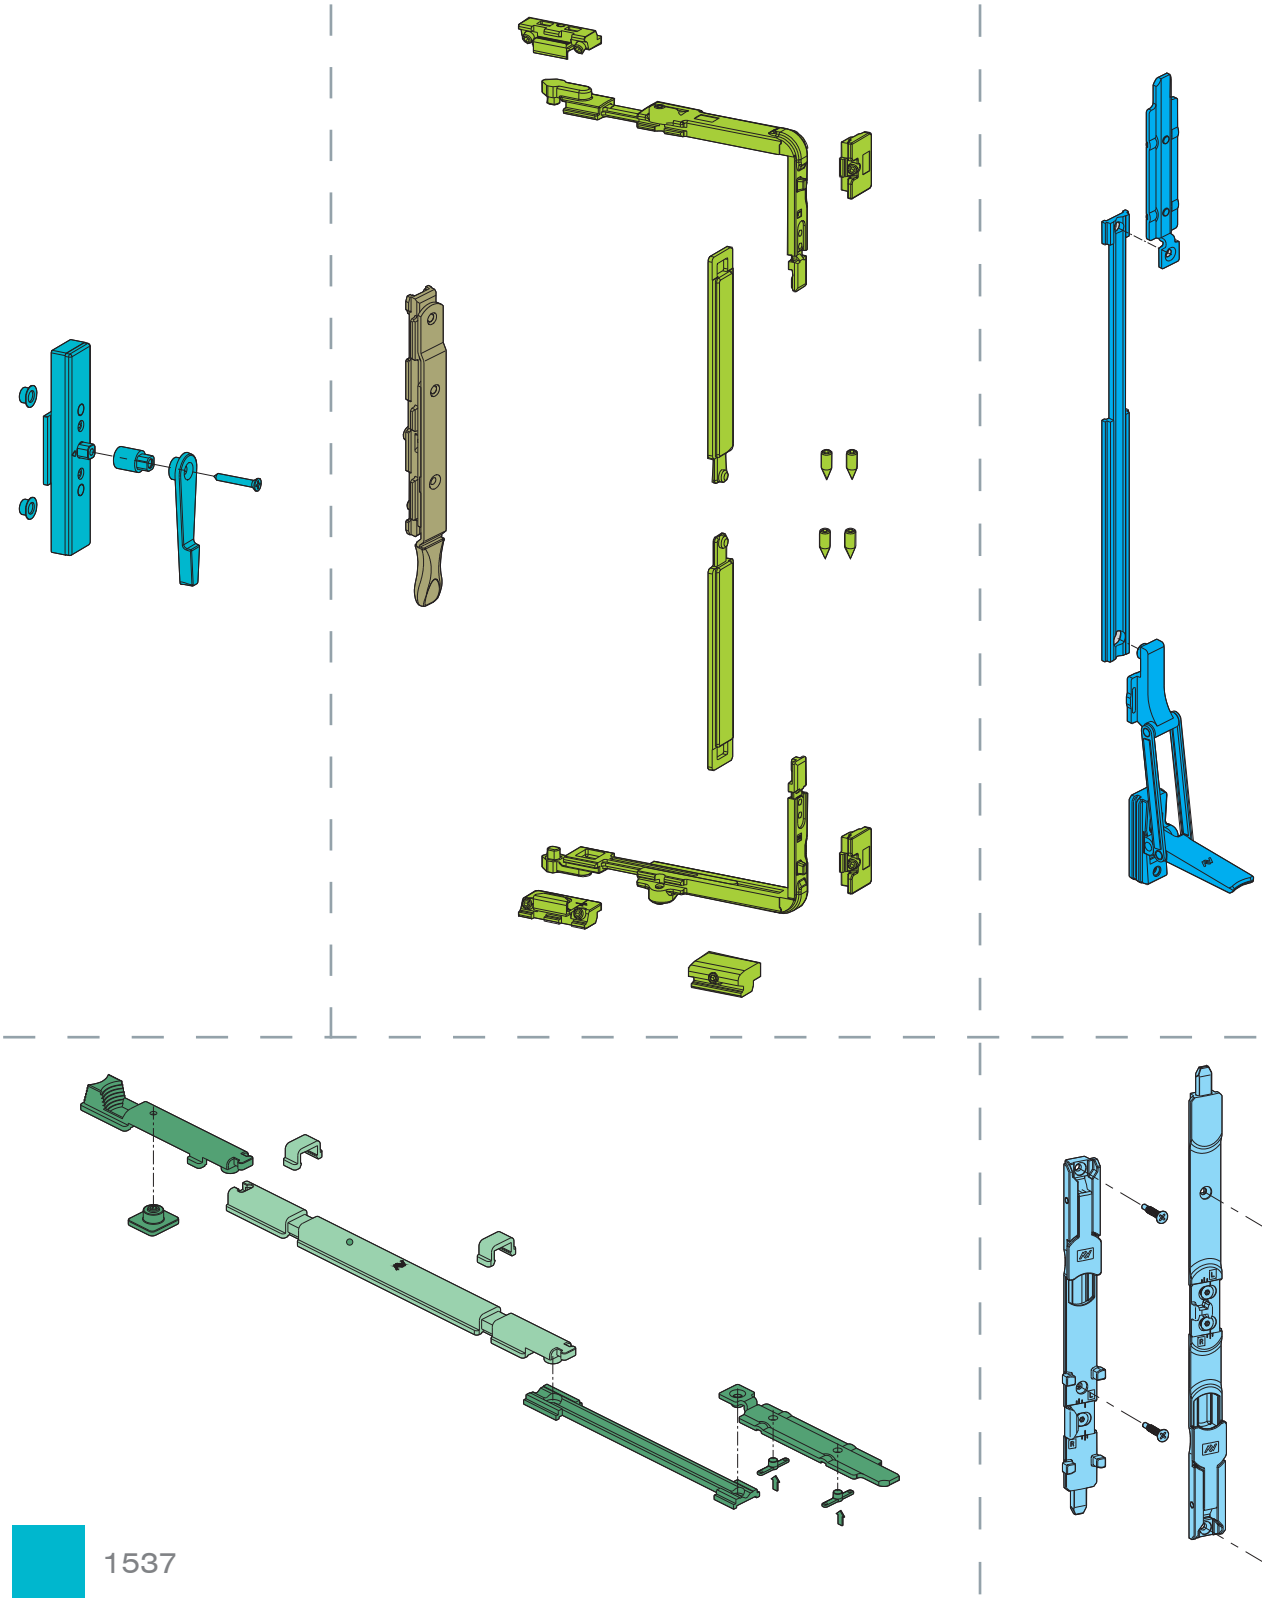

1537

1538

1541.800/.801

3200.845

1551.6

3200.850/.851/.852/.853/.854

3200.859

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro verticale destro, manovra tradizionale**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, supporto cerniera destra in acciaio inox 304, cardine destro in acciaio inox 201 con contropiastra premontata in acciaio inox 430 e perno in acciaio zincato, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	
3200.L	Come 3200.R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.2R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro orizzontale destro, manovra tradizionale**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, supporto cerniera destra in acciaio inox 304, cardine destro in acciaio inox 201 con contropiastra premontata in acciaio inox 430 e perno in acciaio zincato, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	
3200.2L	Come 3200.2R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.3R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro orizzontale destro e altezza cremonese fissa a 300 mm**, per **manovra tradizionale**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, supporto cerniera destra in acciaio inox 304, cardine destro in acciaio inox 201 con contropiastra premontata in acciaio inox 430 e perno in acciaio zincato, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	
3200.3L	Come 3200.3R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.4R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro orizzontale destro, manovra tradizionale**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, supporto cerniera destra in acciaio inox 304, cardine destro in acciaio inox 201 con contropiastra premontata in acciaio inox 430 e perno in acciaio zincato, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304 (**senza cursore telescopico**).	5	
3200.4L	Come 3200.4R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.5R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con f**ulcro verticale destro, manovra tradizionale, senza supporto nè cardine**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	5	
3200.5L	Come 3200.5R ma versione **sinistra**.		

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.6R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro orizzontale destro, manovra tradizionale, senza supporto nè cardine**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	5	
3200.6L	Come 3200.6R ma versione **sinistra**.		

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.7R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro verticale destro, manovra tradizionale, senza supporto nè cardine**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata. **Da abbinare ai paletti art. 3200.859.**	5	
3200.7L	Come 3200.7R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.20R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro verticale destro, manovra tradizonale, senza supporto nè cardine**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	20	
3200.20L	Come 3200.20R ma verisione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.22R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro orizzontale destro, manovra tradizonale, senza supporto nè cardine**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	20	
3200.22L	Come 3200.22R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro verticale laterale destro, manovra logica**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, supporto cerniera destra in acciaio inox 304, cardine destro in acciaio inox 201 con contropiastra premontata in acciaio inox 430 e perno in acc. zincato, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	
3201.L	Come 3201.R ma versione **sinistra**.	5	

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.2R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro orizzontale destro, manovra logica**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, supporto cerniera destra in acciaio inox 304, cardine destro in acciaio inox 201 con contropiastra premontata in acciaio inox 430 e perno in acc. zincato, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	
3201.2L	Come 3201.2R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.20R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro verticale laterale destro, manovra logica, senza supporto nè cardine**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	20	
3201.20L	Come 3201.20R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.22R	RIBANTA 5 (brevettato) Gruppo base con **fulcro orizzontale destro, manovra logica, senza supporto nè cardine**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	20	
3201.22L	Come 3201.22R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.750R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **corto destro per manovra tradizionale**, in zama zincata bianca, nylon nero, acciaio inox 201 e 304, viteria in acciaio inox 304 premontata, asta millimetrata in alluminio pre-ossidato.	5	
3200.750L	Come 3200.750R ma versione **sinistra**.	5	
3200.770R	Come 3200.750R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3200.770L	Come 3200.770R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.751R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **standard destro per manovra tradizionale**, in zama zincata bianca, nylon nero, acciaio inox 201 e 304, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, asta premontata e asta millimetrata in alluminio pre-ossidato.	5	
3200.751L	Come 3200.751R ma versione **sinistra**.	5	
3200.771R	Come 3200.751R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3200.771L	Come 3200.771R ma versione **sinistra**.	20	

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.752R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **lungo destro per manovra tradizionale**, in zama zincata bianca, nylon nero, acciaio inox 201 e 304, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, asta in alluminio pre-ossidato premontata e cursore telescopico in zama zinc. bianca.	5	
3200.752L	Come 3200.752R ma versione **sinistra**.	5	
3200.772R	Come 3200.752R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3200.772L	Come 3200.772R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.750R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **corto destro per manovra logica**, in zama zincata bianca, nylon nero, acciaio inox 201 e 304, viteria in acciaio inox 304 premontata, asta millimetrata in alluminio pre-ossidato.	5	
3201.750L	Come 3201.750R ma versione **sinistra**.	5	
3201.770R	Come 3201.750R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3201.770L	Come 3201.770R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.751R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **standard destro per manovra logica**, in zama zincata bianca, nylon nero, acciaio inox 201 e 304, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, asta premontata e asta millimetrata in alluminio pre-ossidato.	5	
3201.751L	Come 3201.751R ma versione **sinistra**.	5	
3201.771R	Come 3201.751R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3201.771L	Come 3201.771R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.752R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **lungo destro per manovra logica**, in zama zincata bianca, nylon nero, acciaio inox 201 e 304, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata, asta in alluminio pre-ossidato premontata e cursore telescopico in zama zincata bianca.	5	
3201.752L	Come 3201.752R ma versione **sinistra**.	5	
3201.772R	Come 3201.752R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3201.772L	Come 3201.772R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.800R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **supplementare destro per manovra tradizionale**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	5	
3200.800L	Come 3200.800R ma versione **sinistra**.	5	

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3201.800R	RIBANTA 5 (brevettato) Braccio **supplementare destro per manovra logica**, in zama zincata bianca e nylon nero, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	5	
3201.800L	Come 3201.800R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.709	RIBANTA 5 (brevettato) Kit cerniere **ambidestre (portata 110 Kg)** in alluminio, perno superiore e contropiastra in acciaio inox 430 premontati, boccola in nylon e grano di regolazione premontati, 2 viti TSEI M5x12 in acciaio inox premontate su ala anta inferiore, 1 vite TSEI M5x8 in acciaio inox 304, mascherine copri-cardine in nylon.	5	1013, 1015, 1035, 1247, 3001, 6005, 7016, 7032, 7035, 8017, 8019, 8077, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, GR217, GR51, GR606, GREY, HL, PVD H, PVD X, SILV, WT005
3200.729	Come 3200.709 ma **20 pz. per confezione** e finiture 1013, 1015, 7016, 7047, 8017, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL25, BW21, C, HL, SILV.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.708R	RIBANTA5 (brevettato) Kit di rinforzo **destro per cerniera 3200.709 (parte superiore), per portata 140 Kg**, in zama, perno in acciaio inox 430, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	1013, 1015, 1247, 3001, 6005, 7035, 8017, 8019, 8077, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, GR217, GR606, GREY, PVD H, PVD X, SILV, WT005
3200.708L	Come 3200.708R ma versione **sinistra** e anche in finitura B.MA.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.710R	Supporto inferiore **destro** e cardine **per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)**, in acciaio inox 304, cardine destro in acciaio inox 201 con contropiastra premontata in acciaio inox 430 e perno in acc. zincato, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	
3200.710L	Come 3200.710R ma versione **sinistra**.	5	
3200.730R	Come 3200.710R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3200.730L	Come 3200.730R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.701	RIBANTA 5 (brev.) Kit cerniere **ambidestre (portata 170 Kg)** in alluminio e zama, perno superiore e contropiastre in acciaio inox 430 premontate, perno inferiore in acciaio zincato con grano inox premontato, boccola in nylon e grano di regolazione premontati, 2 viti TSEI M5x12 in acciaio inox premontate su ala anta inferiore, 1 grano M5x6, 1 vite TSEI M5x8 e 2 viti autoformanti TS M5x18 in acciaio inox 304.	5	1013, 1015, 1247, 3001, 6005, 7016, 8017, 8019, 8077, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, GR217, GR606, GREY, PVD H, PVD X, SILV, WT005
3200.721	Come 3200.701 ma **20 pz. per confezione** e finiture 1013, 7035, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL25, BW21, C, SILV.	20	

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.700R	Supporto inferiore **destro per cerniera (portata 170 Kg)** in acciaio inox 304.	5	
3200.700L	Come 3200.700R ma versione **sinistra**.	5	
3200.720R	Come 3200.700R ma **20 pz. per confezione**.	20	
3200.720L	Come 3200.720R ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.740	RIBANTA 5 Kit di cerniere **ambidestre (portata 70 Kg)** per **profili complanari interni**.	5	1013, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR51, GR606, HL, PVD H, PVD X, SILV
3200.745	Come 3200.740 ma per **profili complanari interni con dente da 4 mm** e anche in finitura B.MA.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.742	RIBANTA 5 Kit di cerniere **ambidestre (portata 70 Kg)** in alluminio, zama e acciaio inox, **per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm**. Viteria premontata in acciaio inox.	5	1013, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR51, GR606, HL, PVD X, SILV

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.743R	RIBANTA 5 Kit di cerniere **destre (portata 70 Kg)** in alluminio, zama e acciaio inox, **per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm**. Viteria premontata in acciaio inox.	5	1013, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR606, HL, PVD X, SILV
3200.743L	Come 3200.743R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3205/25	(brevettato) Asta di trasmissione da mm **250**, in alluminio estruso pre-ossidato argento.	100	
3205/40, /60, /80, /100, /120, /140,	Come 3205/25 ma lunga rispettivamente **400, 600, 800, 1000, 1200, o 1400** mm.	100	
3205/160, /180, /200, /220, /300	Come 3205/25 ma lunga rispettivamente **1600, 1800, 2000, 2200 o 3000** mm.	50	

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3205.910	(brevettato) Kit di **5 aste** di trasmissione da mm **1200** in alluminio estruso, anodizzato argento.	1	
3205.911	(brevettato) Kit aste di trasmissione in alluminio estruso, anodizzato argento, composto da: **5 aste da mm 250, 5 aste da mm 1000 e 5 aste da mm 1200**.	1	
3205.912	(brevettato) Kit di **5 aste** di trasmissione da mm **1800** in alluminio estruso, anodizzato argento.	1	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.950	Dima di posizionamento accessori in nylon giallo, per cerniere con **portata 110 e 140 Kg**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.951	Dima di posizionamento accessori in nylon rosso per cerniere con **portata 170 Kg.**	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.952	Dima di posizionamento accessori in nylon nero, **per componenti telaio.**	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.953	Dima di posizionamento incontri in nylon nero, **per chiusure supplementari.**	5	
3200.954	**Kit di dime 3200.950+3200.952+3200.953.**	1	

Gruppi base (per 4 punti di chiusura)

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.955	Dima di **foratura per cerniere** in nylon con boccole co-stampate.	1	

Punti di chiusura supplementari

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.820R	(brevettato) Kit per **6 punti di chiusura destro** in zama zincata bianca, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	5	
3200.820L	Come 3200.820R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.825R	(brevettato) Kit per **8 punti di chiusura destro** in zama zincata bianca, viteria in acciaio inox 304 e 430 premontata.	5	
3200.825L	Come 3200.825R ma versione **sinistra**.	5	

Accessori per anta semi-fissa affiancata

Per le cerniere art. 3200.701/.721, 3200.709/.729, 3200.740, 3200.742, 3200.743R/L, 3200.745 e per i relativi accessori art. 3200.700R/L, 3200.708R/L, 3200.710R/L, 3200.720R/L e 3200.730R/L vedere la sezione GRUPPI BASE (4 PUNTI DI CHIUSURA) da pag. 18 a pag. 19.

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.809	Kit di cerniere in alluminio per anta affiancata, perni e contropiastre in acciaio inox 430 premontati, boccole in nylon nero, 4 viti TSEI M5x16 e 2 viti TSC EI M5x10 speciali in acciaio inox 430 premontate. **Portata 80 Kg**.	5	1013, 1015, 1247, 6005, 7016, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, GR217, GR606, HL, PVD H, PVD X, SILV, WT005
3200.829	Come 3200.809 ma **20 pz. per confezione** e finiture 1013, 9005, 9010, B.SA e C. Inoltre, in ogni confezione viene inserita anche una dima di posizionamento in nylon nero cod. 3200.957.	20	

Accessori per anta semi-fissa affiancata

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.831	Kit di cerniere **ambidestre** per anta affiancata **(portata 70 Kg) per profili complanari interni.**	5	1013, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR606, HL, PVD X, SILV

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.842	Kit di cerniere **ambidestre** per anta affiancata **(portata 70 Kg)** in alluminio, zama e acciaio inox, **per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm**. Viteria premontata in acciaio inox.	5	1013, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR606, HL, PVD X, SILV

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.747R	Cardine **destro** in zama **per profili complanari interni con altezza di battuta 10 mm**.	5	1013, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR606, HL, PVD X, SILV
3200.747L	Come 3200.747R ma versione **sinistra**.		

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.840R	(brevettato) Supporto superiore registrabile **destro** per cerniera seconda anta, in zama zincata bianca e braccio in acciaio inox 201, viteria in acciaio inox 304 premontata.	5	
3200.840L	Come 3200.840R ma versione **sinistra**.	5	
3200.860R	Come 3200.840R ma **20 pz. per confezione.**	5	
3200.860L	Come 3200.860R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.850	Paletto da agganciare in nylon nero e acciaio inox 304, tassello fine-corsa in zama, 1 grano M5x6 in acciaio inox 304 premontato, asta in alluminio ossidato. **Per cava 15x20 mm.**	20	
3200.851	Come 3200.850 ma per cava **14x19.5 mm**.	20	
3200.852	Come 3200.850 ma per cava **13.5x16.5 mm**.	20	
3200.853	Come 3200.850 ma per cava **14x18 mm**.	20	
3200.854	Come 3200.850 ma per cava **15x20 mm**.	20	
3200.896	Come 3200.850 ma per cava **13.2x16.7 mm**.	20	

Accessori per anta semi-fissa affiancata

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1551.6	(brevettato) Paletto a leva (corsa mm 22) in zama, nylon e acciaio inox 304, 2 viti TS Ø 3,9x19 in acciaio zincato nero, 3 spessori (2 mm, 1.5 mm e 4.7 mm) in nylon. **Per cave 15x20 mm.**	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.859	Kit paletti **monolitici per anta affiancata all'anta-ribalta con fulcro verticale (art. 3200.7R/L)**, in zama zincata bianca, 4 viti autoperforanti TS Ø 3,9x22 in acciaio zincato bianco.	10	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.808	Spessore in nylon **per art. 3200.859**.	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1537	Paletto bi-direzionale in zama zincata bianca, 1 vite TC Ø 3,5x25 mm in acciaio inox.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1538	Paletto bi-direzionale in acciaio inox, zama zincata bianca e nylon, 2 grani M5x10 in acciaio inox premontati.	20	

Accessori per anta semi-fissa affiancata

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.845	Kit rinvii d'angolo in zama zincata bianca e nylon,viteria in acciaio inox premontata, 4 grani speciali M5x15 in acciaio inox.	5	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1539	Paletto a leva (corsa 18 mm) in zama zincata bianca, 4 viti autoperforanti TS Ø 3,9x22 in acciaio zincato bianco.	20	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1414W	Ferrogliera registrabile in zama zincata bianca, 1 grano M5x12 in acciaio inox, premontato, 2 vaschette in nylon.	200	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1414.1W	Ferrogliera doppia registrabile in zama zincata bianca, 2 grani M5x12 in acciaio inox premontati, 3 spessori da mm 0.6, 1 e 1,5 in nylon nero.	200	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1416.5W	Ferrogliera doppia in zama zincata bianca, 1 grano M5x16 in acciaio zincato, premontato.	100	

Accessori per anta semi-fissa affiancata



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1246.832W	Chiusura supplementare lato cerniere in zama zincata bianca, 3 grani M5x12 e 1 vite TSEI M4x8 in acciaio inox 304 premontati.	40	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.957	Dima di posizionamento cerniere in nylon nero per art. 3200.809/.829.	5	

Accessori opzionali

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1210/7	MONO Movimento monodirezionale per RIBANTA 5 con entrata di 14,5 mm, in zama zincata bianca, foro quadro di 7 mm.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1212/7	MONO Movimento monodirezionale per RIBANTA 5 in zama zincata bianca, foro quadro di 7 mm.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1212.705	Dispositivo di trasporto in cantiere in nylon nero per art. 1212/7.	40	

Accessori opzionali

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1212.801	Connettore per aste e 2 boccole di maggiorazione Ø 6-Ø 8 mm in nylon.	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1243.721W	Incontro registrabile in zama zincata bianca, 2 grani M5x12 e 1 vite TSEI M4x8 in acciaio inox 304 premontati.	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.805R	(brevettato) Nasello di chiusura destro in zama zincata bianca, viteria in acciaio inox 304 premontata, 1 clip in nylon nero premontata.	40	
3200.805L	Come 3200.805R ma versione **sinistra**.	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.811R	Nasello di chiusura destro in zama zincata bianca, 1 grano TORX® premontato in acciaio inox 304, 1 clip in nylon nero premontata.	40	
3200.811L	Come 3200.811R ma versione **sinistra**.	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.810	(brevettato) Chiusura intermedia in zama zincata bianca, viteria in acciaio inox 304 e 430, premontata, incontro regolabile.	40	

Accessori opzionali

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.835	Rostro antiscasso in acciaio inox 304, 1 vite TSEI M4x8 in acciaio inox 304, 1 vite autoformante TS M5x18 in acciaio inox 304.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.836	Kit rostro per cave telaio **14-18 mm** e 2 viti TS M5x18 in acciaio inox.	20	
3200.838	Come 3200.836 ma per cave telaio **10-14 mm**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.837R	Kit di sicurezza **SKG destro** in zama zincata bianca, 8 viti TS M5x18 in acciaio inox.	5	
3200.837L	Come 3200.837R ma versione **sinistra**.	5	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.839	Elemento di protezione supplementare in zama zincata bianca, 2 viti autoformanti M5x18 in acciaio inox.	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1541.800	Prolunga in nylon nero per art. 3200.850, 3200.851, 3200.852, 3200.853, 3200.854.	50	
1541.801	Come 1541.800 ma per art. 3200.852.	50	

Accessori opzionali

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1490	BLOCAL Serratura in zama, nylon e acciaio inox 430, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), 2 viti TC M5x12 e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio inox 304.	10	1013, 1015, 1035, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, C, SILV

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.704R	Innesto cremonese destro in zama zincata bianca, grano in acciaio inox 304 premontato.	40	
3200.704L	Come 3200.704R ma versione **sinistra**.	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.706	Innesto ambidestro per meccanismo mono-direzionale in zama zincata bianca, grano in acciaio inox premontato.	40	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.801	Kit limitatore di apertura (destro + sinistro) in nylon rosso per **bracci standard e lungo.**	40	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
3200.802	Kit limitatore di apertura (destro + sinistro) in nylon rosso per **braccio supplementare**.	40	

Accessori opzionali

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1343.8R/20	Braccio limitatore frizionato **destro da 20 cm** in zama, nylon e acciaio inox 304, 3 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.	20	
1343.8L/20	Come 1343.8R/20 ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1343.8R/60	Braccio limitatore frizionato **destro da 60 cm** in zama,nylon e acciaio inox 304, 3 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.	20	
1343.8L/60	Come 1343.8R/60 ma versione **sinistra**.	20	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1343.801	Kit di frizionamento parziale per gli art. 1343.8R/60 – 1343.8L/60, in nylon, 1 vite M5x9 in acciaio inox 304.	40	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
8300.32	Punzonatrice asta e rostri antieffrazione.	1	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
8300.35	Banco di assemblaggio.	1	

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
8300.37	Punzonatrice manuale per aste di collegamento RIBANTA 5/ANTA 5.	1	

Le certificazioni

ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

ift ZERTIFIZIERT CERTIFIED

Beschläge / *Hardware*

Produktfamilien *product families*	Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren *turn and tilt-turn hardware for windows and casement doors*
Produkt *product*	RIBANTATRE 150, RIBANTA 4, RIBANTA 5, RIBANTA INCANTO, RIBANTA INCANTO+
Einsatzbereich *field of application*	Syteme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut *systems with suitable hardware groove*
max. Flügelgewicht *max. casement weight*	max. 170 kg
Hersteller *manufacturer*	Savio S.p.A. via Torino 25 (S.S.25), 10050 Chiusa S. Michele
Produktionsstandort *production site*	Savio S.p.A. via Torino 25 (S.S.25), 10050 Chiusa S. Michele

Rosenheim 25.11.2010 — Christian Kehrer, Leiter ift Zertifizierungs- und Überw… / *Head of ift Certification and Surveillanc…*

Vertrag-Nr. / *Contract No.:* 228 6016161

SKG productcertificate

479.472.01

date of issue: 28-05-2014

SKG

Certificateholder
Savio Spa
Via Torino 25
I-10050 Chuisa di San Michele
T: +39 011 964 3464
F: +39 011 964 3474
E: info@savio.it
I : www.savio.it

Declaration of SKG

This certificate is in accordance with the SKG Regulations approval, product certification and process certification: 2011.

SKG declares that the by or on behalf of the certificate owner produced building hardware product:
tilt and turn hardware with window handle

delivered under logo / brand:
SAVIO

delivered under type- and / or article number:
SKG RIBANTA INCANTO+ RIBANTA 5

meets class 2 STER according BRL 3104 and NEN 5089: 2009 if the product is indelibly marked with the SKG mark, as shown above.

For SKG

ir. H.A.J. van Dartel
Certification manager

Verify at www.sterrenwijzer.nl if this certificate is still valid and actual.

This certificate has 2 pages

I test secondo la norma EN 13126-8:2006

Dopo il ciclo di prova di durata pari a 15.000 cicli di aperture/chiusure ad anta-ribalta e 5.000 cicli di aperture ad anta, per un totale di 60.000 movimenti, il serramento viene sollecitato a prove che verificano la resistenza e la sicurezza dell'accessorio.

Test di simulazione pilastrino

Il battente viene accellerato per 3 volte in fase di apertura contro un pilastrino posto in prossimità dell'asse della cerniera.

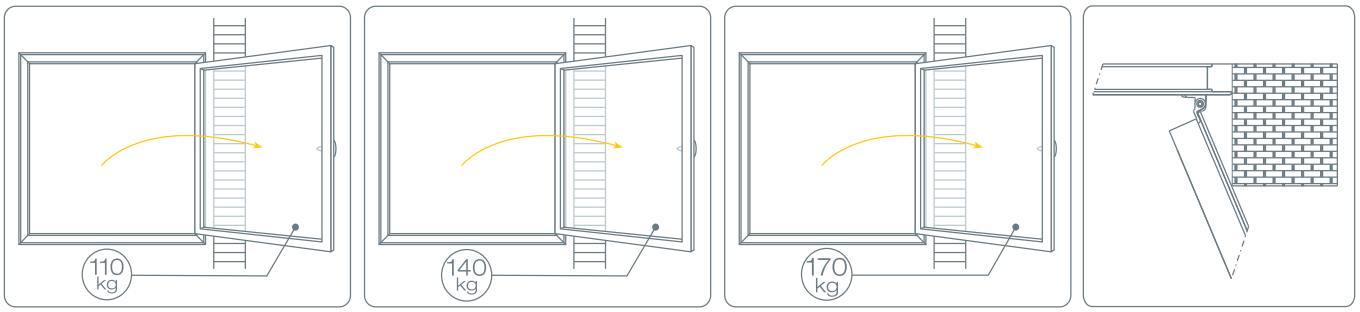

Test di ostacolo nella battuta

Si accelera il battente in chiusura per 3 volte interponendo un ostacolo in prossimità delle cerniere.

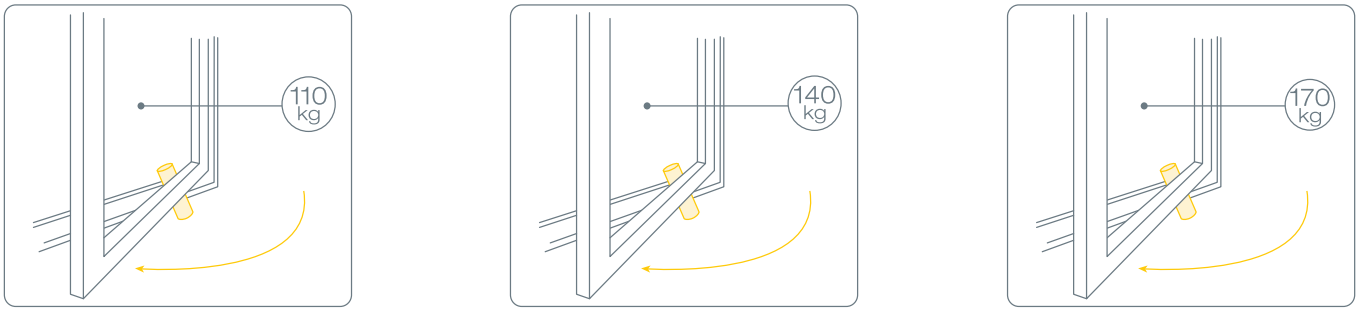

Carico supplementare

Al normale peso del battente (100 Kg) viene aggiunto un carico supplementare pari a 100 kg per 5 minuti.

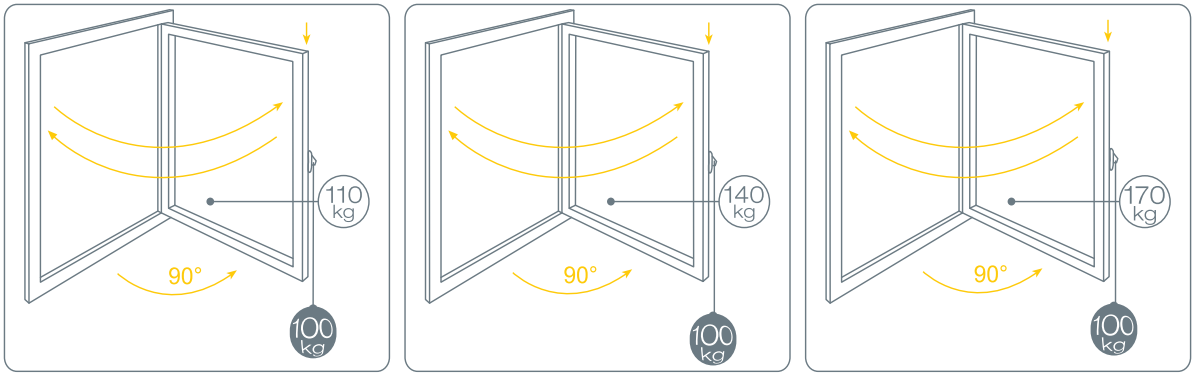

Tabella di classificazione per serramenti ad anta-ribalta secondo la norma EN 13126-8:2006

Versione 110 Kg *

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	4	110	0	1	4	-	8	1300/1200

Versione 140 Kg *

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	4	140	0	1	4	-	8	1550/1400

Versione 170 Kg *

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	4	170	0	1	4	-	8	1550/1400

Versione 70 Kg (solo per art. 3200.742) *

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	4	70	0	1	4	-	8	1300/1200

I livelli ottenibili sono:
(in grassetto i livelli di RIBANTA 5)

1 Categoria d'uso
Non sono richiesti requisiti di categoria per il suo utilizzo.

2 Durata
Livello 4: 15000 cicli di aperture/chiusure ad anta-ribalta e 5.000 cicli di aperture/chiusure ad anta, per un totale di 60.000 movimenti.

3 Peso Max del serramento
110/140/170/70: Portata massima del serramento 110/140/170/70 Kg.

4 Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Non sono richiesti requisiti di categoria per il suo utilizzo su porte tagliafuoco.

5 Sicurezza
Livello 1: il meccanismo è sicuro per l'utenza.

6 Resistenza alla corrosione secondo la norma EN 1670
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

7 Sicurezza antieffrazione
Non sono richiesti requisiti di categoria per la sicurezza.

8 Tipologia di applicazione del meccanismo
Livello 8: Tipo A, serramento ad anta-ribalta con apertura verso l'interno

9 Dimensioni del serramento di prova(9)

Versione 110 Kg:
Larghezza 1300 mm
Altezza massima: 1200 mm

Versione 140 e 170 Kg:
Larghezza 1550 mm
Altezza massima: 1400 mm

Versione 70 Kg:
Larghezza 1300 mm
Altezza massima: 1200 mm

I valori rilevati e riportati nella tabella sopra indicata, sono i risultati dei test condotti secondo gli stessi parametri delle prove della pagina precedente.

* **Le portate e i campi di applicazione indicati sono garantiti utilizzando gli accessori su profili idonei. In caso di dimensioni e pesi importanti, contattare il dipartimento tecnico del gammista o quello di SAVIO.**

Savio S.p.A.
Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. MIchele (TO)
Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74
www.savio.it - savio@savio.it

SAVIO EARTH CARE

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C004467
www.fsc.org

9507.816 - REV. 0 - 2121114