

REKLÓ



Cerniere chiudiporta

- Per porte in alluminio interne, esterne e vie di fuga
- Apertura fino a 180° con ammortizzatore da 170° a 180°
- Scatto e velocità di chiusura regolabili
- Design compatto
- Certificate secondo le norme EN 1154: 2006 e EN 1935: 2002 + AC: 2003



AVANZATA MICROTECNOLOGIA DI PRECISIONE FIRMATA SAVIO

Il Sistema oleodinamico che permette la richiusura della porta è realizzato con componentistica interna di alta precisione che garantisce un'elevata affidabilità nel tempo.

SI CHIUDE L'ERA DEI CHIUDIPIORTA. SI APRE L'ERA DI SAVIO REKLÒ

Reklò 2 in 1

Savio presenta Reklò, l'innovativa soluzione per sistemi chiudiporta che concentra 2 prodotti in 1 - cerniera e chiudiporta - raggiungendo un livello di efficienza superiore, perché l'intero è maggiore della somma delle sue parti.

Applicazione facile e veloce

Reklò si monta con la stessa facilità di una cerniera tradizionale, infatti su profili Camera Europea, con gradino da 10/12 mm e luce di passaggio 5 mm, anche con sezioni ridotte non richiede alcuna lavorazione. Un'ulteriore semplificazione è che non richiede neanche lavorazioni di muratura in caso di applicazioni limitate a 90° con muro adiacente.

Prestazioni a prova di TUV

Reklò è testata con 2 cerniere secondo le severe normative europee dal TUV, che ne certificano l'utilizzo su porte fino a 120 kg in forza 3.

Il design della discrezione

Rispetto ai chiudiporta tradizionali Reklò ha un impatto visivo gradevole e non invadente, che armonizza facilmente con qualsiasi ambiente. E' disponibile in una vasta gamma di finiture (verniciabile o ossidabile).



SAVIO REKLÒ. LA NUOVA CERNIERA CON IL CHIUDIPIORTA INTEGRATO

savio.it

Savio Reklò.
Chiude con il passato,
apre al nuovo

SAVIO
Open mind for closing systems.

Reklò per porte sulle vie di fuga: garantisce durabilità ed affidabilità in situazioni di grande affluenza, dove la cerniera subisce severe sollecitazioni



Reklò per porte interne: l'impatto estetico gradevole e non invadente ne permette l'installazione in qualsiasi ambiente




Movimentazione anta



Apertura fino a 180° con fine-corsa ammortizzato da 170° a 180°.
La modalità chiudiporta si attiva a partire dai 80°.

Caratteristiche principali

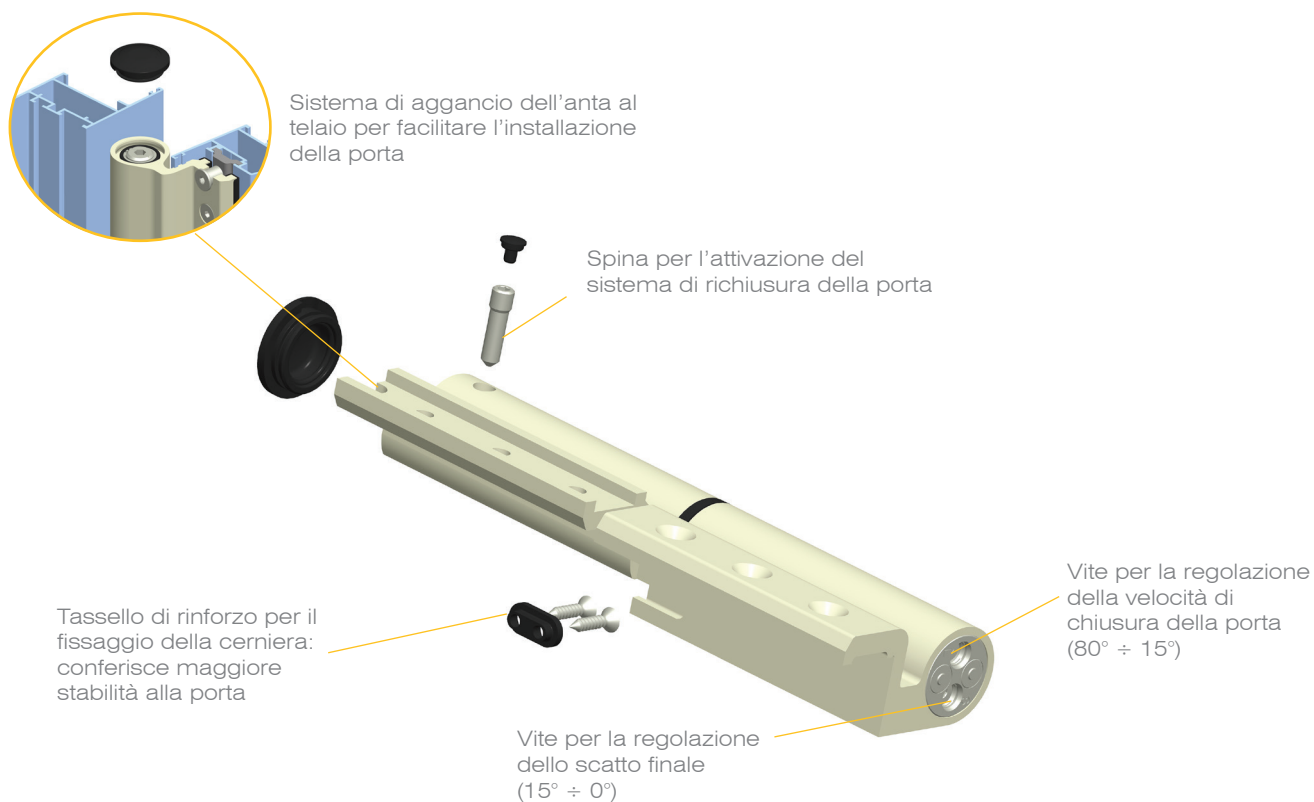


La certificazione

Testata secondo norme:

EN 1154 : 2006 per i chiudiporta

EN 1935 : 2002+ AC : 2003 per applicazione su porte posizionate sulle vie di fuga.

Ha ottenuto la marcatura CE.

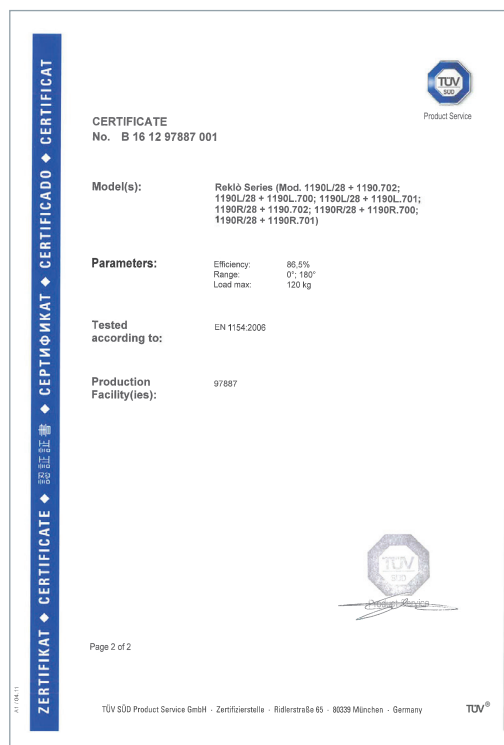


NORMA EN 1154 : 2006					
1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
3	8	3 6w	0	1	4*

w : per portate fino a 120 Kg

1^a Categoria d'uso; 2^a Durabilità; 3^a Forza del chiudiporta; 4^a Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo; 5^a Sicurezza; 6^a Resistenza alla corrosione

CONFIGURAZIONI REALIZZABILI (1190x = 1190L o 1190R)		
Conf. 1	n° 1 pz. 1190x/28 + n° 1 pz. 1195/28	
	Forza 2	Peso porta max 80 Kg
Conf. 2	n° 2 pz. 1190x/28	
	Forza 3	Peso porta max 120 Kg
Conf. 3	n° 3 pz. 1190x/28	
	Forza 4	Peso porta max 120 Kg

* : secondo la norma EN 1670 è stato raggiunto il grado 5 (480 ore in nebbia salina) corrispondente ad una **resistenza eccezionale alla corrosione**

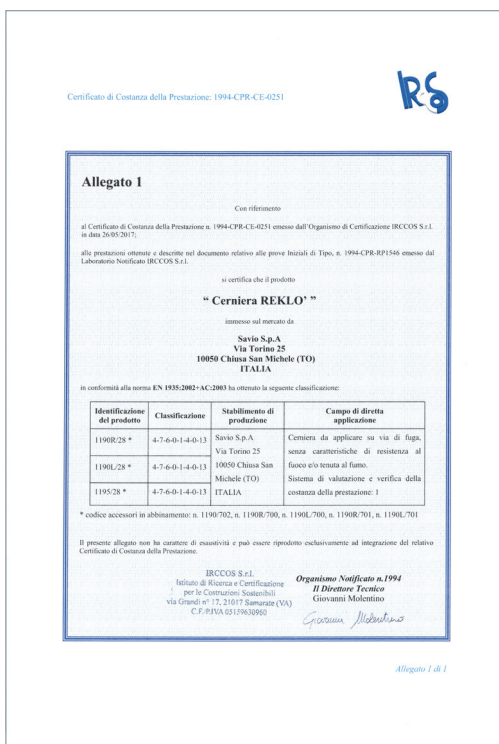

NORMA EN 1935 : 2002 + AC : 2003							
1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
4	7	6	0	1	4*	0	13

1^a Categoria d'uso; 2^a Durabilità; 3^a Massa; 4^a Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo; 5^a Sicurezza; 6^a Resistenza alla corrosione; 7^a Resistenza all'effrazione; 8^a Grado cerniera







Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1190R/28	REKLÒ Cerniera chiudiporta a 2 ali premontata destra in alluminio verniciato o ossidato, movimento interno in acciaio zincato, nichel, acciaio inox e ottone, guarnizioni in gomma, 1 staffa di rinforzo in acciaio inox, 2 viti TS 3.5x16 zincate bianche, 1 tappo superiore in nylon nero.	4	9005, 9010, BL10, SILV, F
1190L/28	Come art. 1190R/28 ma premontata sinistra.	4	9005, 9010, BL10, SILV, F




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1195/28	Cerniera registrabile a 2 ali in alluminio, centro di rotazione 26.5 mm, 1 perno Ø 11 in acciaio inox premontato sulla boccia di nylon, 1 boccia autolubrificante e 1 tappo in nylon. Portata: 2 cerniere 120 Kg.	4	9005, 9010, BL10, SILV, F



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1190R.700	Kit di fissaggio destro in alluminio per profili C.U. (cave telaio 14-18 mm), composto da: 2 perni in acciaio inox per aggancio ala anta, 2 contropiastre per ala anta e 2 contropiastre per ala telaio destra in alluminio grezzo, 2 spessori di 1 mm e 2 spessori di 2 mm in nylon nero per anta, 12 viti TSEI M5x12 e 2 grani speciali M6x8.8 T15 in acciaio inox, 1 gruppo regolatore in zama zincato bianco formato da 2 grani PCOP M5x6 e 2 viti TCEI M5x35 in acciaio inox premontati (utilizzare 1 kit per 2 cerniere).	2	
1190L.700	Come art. 1190R.700 ma sinistro.	2	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1190R.701	Kit di fissaggio destro in alluminio per profili C.U. e NC Int. (cave telaio 13-16.5 mm), composto da: 2 perni in acciaio inox per aggancio ala anta, 2 contropiastre per ala anta e 2 contropiastre per ala telaio sinistra in alluminio grezzo, 2 spessori di 1 mm e 2 spessori di 2 mm in nylon nero per anta, 12 viti TSEI M5x12 e 2 grani speciali M6x8.8 T15 in acciaio inox, 1 gruppo regolatore in zama zincato bianco formato da 2 grani PCOP M5x6 e 2 viti TCEI M5x35 in acciaio inox premontati (utilizzare 1 kit per 2 cerniere).	2	
1190L.701	Come art. 1190R.701 ma sinistro.	2	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1190.702	Kit di fissaggio ambidestro in alluminio per profili C.U. (cave telaio 10-14.3 mm), composto da: 2 perni in acciaio inox per aggancio ala anta, 2 contropiastre per ala anta e 2 contropiastre per ala telaio in alluminio grezzo, 2 spessori di 1 mm e 2 spessori di 2 mm in nylon nero per anta, 12 viti TSEI M5x12 in acciaio inox, 2 grani speciali M6x8.8 T15 in acciaio inox e 1 gruppo regolatore in zama zincato bianco formato da 2 grani PCOP M5x6 e 2 viti TCEI M5x35 in acciaio inox premontati (utilizzare 1 kit per 2 cerniere).	2	





Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1190.901	Dima di foratura staffa di rinforzo e posizionamento cerniera superiore in nylon nero per art. 1190R/28 - 1190L/28.	1	

Regolazioni


IN ALTEZZA

Dopo aver allentato le 3 viti di fissaggio della cerniera superiore e inferiore con la chiave a brugola, agire sulla vite del regolatore in altezza per registrare l'anta (-2/+2 mm). Infine serrare nuovamente le viti di fissaggio.

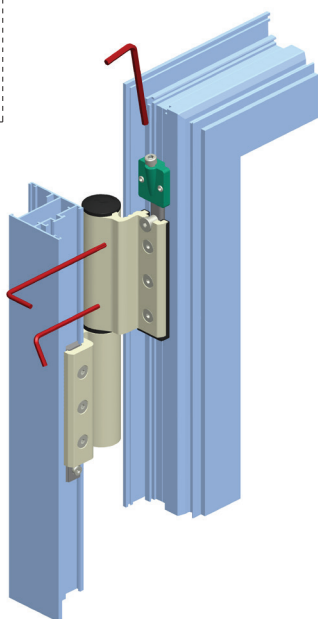


IN LUCE

Tramite spessori in nylon.

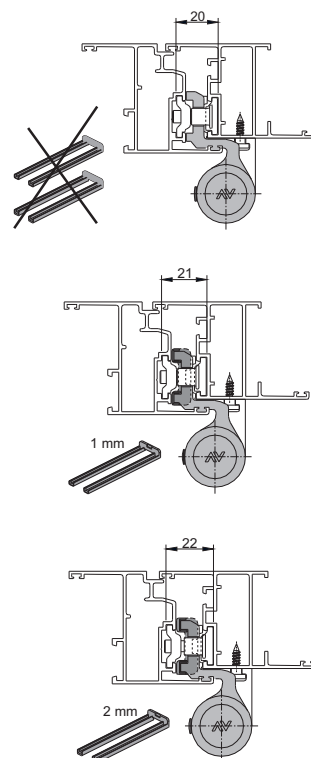


VELOCITA'

Agendo con la chiave esagonale si può regolare la velocità di chiusura dell'anta. Con il regolatore in posizione di aperto completamente, il tempo di chiusura della porta è meno di 3 secondi.

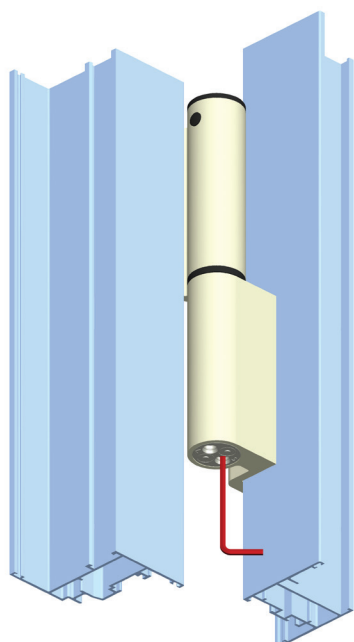


SCATTO FINALE

Agendo con la chiave esagonale si può regolare la velocità dello scatto finale accelerando la velocità negli ultimi 15°, al fine di garantire una chiusura sicura della serratura.

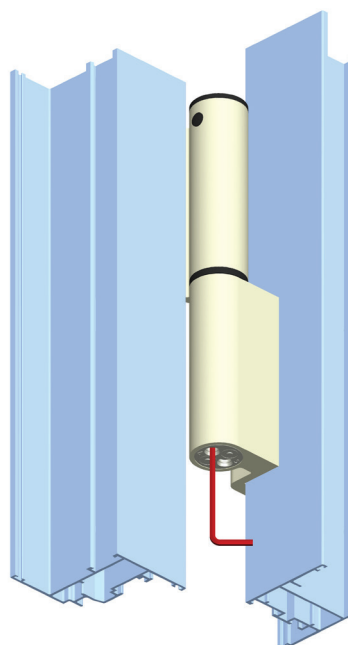


Cerniere chiudiporta REKLÒ e tradizionale


1190R/28

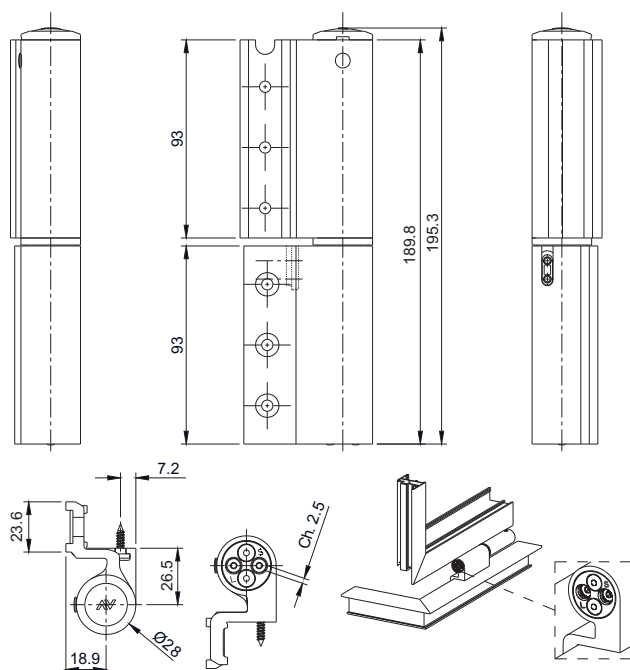

1190L/28

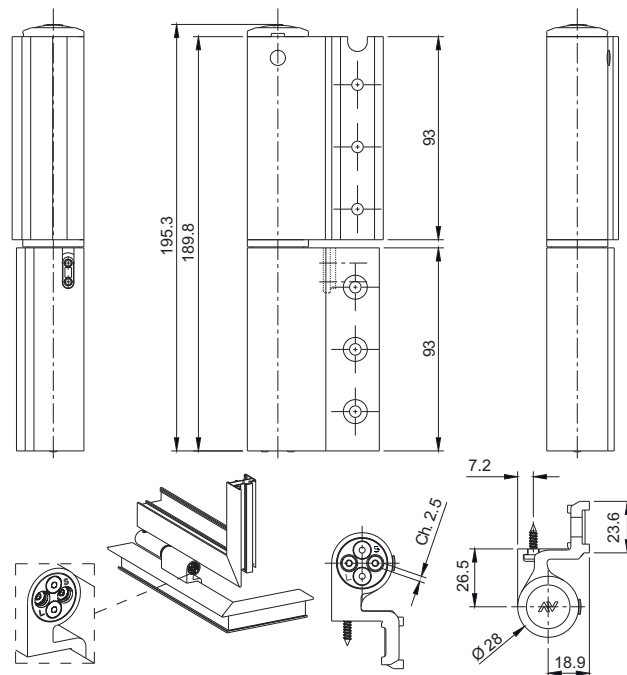


1195/28

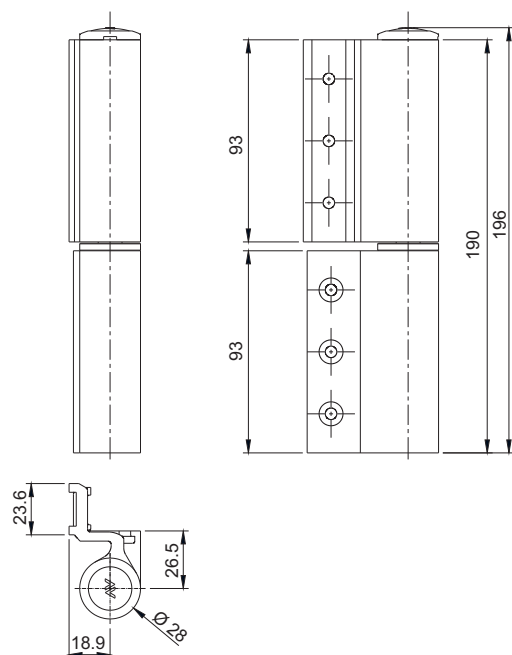


Accessori


1190R.700

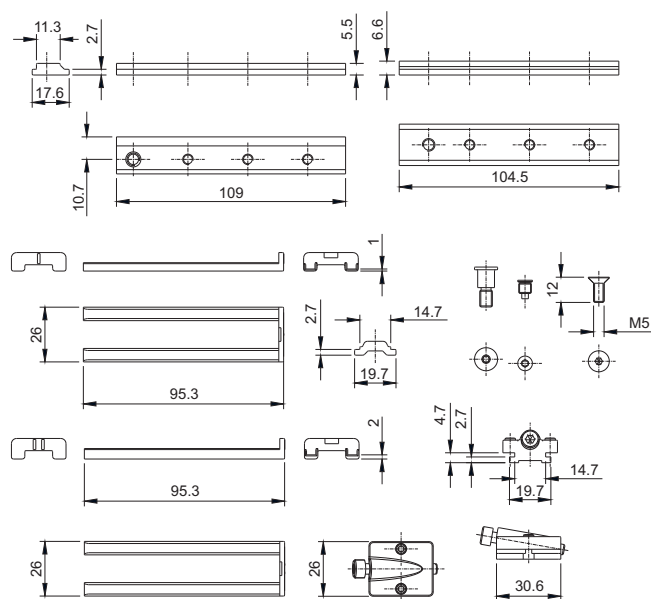


1190L.700

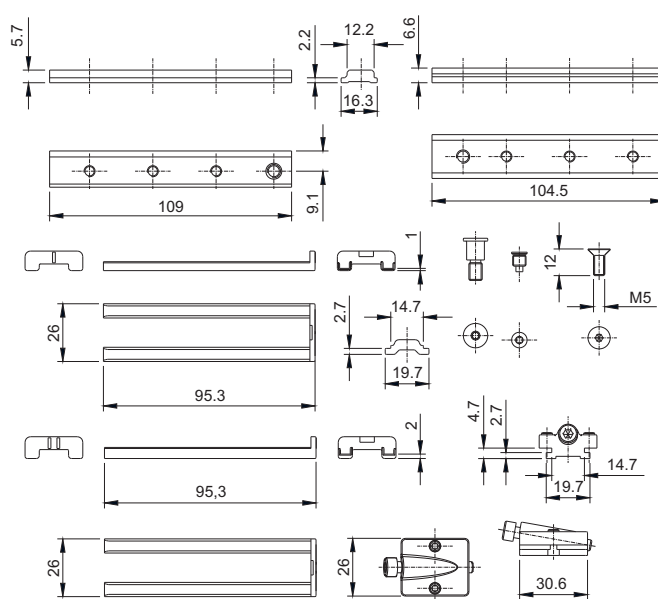

1190R.701

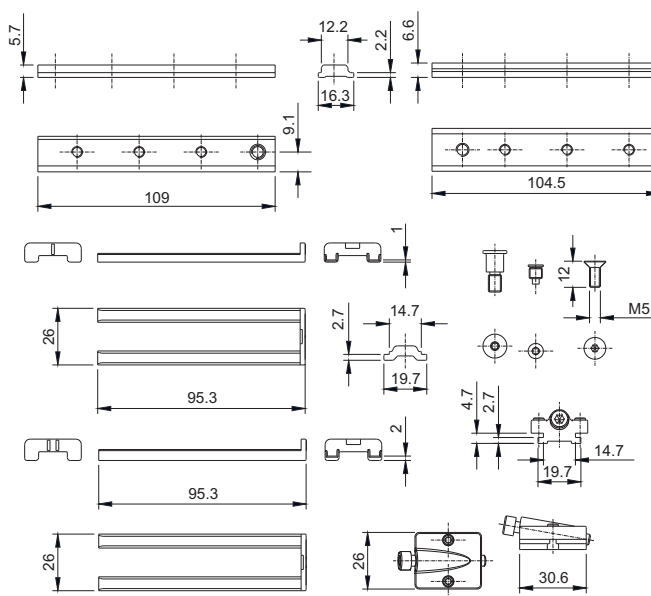


1190L.701

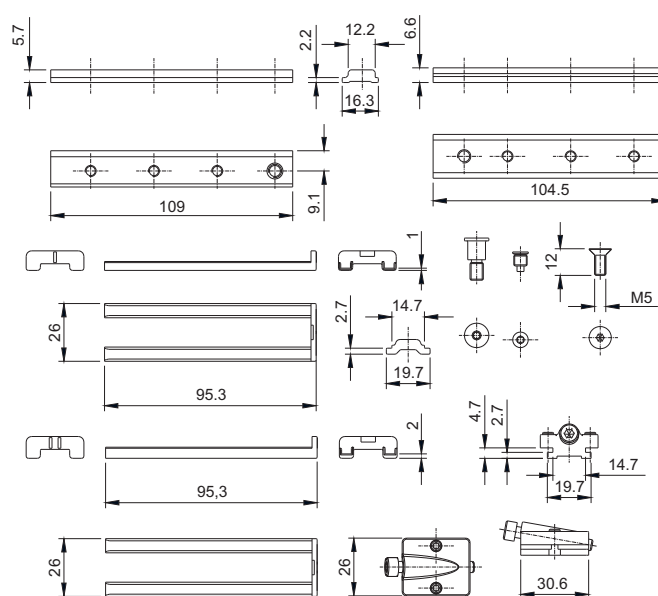


Accessori

1190.702

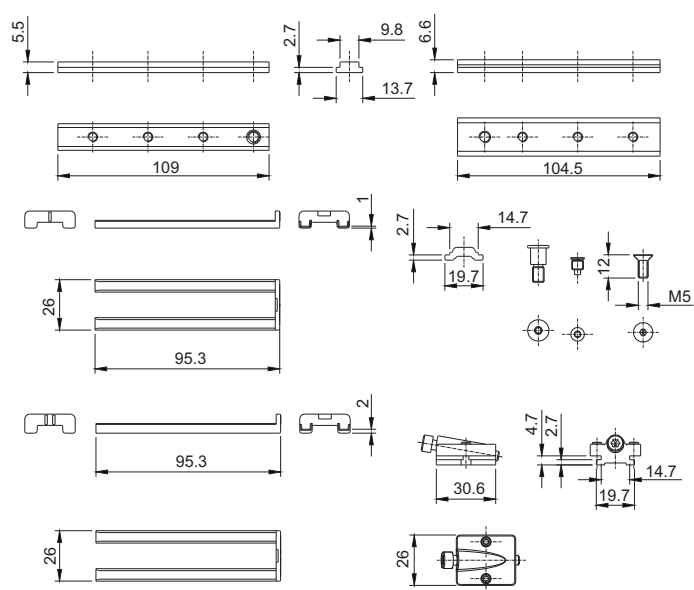

1190.901

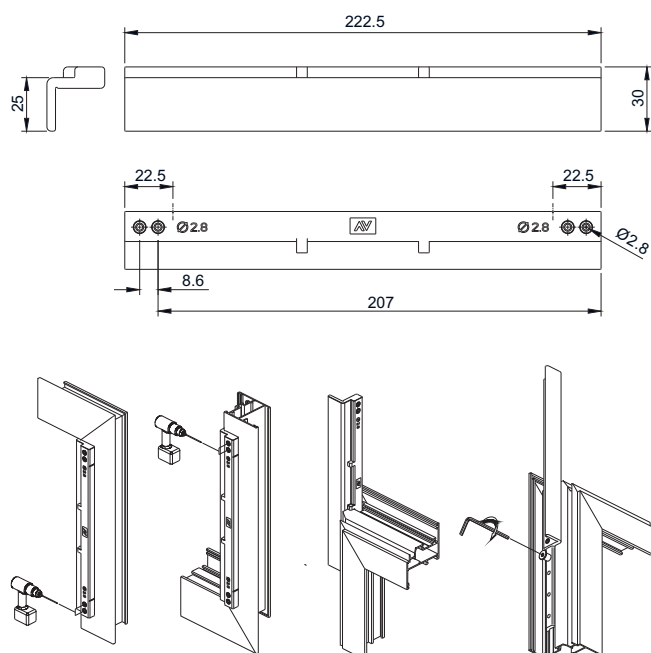



Savio S.p.A.
Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74
www.savio.it - savio@savio.it

