


SICURO



NUOVO PALETTO PER PORTE

- ▶ Nuovo design
- ▶ Ottima prensilità
- ▶ Maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione
- ▶ Ampia gamma: versioni con e senza chiave; misure da 25 o da 50 cm
- ▶ Limitazione della corsa nella versione con chiave
- ▶ Ferrogliera di sicurezza

Paletto per porte SICURO

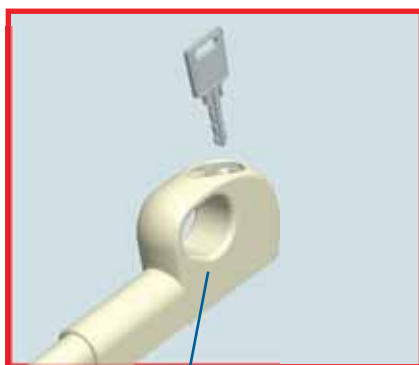

Nella versione con chiave è possibile ridurre la corsa a 28 mm: a paletto aperto e portando il cilindro in posizione di chiusura, a chiave disinserita si ottiene la riduzione della corsa.

Ottima prensilità grazie alla particolare forma dell'impugnatura.

Corsa di 40 mm per garantire il massimo inserimento nella ferrogliera.

Terminale arrotondato in acciaio inox 304.

L'inaccessibilità delle viti di fissaggio garantisce la massima sicurezza del paletto.

Innovativo sistema di sgancio della mandata.

Scocca esterna in ABS verniciato, in tinta con il corpo del paletto.

Completamente in metallo per una finitura uniforme.

Particolare in nylon per una maggiore fluidità di scorrimento e uno scatto ben definito.

Ferrogliera di sicurezza: garantisce una maggiore resistenza contro l'effrazione, grazie al fissaggio con vite centrale non accessibile a mandata inserita.

Spessori variabili: consentono l'applicazione per aperture interne ed esterne con altezza di battuta da 0 a 10 mm.

Gamma paletti

	Art.	Descrizione	Pz.	Finiture
	1572/25	(brevettato) Paletto cm 25 (corsa mm 40) in alluminio, acciaio inox, nylon e zama, 3 viti TS Ø 4,2x16 in acciaio inox 304.	10	8019, 9005, 9010, 9660, BR4
	1572/50	(brevettato) Come 1572/25 ma misura cm 50 , 3 viti TS Ø 4,2x16 e 1 vite TC 4,2x19 in acciaio inox 304.		

	Art.	Descrizione	Pz.	Finiture
	1572.53/25	(brevettato) Paletto cm 25 (corsa mm 40) con chiave , in alluminio, acciaio inox, nylon e zama, 3 viti TS Ø 4,2x16 e 1 vite TC 4,2x19 in acciaio inox 304.	10	8019, 9005, 9010, 9660, BR4
	1572.53/50	(brevettato) Come 1572.53/25 ma misura cm 50 , 3 viti TS Ø 4,2x16 e 2 viti TC 4,2x19 in acciaio inox 304. <i>N.B. Riduzione della corsa a 28 mm: a paletto aperto e portando il cilindro in posizione di chiusura, a chiave disinserita si ottiene la riduzione della corsa.</i>		

	Art.	Descrizione	Pz.	Finiture
	1572.801	Kit composto da: ferrogliera (scocca esterna in ABS verniciato, corpo interno in zama), 1 spessore da 5 mm, 2 spessori da 4 mm e 1 spessore da 2 mm in nylon, 3 viti TS Ø 4.2x32 in acciaio zincato bianco.	10	8019, 9660, BR4, .74, .78

	Art.	Descrizione	Pz.	Finiture
	1409/10	Pozzetto antipolvere in ottone Ø 10 mm.	100	


Legenda finiture

.74 = nero
.78 = bianco
BR4 = verniciato bronzo


8019 = verniciato caffè RAL
9005 = verniciato nero RAL
9010 = verniciato bianco RAL

9660 = argento verniciato a polvere


1572/25 - 1572/50

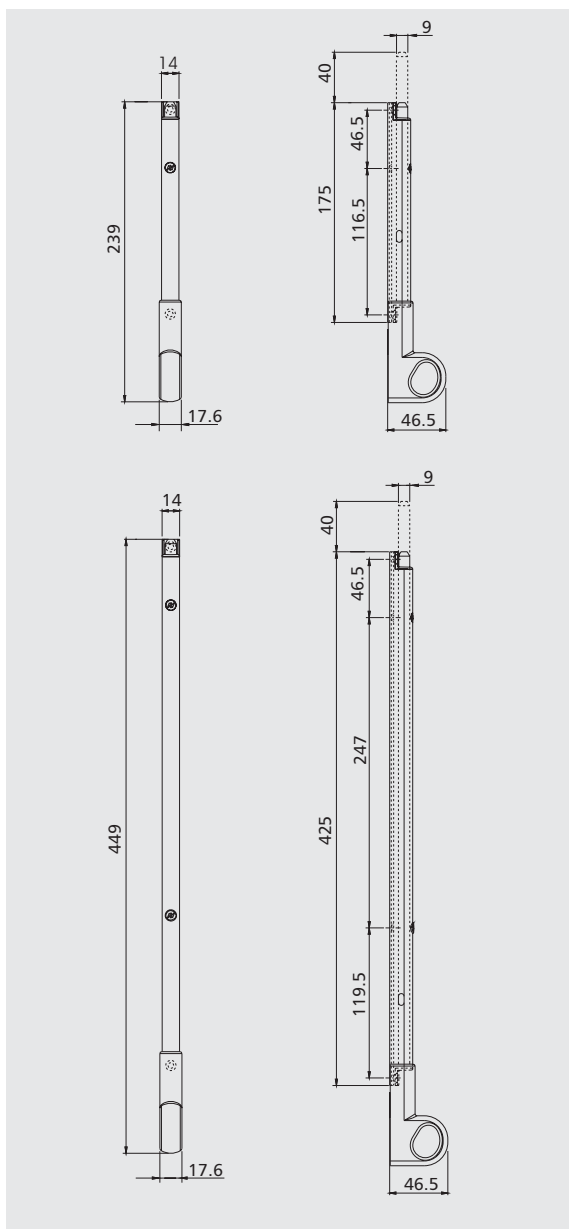


1572.53/25 - 1572.53/50

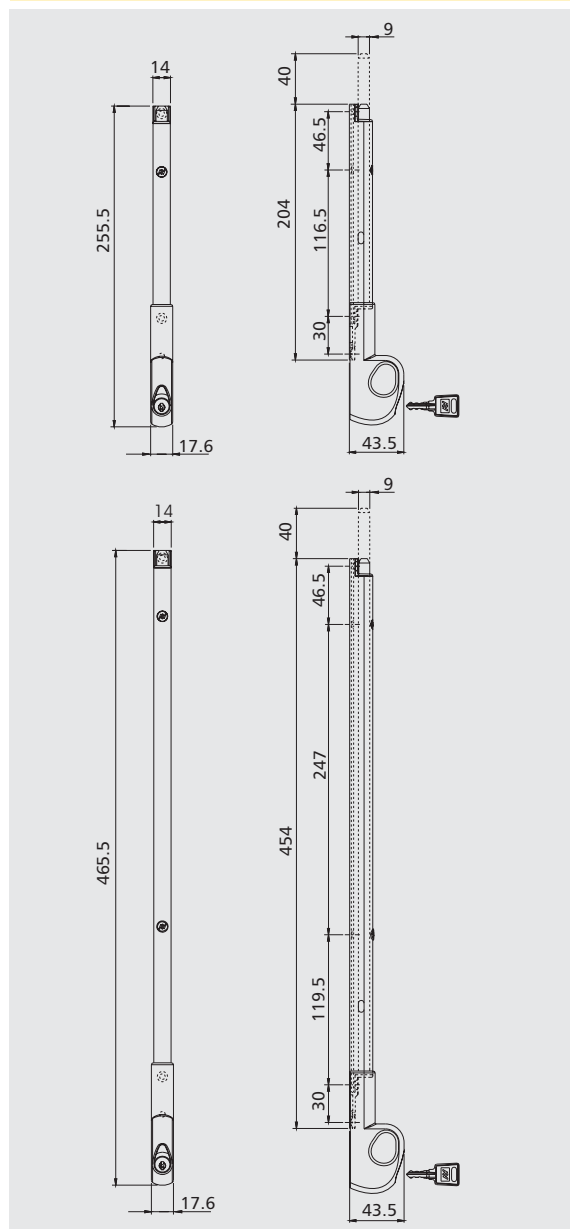

1572.801

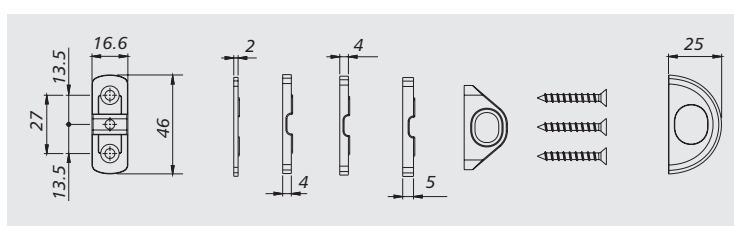

1409/10

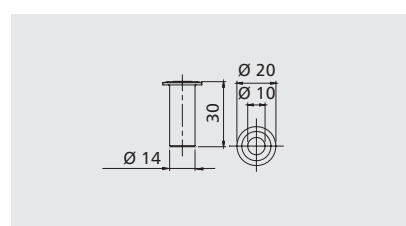

La Savio S.p.A. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti rappresentati nel presente catalogo.



- DIN EN ISO 14001
- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001

Savio S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy
Tel.+39.011.964.34.64 - Fax+39.011.964.34.74
www.savio.it - e-mail: savio@savio.it

SAVIO
*Qualità e innovazione
per i serramenti*