


RD300G

RICEVITORE PER LASER ROTANTE VERDE 300 METRI

- Portata 300 metri in combinazione con il laser M18 RLOHVG300, per applicazioni a lunga distanza
- Il ricevitore RD300G con telecomando integrato consente la regolazione del laser M18 RLOHVG300 a distanza
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità sia in interna che in esterna
- 5 impostazioni di regolazione della precisione per predisporre il ricevitore per l'applicazione più specifica, da 0.5 mm a 10 mm
- Progettato per resistere alle condizioni più avverse del cantiere: classificazione IP67, resiste a cadute fino a 2 metri
- Mascheratura regolabile per evitare interferenze laser e riflessi laser dalle finestre in cantiere
- Potenti magneti sulla parte frontale e laterale del ricevitore lo rendono agganciabile alle superfici metalliche, ideale per installazioni di controsoffitti
- Area di ricezione di 120 mm, per massima leggibilità
- Linea centrale regolabile per un'impostazione più efficiente del laser

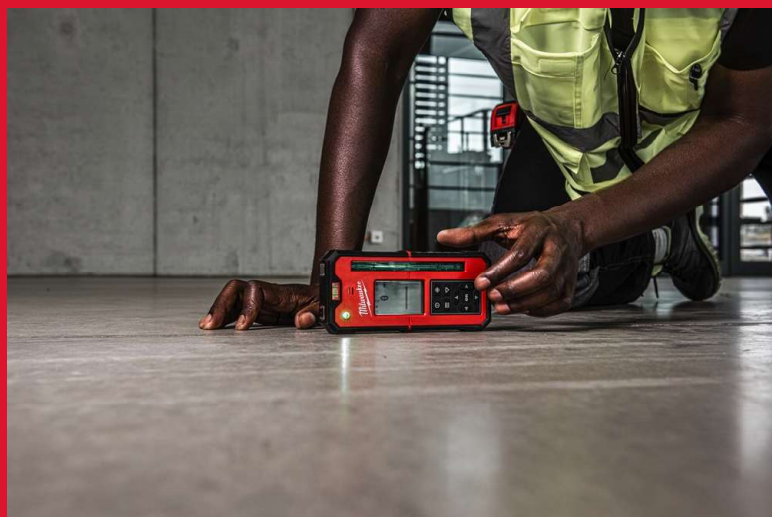

Precisione (mm)	$\pm 0,5/\pm 1,0/\pm 2,0\pm 3,0/\pm 5,0$
Compatibile con:	M18 RLOHVG300
Classe protettiva IP	67
Portata con ricevitore (m)	300
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.41
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493198