

HG2 600 Pro **2K**

Apricancello
scorrevole smart

***Installa con facilità
e controlla ovunque***



Scopri perché è la scelta giusta:

Installazione
e configurazione
fai da te



Semplice da controllare
in loco e da remoto



Telecamera
di allarme
lampeggiante
intelligente



Elevata compatibilità
con più componenti



Garanzia di sicurezza
a più livelli



Connessioni stabili wireless e cablate



Per cancello (peso: fino a 600 kg; lunghezza: fino a 8 m)
Velocità di apertura: 15s / 18s / 20s

Configurazione completa. Controllo semplice.

HG2 600 Pro è dotato di tutte le funzionalità necessarie.

Cosa è incluso:

- Apricancello
- Telecamera di allarme lampeggiante intelligente
- Fotocellule
- Ripetitore Wi-Fi HaLow™
- Cremagliera
- Batteria di backup
- Telecomando
- Base di montaggio
- Altri accessori



Solido e resistente per il controllo quotidiano del cancello



**Abbastanza resistente
per cancelli pesanti**

High performance AI chip and dual core CPU to ensure fast facial identification and palm...



**Abbastanza veloce
per un accesso rapido**



3 Tipi di velocità di apertura da scegliere
15s / 18s / 20s

Adatto al fai da te. Pronto per l'app.

Progettato per una facile installazione fai da te

con un design lineare che semplifica l'installazione.



Semplice
&
Smart

Modulo posteriore M4

Con ampia compatibilità e nessuna sostituzione necessaria




Installazione a 2 fili

Between the Opener and the Camera, Sensors, and Other Compatible Components

Progettato per una configurazione rapida

con una guida chiara per aiutarti a iniziare a usare l'app EZVIZ.

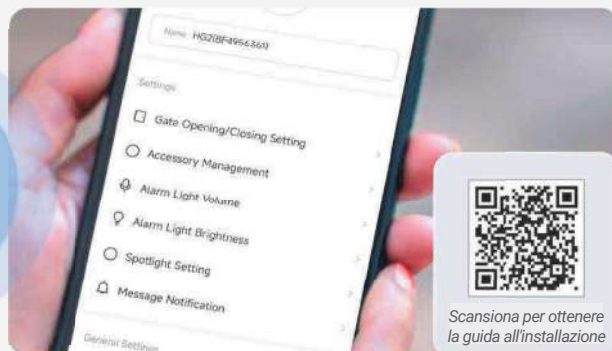

**Impostazioni semplici
tramite l'app EZVIZ**



**Manuale utente chiaro
e video di installazione**

Controlla il tuo cancello facilmente e da remoto



Apri il cancello ovunque tu sia

Più modi per entrare e uscire



Utilizza il telecomando



Clicca sul monitor interno



Premi il pulsante di controllo



Premi il pulsante

Luce di allerta. Occhio vigile.

La spia luminosa segnala l'attività o i problemi del cancello, mentre la telecamera collegata registra tutto ciò che accade nelle vicinanze, consentendoti di tenere d'occhio il cancello anche quando non ci sei.

 **Visualizzazione e registrazione nitide in diretta**

 **Rilevamento del movimento umano**

 **Zona di rilevamento personalizzabile**



Connessione Wi-Fi più veloce e stabile

Il Chime incluso utilizza la tecnologia Wi-Fi HaLow™ per fornire una copertura senza interruzioni, garantendo sia un funzionamento affidabile dell'apricancello sia una registrazione e una visualizzazione video nitida del cancello d'ingresso.

 **Chime incluso per un miglior segnale Wi-Fi**

 **Wi-Fi HaLow ad alte prestazioni**



Compatibile con il tuo mondo. Pronto per le tue esigenze.



Supporto per batteria di backup


Mantiene il tuo cancello in funzione in caso di interruzioni di corrente



Alimentazione per piastra elettrica

Supporta serrature elettroniche per una maggiore sicurezza

Supporto per alimentazione e backup

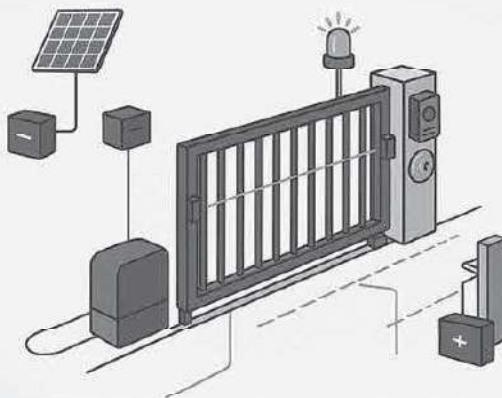

Componente aggiuntivo per citofono

Controllo accessi flessibile in base alla configurazione del tuo ambiente



Pulsante/interruttore a chiave Plus

Controllo personalizzabile con apertura parziale o totale del cancello

Controllo degli accessi al cancello



Supporto sensore di arresto

Blocca il movimento del cancello in caso di emergenza o quando viene attivato



Ingresso sensore fotocellula

Arresta/inverte automaticamente il movimento del cancello se viene rilevato un ostacolo



Luce di allarme lampeggiante

Indicatore visivo per cancello in funzione o in condizioni di allarme

La sicurezza viene prima di tutto



Sensori intelligenti. Ingresso più sicuro.

I sensori delle fotocellule utilizzano fasci di luce invisibili per individuare persone o auto in prossimità del cancello e impedirne la chiusura, evitando così che nessuno si faccia male.



Avviamento e arresto graduali



Resistenza al rimbalzo



Avvisi in tempo reale

Finitura resistente, progettata per qualsiasi condizione atmosferica

HG2 600 pro è costruito per resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, al sole cocente, alla pioggia battente e alle forti neviccate.




Adatto a ogni cancello, pensato per te

L'apricancello è progettato per funzionare perfettamente con tutti i tipi di cancelli, garantendo sempre un funzionamento affidabile e fluido.



Soluzioni di archiviazione sicure e di grandi dimensioni per una famiglia impegnata

È possibile inserire una scheda microSD nella telecamera munita di luce lampeggiante per salvare le registrazioni in locale, senza doversi preoccupare di perdere dati. È anche possibile abbonarsi a EZVIZ CloudPlay per piani di archiviazione flessibili.

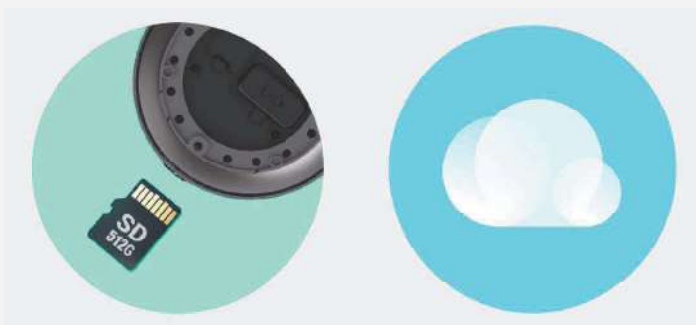

Supporta la scheda MicroSD

Supporta l'archiviazione EZVIZ CloudPlay

Ci occupiamo di protezione con impegno e fiducia

Consideriamo la sicurezza l'obiettivo primario di ogni prodotto e sistema che realizziamo e miglioriamo costantemente le nostre pratiche per proteggere al meglio il tuo dispositivo, i tuoi dati e la tua privacy.

Scopri di più sulle nostre pratiche di sicurezza >

Zone di privacy⁵



Crittografia dei dati end-to-end

AES

Crittografia dei dati

TLS

Crittografia della trasmissione dei dati

Le nostre certificazioni globali nei settori di **sicurezza delle informazioni, sicurezza delle informazioni sulla privacy e sicurezza del cloud**



1 Dati tratti dai risultati dei test di EZVIZ Lab, con apertura di un cancello da 300 kg e lungo 3 metri. La velocità di apertura effettiva può variare a seconda delle dimensioni e del peso del cancello.

2 L'apricancello serve solo come alimentatore e non invia segnali di controllo alla piastra di chiusura elettrica.

3 L'apricancello può anche supportare il collegamento del sensore di arresto compatibile o del pulsante di arresto di emergenza. Si prega di verificare la compatibilità prima di effettuare l'acquisto.

4 Le schede di archiviazione locali devono essere acquistate separatamente. Il servizio di archiviazione cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si prega di verificare la disponibilità prima di effettuare l'acquisto.

5 Gli utenti possono disegnare rettangoli per personalizzare fino a 4 zone di privacy.

Specifiche

Modello CS-HG2-R100-60HC (Pro)

Motore apricancello

Alimentazione elettrica	24 V CC
Potenza in ingresso	230 V CA, 50 Hz (primario); 14,6 V CC (batteria di backup)
Potenza massima	250 W
Tempo di funzionamento stimato	15 minuti
Blocco della potenza di uscita	12 V CC, 1,5 A
Ingresso fotocellula	fino a 2 paia, non polarizzati
Ingresso continuo di apertura/arresto/chiusura	Contatto a secco normalmente aperto, supporta più ingressi
Input aperto	Contatto a secco normalmente aperto, supporta più ingressi
Interrompi input	Contatto pulito normalmente chiuso di default, configurabile come normalmente aperto tramite app
Spia di allarme / Uscita telecamera	10-18 V CC, 700 mA
Potenza luminosa	230 V CA, max. 100 W
Condizioni operative	da -30°C a +60°C, ≤95% RH (senza condensa)
Misure	249 (L) × 221 (L) × 244 (A) mm
Peso	7000 g (corpo apricancello)
Grado di protezione	IP55
Telecomandi	Supporta fino a 8

Telecamera con luce di allarme

Risoluzione	2K (2048 × 1536)
Giorno e notte	Filtro IR con commutazione automatica
Metodo di connessione	Collegamento cablato con apricancello (2 fili), trasmissione del segnale digitale
Allarme intelligente	Rilevamento intelligente del movimento umano e rilevamento del vagabondaggio
Condizioni operative	Da -30°C a 55°C, umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Grado di protezione	IPX5

Ripetitore Wi-Fi HaLow

Alimentazione elettrica	CA 110-240 V
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6: IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax Wi-Fi HaLow: IEEE 802.11ah
Bande Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

Fotocellule

Contenuto in coppia	1 trasmettitore TX e 1 ricevitore RX
Alimentazione elettrica	12 V CC
Potenza nominale massima	0,8 W (TX e RX combinati)
Ingresso	1 uscita contatto pulito normalmente chiuso 1 uscita contatto pulito normalmente aperto fino a 10 metri
Distanza	
Condizioni operative	da -30°C a 60°C, ≤95% RH (senza condensa)
Grado di protezione	IP55
Consumo energetico	Massimo. 10 W

Nella scatola

Apricancello e accessori

- Apricancello scorrevole
- Base di montaggio
- Kit viti
- Spessore × 2

Telecamera con luce di allarme e accessori

- Telecamera con luce di allarme
- Supporto da parete
- Kit viti

Crema gliere e accessori

- Crema gliere × 12

Fotocellule e accessori

- Fotocellula × 2
- Kit viti

Altri

- Ripetitore wireless
- Telecomando × 2
- Kit viti
- Batteria di backup
- Lamiera limite sinistra
- Lamiera limite destra
- Informazioni normative × 5
- Guida rapida

Certificazioni

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "Ezviz", "ezviz" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

www.ezviz.com