




ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA

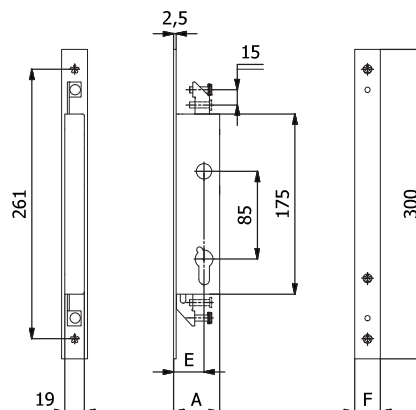

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

**FUNZIONAMENTO:**

Aste verticali comandate dalla chiave.

**MANO:**

Unica.


**PARTI IN DOTAZIONE:**

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1412: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3412: Vite cilindro.

Per serie 4412: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.



COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1412.25.22	25	22	40	1			0,53	1	5
1412.25.25	25	25	40	1			0,51	1	5
1412.30.22	30	22	45	1		-	0,55	1	5
1412.30.25	30	25	45	1			0,53	1	5
1412.35.22	35	22	50	1			0,60	1	5
1412.35.25	35	25	50	1			0,58	1	5
3412.30.22	30	22	45	1	Cilindro svizzero		0,53	1	5
3412.30.25	30	25	45	1			0,51	1	5
3412.35.22	35	22	50	1		-	0,56	1	5
3412.35.25	35	25	50	1			0,54	1	5
4412.25.22	25	22	40	1			0,61	1	5
4412.25.25	25	25	40	1			0,59	1	5
4412.30.22	30	22	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,65	1	5
4412.30.25	30	25	45	1			0,63	1	5
4412.35.22	35	22	50	1			0,68	1	5
4412.35.25	35	25	50	1			0,66	1	5
4412/1.**		Chiavi lunghe			cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-