




GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA

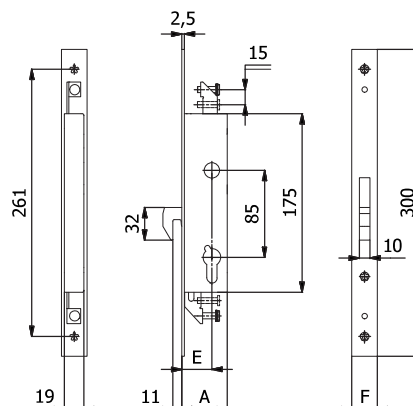

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO:

Gancio comandato dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1416: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3416: Vite cilindro.

Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1416.25.22	25	22	40	1			0,56	1	5
1416.25.25	25	25	40	1			0,54	1	5
1416.30.22	30	22	45	1		-	0,59	1	5
1416.30.25	30	25	45	1			0,57	1	5
1416.35.22	35	22	50	1			0,62	1	5
1416.35.25	35	25	50	1			0,60	1	5
3416.30.22	30	22	45	1	Cilindro svizzero		0,56	1	5
3416.30.25	30	25	45	1			0,54	1	5
3416.35.22	35	22	50	1		-	0,59	1	5
3416.35.25	35	25	50	1			0,57	1	5
4416.25.22	25	22	40	1			0,66	1	5
4416.25.25	25	25	40	1			0,64	1	5
4416.30.22	30	22	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,68	1	5
4416.30.25	30	25	45	1			0,66	1	5
4416.35.22	35	22	50	1			0,71	1	5
4416.35.25	35	25	50	1			0,69	1	5
4416/1.**.**		Chiavi lunghe			cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-