
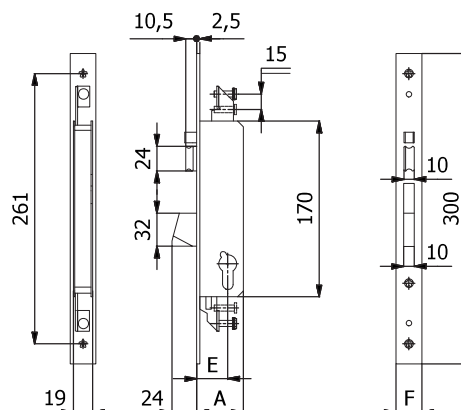


CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA

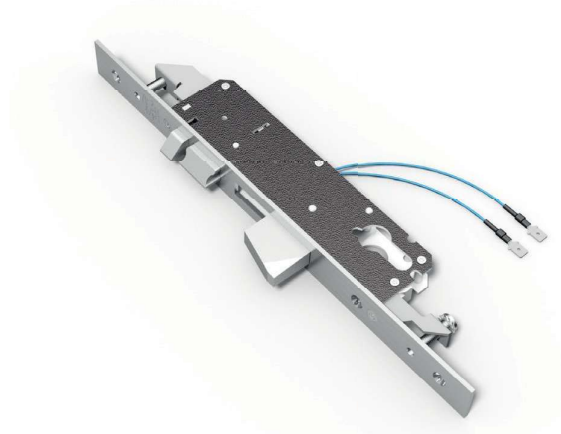

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

**FERMO A GIORNO:**

Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

**MANO:**

Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1418: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4418: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave			
1418.25.22	25	22	40	1			0,65	1	5
1418.25.25	25	25	40	1			0,63	1	5
1418.30.22	30	22	45	1		-	0,68	1	5
1418.30.25	30	25	45	1			0,66	1	5
1418.35.22	35	22	50	1			0,73	1	5
1418.35.25	35	25	50	1			0,71	1	5
4418.25.22	25	22	40	1			0,74	1	5
4418.25.25	25	25	40	1			0,72	1	5
4418.30.22	30	22	45	1	Cod. 4052	cod. 4100	0,77	1	5
4418.30.25	30	25	45	1			0,75	1	5
4418.35.22	35	22	50	1			0,82	1	5
4418.35.25	35	25	50	1			0,80	1	5
4418/1.**.**		Chiavi lunghe			cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-