



**SICUREZZA**

Catenaccio autocentrante a scorrimento orizzontale con sistema antiscasso  
 Predisposizione per il montaggio della borchia di protezione del cilindro (defender)  
 Punti di chiusura indipendenti: qualora venga forzato uno dei catenacci, i restanti rimangono in posizione di blocco



**MATERIALI**

Frontale, aste di trascinamento e molle in acciaio inox  
 Cassa chiusa zincata e plastificata da 15 mm per evitare che trucioli di lavorazione entrino nella serratura, ideale per l'installazione sui profili a taglio termico e camera europea perchè riduce al minimo la lavorazione sul profilo




**FACILE DA TRASFORMARE**

Scrocco anti-rumore regolabile ~ 5 mm intercambiabile con rullo e tappo  
 Rullo cod. 01435 - Tappo cod. 01431

**INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO**


Serrature disponibili con interassi 85 mm e 92 mm per rispondere alle diverse esigenze del mercato europeo

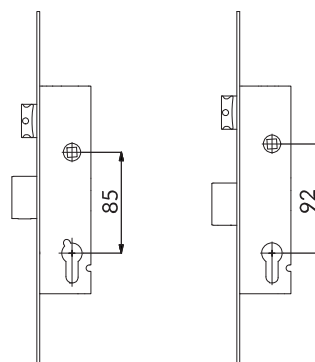



**SISTEMA BREVETTATO**

Meccanismo ad ingranaggi brevettato che riduce lo sforzo sulla chiave



**DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO**

Sistema di blocco per garantire che gli ingranaggi non si sfasino prima del montaggio del cilindro



**GANCIO E PISTONE RINFORZATI**

Deviatori a gancio e pistone rinforzati con spina in acciaio antitaglio per una maggiore sicurezza nella chiusura alto e basso  
Predisposizione per chiusure supplementari






## CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI

## FRONTALE LUNGO

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 01435

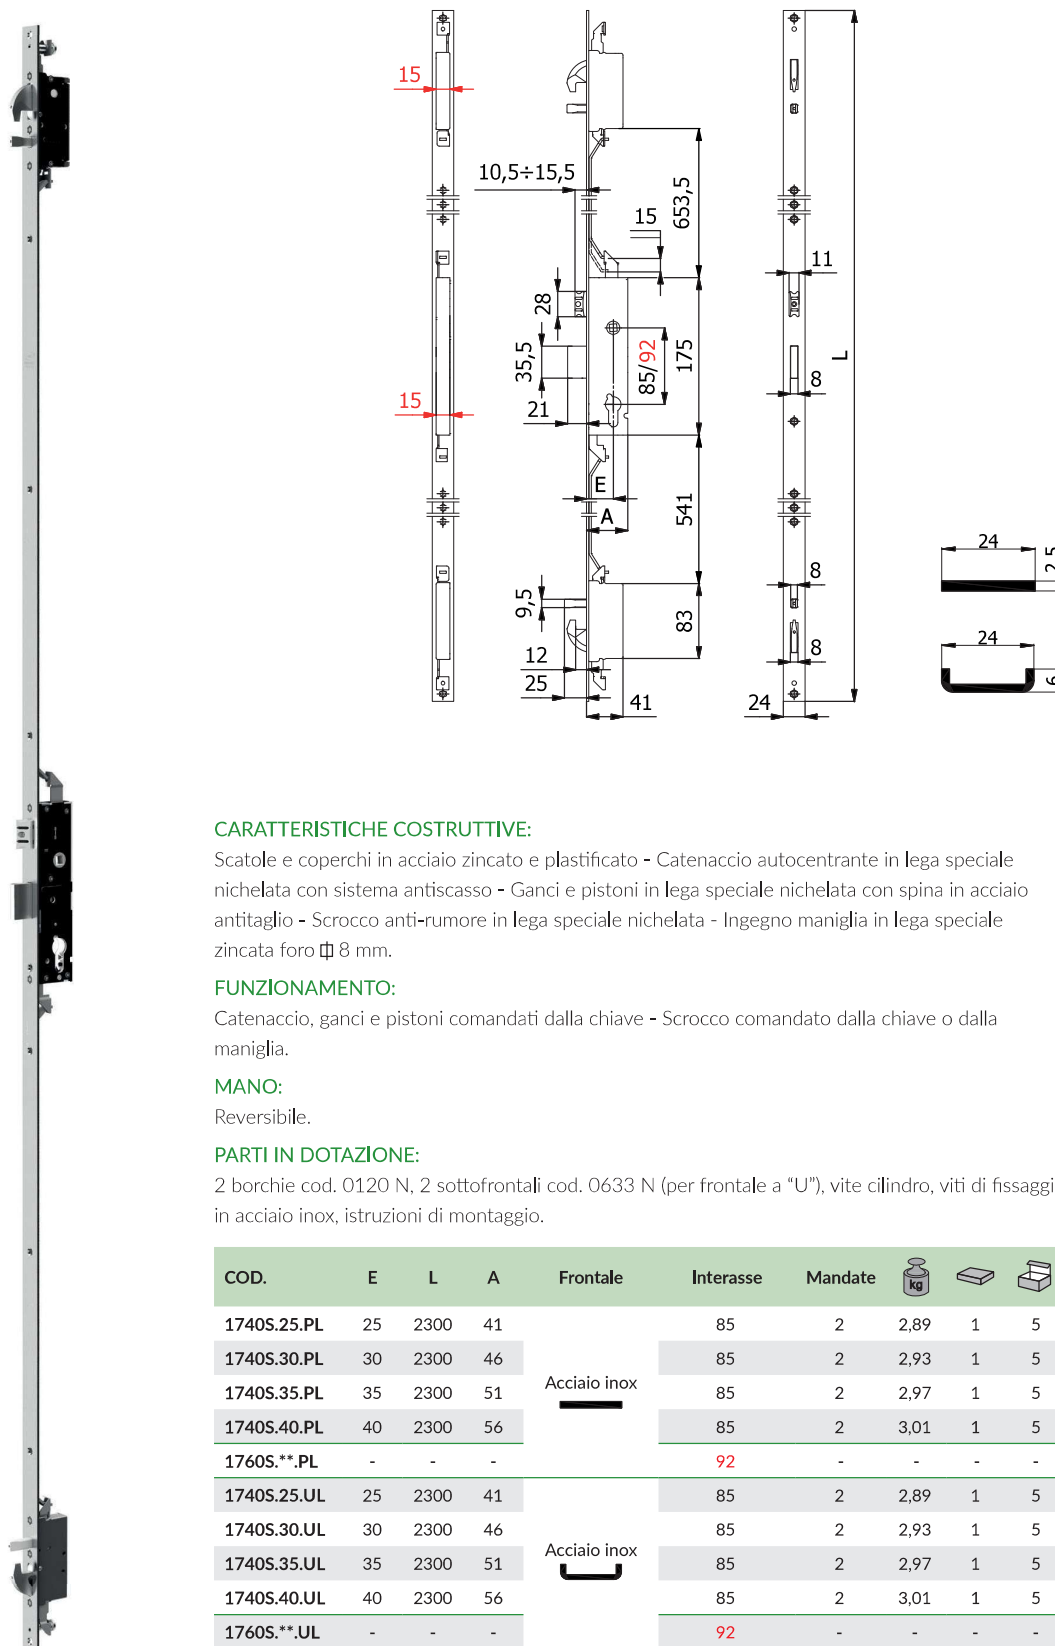

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD.	E	L	A	Frontale	Interasse	Mandate			
1740S.25.PL	25	2300	41		85	2	2,89	1	5
1740S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,93	1	5
1740S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,97	1	5
1740S.40.PL	40	2300	56		85	2	3,01	1	5
1760S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1740S.25.UL	25	2300	41		85	2	2,89	1	5
1740S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,93	1	5
1740S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,97	1	5
1740S.40.UL	40	2300	56		85	2	3,01	1	5
1760S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-