


SICUREZZA

Catenacci basculanti autocentranti con sistema antiscasso
Punti di chiusura indipendenti: qualora venga forzato uno dei catenacci, i restanti rimangono in posizione di blocco
Versioni disponibili con cilindro sagomato



MATERIALI

Frontale, aste di trascinamento e molle in acciaio inox
Cassa chiusa zincata e plastificata per evitare che trucioli di lavorazione entrino nella serratura



FACILE DA TRASFORMARE

Scrocco anti-rumore regolabile ~ 5 mm intercambiabile con rullo e tappo
Rullo cod. 01435 - Tappo cod. 01431

CASSA STRETTA DA 15 mm

Ideale per l'installazione sui profili a taglio termico e camera europea perchè riduce al minimo la lavorazione sul profilo







CASSA STRETTA 15 mm

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE

FRONTALE LUNGO

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 01435

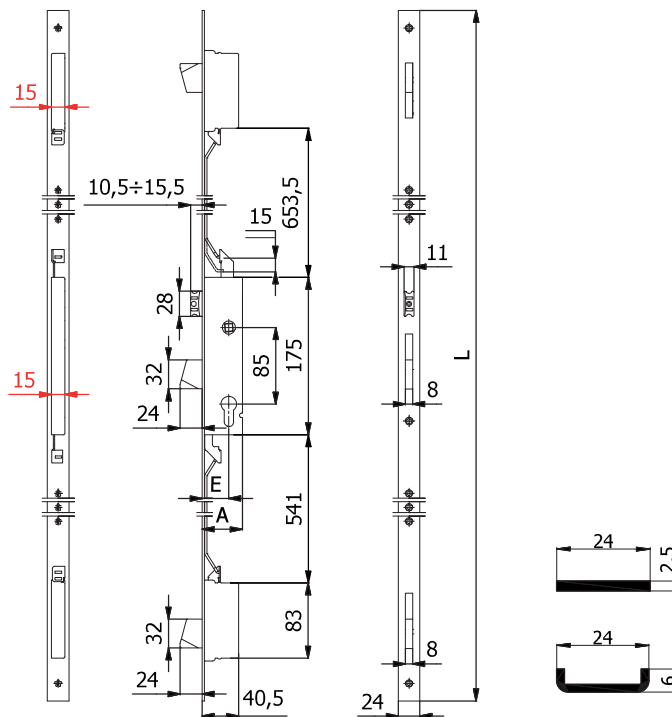

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \varnothing 8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD.	E	L	A	Frontale	Mandate	kg		
1500S.25.PL	25	2300	40		1	2,20	1	5
1500S.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox	1	2,23	1	5
1500S.35.PL	35	2300	50		1	2,26	1	5
1500S.25.UL	25	2300	40		1	2,24	1	5
1500S.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox	1	2,27	1	5
1500S.35.UL	35	2300	50		1	2,30	1	5