

SICUREZZA

Catenacci basculanti autocentranti con sistema antiscasso
Punti di chiusura indipendenti: qualora venga forzato uno dei catenacci, i restanti rimangono in posizione di blocco
Versioni disponibili con cilindro sagomato, cilindro svizzero e a spillo



MATERIALI

Frontale, aste di trascinamento e molle in acciaio inox
Cassa chiusa da 19 mm zincata e plastificata per evitare che trucioli di lavorazione entrino nella serratura



FACILE DA TRASFORMARE



Scrocco anti-rumore regolabile ~ 5 mm intercambiabile con rullo e tappo
Rullo cod. 01435 - Tappo cod. 01431



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE

FRONTALE CORTO

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 01435

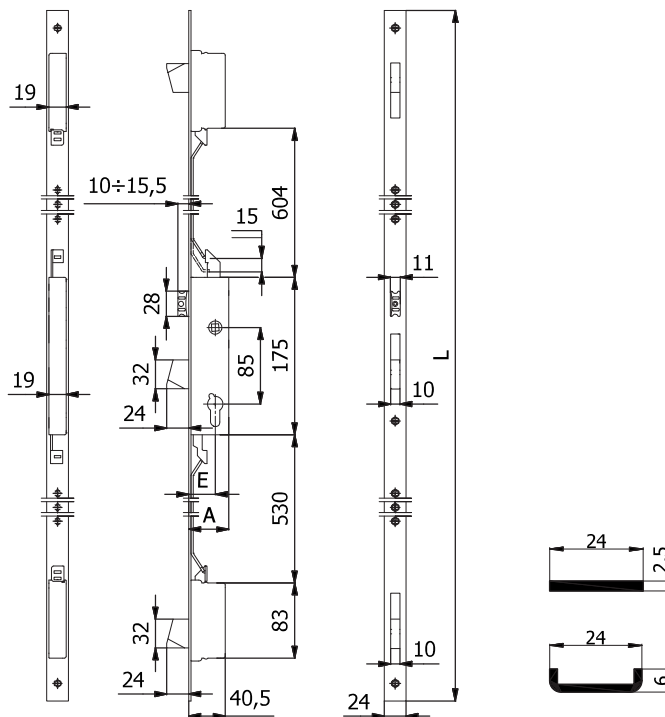

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \varnothing 8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.



COD.	E	L	A	Frontale	Mandate	kg		
1500.25.PC	25	1570	40		1	1,91	1	5
1500.30.PC	30	1570	45	Acciaio inox	1	1,94	1	5
1500.35.PC	35	1570	50		1	1,97	1	5
1500.25.UC	25	1570	40		1	1,97	1	5
1500.30.UC	30	1570	45	Acciaio inox	1	2,00	1	5
1500.35.UC	35	1570	50		1	2,03	1	5



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE

FRONTALE LUNGO

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 01435

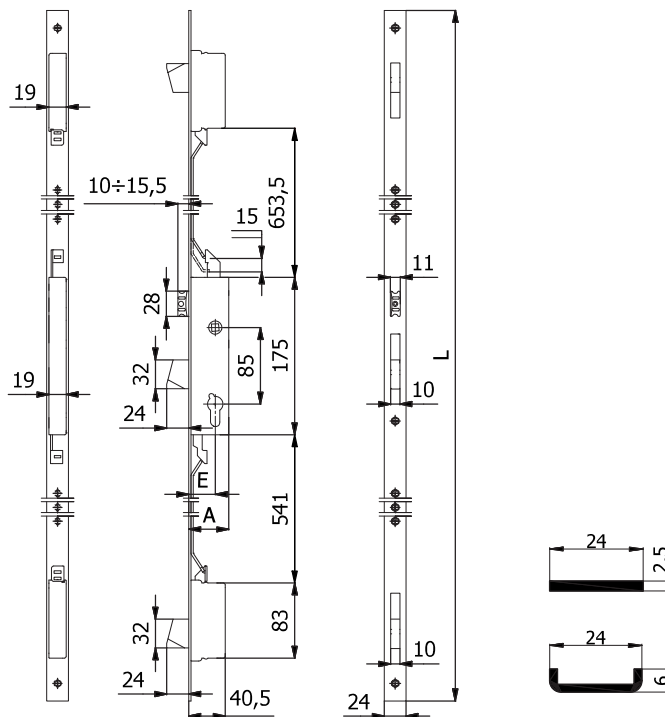

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \square 8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD.	E	L	A	Frontale	Mandate	Cilindro	kg		
1500.25.PL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1500.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox	1		2,33	1	5
1500.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
1500.25.UL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1500.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox	1		2,33	1	5
1500.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3500.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox	1		2,33	1	5
3500.35.PL	35	2300	50		1	Cilindro svizzero	2,36	1	5
3500.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox	1		2,33	1	5
3500.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5