





New

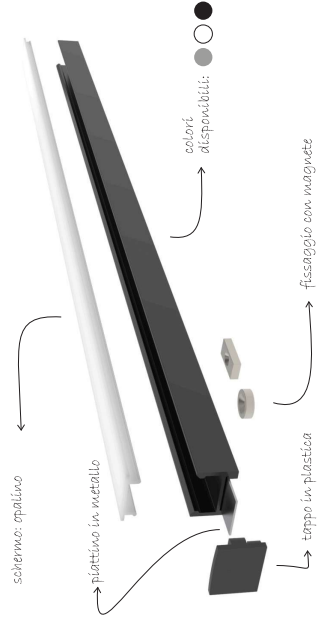

scala 1:1

Il nuovo profilo Pordenone è versatile e facile da installare. Le principali applicazioni sono: platone, sottopensile, sopra pensile, parete

Applicazioni





COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
9,6 watt/m	24 V	960/986/1078 lm/ml	2700/3000/4000 K	touch on-off touch dimmer/pir
14,4 watt/m	24 V	1944/2016/2160 lm/ml	2700/3000/4000 K	touch on-off touch dimmer/pir
19,2 watt/m	24 V	2500/2785 lm/ml	3000/4000 K	touch on-off touch dimmer/pir
FIG6+WW	24 V			
12 watt/m	48 V	1400/1520/1630 lm/ml	2700/3000/4000 K	
20 watt/m	48 V	2050/2160/2250 lm/ml	2700/3000/4000 K	



Applicazioni

<p>Profilo "L" 30x30 mm</p>	<p>Angolare per il fissaggio della lampada Materiale: ferro Colore: bianco</p>	
<p>Calamita a disco</p>	<p>Calamita a disco in neodimio a foro svasato Ø 10mm, H 3mm, svasatura 3,2 mm Forza di trazione 0,9 kg</p>	
<p>Calamita a blocchetto</p>	<p>Calamita a blocchetto in neodimio a foro svasato A 15mm, B 7 mm, H 3 mm, svasatura 3,2 mm Forza di trazione 2 kg</p>	