



**SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE**


DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com
DUEGI.04.022.2024



Canton


Lampade a platone

schermo: opalino
satinato
trasparente

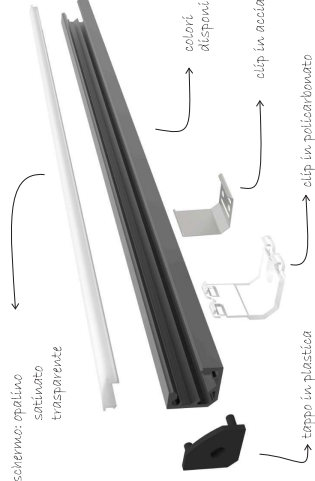


scala 1:1

La lampada Canton, in quanto profilo angolare, si adatta alle superfici con taglio a 90°. Applicazioni: sottopensile, sopra pensile e veletta



Applicazioni

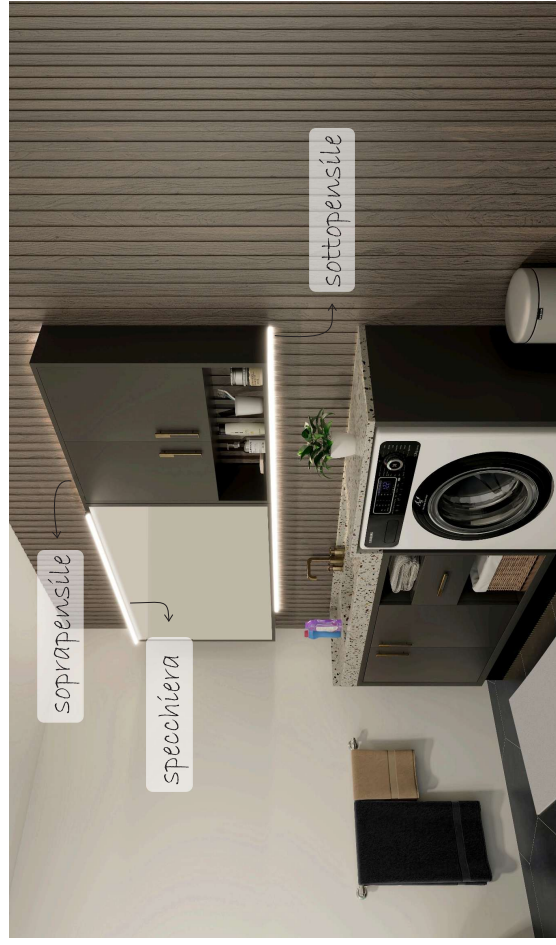

COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
9.6 watt/m	24 V	960/986/1078 lm/ml	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
14.4 watt/m	24 V	1944/2016/2160 lm/ml	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
19.2 watt/m	24 V	2900/2785 lm/ml	3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
FIG6+WW	24 V			
12 watt/m	48 V	1400/1520/1630 lm/ml	2700/3000/4000 K	
20 watt/m	48 V	2050/2160/2250 lm/ml	2700/3000/4000 K	

