
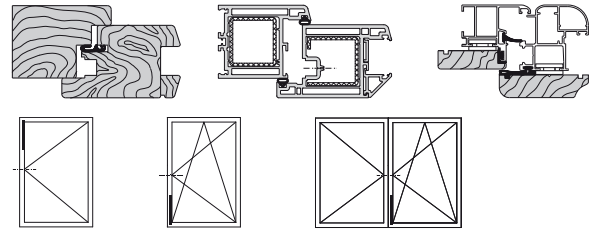


Terminale GR3 con nottolino - corsa 16+16 mm

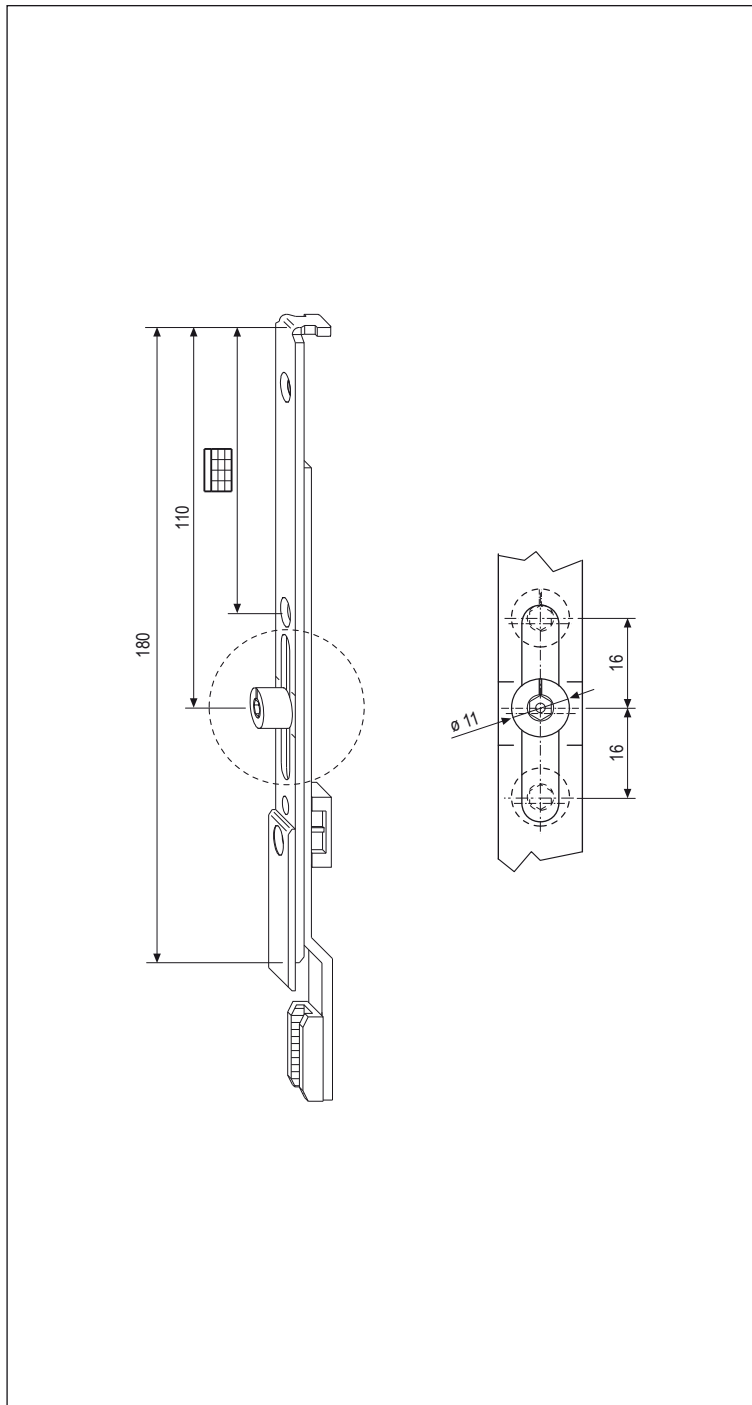

Descrizione

Elemento terminale con nottolino di chiusura registrabile mediante chiave esagonale da 4 mm.

Utilizzo

1. Come terminale inferiore, su aperture a bandiera a 1 battente, in abbinamento ai cremonesi variabili. Sostituisce i terminali ribalta GR1 o GR2 nei casi in cui non sia richiesto il piedino di sollevamento su infissi di peso ridotto.
2. Come terminale inferiore, su aperture anta ribalta a 1 o 2 battenti, in abbinamento ai cremonesi variabili, per tutti i sistemi che utilizzano angoli svizzeri senza frontale e che necessitano di un punto di chiusura aggiuntivo sul montante lato cremonese.
3. Come terminale superiore, collegato al cremonese, su aperture anta ribalta ad arco. Deve essere adoperato sempre nei sistemi a 2 battenti e nei sistemi a 1 battente con arco ribassato. Nella tipologia a 1 battente ad arco reale, rappresenta l'alternativa alla forbice supplementare.
4. Come terminale superiore su sistemi anta ribalta a trapezio, quando si impiega un movimento angolare orizzontale e verticale sul montante lato cerniere, per migliorare la tenuta dell'insieme.
5. Come elemento di collegamento tra i movimenti angolari orizzontali e verticali su sistemi anta ribalta ad arco e trapezio in mancanza di cerniere specifiche.

Fissaggio

Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. L'unione con i componenti collegabili viene garantita da 1 piastrina mobile premontata, che copre anche il taglio delle parti rasabili.

Posizione fori vite

	Rif B-A
1°	19
2°	83
3°	148

Specifiche d'ordine

GR	Articolo		
3	A40481.00.03	180	1