


Catenacci superiori e inferiori con puntale rototraslante, aria 12, cava Euronut



Descrizione



Catenaccio inferiore e superiore ambidestro con puntale rototraslante che aumenta l'invito di chiusura nell'incontro.

Utilizzo


Per serramenti interasse 9 o 13 mm con nodo centrale in aria 12 con cava Euronut, rispettivamente 8+5/6/7 per interasse 9 o 8+9/10/11 per interasse 13.

Fissaggio

2 viti 4x40 mm.

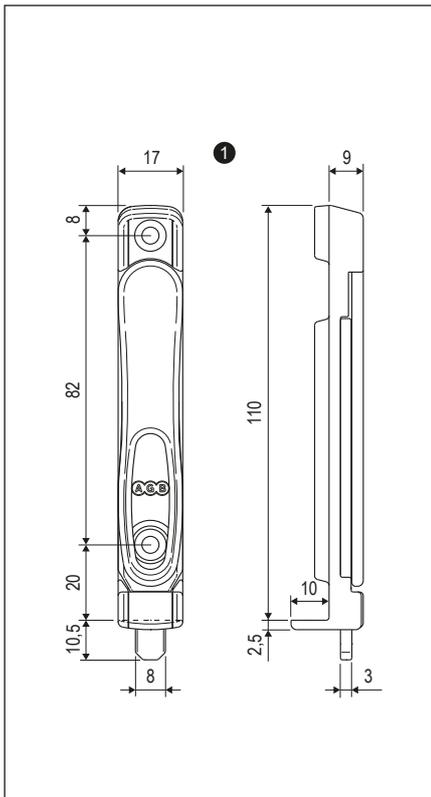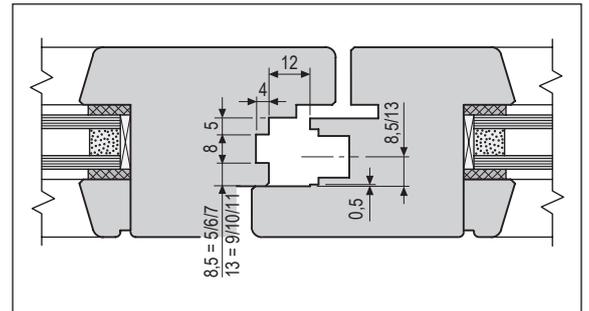


Esempio di applicazione

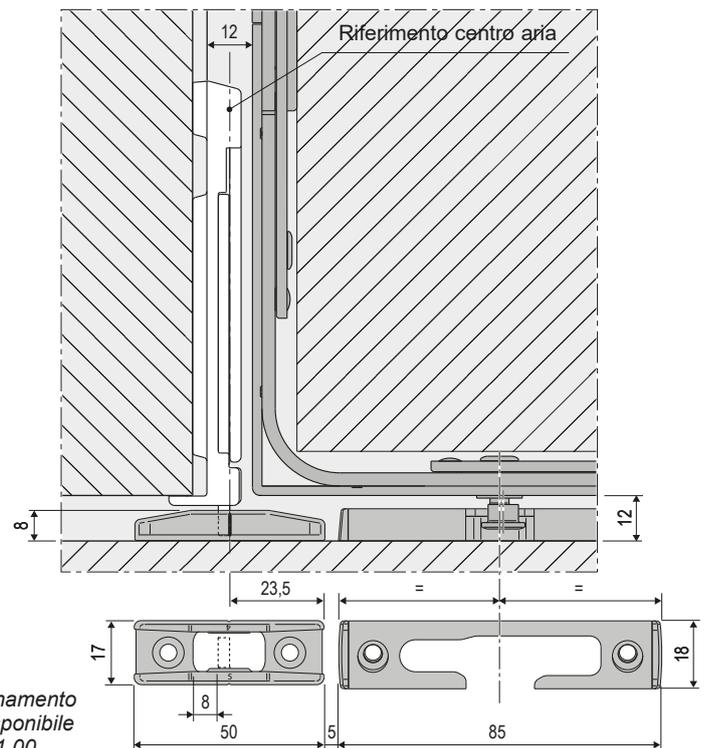

NB. Per il posizionamento degli incontri è disponibile la dima A52099.21.00.

Movimentazione del catenaccio con puntale rototraslante

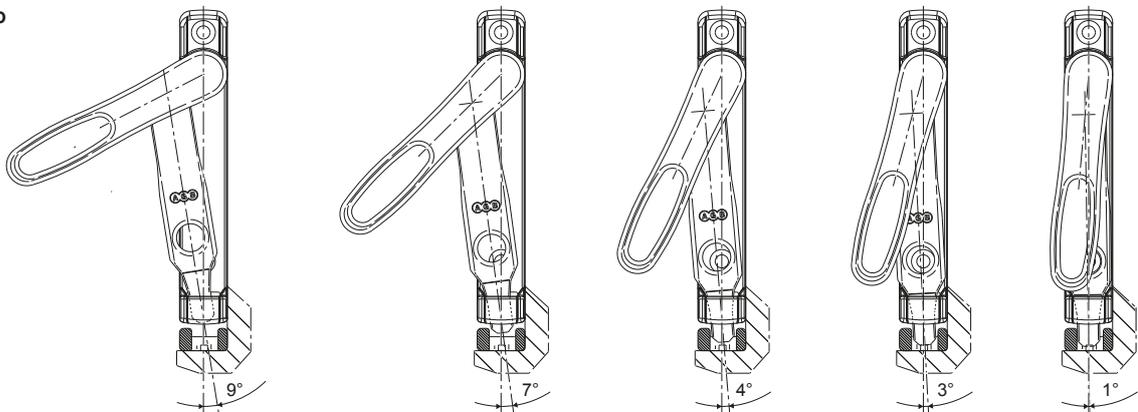

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Descrizione
1	A51513.02.11	Catenaccio aria 12, cava Euronut