

# Kit dime per Sicurtop mod. 1688, aria 4 mm



## Descrizione

Sagome e asta porta-dime per la fresatura guidata degli alloggiamenti di incontri per Sicurtop modello con nottolino-catenaccio, frontale 16 e 20 mm, su serramenti in legno aria 4 mm.



## Utilizzo

Il kit è valido sia per il montaggio degli incontri su telaio (serramenti

ad anta singola) che sul montante della seconda anta. Nel primo caso regolare il piedino d'appoggio dell'asta secondo l'aria inferiore desiderata. Nel secondo caso portare il piedino a zero e montare i tappi sotto alle dime per l'appoggio di riferimento in seconda battuta. Sull'asta porta-dime sono presenti i fori per la collocazione delle sagome secondo le altezze degli elementi di chiusura delle serrature (nottolini, nottolino-catenaccio, scrocco e catenaccio).

Per un corretto posizionamento consultare le tabelle a fine capitolo.

**Contenuto:** pz 1 asta, pz 2 dime incontri nottolino, pz 2 dime incontri catenaccio-nottolino, pz 1 dima scrocco-catenaccio, pz 10 spessori.

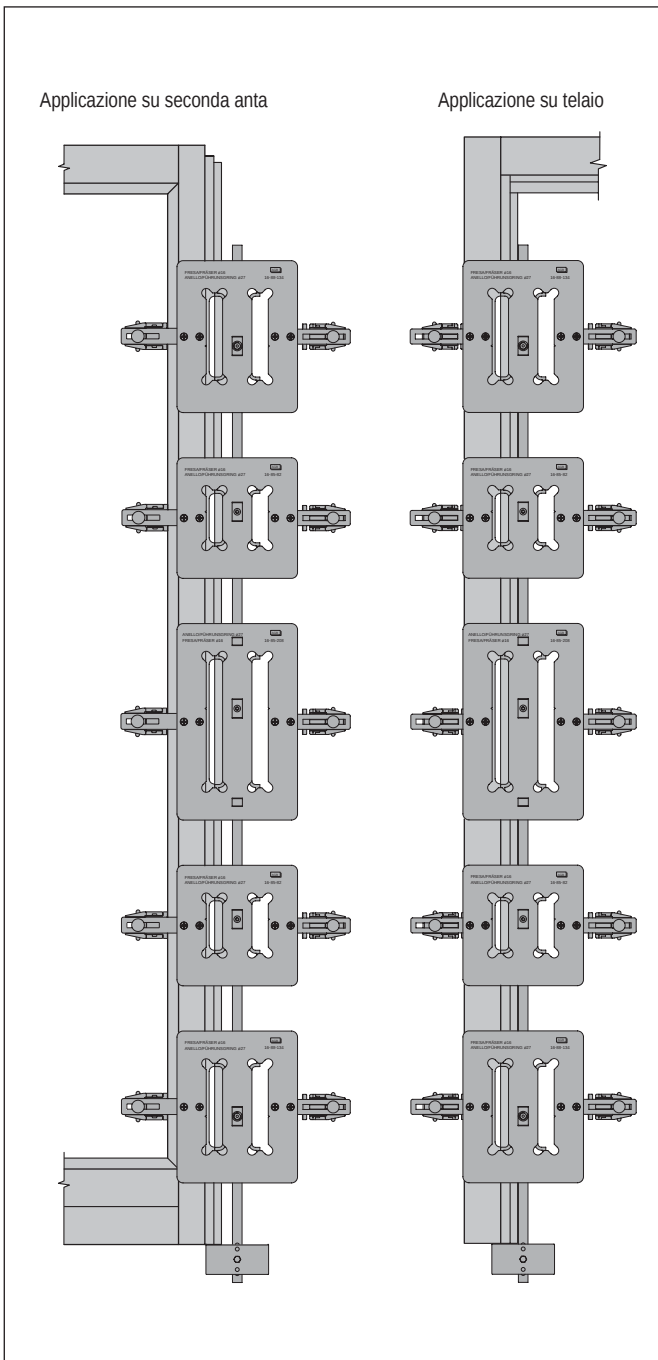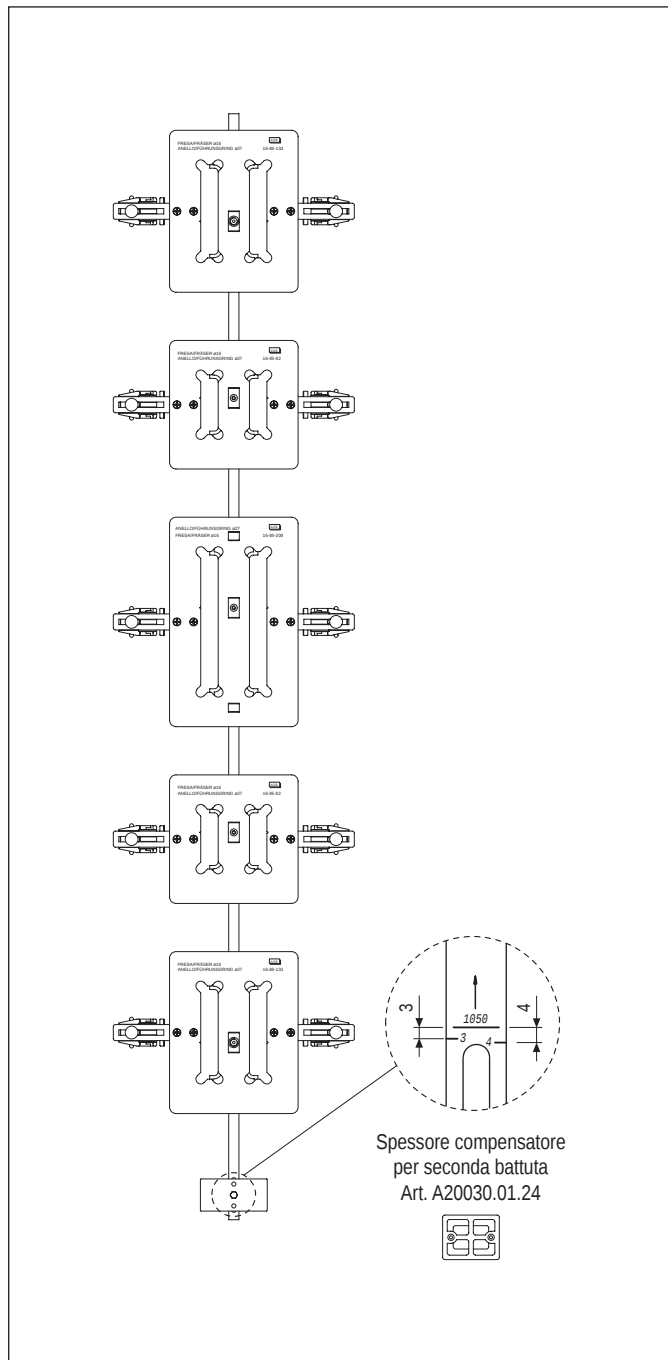

## Specifiche d'ordine

| Articolo     |  |  |
|--------------|--|--|
| F01700.01.02 |  |  |