



$\varnothing 34 \times 20$ per arco e trapezio - aria 4, battuta 15/18

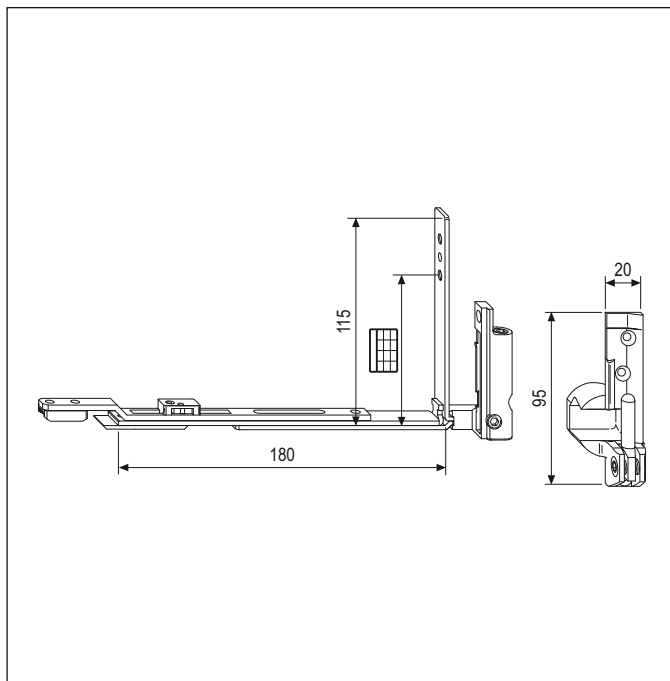

Descrizione

Cerniera angolare destra o sinistra per sistemi ad arco e trapezio, registrabile e adattabile a diverse dimensioni di battuta. Predisposizione per il collegamento con elementi di trasmissione angolari. Corpo in zama con squadra portante e perno di sostegno in acciaio stampato.

Utilizzo

Per serramenti anta ribalta in legno aria 4 mm a 1 o 2 battenti di peso inferiore a 80 kg. Caratteristica di questa cerniera è la possibilità di adattamento a dimensioni di battuta comprese tra un minimo di 14,5 mm fino ad un massimo di 18 mm. Questa particolarità evita inestetismi e migliora la portata.

La cerniera può essere montata anche su profili di dimensioni ridotte: lo spazio d'ingombro sul montante è di 24 mm oltre il sormonto (compreso lo spessore di eventuali coperture). E' inoltre disponibile un compensatore per utilizzare la cerniera su battuta 12 mm.

Deve essere impiegata come segue:

- 1) nei sistemi ad arco, come elemento di collegamento tra i movimenti angolari orizzontali e verticali per trasmettere il comando dal cremonese alla forbice
- 2) nei sistemi a trapezio, come elemento di collegamento tra il movimento angolare orizzontale e la chiusura supplementare, quando si richiedono dei punti di chiusura aggiuntivi sul montante lato cerniere
- 3) in tutti i sistemi di anta ribalta a due battenti, in cui si fa uso del catenaccio passante art. A40032.XX.XX, come elemento di collegamento tra il movimento angolare orizzontale e la chiusura supplementare, quando si richiedono dei punti di chiusura aggiuntivi sul montante lato cerniere dell'anta ricevente.

Registrazioni


Con una chiave esagonale da 4 mm è possibile eseguire le seguenti regolazioni dell'anta:

- 1 registrazione orizzontale;
- 2 registrazione in pressione;
- 3 registrazione verticale.

Fissaggio

Viti da 4x40 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

NB. Per effettuare le fresate di alloggiamento è disponibile la dima (registrabile secondo le dimensioni del battuta) art. A20030.00.03 per i sistemi in aria 4 con battuta da 15 a 16 mm, mentre per la versione con battuta da 17 a 18 mm è necessaria la dima A20030.00.03.701.

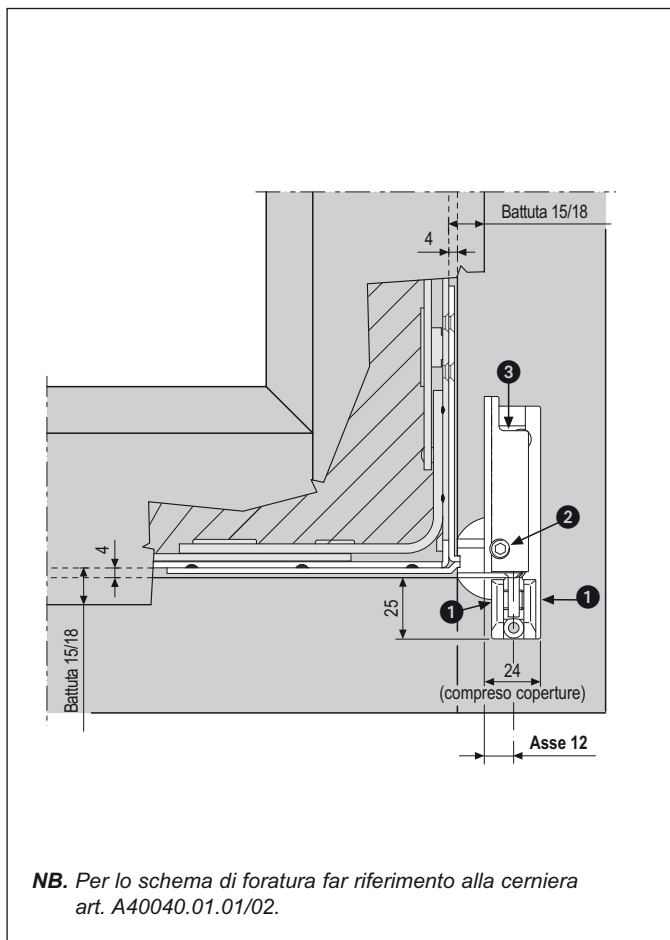

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo
A40040.01.03	dx
A40040.01.04	sx

Posizione fori vite

GR 1		
	Rif D-C	Rif D-A
1°	80	83
2°	100	148