
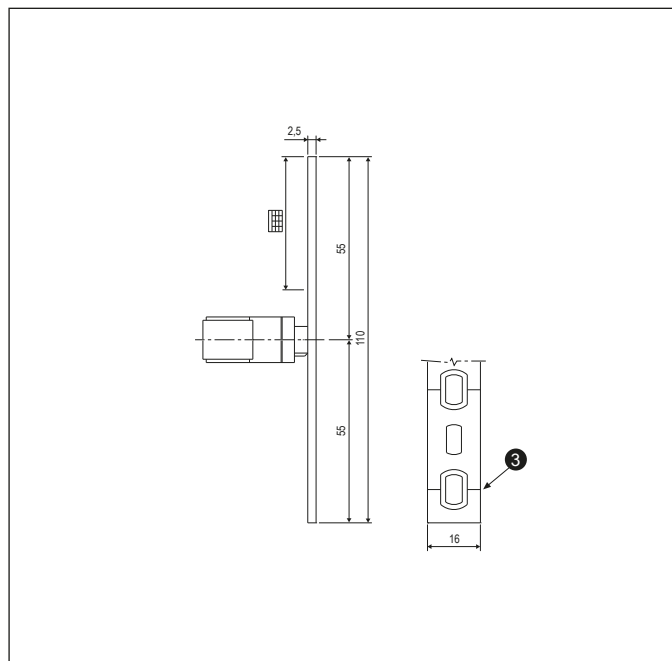



# Superiore centrale ø34x20 - aria 4, battuta 15/18



**Descrizione**

Cerniera ambidestra per l'anta ricevente di sistemi ad arco o per ante apribili a bandiera. Angolo forbice premontato dotato di frizione registrabile. Lama di sostegno in acciaio stampato.

**Utilizzo**


Per ante a bandiera di serramenti ad arco in legno aria 4 mm. Può essere utilizzata anche in sistemi aria 11/12 modificando la distanza tra angolo e battuta. Deve essere applicata in appoggio alla battuta di alloggiamento ferramenta. Nell'apertura a bandiera, la frizione consente al battente di rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali disassamenti causati da eccessive regolazioni o da muri fuori squadra. Utilizzabile anche come cerniera centrale, laterale e verticale, in tutti i sistemi a bandiera e vasistas. Da abbinare al supporto art. A40041.01.01/02.

**Registrazioni**

- ❶ registrazione orizzontale; con chiave da 13 mm. La cerniera viene fornita con registrazione per battuta 15 mm.
- ❷ Registrazione della frizione con chiave esagonale da 2,5 mm.
- ❸ Allentando le viti di fissaggio in corrispondenza dei fori asolati della piattina di sostegno è possibile abbassare o alzare l'anta attraverso la registrazione verticale della cerniera inferiore.

**Fissaggio**

Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

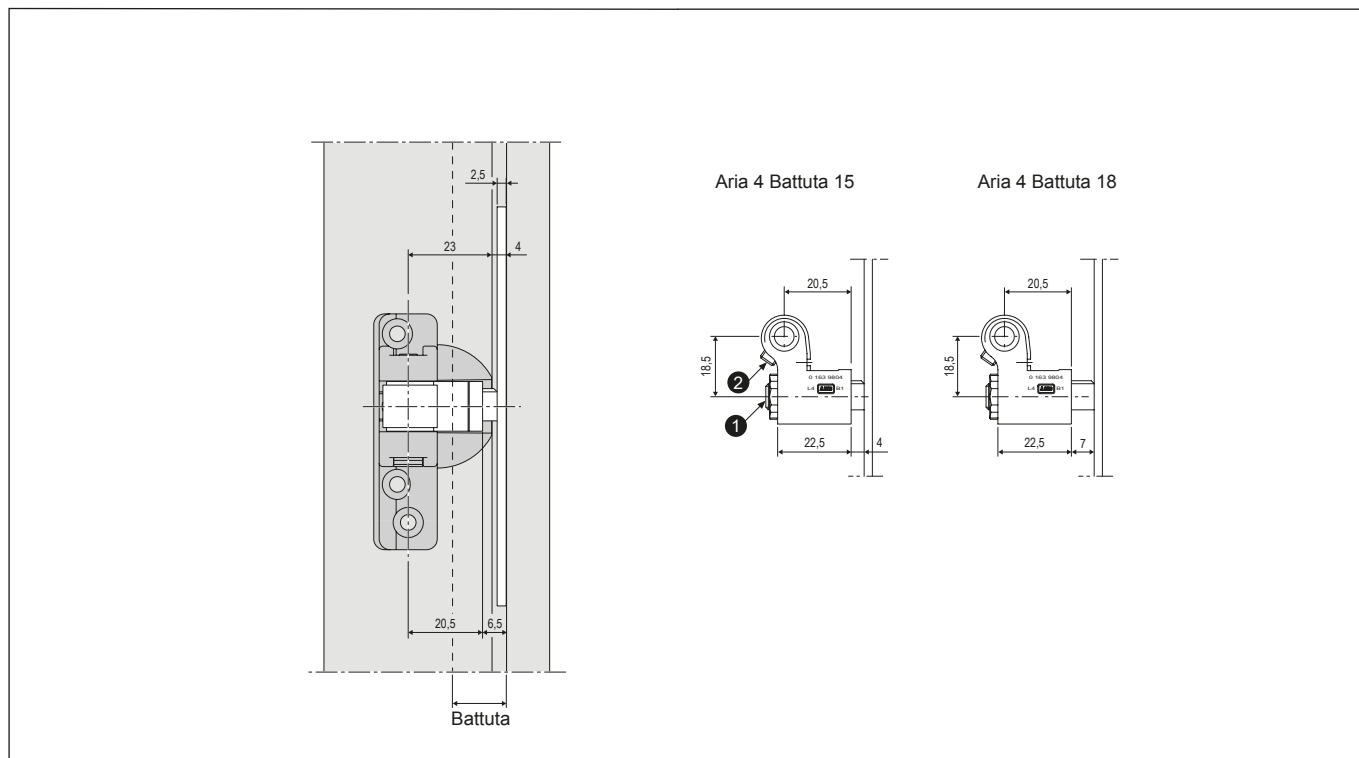

**Specifiche d'ordine**

Articolo	Aria
A40138.01.02	4

**Posizione fori vite**

GR 1	
Rif C-D	
1°	10
2°	40
3°	70
4°	100