



Cerniera centrale registrabile portante ad applicare



Descrizione

Cerniera centrale portante, ambidestra, registrabile lateralmente ed in pressione.

Utilizzo

Può essere impiegata nei seguenti modi in abbinamento al supporto forbice per finestra rettangolare e trapezio:

- per serramenti realizzati con cerniere per anta-ribalta, che sull'anta ricevente necessitano di uno o più punti di chiusura interposti tra la cerniera inferiore e la cerniera superiore;
- come cerniera principale, in sostituzione delle tradizionali cerniere a vite, per serramenti con apertura a bandiera;
- nei serramenti a bandiera ad arco come cerniera superiore;
- per serramenti a vasistas.



Registrazione

Possibile eseguire le seguenti regolazioni:

- ① registrazione laterale: a tirare ± 3 mm con chiave esagonale da 4 mm;
- ① registrazione in pressione di 1 mm svitando il grano e ruotando il supporto in zama di 180° .
- ② allentando le viti di fissaggio in corrispondenza dei fori asolati della piastrina di sostegno è possibile abbassare o alzare l'anta di $\pm 2,5$ mm.

Fissaggio

Viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

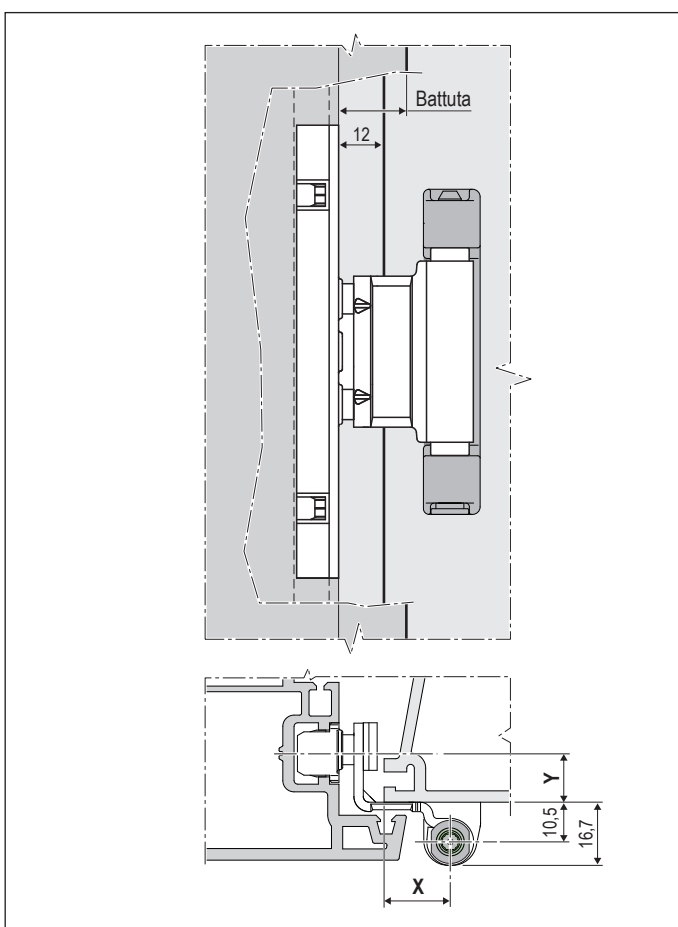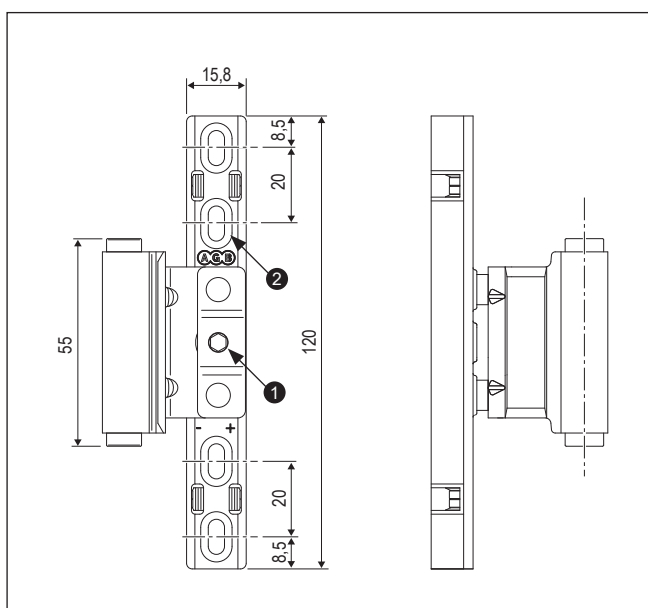

Specifiche d'ordine

Articolo	Y	Battuta	X
A51111.24.02	9	18	17,5
A51111.26.02	9	20	19,5
A51111.28.02	9	22	21,5
A51111.34.02	13	18	17,5
A51111.36.02	13	20	19,5
A51111.38.02	13	22	21,5
A51111.46.02	26	20	19,5