



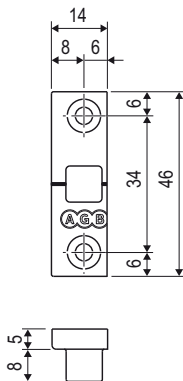

Di sicurezza (per dispositivo DSS)

Per profili Alluminio Camera Europea,
interasse 9 e 13 mm



Apertura	Anta ribalta
Montaggio	Ad applicare sull'apposita sede del profilo
Materiale	Zama
Fissaggio	3 viti da 3,5x25 mm
Utilizzo	Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS). Ruotare di 180° come in figura, per asse 9 o 13.

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A48010.BN.03	Asse 9 e 13	14x46x8	