


Multichiave REGOLANTE

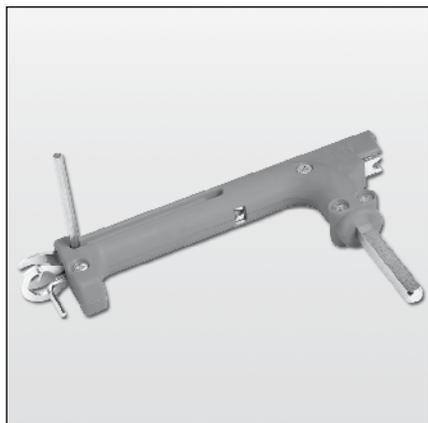


Descrizione

Riunisce in un unico accessorio pratico e funzionale tutti gli attrezzi per la regolazione della ferramenta anta ribalta. E' particolarmente maneggevole nell'utilizzo in cantiere.

Utilizzo

Riferirsi al disegno per l'utilizzo delle singole chiavi.

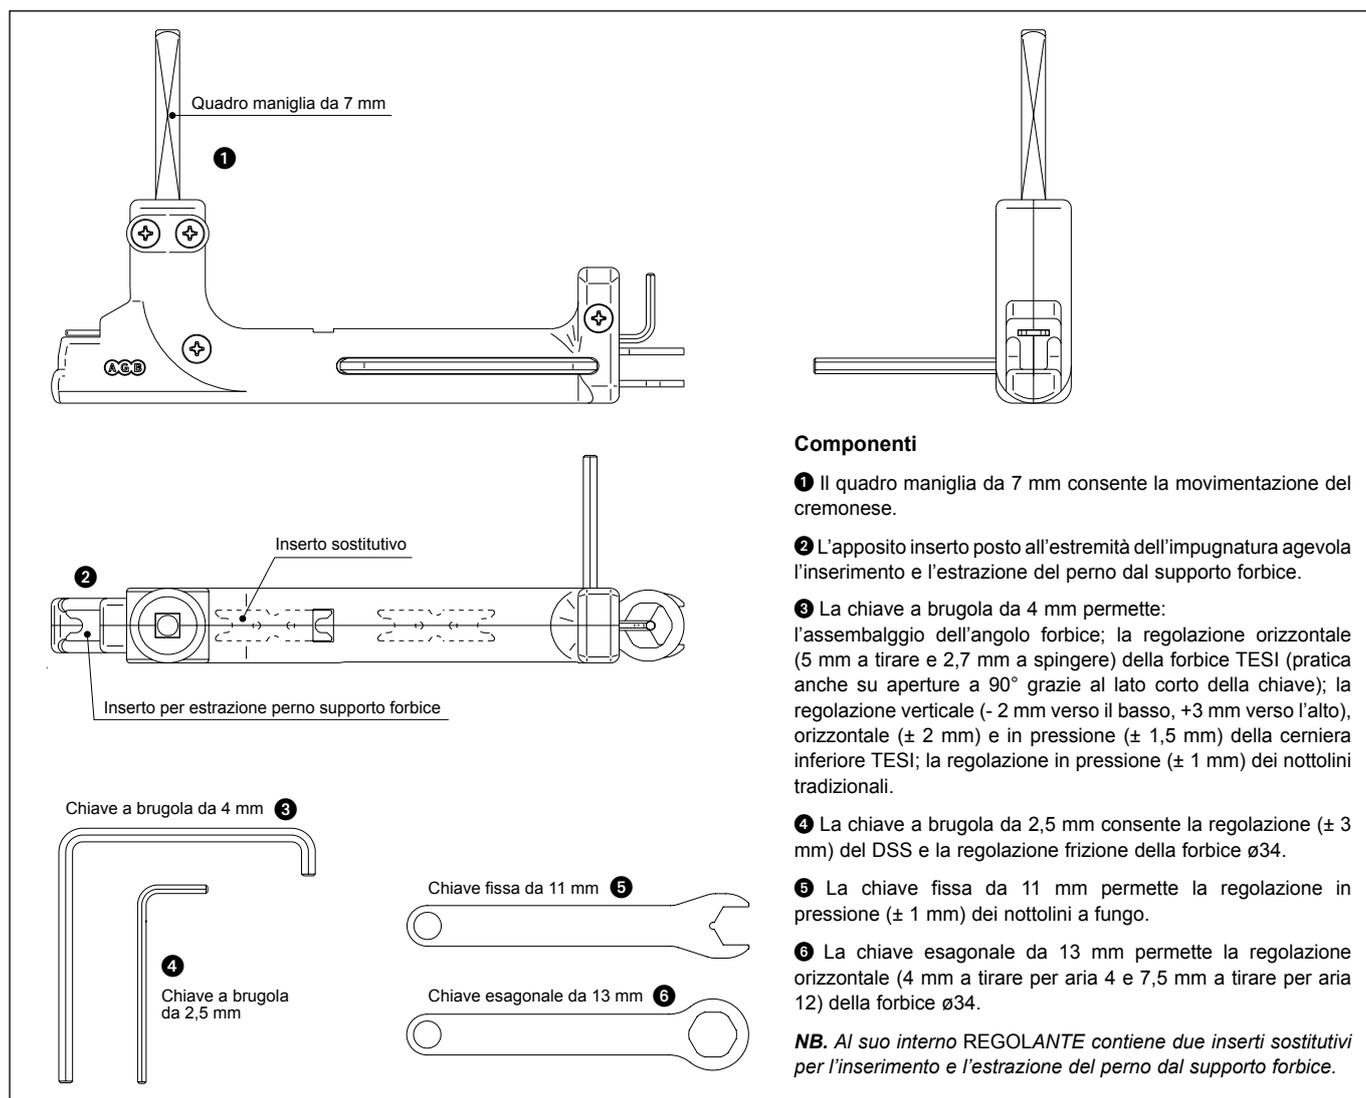

Componenti

- 1 Il quadro maniglia da 7 mm consente la movimentazione del cremonese.
- 2 L'apposito inserto posto all'estremità dell'impugnatura agevola l'inserimento e l'estrazione del perno dal supporto forbice.
- 3 La chiave a brugola da 4 mm permette: l'assemblaggio dell'angolo forbice; la regolazione orizzontale (5 mm a tirare e 2,7 mm a spingere) della forbice TESI (pratica anche su aperture a 90° grazie al lato corto della chiave); la regolazione verticale (- 2 mm verso il basso, +3 mm verso l'alto), orizzontale (± 2 mm) e in pressione ($\pm 1,5$ mm) della cerniera inferiore TESI; la regolazione in pressione (± 1 mm) dei nottolini tradizionali.
- 4 La chiave a brugola da 2,5 mm consente la regolazione (± 3 mm) del DSS e la regolazione frizione della forbice $\varnothing 34$.
- 5 La chiave fissa da 11 mm permette la regolazione in pressione (± 1 mm) dei nottolini a fungo.
- 6 La chiave esagonale da 13 mm permette la regolazione orizzontale (4 mm a tirare per aria 4 e 7,5 mm a tirare per aria 12) della forbice $\varnothing 34$.

NB. Al suo interno REGULANTE contiene due inserti sostitutivi per l'inserimento e l'estrazione del perno dal supporto forbice.

Specifiche d'ordine

| Materiale | Finitura | Sigla finitura | Articolo |
|-----------|----------|----------------|--------------|
| NYLON | Rosso | NYR | A39405.00.01 |