

**CERNIERE E BRACCI CHIC 3D 130 ERRE**

**Funzioni**

Kit cerniere (superiore ed inferiore), completamente pre-assemblate e pronte per essere installate sul profilo.

**Caratteristiche Tecniche**

Permettono l'apertura a ribalta in abbinamento ai meccanismi.

Versioni microventilazione e logica.

Il braccio è dotato di microventilazione di serie (regolabile).

Spostando il nottolino di chiusura il braccio passa da tradizionale a logica.

Il braccio T2 è regolabile: l'apertura "A" va da 178 mm (base) a 148 mm.

**Materiali**


Supporto angolare in zama

Bielle e piastre cerniere in acciaio zincato

Perni in acciaio inox AISI 304 e bronzo alluminio

Camme in acciaio zincato


Biella e asta braccio in acciaio inox AISI 304

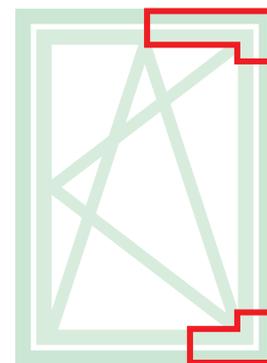


Scheda tecnica on-line




052842




052841




052852




052851




052862

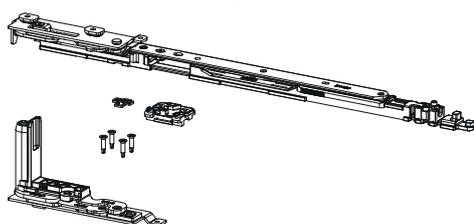

052861

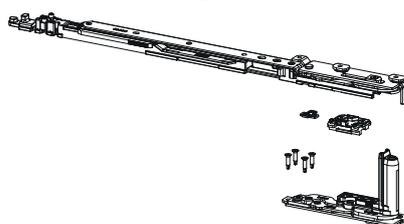

Apertura anta



Codice	Descrizione	NODO	Range (mm)	Versione	A (mm)	Mano	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
052841	CHIC 130 ERRE - KIT AR BRACCIO T1	C007	L 450 ÷ 475	-	98	DX	X				10
052842	CHIC 130 ERRE - KIT AR BRACCIO T1	C007	L 450 ÷ 475	-	98	SX	X				10
052851	CHIC 130 ERRE - KIT AR BRACCIO T1	C007	L 475 ÷ 700	Micro	98	DX	X				10
052852	CHIC 130 ERRE - KIT AR BRACCIO T1	C007	L 475 ÷ 700	Micro	98	SX	X				10
052861	CHIC 130 ERRE - KIT AR BRACCIO T2	C007	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	DX	X				10
052862	CHIC 130 ERRE - KIT AR BRACCIO T2	C007	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	SX	X				10