



Intermat 9936 W30

Cerniere a montaggio rapido per mobili ad angolo

angolo di apertura 95°



Cerniere con molla, montaggio a scatto, azione limitata della molla, regolazione incorporata del sormonto e regolazione della profondità a eccentrico.

Angolo di apertura 95°, diametro scodellino 35 mm

Per mobili ad angolo di 30°.

Le cerniere Intermat 9936 W30 vengono montate con sistema a scatto.

Regolazione della profondità -0,5 mm/+3,5 mm a eccentrico.

Regolazione dell'altezza +2 mm/-2 mm tramite basetta di montaggio, vedi pagine 3.106 - 3.108.


Vite di fissaggio \varnothing 3,5 x 13 mm nichelata per scodellino T42

Codice 048 296, Conf. 200

Tipi di scodellino


Scodellino T42

fissaggio con viti acciaio nichelato




Scodellino T43

fissaggio a pressione acciaio nichelato



Scodellino TB43

fissaggio a pressione acciaio nichelato



Scodellino Flash

montaggio rapido acciaio nichelato




Tipi di cerniera

Collo 7 mm



Tipi di battuta

battuta esterna



Articolo/Codice

Intermat 9936 W30

● con molla

Confezione 50 pezzi

● 9936 W30-T42
077 690

● 9936 W30-T43
077 691

● 9936 W30-TB43
077 692

● 9936 W30-Flash
079 302

Paracolpo Silent System

da avvitare

042 001

da forare


048 047

Collo - 10 mm



Tipi di battuta

battuta interna



Intermat 9936 W30

● con molla

Confezione 50 pezzi

● 9936 W30-T42
073 928

● 9936 W30-T43
073 929

● 9936 W30-TB43
073 930


● 9936 W30-Flash
073 931

Paracolpo Silent System


da avvitare

048 048

Esempio di montaggio Intermat 9936 W30 battuta esterna



Esempio di montaggio Intermat 9936 W30 battuta interna



Testo di capitolato

Hettich Intermat 9936 W30

montaggio a scatto

regolazione della profondità a eccentrico

per mobili ad angolo di 30°

angolo di apertura 95°

Placca di copertura per cerniere Intermat

acciaio nichelato

Codice **013 300**

plastica nera

Codice **048 043**

Confezione 50 pz



Distanza C scodellino mm	Spessore anta mm																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Fuga minima per anta - Da considerarsi nel calcolo dello spessore della bassetta I presenti valori si riferiscono ad ante con raggio di 0 mm																	
3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,9	5,7	6,6	7,5	8,4
4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,8	4,5	5,3	6,1	7,0	7,9
4,5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,7	4,3	5,1	5,9	6,8	7,7
5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,2	3,6	4,2	4,9	5,7	6,5	7,4
6	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	3,5	4,0	4,6	5,3	6,1	6,9
7	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,9	4,4	5,0	5,7	6,5
8	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,8	5,4	6,1

Nota:

il disegno in basso raffigura le cerniere complete della relativa bassetta di montaggio in scala 1:1 con diversi spessori.


Tracciando la distanza C dello scodellino desiderata (3-8 mm) si può determinare direttamente il sormonto per mezzo delle singole linee degli spessori.

Allo stesso tempo la distanza dal **bordo esterno del mobile fino a X** sulla linea dello spessore prescelta determina la distanza dei fori in serie dalla superficie del mobile.


Per **battute interne**, rilevare dalla tabella la **fuga minima** necessaria in relazione allo spessore dell'anta e alle dimensioni dello scodellino!

Nelle ante con raggio si riduce la fuga minima: **Raggio 1 mm: valore della tabella - 0,4 mm**


Raggio 3 mm: valore della tabella - 1,2 mm



Foratura T42



Foratura T43 / Flash



Foratura TB43

Battuta esterna

* Regolazione del sormonto +2 mm / -4 mm


... fianco del mobile D 8 mm

... D 5 mm

... D 3 mm

... D 1,5 mm

... D 0 mm

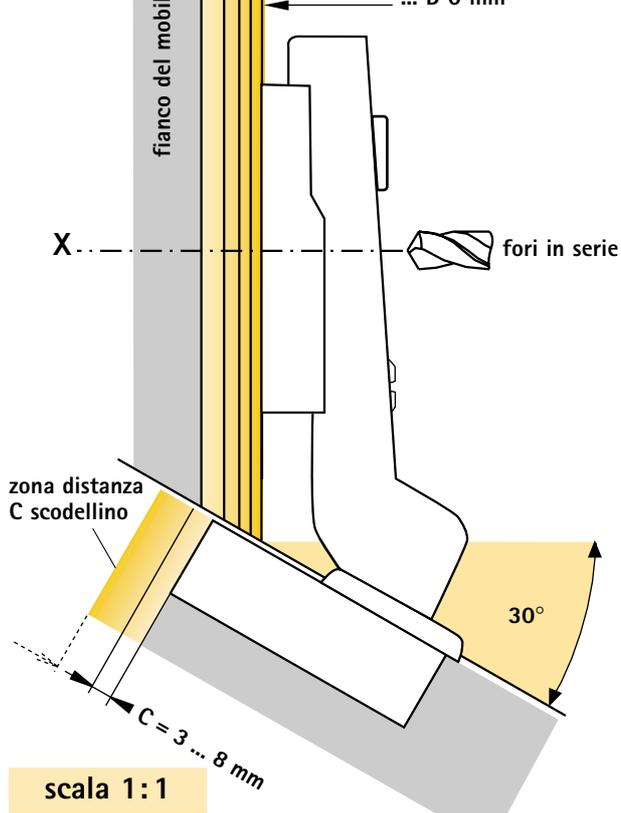

scala 1:1

Battuta interna

* Regolazione fuga -2 mm / +4 mm


... fianco del mobile D 8 mm

... D 5 mm



... D 3 mm

... D 1,5 mm

... D 0 mm

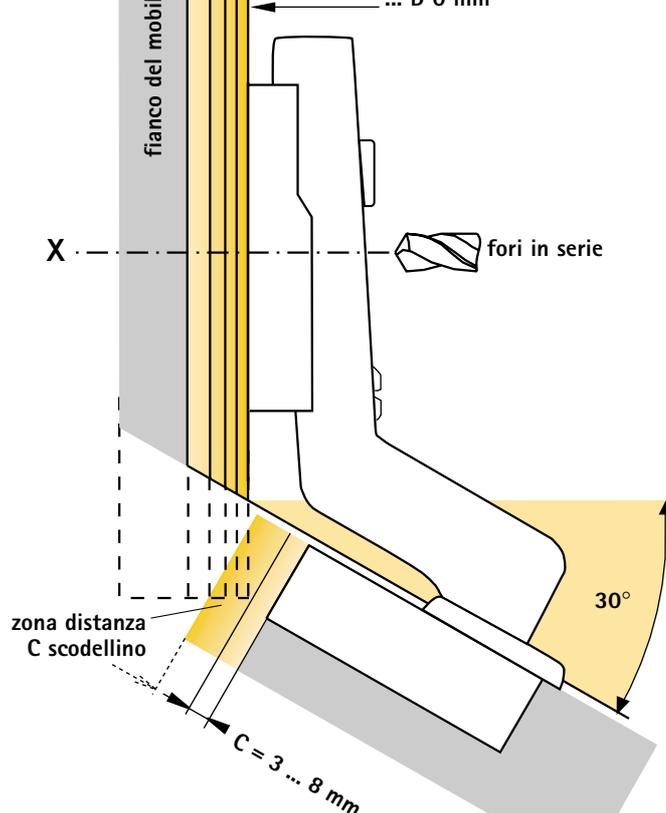

Intermat 9936 W30 FIX per montaggio rapido senza utensili per mobili ad angolo angolo di apertura 95°



Cerniere con molla, montaggio a scatto e applicazione dello scodellino senza utensili, azione limitata della molla, regolazione incorporata del sormonto e regolazione della profondità a eccentrico.

Angolo di apertura 95°, diametro scodellino 35 mm

Per mobili ad angolo di 30°.

Le cerniere Intermat 9936 W30 FIX vengono montate con sistema a scatto e il montaggio dello scodellino avviene senza utensili.

Regolazione della profondità -0,5 mm/+3,5 mm a eccentrico.


Regolazione dell'altezza +2 mm/-2 mm tramite basetta di montaggio, vedi pagine 3.106 - 3.108.

Tipi di scodellino

Scodellino T FIX
senza utensili
acciaio nichelato



Scodellino TH FIX
senza utensili
con bordature
acciaio nichelato



Scodellino TB FIX
senza utensili
con bordature
acciaio nichelato




Tipi di cerniera

Collo 7 mm



Tipi di battuta

battuta esterna



Articolo/Codice

Intermat 9936 W30 FIX

● con molla

● 9936 W30-T FIX
077 693

● 9936 W30-TH FIX
077 694

Confezione 50 pezzi

● 9936 W30-TB FIX
077 695

Paracolpo Silent System

da avvitare

042 001

da forare


048 047

Collo - 10 mm



Tipi di battuta

battuta interna



Intermat 9936 W30 FIX

● con molla

● 9936 W30-T FIX
077 696

● 9936 W30-TH FIX
077 697

Confezione 50 pezzi


● 9936 W30-TB FIX
077 698

Paracolpo Silent System


da avvitare

048 048

Esempio di montaggio Intermat 9936 W30 FIX battuta esterna



Esempio di montaggio Intermat 9936 W30 FIX battuta interna



Testo di capitolato

Hettich Intermat 9936 W30 FIX

montaggio a scatto e applicazione dello scodellino senza utensili

regolazione della profondità a eccentrico

per mobili ad angolo di 30°

angolo di apertura 95°

Placca di copertura per cerniere Intermat

acciaio nichelato

Codice **013 300**

plastica nera

Codice **048 043**

Confezione 50 pz



Distanza C scodellino mm	Spessore anta mm																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Fuga minima per anta - Da considerarsi nel calcolo dello spessore della bassetta I presenti valori si riferiscono ad ante con raggio di 0 mm																	
3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,9	5,7	6,6	7,5	8,4
4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,8	4,5	5,3	6,1	7,0	7,9
4,5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,7	4,3	5,1	5,9	6,8	7,7
5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,2	3,6	4,2	4,9	5,7	6,5	7,4
6	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	3,5	4,0	4,6	5,3	6,1	6,9
7	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,9	4,4	5,0	5,7	6,5
8	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,8	5,4	6,1

Nota:

il disegno in basso raffigura le cerniere complete della relativa bassetta di montaggio in scala 1:1 con diversi spessori.



Tracciando la distanza C dello scodellino desiderata (3-8 mm) si può determinare direttamente il sormonto per mezzo delle singole linee degli spessori.

Allo stesso tempo la distanza dal **bordo esterno del mobile fino a X** sulla linea dello spessore prescelta determina la distanza dei fori in serie dalla superficie del mobile.



Per **battute interne**, rilevare dalla tabella la **fuga minima** necessaria in relazione allo spessore dell'anta e alle dimensioni dello scodellino!

Nelle ante con raggio si riduce la fuga minima: **Raggio 1 mm: valore della tabella - 0,4 mm**



Raggio 3 mm: valore della tabella - 1,2 mm



Foratura T FIX



Foratura TH FIX



Foratura TB FIX

Battuta esterna

* Regolazione del sormonto +2 mm / -4 mm


... fianco del mobile D 8 mm

... D 5 mm

... D 3 mm

... D 1,5 mm

... D 0 mm

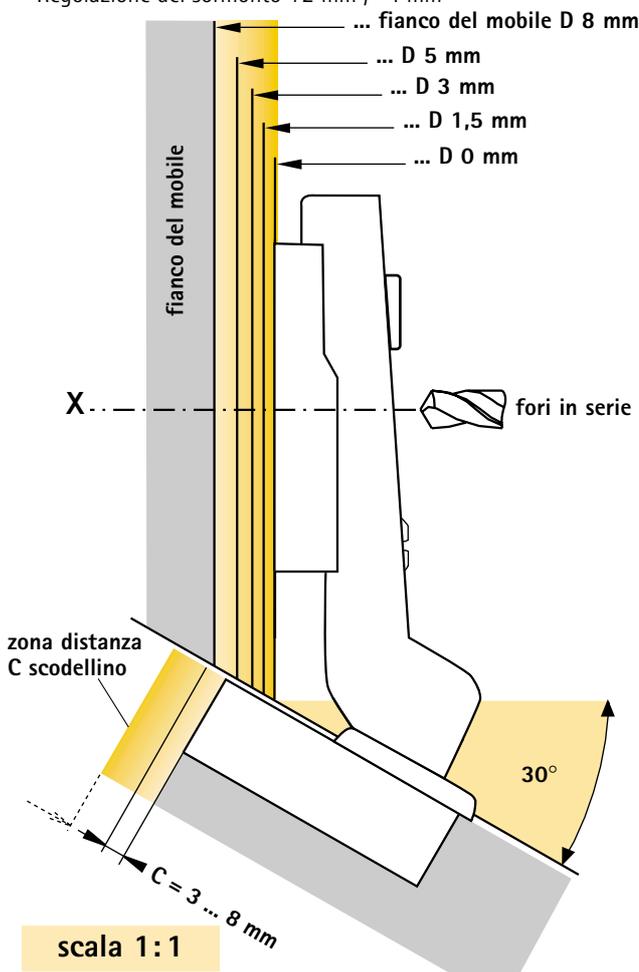

scala 1:1

Battuta interna

* Regolazione fuga -2 mm / +4 mm


... fianco del mobile D 8 mm

... D 5 mm

... D 3 mm

... con D 1,5 mm



... D 0 mm

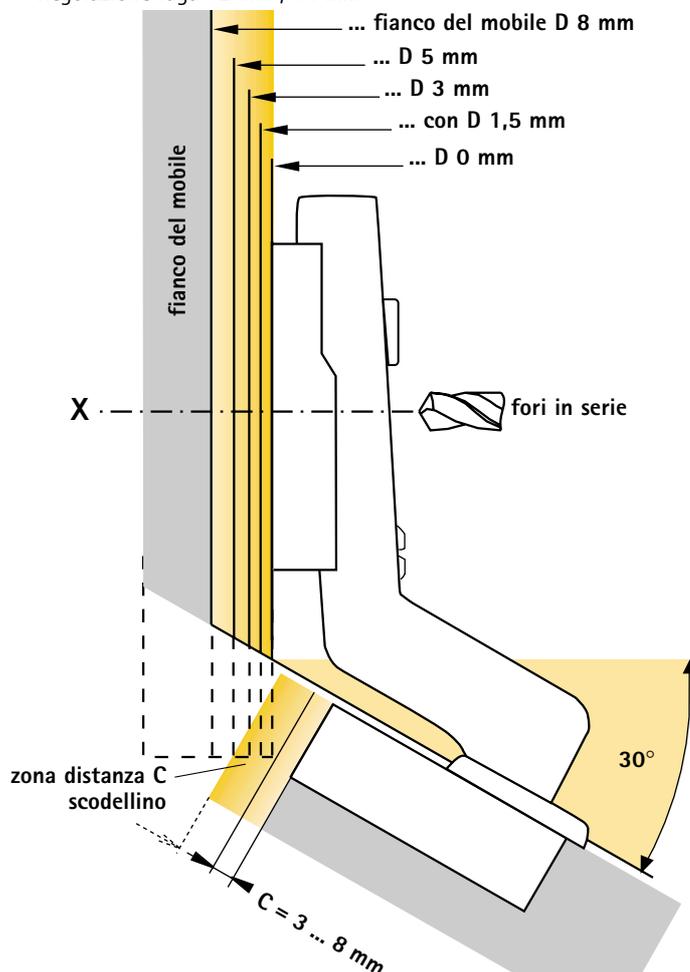

Intermat 9936 W45

Cerniere a montaggio rapido per mobili ad angolo

angolo di apertura 95°



Cerniere con molla, montaggio a scatto, azione limitata della molla, regolazione incorporata del sormonto e regolazione della profondità a eccentrico. Angolo di apertura 95°, diametro scodellino 35 mm

Per mobili ad angolo di 45°.

Le cerniere Intermat 9936 W45 vengono montate con sistema a scatto.

Regolazione della profondità -0,5 mm/+3,5 mm a eccentrico.

Regolazione dell'altezza +2 mm/-2 mm tramite basetta di montaggio, vedi pagine 3.106 - 3.108.

Vite di fissaggio ø 3,5 x 13 mm nichelata per scodellino T42

Codice 048 296, Conf. 200

Tipi di scodellino

Scodellino T42

fissaggio con viti acciaio nichelato



Scodellino T43

fissaggio a pressione acciaio nichelato



Scodellino TB43

fissaggio a pressione acciaio nichelato



Scodellino Flash

montaggio rapido acciaio nichelato




Tipi di cerniera

Collo 0 mm



Tipi di battuta

battuta esterna



Articolo/Codice

Intermat 9936 W45

● con molla

Confezione 50 pezzi

● 9936 W45-T42
048 096

● 9936 W45-T43
048 097

● 9936 W45-TB43
048 098

● 9936 W45-Flash
048 099

Paracolpo Silent System



da avvitare

042 001




da forare

048 047

Collo 6 mm



battuta esterna



Intermat 9936 W45

● con molla

Confezione 50 pezzi

● 9936 W45-T42
077 699

● 9936 W45-T43
077 700

● 9936 W45-TB43
077 701

● 9936 W45-Flash
079 303

Paracolpo Silent System



da avvitare

042 001




da forare

048 047

Collo - 17 mm



battuta interna



Intermat 9936 W45

● con molla

Confezione 50 pezzi

● 9936 W45-T42
073 932

● 9936 W45-T43
073 933

● 9936 W45-TB43
073 934

● 9936 W45-Flash
073 935

Paracolpo Silent System



da avvitare

048 048

Testo di capitolato

Hettich Intermat 9936 W45
 montaggio a scatto
 regolazione della profondità a eccentrico
 per mobili ad angolo di 45°
 angolo di apertura 95°

Placca di copertura per cerniere Intermat

acciaio nichelato
Codice 013 300
 plastica nera
Codice 048 043
 Confezione 50 pz



Distanza C scodellino mm	Spessore anta mm																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Fuga minima per anta – Da considerarsi nel calcolo dello spessore della bassetta I presenti valori si riferiscono ad ante con raggio di 0 mm																	
3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,9	5,7	6,6	7,5	8,4
4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,8	4,5	5,3	6,1	7,0	7,9
4,5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,7	4,3	5,1	5,9	6,8	7,7
5	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,2	3,6	4,2	4,9	5,7	6,5	7,4
6	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	3,5	4,0	4,6	5,3	6,1	6,9
7	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,9	4,4	5,0	5,7	6,5
8	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,8	5,4	6,1

Nota:



il disegno in basso raffigura le cerniere complete della relativa bassetta di montaggio in scala 1:1 con diversi spessori.

Tracciando la distanza C dello scodellino desiderata (3-8 mm) si può determinare direttamente il sormonto per mezzo delle singole linee degli spessori.



Allo stesso tempo la distanza dal **bordo esterno del mobile fino a X** sulla linea dello spessore prescelta determina la distanza dei fori in serie dalla superficie del mobile.

Per **battute interne**, rilevare dalla tabella la **fuga minima** necessaria in relazione allo spessore dell'anta e alle dimensioni dello scodellino!



Nelle ante con raggio si riduce la fuga minima: **Raggio 1 mm: valore della tabella - 0,4 mm**
Raggio 3 mm: valore della tabella - 1,2 mm



Foratura T42




Foratura T43 / Flash



Foratura TB43


Esempio di montaggio

Intermat 9936 W45
 battuta esterna
 Collo 0 mm



Battuta esterna, Collo 0 mm



* Regolazione del sormonto +2 mm / -4 mm

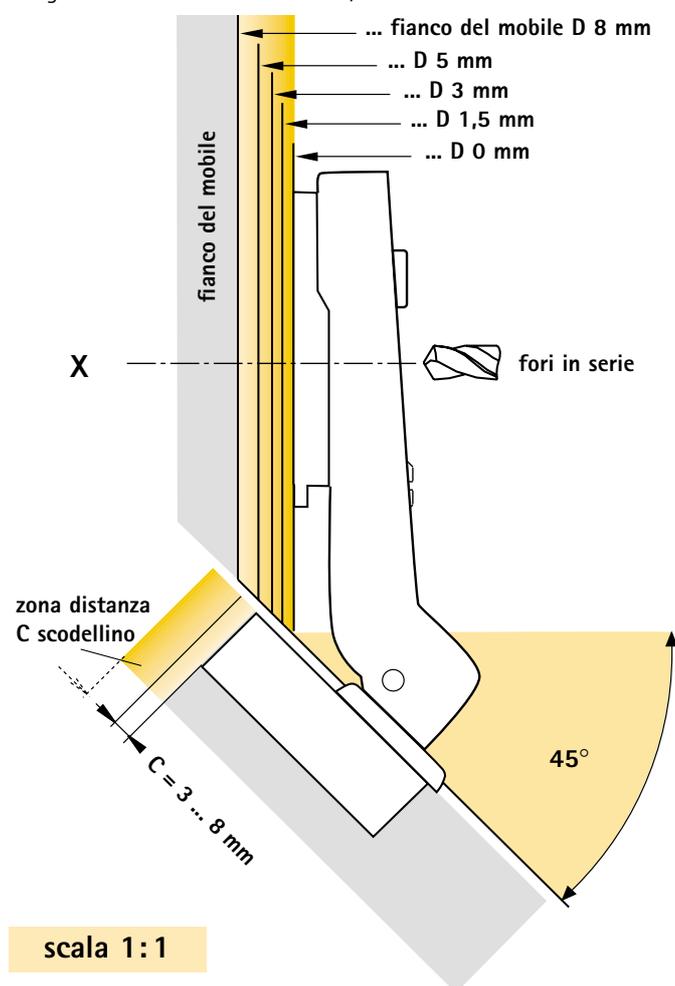

Intermat 9936 W45

Cerniere a montaggio rapido per mobili ad angolo

angolo di apertura 95°





Battuta esterna, Collo 6 mm

* Regolazione del sormonto +2 mm / -4 mm

Battuta interna, Collo - 17 mm

* Regolazione fuga -2 mm / +4 mm

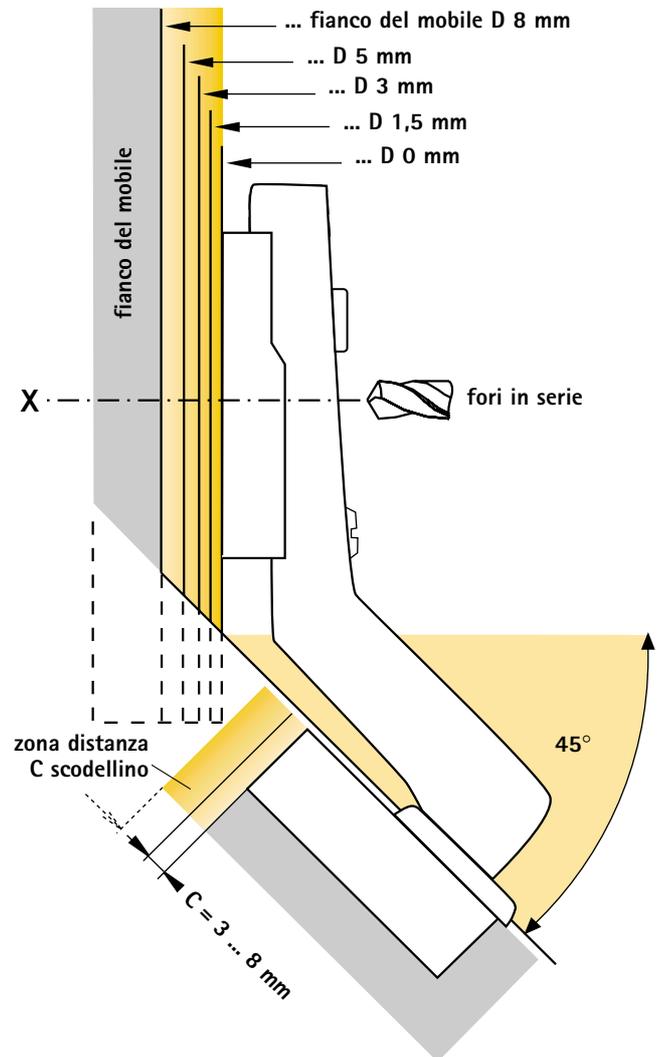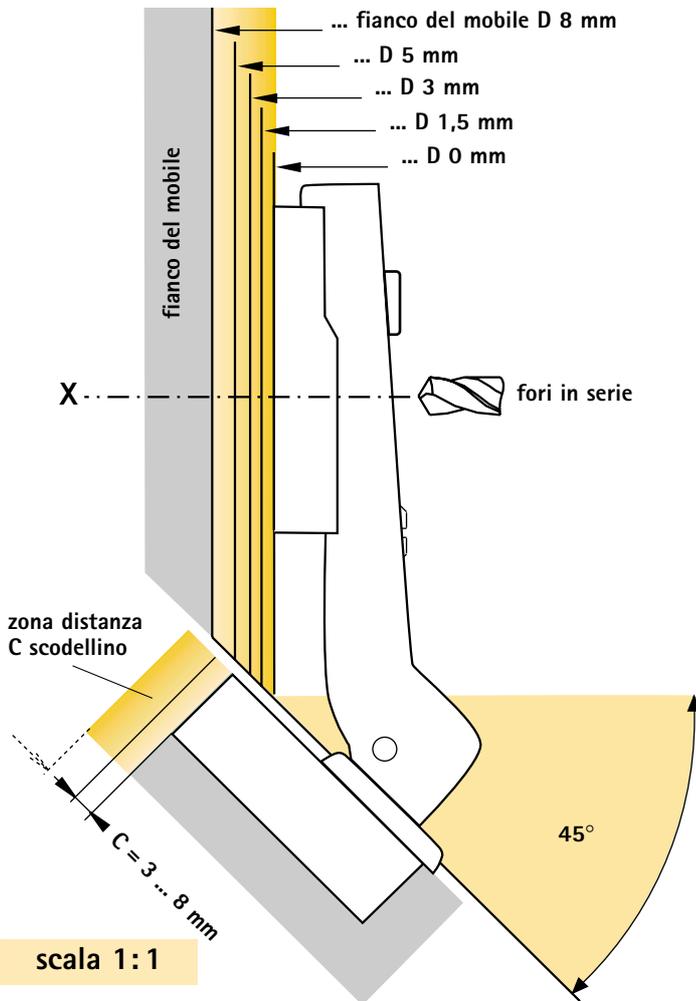


Esempio di montaggio

Intermat 9936 W45

battuta esterna

Collo 6 mm

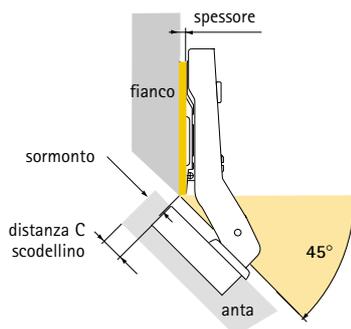

Esempio di montaggio

Intermat 9936 W45

battuta interna

Collo - 17 mm

