

Quadro 30 Silent System

Guida a estrazione semplice per cassetti in legno

Montaggio a scorrimento


Portata 300 N



- Portata 300 N
- **Silent System** – il paracolpo incorporato nella guida Quadro 30 chiude il cassetto in punta di piedi.
- Perfetta stabilità verticale e laterale. Le corsie di scorrimento altamente resistenti guidano le sfere in acciaio in modo stabile e preciso.
- Non richiede manutenzione grazie all'autopulitura dei punti di scorrimento.
- **Montaggio a scorrimento** – Il cassetto viene appoggiato sui binari di guida e quindi introdotto all'interno!
- **Flessibilità grazie al sistema intercambiabile** – Possibilità di montare sia guide Quadro a estrazione semplice, sia guide Quadro a estrazione totale, senza dover modificare le dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale!

Articolo / Lunghezza nominale mm	Larghezza di montaggio EB 20				Profondità minima del mobile mm	Interasse fori mm	Perdita in estrazione mm
	Codice	Conf.	Codice	Conf.			
Quadro 30/250	047 812	1 cp	1909 800	12 cp	263	160	50
Quadro 30/280	047 831	1 cp	1909 802	12 cp	293	160	50
Quadro 30/300	047 432	1 cp	1909 804	12 cp	313	160	50
Quadro 30/320	047 426	1 cp	1909 806	12 cp	333	192	62
Quadro 30/350	047 425	1 cp	1909 808	12 cp	363	192	62
Quadro 30/380	047 424	1 cp	1909 823	12 cp	393	224	62
Quadro 30/400	047 433	1 cp	1909 825	12 cp	413	224	74
Quadro 30/420	047 832	1 cp	1909 827	12 cp	433	224	74
Quadro 30/450	047 431	1 cp	1909 829	12 cp	463	256	86
Quadro 30/480	047 833	1 cp	1909 831	12 cp	493	256	86
Quadro 30/500	047 429	1 cp	1909 833	12 cp	513	288	98
Quadro 30/520	047 834	1 cp	1909 835	12 cp	533	288	98
Quadro 30/550	047 835	1 cp	1909 837	12 cp	563	320	98


Profili speciali in acciaio zincato, gabbia per le sfere in plastica insonorizzante con sfere in acciaio di precisione.

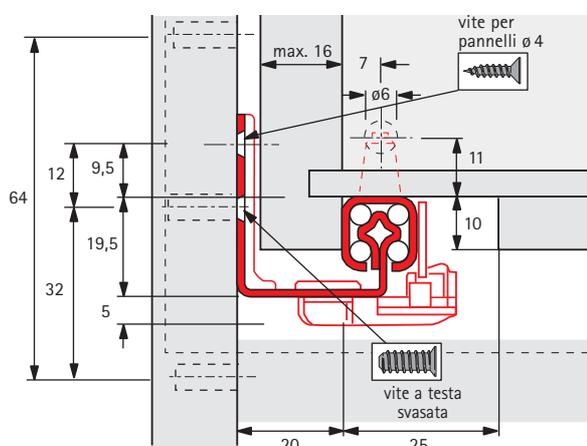


Vite Euro a testa svasata


Articolo	Codice	Conf.
ø 6,3 x 10,5	051 264	200
ø 6,3 x 14	051 265	200

Montaggio

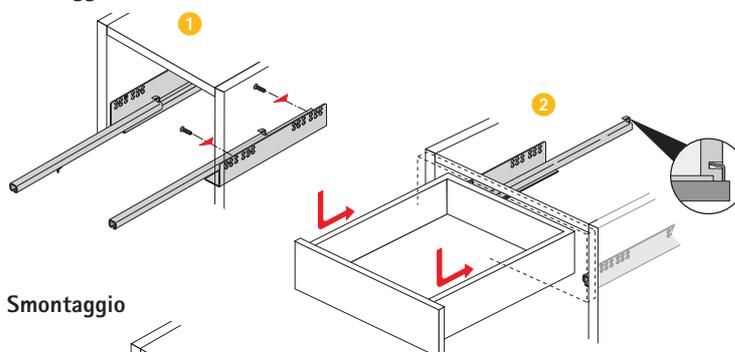


Smontaggio

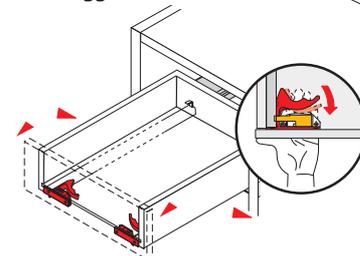



**Posizioni dei fori per
guida Quadro 30 Silent System
con lunghezze nom.
250 – 420 mm**

Posizioni dei fori per
con lunghezze nom. 450 – 550 mm
vedi pagina 5.34

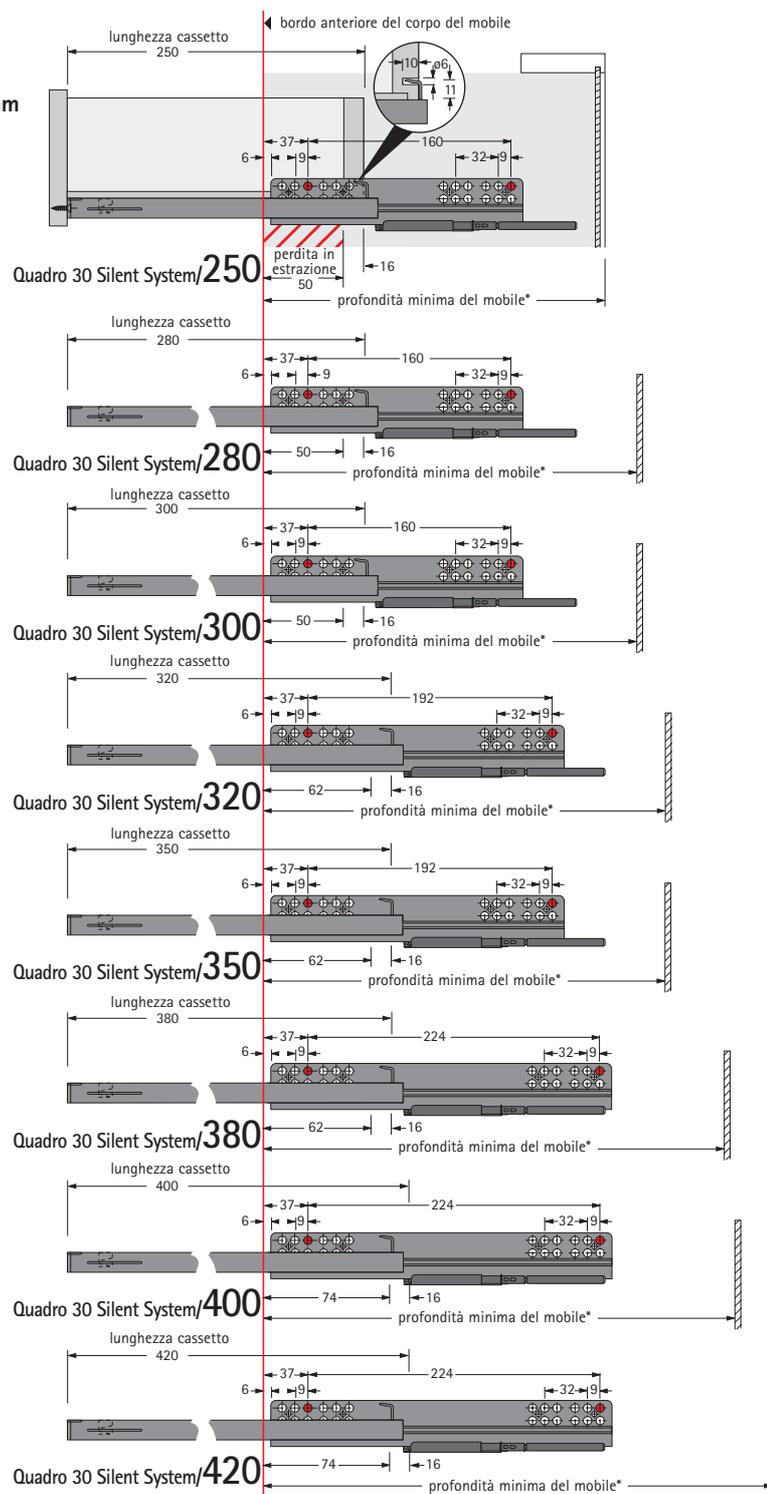

* Profondità minima mobile = lunghezza cassetto + 13