


Incontro elettrico L25 piastra piana - bordo quadro

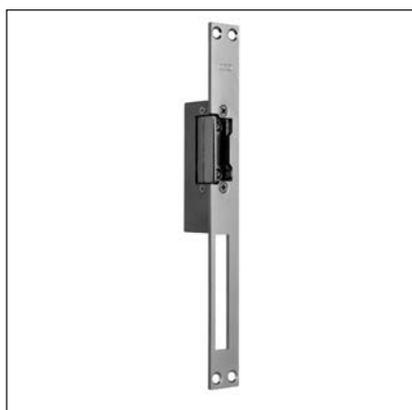

Descrizione

Incontro elettrico regolabile con piastra piana ambidestra per serrature ad infilare a cilindro con scrocco e mandata. L'incontro viene fornito di serie con memoria d'apertura e leva sblocco manuale.

NB. La memoria di apertura è interna ed il suo buon funzionamento è garantito indipendentemente dalla regolazione e dall'aria della porta.

Utilizzo


Per porte in legno o alluminio. Può essere utilizzato come incontro elettrico di primo

impianto oppure, grazie alle dimensioni standardizzate della piastra, in sostituzione di incontri elettrici esistenti.

Fissaggio

Predisporre sul telaio idonea fresatura e fissare con 4 viti $\varnothing 4$ mm di lunghezza adeguata.

NB. Il diverso montaggio del blocchetto elettrico su incontri dx o sx comporta differenze di scasso (riferirsi al disegno).

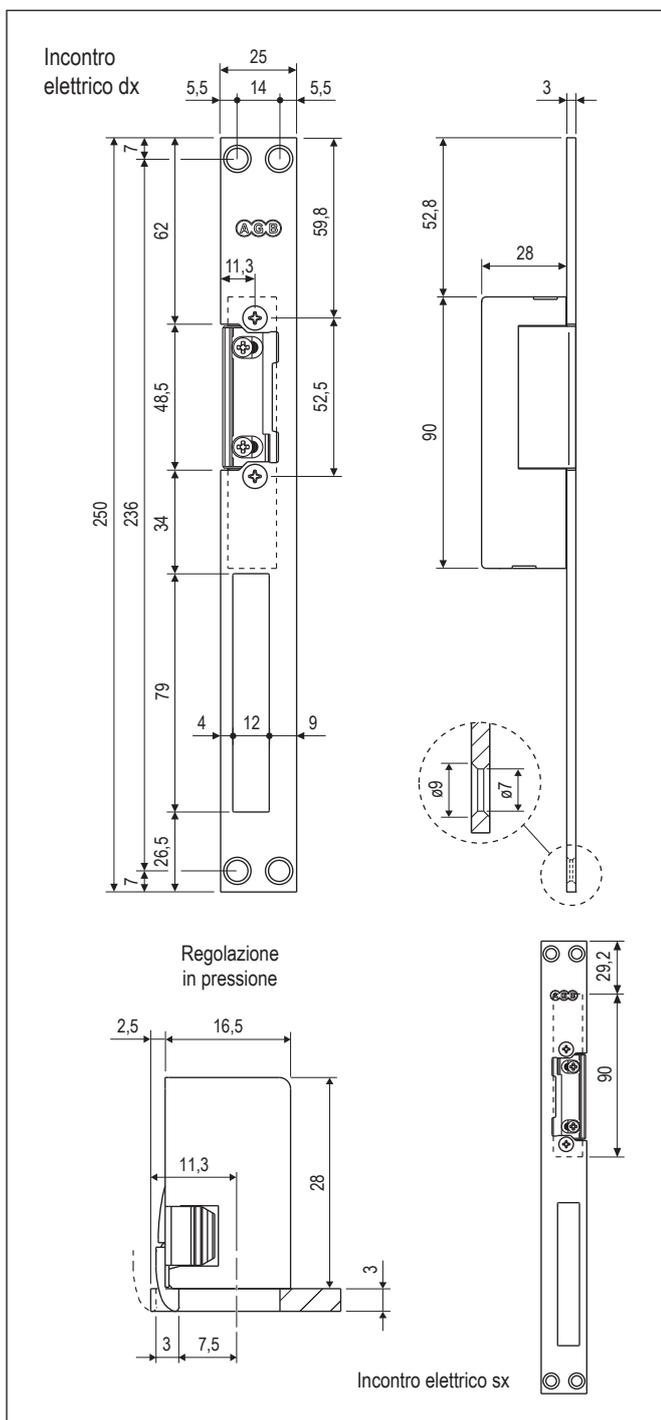

Specifiche d'ordine

Articolo	Memoria di apertura	Leva sblocco manuale
B02609.04.XX	SI	SI

Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

L'articolo può sostituire gli incontri delle seguenti marche:

Yale 67A0508 (ex 9508)

Viro 7936.301; 7936.304

Nuova Feb 16200Y/1 previo ampliamento della fresatura di alloggiamento del blocchetto elettrico, 20 mm verso il basso in porte dx a tirare; 20 mm verso l'alto in porte sx a tirare.

Effeff 24E----02101D11 (ex 24E HZ)

Iseo 5621850

Cisa 15001.00.0

Tabella dati blocchetti elettrici rilevati a 20° C

Tensione d'esercizio	12V
Alimentazione prolungata	-
Resistenza nominale	7,7 Ω
Assorbimento = CC (stabilizzata)	1560 mA
Assorbimento ~ CA	1100 mA
Prearico max scrocco = CC (stabilizzata)	30N
Prearico max scrocco ~ CA	120N
Resistenza allo scasso	3000N